



STAYER

PROGETTATO PER I PROFESSIONISTI



CATALOGO GENERALE

UTENSILI PROFESSIONALI

2025 - 2026

STAYER

Laboratorio di ricerca e sviluppo
Linea di montaggio
Gamma di saldatura



**BENVENUTI
AL GRUPPO STAYER**



Servizio tecnico STAYER

► UN'AZIENDA DI PROPRIETÀ SPAGNOLA AL 100%

con oltre 60 anni di esperienza nella produzione e distribuzione di **utensili elettrici** e a batteria, **attrezzature** per la **saldatura** e dischi **diamantati** ed **abrasivi**.

Siamo un team di professionisti al servizio dei nostri clienti con una struttura di oltre **20.000 m2**.

Il marchio è stato fondato in Italia nel 1958 come specialista di macchine elettriche per la lavorazione del legno, lanciando per primo sul mercato una troncatrice abbinata ad un tavolo superiore.

Nel **1976** inizia la distribuzione sul mercato spagnolo attraverso Imaport.

Alla fine degli anni '90 **STAYER IBERICA** è passata da azienda commerciale a produttore.

Nel **1999** è stata completata la prima fase delle strutture attuali. Nel **2000** è stata inaugurata la fabbrica di dischi diamantati dotata delle più moderne tecnologie tra cui macchine per lo stampaggio a caldo e la saldatura laser. Nel **2003** è iniziato il processo di espansione delle strutture esistenti completato nei due anni successivi.

Nel **2005** è stata acquisita la **STAYER Italia**.

Alla fine del **2020** inizia la costruzione di un **nuovo centro logistico** che raddoppia la nostra capacità di stoccaggio. Nel **2021** viene creato un sistema composto da 7 magazzini intelligenti automatizzati alti 10 metri. Nel **2022** inizia la costruzione di un nuovo **magazzino a Madrid**, per migliorare la logistica. Nel luglio **2022** sul tetto dell'azienda viene installato un **impianto fotovoltaico da 250 kW** con pannelli solari. Con la crescita dell'azienda cresce anche il nostro impegno per la **sostenibilità e la responsabilità sociale**.

Magazzini
STAYER

Linea di montaggio
STAYER

Fabbrica di utensili diamantati
RETTIFICA ABRASIVA



Sede centrale
GRUPPO STAYER



ISO 9001

Stayer è certificata per il sistema di qualità: sviluppo del prodotto, laboratorio di analisi, assemblaggio, controllo del prodotto e distribuzione, ecc.



IL NOSTRO MODELLO DI BUSINESS



GAMMA PRODOTTO



Abbiamo un modello di Business **INTEGRATO**, attraverso il quale siamo in grado di **CONTROLLARE** l'intera catena del valore del prodotto.

La domanda internazionale sempre più complessa, la rapida evoluzione delle tecnologie e la concorrenza più esigente, pongono le sfide quotidiane più rilevanti nella nostra azienda.

Il nostro scopo principale è lo sviluppo dell'innovazione in tutte le aree dell'organizzazione, con il miglioramento continuo dei nostri processi produttivi, offrendo nuovi prodotti che rispondono alle esigenze dei nostri clienti con design esclusivi, versatili e durevoli.

La nostra determinazione nel raggiungere la perfetta simbiosi tra Qualità e Prezzo è la sfida continua che affrontiamo con la più profonda determinazione.

Tutte le nostre apparecchiature sono sottoposte ai più severi test di qualità nei nostri laboratori con un monitoraggio dettagliato e costante, sempre effettuato sotto la tutela e la supervisione dei nostri ingegneri, verificando, attraverso apparecchiature di misurazione all'avanguardia, che ciascuna delle nostre creazioni soddisfi sempre i più alti standard di qualità europei e internazionali.

Stayer fa un passo in più nei suoi controlli di qualità. Per noi la qualità non è una mera questione di approvazione tecnologica, scientifica o di sicurezza da parte di enti o istituti certificanti, ma piuttosto il feedback dei nostri clienti sulla funzionalità delle nostre apparecchiature nelle condizioni di lavoro più estreme.

I prodotti vengono sottoposti a rigorosi test di controllo prima del loro lancio sul mercato.



GAMMA **STAYER**

Tutti i nostri prototipi, prima della loro commercializzazione, vengono sottoposti dal nostro staff tecnico a un periodo di test e sperimentazione nel nostro Laboratorio di Elettronica e nel Laboratorio di Meccanica, in cui vengono effettuati i più impegnativi e rilevanti test di potenza e resistenza, prove di carico, contaminazione elettromagnetica, ecc..., fino al raggiungimento dei più elevati standard qualitativi, che ci consentono di avviare la produzione.



MACCHINE



BATTERIE



DISCHI



ACCESSORI

STAYER effettua controlli di qualità strutturati in quattro punti:



1. Selezione dei componenti.
2. Assemblaggio.
3. Test a campione su ogni serie di produzione.
4. Benchmarking, che il nostro dipartimento di R&S sviluppa durante la vita del prodotto per il suo continuo miglioramento e aggiornamento.

STAYER



► UFFICIO TECNICO,

Team specializzato composto da ingegneri, tecnici, ingegneri elettronici e meccanici.

► KNOW-HOW AZIENDALE

Accordi di collaborazione con i più prestigiosi laboratori e certificatori per lo sviluppo ed il miglioramento dei prodotti: SGS, Dekra, UPM, Nebrija, Carlos III, TÜV, ecc.



SGS

► DEKRA



POLITÉCNICA




**UNIVERSIDAD
NEBRIJA**





PRODUZIONE

► **SIAMO PRODUTTORI SPAGNOLI,**
con centri operativi in Spagna, Portogallo e Asia
e collaboriamo con produttori internazionali per
sviluppare nuovi prodotti.

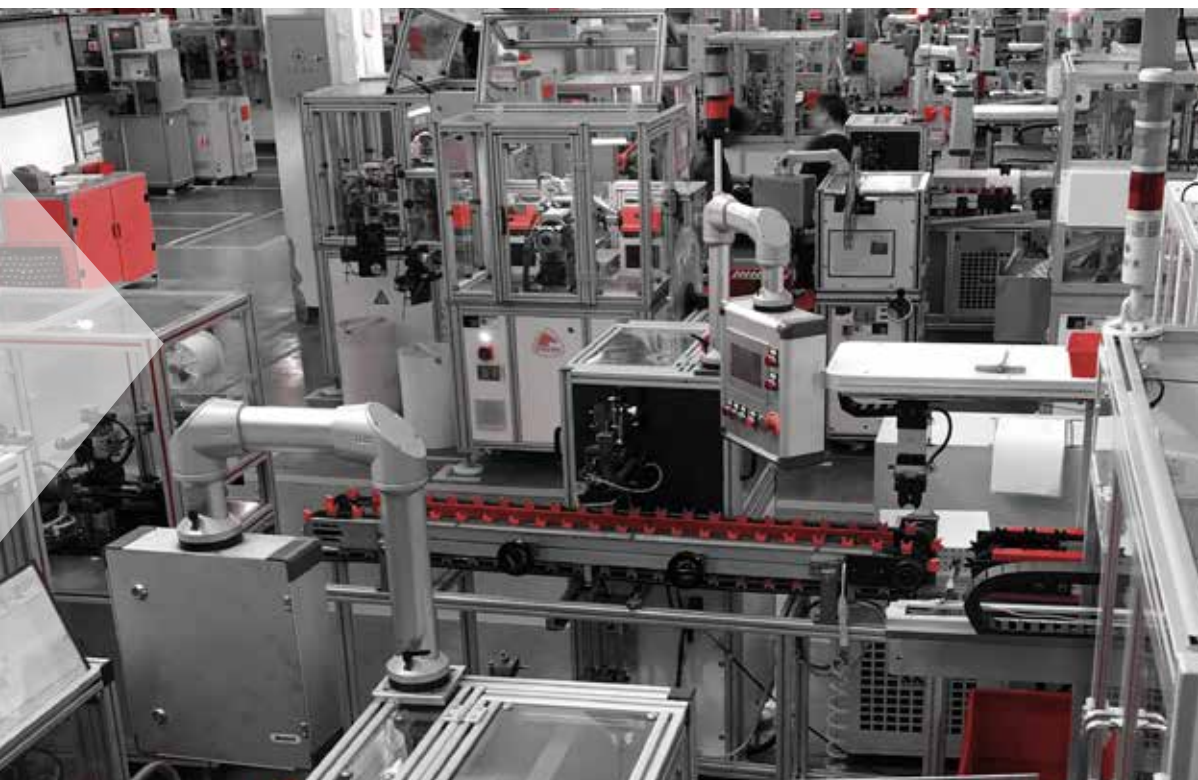

STAYER



INVERTER // SALDATURA



1. Lo sviluppo (negli ultimi anni) di apparecchiature ad Inverter di piccole dimensioni (<2kg) ma con prestazioni professionali, ha portato ad un'evoluzione che è stata molto apprezzata dai professionisti.
2. La progettazione di circuiti stampati e la produzione

esterna seguono le linee guida del nostro dipartimento di ricerca e sviluppo.

3. L'assemblaggio della scheda, collaudo e classificazione di tutte le apparecchiature vengono effettuati a Madrid.



NEL NOSTRO LABORATORIO

Disponiamo di una linea di assemblaggio dove i nostri tecnici specializzati controllano e regolano ogni componente dell'attrezzatura.

Programmiamo con il nostro software esclusivo, sviluppato in Spagna, le nostre apparecchiature di saldatura (microprocessore 32 bit).


Ingegneri specializzati sono responsabili del miglioramento e dell'aggiornamento del prodotto testando e controllando che ogni componente attrezzatura e prototipo risponda ai più alti standard di qualità.



DISCHI ABRASIVI

► **STAYER GROUP** possiede e gestisce una fabbrica di dischi abrasivi in Asia ed è partner di fabbriche europee.

Test continui e standardizzati sulle prestazioni e sulla qualità dei dischi Stayer e dei concorrenti ci permettono di garantire i massimi livelli di prestazione dei nostri dischi.

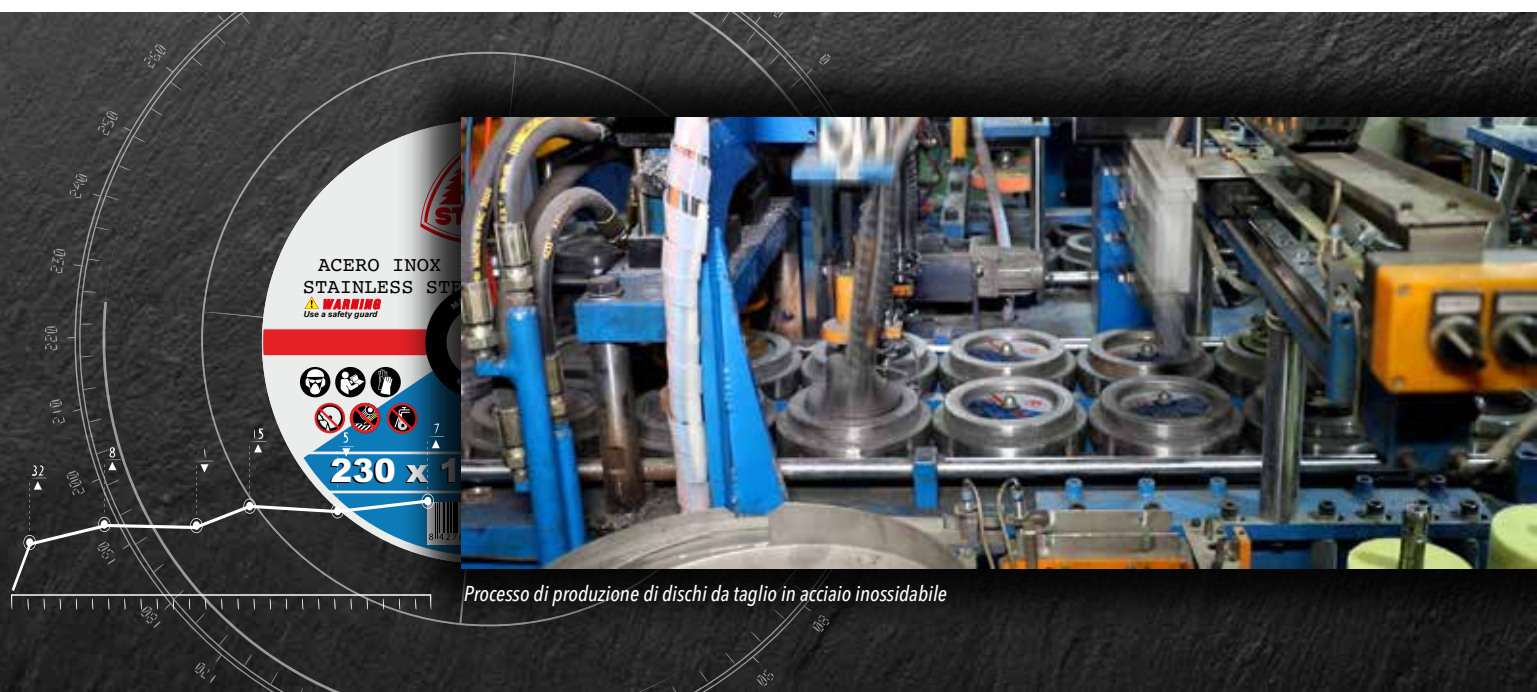

Processo di produzione di dischi da taglio in acciaio inossidabile



**PRODUZIONE,
ASSEMBLAGGIO e IMBALLAGGIO**

Linea di assemblaggio della troncatrice

STAYER





► IN STRETTA COLLABORAZIONE

I reparti di produzione, assemblaggio e confezionamento sviluppano i nostri prodotti utilizzando solo componenti meccanici ed elettronici di altissima qualità.

Il nostro reparto di Ricerca e Sviluppo, dopo aver progettato e verificato la qualità dei componenti da utilizzare, dà il via libera alla produzione e


all'assemblaggio di tutti i nostri modelli che vengono poi confezionati utilizzando i più moderni sistemi di imballaggio per garantire l'affidabilità della confezione del prodotto.

Tutte le nostre linee di produzione, assemblaggio e confezionamento sono testate ergonomicamente e adattate ad ogni postazione di lavoro, assicurando che siano perfettamente adatte alla sicurezza sul lavoro dei nostri dipendenti.



**FABBRICA
DI DISCHI DIAMANTATI**

Segmentare la linea di pressione

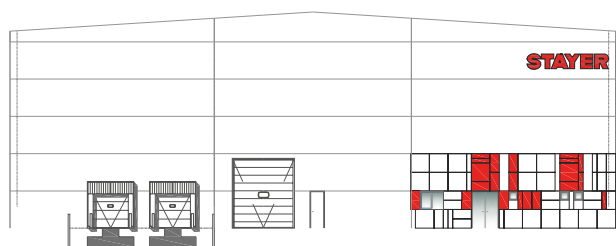

Nuovo centro logistico C/Trasporti

- **3** centri logistici in Spagna
- Capacità di **12.500** pallet
- **7** magazzini intelligenti automatizzati alti **10** metri.
- Gestione di oltre **28 000** pezzi (per assicurare un servizio rapido) e garantire la disponibilità immediata.

STAYER



Centro logistico C/ Sierra de Cazorla



ALTRI CODICI:

7873+P2 Pinto
67WC+QP Pinto
7896+PG Pinto



Logistics Center C/ Ronda

LOGISTICS



► **IL NOSTRO CENTRO OPERATIVO PRINCIPALE** è integrato nel magazzino, nel laboratorio e nella fabbrica. Inoltre, l'intero processo di preparazione degli ordini fino al prelievo, è automatizzato.

Il nostro ERP è integrato con i WMS, le piattaforme online e i sistemi di automazione degli ordini dei nostri clienti.

SUSTAINABILITY

► **DIGITALIZZAZIONE** dei dipartimenti: riduzione dell'uso della carta, aumento dell'uso di brochure e cataloghi digitali.

ENERGIE RINNOVABILI:

pannelli solari che producono 250 kW.

OTTIMIZZAZIONE DELL'IMBALLAGGIO :

ridurre l'uso del cartone adattando i formati ove possibile.

PLASTICA: abbiamo eliminato o ridotto il più possibile l'uso di plastica non riutilizzabile o non riciclata nei nostri imballaggi.

MAGGIORE DURATA DELL'UTENSILE:

per migliorare i nostri prodotti riduciamo la produzione ed il trattamento dei rifiuti.

MENO INQUINAMENTO: sostituiamo la nostra gamma di prodotti da giardino a benzina con prodotti alimentati a batteria.



► GESTIONE DEI RIFIUTI

RICICLAGGIO: raccolta di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) e di pile e accumulatori. Il ritiro dei rifiuti elettrici ed elettronici così come delle pile e degli accumulatori viene affidato ad enti specializzati.

SICUREZZA: prodotti chimici.

RICICLATO: scarti di produzione dei dischi.





STAYER & INTERNACIONAL

España	Malta	India	Irak
Portugal	Polonia	Islandia	Bahreïn
Austria	Alemania	Isla Reunión	Perú
Belgica	Rumania	Israel	Túnez
Bulgaria	Suecia	Jordania	Benin
Chipre	Eslovenia	Líbano	Camerún
Chequia	Arabia Saudí	Marruecos	Madagascar
Estonia	Australia	Mayotte	Liechtenstein
Finlandia	Brasil	México	Paraguay
Francia	Colombia	Noruega	Armenia
Grecia	Costa De Marfil	Nueva Caledonia	República Macedonia
Holanda	Costa Rica	Panamá	República Del Congo
Hungria	Croacia	Polinesia Francesa	Rep. Democr. del Congo
Italia	Chile	Qatar	Senegal
Irlanda	República Dominicana	Serbia	Suiza
Lituania	Ecuador	República De Guinea	Venezuela
Luxemburgo	Gabón	Turquía	
Letonia	Guatemala	Uruguay	

► **IL NOSTRO VANTAGGIO** competitivo risiede nella capacità di comprendere ed adattarsi alle mutevoli dinamiche dei mercati internazionali. Ci avvaliamo della nostra esperienza e della conoscenza approfondita delle diverse culture, normative e tendenze economiche dei circa 70 Paesi in cui esportiamo.

Lavoriamo a stretto contatto con i partner locali in ogni Paese. Questi ci permette di adattarci rapidamente ai gusti e alle preferenze dei consumatori in ogni mercato. Questa strategia ci ha permesso di offrire prodotti e servizi altamente rilevanti e competitivi ai nostri partner internazionali, il 63% dei quali si trova in Europa, il 25% in Sud America, il 9% in Africa e il 3% in Asia.

I nostri continui investimenti in ricerca e sviluppo ci permettono di rimanere all'avanguardia nell'innovazione del nostro settore. Sviluppiamo prodotti e soluzioni all'avanguardia che soddisfano le esigenze specifiche di ogni mercato internazionale. .

Anche l'eccellenza nella gestione della catena di approvvigionamento è un pilastro fondamentale del nostro vantaggio competitivo. Disponiamo di una rete globale di fornitori di servizi logistici di prim'ordine che ci consente di consegnare prodotti di alta qualità in tempi rapidi ed a prezzi competitivi nei circa 70 Paesi in cui operiamo.

In breve, la nostra visione di sviluppo internazionale, sostenuta dalla vasta esperienza, si traduce in un vantaggio competitivo forte e sostenibile per Stayer. Grazie alla nostra profonda conoscenza dei mercati internazionali, alle nostre alleanze strategiche, alla nostra capacità di innovazione ed alla nostra eccellente gestione della catena di fornitura, siamo pronti a eccellere in un ambiente globale sempre più dinamico.

"Affidatevi a Stayer come partner sicuro per la crescita internazionale della vostra azienda".



STAYER

SPONSORIZZAZIONI E PARTNERSHIP

FORMULA
GADES

DYNAMICS
UPC MANRESA

F55
FORMULA STUDENT SPAIN



Sponsorship Formula Gades



► **STAYER HA CONCLUSO** accordi di partnership con prestigiosi laboratori e certificatori come SGS, Dekra, UPM, Nebrija, Carlos III e TÜV, per lo sviluppo e il miglioramento dei prodotti.

Inoltre, il FabLab Etsidi Ingenia presso la Scuola di Ingegneria e Design Industriale dell'Università Politecnica di Madrid, dove da nove anni tiene lezioni e organizza mostre per i futuri ingegneri.

► SPONSOR STAYER

Squadre di Formula Student nelle competizioni automobilistiche internazionali. Fórmula Gades e Fórmula Dynamics UPC Manresa. Sono composte da studenti della Scuola di Ingegneria dell'Università di Cadice e del Politecnico di Ingegneria dell'Università di Manresa, rispettivamente, responsabili della gestione, della progettazione e della produzione di piccole vetture da corsa di tipo Formula.

Fórmula Gades è al suo quinto anno di partecipazione, mentre Fórmula Dynamics UPC Manresa è al sesto. Entrambi si sono qualificati per le competizioni in Austria, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Italia e Spagna.

La costruzione della monoposto è fondamentale. Per questo sono necessarie attrezzature di saldatura e utensili elettrici di alta qualità.

È qui che Stayer, che è anche impegnata nella progettazione di elettroattuatori professionali con la tecnologia più avanzata, vuole fornire sia la sponsorizzazione che le macchine.

Ma in questo concorso non conta solo la fabbricazione ma anche i dettagli come le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto, il business plan e la redditività commerciale del progetto.



SGS



► **DEKRA**

POLITECNICA

UNIVERSIDAD
NEBRIJA




Macchine a Batteria
Pág.
17

Utensili a batteria da 18 V - Gamma L20
Batterie 18V L20
Valigette impilabili, espositori e borse per il trasporto
Utensili a batteria da 12 V - Gamma L20

18
44
45
47

Trapani elettrici e avvitatori
51

Trapani e avvitatori senza percussione
Trapani a percussione
Martelli perforatori e accessori

52
53
54

Martelli
55

Martelli perforatori SDS-PLUS / Martelli demolitori SDS-PLUS
Martelli perforatori SDS-MAX / Martelli demolitori SDS-MAX
Martelli perforatori / Martelli demolitori - LONG LIFE

56
58
60

Macchina per verniciatura
61

Termosoffiatore
Miscelatori
Levigatrici telescopiche e manuali per pareti

62
63
64

Smerigliatrici angolari
67

Mini Smerigliatrici Angolari
Mini Smerigliatrici Angolari Industriali
Smerigliatrici Angolari
Accessori Smerigliatrici Angolari

68
69
71
74

Macchine per Legno e Metallo
75

Scanalatori
Seghe circolari
Levigatrici, Satinatrici e Fresatrici
Lucidatrici, Soffiatori e Aspirapolveri

76
78
83
87

Troncatrici: Legno, Metallo e Costruzione
91

Troncatrici: ø210 mm / ø250 mm / ø300 mm
Troncatrici radiali
Troncatrici segatrici a nastro

92
96
98

Linea Verde
100
Varie macchine
111

Idropulitrici
Motosega a scoppio, Linea Verde
Decespugliatore

112
116
118

Accessori Stayer
121



L20 18V


Macchine a batteria

L20 18V

Oltre 200 soluzioni professionali
con batterie da 18 V da 2,0 a 8,0 Ah.
Con tecnologia **Stayer Li-On** per protezione da
sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito,
ricarica rapida e raffreddamento ottimale.

GAMA L20
LI-ION STAYER



TRAPANO / AVVITATORE A PERCUSSIONE - 18V
PB 18 B L20 PK



Giri a vuoto	0-350 / 0-1350	rpm
Percussioni	0-6000 / 0-22000	ipm
Attacco accessorio	Ø2 - Ø10	mm
Coppia di serraggio	30	Nm
Regolazione coppia di serraggio	25	
Capacità foratura legno	Ø26	mm
Capacità foratura muro	Ø10	mm
Capacità foratura acciaio	Ø6	mm
Peso	1	kg

Codice

PB 18 B L2022 PK	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.3050
------------------	-----------	---	---	--------

- Trapano a batteria 18V.
3 Funzioni:
Trapano, Avvitatore e Percussione.

- Mandrino automatico con blocco di sicurezza.
- Frizione con 25 punti di regolazione per il controllo dei limiti di serraggio.
- Indicatore luminoso con L.E.D. dell'area di lavoro
- 2 velocità meccaniche
- Reversibile ed elettronico con microprocessore.


TRAPANO / AVVITATORE A PERCUSSIONE - 18V
PBL 2022


Giri a vuoto	0-400 / 0-1350	rpm
Percussioni	0-6000 / 22000	ipm
Attacco accessorio	Ø2 - Ø10	mm
Coppia di serraggio	32	Nm
Regolazione coppia di serraggio	21 + 3	
Capacità foratura legno	Ø30	mm
Capacità foratura muro	Ø10	mm
Capacità foratura acciaio	Ø10	mm
Peso	1.2	kg

Codice

PBL 2022 PK	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2063
-------------	-----------	---	---	--------

- Trapano avvitatore a batteria con motore 550
3 Funzioni:
Trapano, cacciavite e trapano a percussione.

- Mandrino autoserrante con blocco di sicurezza.
- Frizione con 21+1+1+1 punti di regolazione per limiti di serraggio precisi.
- Clip per cintura.
- Indicatore luminoso con L.E.D. dell'area di lavoro.
- 2 Velocità meccaniche:
- Reversibile ed elettronico con microprocessore.


TRAPANO / AVVITATORE A PERCUSSIONE - 18V
PBL 21 PK L20


Giri a vuoto	0-440 / 0-1650	rpm
Percussioni	0-7920 / 0-29700	ipm
Attacco accessorio	Ø2 - Ø13	mm
Coppia di serraggio	50	Nm
Regolazione coppia di serraggio	20 + 3	
Capacità foratura legno	Ø40	mm
Capacità foratura muro	Ø13	mm
Capacità foratura acciaio	Ø13	mm
Peso	1.5	kg

Codice

PBL 21 P - L20	X	X	X	1.2307
PBL 2122 PK	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2199
PBL 2124 PK	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2175

3 Funzioni:
Trapano, Avvitatore e Percussione

- Mandrino automatico con blocco di sicurezza.
- Frizione con 20+1+1+1 punti di regolazione per il controllo dei limiti di serraggio.
- Clip per cintura.
- Indicatore luminoso con L.E.D. dell'area di lavoro
- 2 Velocità meccaniche:
- Reversibile ed elettronico con microprocessore.
- Maniglia ausiliaria.
- Magnete per punte



TRAPANO / AVVITATORE A PERCUSSIONE - 18V**PBL 45 L2022 PK BRUSHLESS**

Giri a vuoto	0-400 / 0-1400	rpm
Percussioni	0-6000 / 0-21000	ipm
Attacco accessorio	Ø1 - Ø10	mm
Coppia di serraggio	40	Nm
Regolazione coppia di serraggio	22 + 1	
Capacità foratura legno	Ø40	mm
Capacità foratura muro	Ø10	mm
Capacità foratura acciaio	Ø10	mm
Peso	1.2	kg



PBL 45 L2022 BRUSHLESS	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.3958
------------------------	-----------	---	---	--------

NOVITÀ

Chiedere disponibilità

- Motore **BRUSHLESS** con prestazioni e durata migliorate

3 Funzioni:

Trapano, Avvitatore e Percussione.

- Mandrino per trapano in metallo

**TRAPANO / AVVITATORE A PERCUSSIONE - 18V****PBL 50 BRUSHLESS L20**

Giri a vuoto	0-450 / 0-1550	rpm
Percussioni	0-30000	ipm
Attacco accessorio	Ø2 - Ø13	mm
Coppia di serraggio	50	Nm
Regolazione coppia di serraggio	20 + 3	
Capacità foratura legno	Ø45	mm
Capacità foratura muro	Ø13	mm
Capacità foratura acciaio	Ø13	mm
Peso	1.0	kg



PBL 50 BRUSHLESS	X	X	X	1.3059
PBL 50 2022 PK BRUSHLESS	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2964
PBL 50 2024 PK BRUSHLESS	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2965
PBL 50 2025 PK BRUSHLESS	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.2966

- Motore **BRUSHLESS** con prestazioni e durata migliorate

3 Funzioni:

Trapano, Avvitatore e Percussione.

**TRAPANO / AVVITATORE A PERCUSSIONE - 18V****PB L20 BRUSHLESS (60Nm)**

Giri a vuoto	0-500 / 0-2000	rpm
Percussioni	0-7500 / 0-30000	ipm
Attacco accessorio	Ø2 - Ø13	mm
Coppia di serraggio	60	Nm
Regolazione coppia di serraggio	21 + 3	
Capacità foratura legno	Ø45	mm
Capacità foratura muro	Ø13	mm
Capacità foratura acciaio	Ø13	mm
Peso	1.2	kg



PB L20 BRUSHLESS	X	X	X	1.2395
PBL 2032 PK BRUSHLESS	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2172
PBL 2034 PK BRUSHLESS	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2674
PBL 2035 PK BRUSHLESS	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.2242

- Motore **BRUSHLESS** con prestazioni e durata migliorate

3 Funzioni:

Trapano, Avvitatore e Percussione.



TRAPANO / AVVITATORE A PERCUSSIONE - 18V
PBL 70 BRUSHLESS L20

Giri a vuoto	0-400 / 0-2000	rpm
Percussioni	0-7500 / 0-30000	ipm
Attacco accessorio	Ø13	mm
Coppia di serraggio	70	Nm
Regolazione coppia di serraggio	20	
Capacità foratura legno	Ø45	mm
Capacità foratura muro	Ø16	mm
Capacità foratura acciaio	Ø13	mm
Peso	1.2	kg

   Codice

PBL 70 L20 BRUSHLESS	X	X	X	1.3328
PBL 70 2022 BRUSHLESS	2 x 2.0 Ah	✓	✓	1.3232
PBL 70 2022 BRUSHLESS	2 x 4.0 Ah	✓	✓	1.3329



- **Motore BRUSHLESS** con prestazioni e durata migliorate
3 Funzioni:
 Trapano, Avvitatore e Percussione.

Mandrino automatico in metallo con blocco di sicurezza 13mm.
 - Frizione con 20 punti di regolazione per il controllo del finecorsa di serraggio.
 - Luce guida L.E.D.


TRAPANO / AVVITATORE A PERCUSSIONE - 18V
PBL 80 P L20 BRUSHLESS

Giri a vuoto	0-500 / 0-2000	rpm
Percussioni	0-7500 / 0-30000	ipm
Attacco accessorio	Ø1.5 - 13	mm
Coppia di serraggio	80	Nm
Regolazione coppia di serraggio	20+3	
Capacità foratura legno	Ø50	mm
Capacità foratura muro	Ø16	mm
Capacità foratura acciaio	Ø16	mm
Peso	1.2	kg

   Codice

PBL 80 P - L20	X	X	X	1.2903
PBL 80 P - L2022	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.3263
PBL 80 P - L2024	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.3264
PBL 80 P - L2025	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.3265



Trapano / Cacciavite / Percussore a batteria da 18 V, con una grande coppia di **80 Nm** e un **motore potente BRUSHLESS**, senza spazzole.
 - **Mandrino in metallo e automatico** con serratura sicura da 13 mm.

- **Batteria STAYER Li-ion HIGHTECH, L20** con protezione contro sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito.
 - Indicatore di carica.
 - Comoda clip di tenuta
 - **Spia luminosa a LED** nell'area di lavoro.


TRAPANO / AVVITATORE A PERCUSSIONE - 18V
PBL 100 P L20 BRUSHLESS

Giri a vuoto	0 - 450 / 0 - 1900	rpm
Percussioni	0 - 7200 / 0 - 32000	ipm
Attacco accessorio	Ø1.5 / 13	mm
Coppia di serraggio	100	Nm
Regolazione coppia di serraggio	20 + 3	
Capacità foratura legno	55	mm
Capacità foratura muro	16	mm
Capacità foratura acciaio	16	mm
Peso	1.3	kg

   Codice

PBL 100 P - L20	X	X	X	1.3873
PBL 100 P - L2022	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.3918
PBL 100 P - L2024	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.3919
PBL 100 P - L2025	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.3948
PBL 100 P - L2026	2 x 6.0Ah	✓	✓	1.3959

NOVITÀ
 Chiedere disponibilità

- **Trapano / Avvitatore / Percussione batteria 18V**, con una coppia elevata di **100Nm** e un potente **motore BRUSHLESS**,
 - **Mandrino automatico in metallo** con blocco di sicurezza da 13mm.
 - **Frizione con 20 impostazioni + 3 funzioni di regolazione**
 - **2 velocità meccaniche per la migliore coppia.**
 - **Potente motore brushless**



- **Batteria STAYER Li-ion HIGHTECH L20** con protezione da sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito.
 - Indicatore di carica.
 - Clip da cintura.
 - **Luce guida LED.**



TRAPANO / AVVITATORE A PERCUSSIONE - 18V

PBL 150 P L20 BRUSHLESS

Giri a vuoto	0-500 / 0-2100	rpm
Percussioni	0-35000	ipm
Attacco accessorio	ø1.5 -13	mm
Coppia di serraggio	150	Nm
Regolazione coppia di serraggio	20+3	
Capacità foratura legno	ø60	mm
Capacità foratura muro	ø16	mm
Capacità foratura acciaio	ø20	mm
Peso	1.4	kg

   Codice

PBL 150 P - L20	X	X	X	1.2904
PBL 150 P - L2022	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2967
PBL 150 P - L2024	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2968
PBL 150 P - L2025	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.2969
PBL 150 P - L2026	2 x 6.0Ah	✓	✓	1.3266



- Trapano / Avvitatore / Percussione batteria 18V, con una coppia elevata di 150Nm e un potente motore BRUSHLESS,
- Mandrino automatico in metallo con blocco di sicurezza da 13mm.
- Frizione con 20 impostazioni + 3 funzioni di regolazione
- 2 velocità meccaniche per la migliore coppia.
- Potente motore brushless

- Batteria STAYER Li-ion HIGH-TECH L20 con protezione da sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito.
- Indicatore di carica.
- Clip da cintura.
- Luce guida LED.
- Impugnatura ausiliaria



AVVITATORE AD IMPULSI 18V - 1/4"

IS L20

Giri a vuoto	0-2800	rpm
Percussioni	0-3600	ipm
Attacco mandrino	1/4"	UNF
Coppia di serraggio	180	Nm
Peso	1.2	kg

   Codice

IS L20	X	X	X	1.2071
IS L2014 Set	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.2527
IS L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2208
IS L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2214

- Avvitatore a impulsi a batteria da 18 V, 1/4", coppia 180 Nm, compatibile con la GAMMA L20.

- Potente motore 775
- Scatola ingranaggi in alluminio
- Reversibile.
- Carica rapida.
- Luce L.E.D.



AVVITATORE AD IMPULSI 230 Nm - 18V - 1/4"

IS 230 L20 BRUSHLESS

Giri a vuoto	0-1400 / 0-2000 / 0-2700 / 0-3400	rpm
Percussioni	0-1400 / 0-2300 / 0-3100 / 0-4000	ipm
Attacco mandrino	1/4"	UNF
Coppia di serraggio	90 / 150 / 180 / 230	Nm
Peso	0.9	kg

   Codice

IS 230 L20	X	X	X	1.2905
IS 230 L2022	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2997
IS 230 L2014	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.2998
IS 230 L2024	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2999
IS 230 L2025	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.3000

- Avvitatore a percussione a batteria da 18 V, 1/4" con motore brushless, coppia di 230 Nm, 9 modalità di lavoro, compatibile con la gamma L20.

- 4 impostazioni che combinano velocità, impatto e coppia (colore verde)
- 3 Funzioni di serraggio (rosso)
- 2 funzioni di rilascio
- Modalità continua (nessun LED attivo)
- Modalità di arresto automatico (LED rosso acceso)

- Porta inserti auto-aggiacianti: consente un cambio inserto molto più comodo.
- Luce guida a LED.
- Potente motore brushless.
- Batteria STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20 con protezione da sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito.
- Indicatore di carica a LED.



9 modalità di lavoro



Dispositivo di protezione anticaduta

Cambio rapido degli inserti



TABELLA COMPARATIVA DELLE SMERIGLIATRICI

MODELLO	AGR L20	AGBR L20	AGBX L20	AGB PS L20	AGB EXTREME L20
Stayer Codice	1.2891	1.3330	1.3235	1.3597	1.3874
Motore Brushless	x	✓	✓	✓	✓
Tipo di interruttore	Interruttore a pala	Pulsante	Doppio	Inter. a pala	Interruttore a pala
Velocità variabile	x	✓	x	x	✓
Carter a regolazione rapida	✓	x	✓	✓	✓
Maniglia laterale ausiliaria	3 Lati	2 Lati	2 Lati	2 Lati	2 Lati
Maniglia con Sist. Anti-vibrazione	x	x	x	x	✓
Compatibile con Carter di taglio e rettifica	✓	✓	✓	✓	✓
NVR interruttore di sicurezza	✓	✓	✓	✓	✓
Design del corpo ridotto	✓	✓	✓	✓	✓
Tempo di frenata <2" (Potenza massima)	✓	x	✓	✓	✓
Avviamento graduale	✓	✓	✓	✓	✓
Raffreddamento ottimizzato con rete metallica	x	x	✓	✓	✓
Potenzimetro per velocità costante	x	x	x	x	✓
Sistema anti-bloccaggio	x	x	✓	✓	✓

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18V

AGR L20 / AGR 125 L20

POTENZA  18 V	VELOCITÀ CONSTANTE  8500 rpm	PADDLE SWITCH  INTERRUTTORE A PALETTA	ATTACCO  M14	AVVIO  GRADUALE	CAMBIO  RAPIDO	700 W
--	---	--	---	--	---	------------------

AGR L20 ø115 AGR L20 ø125

Giri a vuoto	8500	8500	rpm
Diametro del disco	ø115	ø125	mm
Attacco	M14	M14	
Peso	1.5	1.5	kg

**Smerigliatrice angolare
115/125 mm con batteria da
18 V.**

- Interruttore di sicurezza a paletta. Quando l'interruttore viene attivato, un sistema frenante elettrico arresta il disco in meno di 2 secondi. In questo modo si evitano possibili incidenti qualora l'operatore faccia cadere l'utensile.

- Impugnatura regolabile su entrambi i lati e sulla testa.

- Impugnatura stretta ed ergonomica, per un maggiore comfort.

- Batteria STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20 con protezione contro sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito. Luce guida a LED.

- Sistema di raffreddamento,
ottimale per ridurre il calore e
prolungare il tempo di utilizzo.



115 mm					125 mm				
				Codice					Codice
AGR L20	X	X	X	1.2891	AGR 125 L20	X	X	X	1.3099
AGR L2014	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.3089	AGR 125 L2014	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.3100
AGR L2024	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.3060	AGR 125 L2024	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.3102
AGR L2015	1 x 5.0Ah	✓	✓	1.3090	AGR 125 L2015	1 x 5.0Ah	✓	✓	1.3101
AGR L2025	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.3091	AGR 125 L2025	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.3103
AGR L2026	2 x 6.0Ah	✓	✓	1.3286	AGR 125 L2026	2 x 6.0Ah	✓	✓	1.3289

SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS 18V

AGBR L20 BRUSHLESS

POTENZA  18 V	VELOCITÀ COSTANTE  0-8500 rpm	ATTACCO  M14	VELOCITÀ VARIABILE 	AVVIO  GRADUALE	750 W
--	--	---	--	--	--------------



Giri a vuoto	0 - 8500	rpm
Diametro del disco	115	mm
Attacco	M14	
Peso	1.5	kg

**- Smerigliatrice angolare 115 mm
con batteria da 18 V.**

- Impugnatura regolabile su entrambi i lati e sulla testa.

- Presa stretta ed ergonomica, per un maggiore comfort.

- Batteria STAYER Li-ion HIGH-TECH L20 con protezione da sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito.

- Luce quida LED.

VELOCITÀ VARIABILE

				Codice
AGBR L20	X	X	✓	1.3330
AGBR L2024	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.3628
AGBR L2025	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.3629



SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS 18V**AGBX L20**

AGBX ø115 AGBX ø125

Giri a vuoto	9000	9000	rpm
Diametro del disco	ø115	ø125	mm
Attacco	M14	M14	
Peso	1.3	1.3	kg



Codice

AGBX L20	X	X	X	1.3235
AGBX L2014 Set	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.3288
AGBX L2015 Set	1 x 5.0Ah	✓	✓	1.3290
AGBX L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.3291
AGBX L2025 Set	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.3292
AGBX L2026 Set	2 x 6.0Ah	✓	✓	1.3293

POTENZA 18 V	VELOCITÀ COSTANTE 9000 rpm	ATTACCO M14	AVVIO GRADUALE	ANTI RIARMO INTERRUTTORE	1000 W
------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------------	---------------

ULTRALEGGERI


Codice

AGBX 125 L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.4118
AGBX 125 L2025 Set	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.3297

**Motore BRUSHLESS** con prestazioni e durata superiori.

- Batteria STAYER Li-ion HIGH-TECH L20 con protezione da sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito.
- Indicatore di carica a LED.
- Sistema di frenata in meno di 2 secondi.
- Sistema di raffreddamento con griglie di protezione.
- Avvio progressivo.

SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS 18V**AGB PS L20**

Giri a vuoto	0 - 8500	rpm
Diametro del disco	115	mm
Attacco	M14	
Peso	1.7	kg

AGB PS L20   **Codice**

AGB PS L20	X	X	X	1.3597
AGB PS L2024	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.3907
AGB PS L2025	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.3929
AGB PS L2026	2 x 6.0Ah	✓	✓	1.3981

AGB PS 125 L20   **Codice**

AGB PS 125 L2024	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.3984
AGB PS 125 L2025	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.3983
AGB PS 125 L2026	2 x 6.0Ah	✓	✓	1.3982

POTENZA 18 V	VELOCITÀ COSTANTE 0-8500 rpm	ATTACCO M14	AVVIO GRADUALE	CAMBIO RAPIDO	ANTI RIARMO INTERRUTTORE	1200 W
------------------------	--	-----------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------------------	---------------

**NOVITÀ**

- Motore BRUSHLESS con prestazioni e durata superiori.
- Sistema elettronico a velocità costante.
- Batteria STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20 con protezione da sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito.

- Indicatore di carica a LED.
- Sistema di frenata in meno di 2 secondi.
- Sistema di raffreddamento con griglie di protezione.
- Avvio lento.

SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS 18V**AGB XTREME PS L20**

Giri a vuoto	2500 - 10000	rpm
Diametro del disco	115 / 125	mm
Attacco	M14	
Peso	1.7	kg

AGB XTREME PS L20   **Codice**

AGB XTREM L20	X	X	X	1.3874
AGB XTREM L2024	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.3975
AGB XTREM L2025	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.3976
AGB XTREM L2026	2 x 6.0Ah	✓	✓	1.3977

AGB XTREME PS 125 L20   **Codice**

AGB XTREM 125 L20	X	X	X	1.3874
AGB XTREM 125 L2024	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.3978
AGB XTREM 125 L2025	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.3979
AGB XTREM 125 L2026	2 x 6.0Ah	✓	✓	1.3980

POTENZA 18 V	VELOCITÀ COSTANTE 3000-8500 rpm	ATTACCO M14	AVVIO GRADUALE	CAMBIO RAPIDO	ANTI RIARMO INTERRUTTORE	FRENO (ABS) ELETTRONICO
------------------------	---	-----------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

NOVITÀ

Chiedere disponibilità



Maniglia anti-vibrazione



Velocità digitale variabile



MARTELLLO ROTATIVO 18V
HDB COMPACT L20 BRUSHLESS


Giri a vuoto	0-1200	rpm
Percussione	0-5300	ipm
Attacco	SDS PLUS	
Energia d'impatto	2.8	J
Foratura massima muratura	ø26	mm
Foratura massima legno	ø30	mm
Foratura massima metallo	ø13	mm
Peso	2.5	kg

- Motore BRUSHLESS.

4 funzioni:

1. Rotativo: per metallo, legno e plastica.
 2. Percussione rotante per materiali edili.
 3. Scalpello per legno e per materiali da costruzione.
 4. Vario-lock: consente di regolare la posizione dello scalpello.
- Velocità regolabile.
 - Reversibile.
 - Impugnatura laterale regolabile.



Codice

HDB COMPACT L20	X	X	X	1.3596
HDB COMPACT L2014	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.3909
HDB COMPACT L2024	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.3911
HDB COMPACT L2025	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.3912
HDB COMPACT L2026	2 x 6.0Ah	✓	✓	1.3913

MARTELLLO ROTATIVO 18V
HDB PRO-LITE L20


Giri a vuoto	0 - 850	rpm
Percussione	0 - 4700	ipm
Attacco	SDS - PLUS	
Energia d'impatto	1.5	J
Foratura massima muratura	18	mm
Foratura massima legno	18	mm
Foratura massima metallo	10	mm
Peso	1.5	kg

**ULTRALEGGERO,
SPECIALE PER TETTO**

2 Funzioni:

1. Rotativo: per metallo, legno e plastica.
 2. Percussione rotante; per materiali edili.
- Reversibile.
 - Coppia di serraggio elettronica e frizione di sicurezza.
 - Foratura rotativa e a percussione per prestazioni ottimali.
 - Luce guida L.E.D.
 - Ancoraggi per calcestruzzo e mattoni.

NOVITÀ

Chiedere disponibilità



Codice

HDB PRO-LITE L20	X	X	X	1.3960
HDB PRO-LITE L2022	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.3992
HDB PRO-LITE L2014	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.3993
HDB PRO-LITE L2024	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.3994
HDB PRO-LITE L2025	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.3995

MARTELLLO ROTATIVO 18V
HD X FORCE L20


Giri a vuoto	0-900	rpm
Percussione	0-5000	ipm
Attacco	SDS PLUS	
Energia d'impatto	4.5	J
Foratura massima muratura	ø30	mm
Foratura massima legno	ø30	mm
Foratura massima metallo	ø16	mm
Peso	3.5	kg



Frizione di sicurezza.

Impugnatura regolabile a 360°.
Equivalente martello elettrico 1500W e 5J.
Raffreddamento ottimale.

HEAVY DUTY

Cambio rapido.

Impugnatura regolabile.
Asta di profondità.

4 funzioni

1. Rotativo.
2. Percussione rotante.
3. Scalpello per materiali da costruzione.
4. Vario-lock: consente di regolare la posizione dello scalpello.



Codice

HD X FORCE L20	X	X	X	1.3552
HD X FORCE L2024	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.3460
HD X FORCE L2025	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.3461
HD X FORCE L2026	2 x 6.0Ah	✓	✓	1.3462

TRAPANO / AVVITATORE A PERCUSSIONE - 18V**PBL 2022 + Valigetta con accessori****NOVITÀ**

Chiedere disponibilità

				Codice
PBL 2022 PKA	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.3863

**126 Accessori****SET 2 MACCHINE:
TRAPANO AVVITATORE + AVVITATORE AD IMPULSI****PBL 50 + IS 230 L20**

				Codice
PBL 50 + IS 230 L2022	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.3593
PBL 50 + IS 230 L2024	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.3594

**PBL 80 P L2024 + IS 230**

				Codice
SET PBL80P L2024 + IS 230	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2906



SET DI 2 MACCHINE: SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18V + TRAPANO ELETTRICO / AVVITATORE / TRAPANO BRUSHLESS - 18V

PB L2034 BRUSHLESS + AGR L20

   Codice

SET PBL 2034 PK BRUSHLESS + AGR L20

2 x 4.0Ah

✓

✓

1.3333



PBL 80 P L2024 BRUSHLESS + AGB PS L20

   Codice

PBL 80 2024 + AGB PS L20

2 x 4.0Ah

✓

✓

1.3989



SET DI 2 MACCHINE: MARTELLO ROTATIVO 18V + TRAPANO ELETTRICO / AVVITATORE / TRAPANO BRUSHLESS - 18V

PBL 80 P L2024 + HDB L20 COMPACT

   Codice

PBL 80 P L2024 + HDB L20 COMPACT	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.3991
----------------------------------	-----------	---	---	--------




SET DI 3 MACCHINE: MARTELLO ROTATIVO 18V + TRAPANO ELETTRICO / AVVITATORE / TRAPANO BRUSHLESS 18V + SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18V

PBL 80 2024 + AGB PS L20 + HDB L20 COMPACT

   Codice

PBL 80 2024 + AGB PS L20 + HDB L20 COMPACT	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.4028
--	-----------	---	---	--------



VENTOSA VIBRANTE PER PIASTRELLE
TV L20


Diametro della ventosa	130	mm
Capacità massima	50	kg
Frequenza di vibrazione	6	velocità
Peso	1.9	kg




TV L20	X	X	X	1.3257
TV L2012 Set	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.3258
TV L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.3259
TV L2014 Set	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.3260
TV L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.3261



- **Elevata forza di aspirazione:** capacità di serraggio di 50 kg per piastrelle e lastre, ceramica, gres, porcellana, granito e marmo.
- **Adatto per piastrelle da parete, piccole piastrelle da pavimento:** per spostare e riposizionare piastrelle da pavimento e da parete, il che migliora notevolmente l'efficienza del lavoro

- **Vibrazione con un solo pulsante, forza uniforme:** per adattare la frequenza di vibrazione alle dimensioni del mattone, correggere la posizione del mattone e migliorare l'efficienza
- **Impugnatura antiscivolo:** funzionamento stabile e sicuro.
- Testa in alluminio.
- Pulsante di bloccaggio

MISCELATORE 18V
DM L20


Giria vuoto	0-600 / 0-900	rpm
Attacco frusta	M18	
Diametro frusta superiore	Ø120	mm
Diametro frusta inferiore	Ø95	mm
Lunghezza del mandrino	600	mm
Peso	4.5	kg



DM L20	X	X	X	1.2233
DM L2012 Set	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.2529
DM L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2234
DM L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2235

- **Doppia frusta con rotazione inversa**
- La frusta superiore gira verso destra.
- La frusta inferiore gira verso sinistra
- 2 velocità meccaniche per una migliore miscelazione
- Regolatore di velocità

Opzionale

- Adattatore M18 to M14: **Codice 12.295**


CHIODATRICE 18V
NG 06 L20 BRUSHLESS

Diametro chiodi	0.6	mm
Lunghezza Chiodi	15 - 18 - 25 - 30 - 35	mm
Calibro a vite	23	Ga
Capacità del caricatore	120	
Peso	2.0 - 2.3	kg



NG 06 L20	X	X	X	1.4000
NG 06 L2022	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.4043
NG 06 L2024	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.4044

NOVITÀ
Chiedere disponibilità

SCATOLA DA 5.000 CHIODI TIPO SPILLO

 Ø0.6 - 25 mm
Codice 12.1169

 Ø0.6 - 30 mm
Codice 12.1178


AVVITATORE BRUSHLESS 18V

DWS L20



Giri a vuoto	0-4400	rpm
Attacco	1/4"	UNF
Coppia di serraggio	4	Nm
Peso	1	kg

Codice

DWS L20	X	X	X	1.2580
DWS L2012 K	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.3335
DWS L2022 K	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2581
DWS L2014 K	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.3337
DWS L2024 K	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2680

VITI A NASTRO PER PANNELLI IN CARTONGESSO
UNIVERSALE - 1000 UNITÀ / 20 STRISCE - 50 VITI

• 3.25 x 25 mm
Codice 12.969

• 3.25 x 35 mm
Codice 12.970

- Motore BRUSHLESS senza spazzole per prestazioni e durata superiori

Potente motore brushless che consente di aumentare l'efficienza, riducendo notevolmente il riscaldamento e aumentando notevolmente la durata del motore e la durata della batteria.

- Batteria STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20 con protezione contro sovraccarico, surriscaldamento, corto circuito.

- Indicatore LED di carica.

- Progettato per pannelli in cartongesso.

- Interruttore reversibile con controllo della velocità.

- Freno elettronico istantaneo al rilascio dell'interruttore.

- Testa con regolazione della profondità.

- Luce di lavoro a LED.

SPECIALE PER
CARTONGESSO

ACCESSORIO PER CACCIAVITE PER CARTONGESSO

ALIMENTATORE PER DWS L20

Cód. 1.3083



- Punta larga 100 mm - Codice 8293.1174

- Accessorio per DWS L20.

- L'alimentatore ha un regolatore di profondità.

- Molto leggero. Non aggiunge praticamente alcun peso alla macchina poiché pesa 0,33 kg.

- Dispone di un regolatore di lunghezza delle viti che permette di utilizzare viti di diverse dimensioni da 25mm a 55mm.

- Dispone di diverse posizioni per migliorare il comfort dell'utilizzatore durante l'avvitamento.

- L'installazione del cavo a vite è semplice e veloce.

CACCIAVITE E ALIMENTATORE PER VITI



Codice

DWS L2012 + Feeder	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.3176
DWS L2022 + Feeder	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.3177
DWS L2014 + Feeder	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.3178
DWS L2024 + Feeder	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.3179

TAGLIERINA PER CARTONGESSO

DWR L20



Giri a vuoto	28.000	rpm
Attacco	1/4" - 1/8"	UNF
Peso	0.96	kg

Codice

DWR L20	X	X	X	1.3229
DWR L2012 Set	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.3230
DWR L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.3231

- Sega per il taglio del cartongesso.

- Ideale per lavori su cartongesso, tracce elettriche su pareti e soffitti in cartongesso.

- Luce LED

- Fermo di profondità regolabile per migliorare il supporto ed il controllo del taglio a seconda dello spessore del cartongesso.

- Adatta per tagli piccoli e rapidi del cartongesso grazie ai suoi 26.000 giri al minuto.

- Interruttore sigillato con protezione antipolvere.



- Avviamento lento

- Cambio rapido della lama.

- Leggero ed ergonomico per utilizzo con una sola mano.

Pinze da 1/4" (6,4 mm) e 1/8" (3,2 mm).

- 1/4 Pannello in cartongesso a taglio rapido DWR L20 12.926
- 1/8 Pannello in cartongesso a taglio netto DWR L20 12.927

PISTOLA PER SILICONE 18V

CG L20

Potenza Massima	5000	N
Velocità di avanzamento	0.7 / 11	mm/s
Max capacità del tubo	310	ml
Peso	2	kg

   Codice

CG L20	X	X	X	1.2760
CG L2012 Set	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.2802
CG L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2803
CG L2014 Set	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.2804
CG L2025 Set	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.3164
CG L2026 Set	2 x 6.0Ah	✓	✓	1.3162



- **Cordoni di spessore e consistenza uniformi. L'utensile è predisposto per adattarsi alle caratteristiche del materiale adesivo contenuto nel tubo.**

- **Sistema antigoccia quando l'utensile è fermo.**

- **Cruise control elettronico a 6 livelli.**

- Interruttore con blocco di sicurezza.

- Interruttore con regolatore di pressione.

- Impugnatura ergonomica antiscivolo.

- Particolarmente adatto per usi a lungo termine con materiali ad alta viscosità e spessi.

- Progettato per la lavorazione del vetro, l'assemblaggio, l'automotive, la piastrellatura e la lavorazione con tutti i tipi di vetro.

CARTUCCIA PER PISTOLA SILICONE

Cod. 1.3040

Dimensioni	ø60 x 500	mm
Capacità massima del tubo	600	ml
Peso	780	gr

- Cartuccia che consente di aumentare la capacità del CG L20 fino a 600 ml.
- Appositamente progettato per cartucce in poliuretano ad alta capacità, siliconi e altri adesivi.
- Facile installazione sull'utensile sostituendo l'asta di spinta e avvitando la cartuccia nella pistola.



PISTOLA PER SILICONE E CARTUCCIA

   Codice

CG L2012 + Cartuccia	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.3167
CG L2022 + Cartuccia	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.3168
CG L2014 + Cartuccia	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.3169
CG L2024 + Cartuccia	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.3170



RIVETTATRICE 18V

RG L20

RG 6.4 L20

RG 5.0 L20 RG 6.4 L20

Resistenza alla trazione	16000	22000	N
Dimensione del rivetto	2.4 - 3.2 - 4.0 - 5.0	4.0 - 6.4	mm
Lunghezza del rivetto	25	28	mm
Metodi di rivettatura	Automa / manuale	Automa / manuale	
Peso	1.45	1.45	kg

UN SACCO DI UGELLI RG 5.0 L20 1.3386

UN SACCO DI UGELLI RG 6.4 L20 1.3400

   Codice

RG 5.0 L20 BRUSHLESS	X	X	X	1.3347
RG 5.0 L2022 BRUSHLESS	2 x 2.0Ah	✓	X	1.3348
RG 5.0 L2024 BRUSHLESS	2 x 4.0Ah	✓	X	1.3349
RG 5.0 L2025 BRUSHLESS	2 x 5.0Ah	✓	X	1.3350



- **Motore BRUSHLESS: maggiori prestazioni e maggiore durata.**

- **Batteria STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20** con protezione contro il sovraccarico, il surriscaldamento ed i cortocircuiti.

Indicatore di carica a LED.

- Per rivetti ciechi lunghi 27 mm.

- Impugnatura ergonomica e bilanciata.

- Materiale dei rivetti: alluminio, acciaio inox, acciaio.

- Luce di lavoro a LED.

   Codice

RG 6.4 L20 BRUSHLESS	X	X	X	1.3386
RG 6.4 L2022 BRUSHLESS	2 x 2.0Ah	✓	X	1.3400
RG 6.4 L2024 BRUSHLESS	2 x 4.0Ah	✓	X	1.3401
RG 6.4 L2025 BRUSHLESS	2 x 5.0Ah	✓	X	1.3402



RODITRICE 18V**NP L20**

Velocità	0 - 1600	rpm
Massimo spessore dell'acciaio	1.2	mm
Massimo spessore del ferro	1.6	mm
Massimo spessore dell'alluminio	2.5	mm
Peso	2.1	kg



Codice

NP L20	X	X	X	1.3868
NP L2012	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.3961
NP L2022	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.3962
NP L2014	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.3964
NP L2024	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.3965

**NOVITÀ**

Chiedere disponibilità



- PORTAUTENSILI NP L20
Cód 12.1057
- LAMA NP L20
Cód 12.1056

SMERIGLIATRICE DIRITTA 18V**SD 27 L20**

Potenza	600	W
Giri a vuoto	10000 - 26000	rpm
Calibri	6 / 6.3 / 8	mm
Peso	1.4	kg



Codice

SD 27 L20	X	X	X	1.3867
SD 27 L2014	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.3966
SD 27 L2024	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.3931
SD 27 L2025	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.3968
SD 27 L2026	2 x 6.0Ah	✓	✓	1.3969

**NOVITÀ**

Chiedere disponibilità

**Impugnatura morbida****CHIAVE A CRICCHETTO 18V - 3/8" y 1/4"****RW L20**

Giri a vuoto	0-250	rpm
Attacco	ø3/8	"
Coppia di serraggio	60	Nm
Peso	1	kg



Codice

RW L20	X	X	X	1.3082
RW L2012 Set	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.3267
RW L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.3268
RW L2014 Set	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.3269
RW L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.3270



Ideale per lavori di fissaggio meccanico e/o automobilistico.

- Adattatore per chiave da 1/4".

- Leva di bloccaggio.

- Facile accesso agli spazi ristretti.

- Grilletto regolabile per una facile manipolazione dell'utensile.

- Luce LED per illuminare l'area di lavoro.

- Rivestimento in gomma per una migliore presa.

- Inserimento di una batteria L20.

- Velocità variabile.

- Adattatore 3/8"

CHIAVE A CRICCHETTO 18V - 1/2"**RWB 100 L20**

Giri a vuoto	0 - 150 / 0 - 190 / 0 - 250	rpm
Attacco	ø3/8 - 1/2	"
Coppia di serraggio	100	Nm
Peso	1.3	kg



Codice

RWB 100 L20	X	X	X	1.3729
RWB 100 L2012	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.3920
RWB 100 L2022	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.3921
RWB 100 L2014	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.3922
RWB 100 L2024	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.3923

Adattatore 3/8"

Ideale per lavori di fissaggio meccanico e/o automobilistico.

- Adattatore per chiave da 3/8".

- Leva di bloccaggio.

- Facile accesso agli spazi ristretti.

- Grilletto regolabile per una facile manipolazione dell'utensile.

- Luce LED per illuminare l'area di lavoro.

- Rivestimento in gomma per una migliore presa.

- Inserimento di una batteria L20.

- Velocità variabile.



AVVITATORE AD IMPULSI 18V - 1/2"
IW L20

Giri a vuoto	0-2300	rpm
Percussione	0-3200	ipm
Attacco	1/2"	UNF
Coppia di serraggio	100-200-300-400	Nm
Peso	1.9	kg

   Codice

IW L20	X	X	X	1.2105
IW L2012 Set	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.2528
IW L2014 Set	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.2458
IW L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2209
IW L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2215
IW L2025 Set	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.2500

- **Potente motore 887.**
- Ingranaggi planetari in carburo di tungsteno.
- Frizione e freno di sicurezza.
- Reversibile.
- Regolatore di velocità
- Luce di lavoro L.E.D.

**Applicazioni:
LAVORO LEGGERO**

- Manutenzione veicoli leggeri
- Montaggio di strutture metalliche.
- Attività fai da te.


BRUSHLESS AVVITATORE AD IMPULSI 18V 1/2"
IWB 350 L20

Giri a vuoto	0 - 1600 / 0 - 2600	rpm
Percussione	0 - 3000 / 0 - 3500	ipm
Attacco	1/2"	UNF
Coppia di serraggio	230 / 420	Nm
Coppia di svitatura	600	Nm
Peso	1.1	kg

   Codice

IWB 350 L20	X	X	X	1.3703
IWB 350 L2012	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.4010
IWB 350 L2014	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.4011
IWB 350 L2022	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.3924
IWB 350 L2024	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.3925
IWB 350 L2025	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.4012

NOVITÀ
Chiedere disponibilità

- **Motore BRUSHLESS per prestazioni e durata maggiori.**
- 2 regolazioni che combinano velocità, impatti e coppia.
- **Coppia di svitatura massima: 600 Nm**
- **Potente motore brushless.**
- **Batteria STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20. Indicatore di carica a LED.**
- Frizione e freno di sicurezza.
- Reversibile.
- Regolatore di velocità.
- Rivestimento in gomma antivibrazione.
- Luce guida a LED.


**Applicazioni:
LAVORO LEGGERO**

- Manutenzione veicoli leggeri
- Montaggio di strutture metalliche piccolo.
- Attività fai da te.


BRUSHLESS AVVITATORE AD IMPULSI 18V 1/2"
IWB 550 L20

Giri a vuoto	0-2800	rpm
Percussione	0-3000	ipm
Attacco	1/2"	UNF
Coppia di serraggio	300 - 400 - 550	Nm
Peso	1.47	kg

   Codice

IWB 550 L20	X	X	X	1.2853
IWB 550 L2012	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.2971
IWB 550 L2014	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.2973
IWB 550 L2022	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2972
IWB 550 L2024	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.3974
IWB 550 L2025	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.2975

- Motore BRUSHLESS per prestazioni e durata maggiori.

- 3 livelli di lavoro, con diversi gradi di coppia, velocità e impatti.
- **2 modalità:**
- **Coppia massima continua**
- **Coppia massima di svitatura: 750 Nm**
- **Potente motore brushless**
- **Batteria STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20. Indicatore di carica a LED.**
- Frizione e freno di sicurezza
- Reversibile.
- Regolatore di velocità.
- Rivestimento in gomma antivibrazione
- Luce guida a LED.


**Applicazioni:
IMPIEGO MEDIO**

- Riparazione di veicoli.
- Installazione di macchinari.
- Montaggio di ponteggi.



BRUSHLESS AVVITATORE AD IMPULSI 18V 1/2"**IWB 750 L20**

Giri a vuoto	0-2400	rpm
Percussione	0-2400	ipm
Attacco	1/2"	UNF
Coppia di serraggio	300-500-750	Nm
Peso	2	kg

- Motore BRUSHLESS (senza spazzole): maggiori prestazioni e maggiore durata.

- 3 livelli di lavoro, con diversi gradi di coppia, velocità e impatto:

0 - 1400 rpm / 300 Nm / 0 - 1600 ipm.

0 - 1900 rpm / 500 Nm / 0 - 2000 ipm.

0 - 2400 rpm / 750 Nm / 0 - 2400 ipm.

   Codice

IWB 750 L20	X	X	X	1.2845
IWB 750 L2014	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.2978
IWB 750 L2022	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2977
IWB 750 L2024	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2979
IWB 750 L2025	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.2980
IWB 750 L2026	2 x 6.0Ah	✓	✓	1.3272

- 2 modalità:

Coppia massima continua.

Coppia massima di svitatura: 1000 Nm

- Potente motore brushless.

- Batteria STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20.
Indicatore di carica a LED.

- Frizione e freno di sicurezza.

- Reversibile.

- Regolatore di velocità.

- Rivestimento in gomma antivibrazione.

- Luce di lavoro L.E.D.

Applicazioni:
Lavori più impegnativi

- Manutenzione di autocarri leggeri.
- Macchinari agricoli.
- Lavori di costruzione.

**BRUSHLESS AVVITATORE AD IMPULSI 18V 1/2"****IWB 1000 L20**

Giri a vuoto	0-1700	rpm
Percussione	0-2100	ipm
Attacco	1/2"	UNF
Coppia di serraggio	650-800-1000	Nm
Peso	3.2	kg

- Motor BRUSHLESS sin escobillas: mayor rendimiento y vida útil.

- 3 niveles de trabajo, con diferentes grados de par de apriete, velocidad e impactos:

0 - 1000 rpm / 650 Nm / 0 - 1200 ipm.

0 - 1200 rpm / 800 Nm / 0 - 1500 ipm.

0 - 1700 rpm / 1000 Nm / 0 - 2100 ipm.

   Codice

IWB 1000 L20	X	X	X	1.2791
IWB 1000 L2024	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2586
IWB 1000 L2025	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.2995
IWB 1000 L2026	2 x 6.0Ah	✓	✓	1.3276

- 2 modalità:

Coppia massima continua

Coppia massima di svitatura:

1300 Nm

- Potente motore brushless.

- Batteria STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20.
Indicatore di carica a LED.

- Frizione e freno di sicurezza.

- Reversibile.

- Regolatore di velocità.

- Rivestimento in gomma antivibrazione.

- Luce di lavoro L.E.D.

Applicazioni:
Lavori Pesanti

- Manutenzione di veicoli commerciali.
- Lavori edili.
- Applicazioni industriali.



BRUSHLESS AVVITATORE AD IMPULSI 18V - 3/4"

IWB 1600

Giri a vuoto	0-1000 / 0-1400 / 0-1750	rpm
Percussione	1000 / 1800 / 2400	ipm
Attacco	3/4"	UNF
Coppia di serraggio	900 / 1300 / 1600	Nm
Peso	3.4	kg



Codice

IWB 1600	2 x 7.5Ah	✓	✓	1.3058
----------	-----------	---	---	--------

- **Motore BRUSHLESS:** prestazioni e durata superiori.
- Alta velocità.
- **Coppia massima di distacco:** 2100 Nm
- Frizione e freno di sicurezza.
- Reversibile.
- Regolatore di velocità
- Luce di lavoro L.E.D.

Applicazioni: ATTIVITÀ INDUSTRIALI

- Manutenzione di macchinari pesanti.
- Attrezzature per estrazione mineraria.
- Grandi strutture metalliche.



BATTERIE E CARICABATTERIE 7.5Ah

(NON COMPATIBILE CON L20)

BATTERIE IWB 1600

Cód. 12.933



CARICABATTERIE IWB 1600

Cód. 12.932



BRUSHLESS AVVITATORE AD IMPULSI 18V - 3/4"

IWB 1600 L2027



Codice

IWB 1600 L2027	2 x 7.5Ah	✓	✓	1.3794
----------------	-----------	---	---	--------

- **Motore BRUSHLESS:** prestazioni e durata superiori.
- Alta velocità.
- **Coppia massima di svitatura:** 2100 Nm
- Frizione e freno di sicurezza.
- Reversibile.
- Regolatore di velocità.
- Luce di lavoro L.E.D.

Applicazioni: ATTIVITÀ INDUSTRIALI

- Manutenzione di macchinari pesanti.
- Attrezzature per estrazione mineraria.
- Grandi strutture metalliche.



Giri a vuoto	0 - 1000 / 0 - 1400 / 0 - 1700	rpm
Percussione	1000 / 1800 / 2400	ipm
Attacco	3/4"	UNF
Coppia di serraggio	900 / 1300 / 1600	Nm
Coppia di svitatura	2100	Nm
Peso	3.4	kg



MAX.
M27

BRUSHLESS AVVITATORE AD IMPULSI 18V - 1"

IWB 1800 L2027



Codice

IWB 1800 L2027	2 x 7.5Ah	✓	✓	1.3845
----------------	-----------	---	---	--------

- **Motore BRUSHLESS:** prestazioni e durata superiori.
- Alta velocità.
- **Coppia massima di svitatura:** 2500 Nm
- Frizione e freno di sicurezza.
- Reversibile.
- Regolatore di velocità.
- Luce di lavoro L.E.D.

Applicazioni: LAVORI PIÙ IMPEGNATIVI

- Manutenzione di macchinari industriali di grande formato.
- Lavori edili pesanti.
- Industria cantieristica navale



Giri a vuoto	0 - 1000 / 0 - 1400 / 0 - 1700	rpm
Percussione	1000 / 1800 / 2400	ipm
Attacco	1"	UNF
Coppia di serraggio	900 / 1300 / 1800	Nm
Coppia di svitatura	2500	Nm
Peso	3.6	kg



MAX.
M30

LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 18V

LOM L20

Giri a vuoto	125	mm
Diametro del piatto	2000 / 3500 / 5000 / 6500 / 8000 / 10000	rpm
Orbita	2.7	mm
Peso	1.1	kg



Codice

LOM L20	X	X	X	1.2069
LOM L2012 Set	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.2536
LOM L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2213



- Piatto autoaderente con 8 fori di aspirazione.
- Sistema di aspirazione integrato.
- Regolatore elettronico a 6 velocità.
- Design ergonomico.

Dotazione:

Sacco raccogli polvere
x2 Fogli abrasivi P120
e P400



LEVIGATRICE 18V

DELTA L20

Giri al minuto	11000	rpm
Piatto	148x100	mm
Carta vetrata	150x150x100	mm
Orbita	1.6	mm
Peso	0.85	kg



Codice

DELTA L20	X	X	X	1.3302
DELTA L2012 Set	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.3303
DELTA L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.3304



- Piastra in velcro con 15 fori di aspirazione.
- Contenitore raccogli polvere
- Design ergonomico per l'utilizzo con una sola mano.

Dotazione

3 fogli di carta vetrata..



FRESATRICI 18V

PR8

Giri a vuoto	10000-30000	rpm
Diametro del mandrino	Ø125	mm
Pinza	6 - 8	mm
Peso	1.1	kg



- **Motore BRUSHLESS:** aumento delle prestazioni e della durata.

- **Fresatura senza sforzo di bordi in legno, scanalature e motivi decorativi.**

- Adattatore per aspirazione per un ambiente di lavoro pulito.

- Potente motore brushless per una maggiore efficienza, significativa riduzione del riscaldamento, maggiore durata del motore e della batteria.

Adattatore per
PR8 COMPACT L20
12.973



PR8 COMPACT L20



Codice

PR8 COMPACT L20	X	X	X	1.3246
PR8 COMPACT L20 2012	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.3247
PR8 COMPACT L20 2022	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.3248
PR8 COMPACT L20 2014	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.3249
PR8 COMPACT L20 2024	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.3250

PR8 PRO L20



Codice

PR8 PRO L20	X	X	X	1.3351
PR8 PRO L20 2012	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.3252
PR8 PRO L20 2022	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.3253
PR8 PRO L20 2014	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.3254
PR8 PRO L20 2024	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.3255

SEGA UNIVERSALE 18V
SS L20

Giri a vuoto	0-3000	spm
Corsa della lama	22	mm
Taglio massimo del legno	180	mm
Taglio massimo di profili metallici	100	mm
Taglio massimo di acciaio massiccio	10	mm
Taglio massimo dell'alluminio	25	mm
Peso	1.7	kg


Regolazione pendolare

- Cambio rapido della lama. Attacco universale
- Regolatore della profondità di taglio
- Regolatore di velocità su interruttore
- Blocco di sicurezza
- Luce di lavoro L.E.D.



Codice

SS L20	X	X	X	1.2080
SS L2012 Set	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.2531
SS L2014 Set	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.2532
SS L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2210
SS L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2216

SEGA UNIVERSALE 18V
SSP L20

Giri a vuoto	0-3100	spm
Corsa della lama	28	mm
Taglio massimo legno	210	mm
Taglio massimo di profili metallici	110	mm
Taglio massimo di acciaio massiccio	15	mm
Taglio massimo dell'alluminio	30	mm
Peso	2.7	kg


Regolazione pendolare

- Cambio rapido della lama. Attacco universale
- Regolatore della profondità di taglio
- Regolatore di velocità su interruttore
- Blocco di sicurezza
- Luce di lavoro L.E.D.



Codice

SSP L20	X	X	X	1.2892
SSP L2014 Set	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.3003
SSP L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.3002
SSP L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.3004
SSP L2025 Set	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.3005

SEGHETTOALTERNATIVO 18V
S L20

Giri a vuoto	0-2700	rpm
Corsa della lama	20	mm
Taglio massimo legno	90	mm
Taglio max acciaio	8	mm
Taglio massimo alluminio	12	mm
Taglio inclinato	0-45°	
Peso	1.7	kg


Regolazione del pendolo a 4 posizioni.
Cambio rapido della lama

- Attacco a T.
- Base in alluminio
- Regolatore di velocità su interruttore

- Blocco di sicurezza
- Luce di lavoro L.E.D.
- Soffiatore incorporato
- Predisposto per il collegamento ad un aspiratore esterno.

Codice

S L20	X	X	X	1.2136
S L2012 Set	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.2535
S L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2211
S L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2217


Funzione Soffiaggio
SEGHETTOALTERNATIVO 18V
SB L20 BRUSHLESS

Giri a vuoto	0 - 3400	rpm
Corsa della lama	25.4	mm
Taglio massimo del legno	135	mm
Taglio max acciaio	10	mm
Taglio massimo alluminio	20	mm
Taglio inclinato	0 - 45°	
Peso	1.75	kg


Regolazione del pendolo a 4 posizioni.
Cambio rapido della lama

- Attacco a T.
- Base in alluminio
- Regolatore di velocità su interruttore

- Blocco di sicurezza
- Luce di lavoro L.E.D.
- Soffiatore incorporato
- Predisposto per il collegamento ad un aspiratore esterno.

Codice

SB L20	X	X	X	1.3875
SB L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.3996
SB L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.3997
SB L2025 Set	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.3999


Struttura Metallo
NOVITÀ

SEGA CIRCOLARE 18V

CP L20

Giri a vuoto	165 x 20	mm
Dimensione lama	4200	rpm
Capacità taglio 90°	54	mm
Capacità taglio 45°	35	mm
Peso	3.2	kg

   Codice

CP L20	X	X	X	1.2232
CP L2012 Set	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.2533
CP L2014 Set	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.2534
CP L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2236
CP L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2419



- Potente motore 785.
- Guida al taglio laser.
- Base in alluminio.
- Regolatore della profondità di taglio.
- Blocco di sicurezza.
- Predisposto per il collegamento all'aspiratore esterno.

- Dotazione:

Guida laterale



SEGA CIRCOLARE 18V

CP 165 G L20


Giri a vuoto	165 x 20	mm
Dimensione lama	5200	rpm
Capacità taglio 90°	55	mm
Capacità taglio 45°	41	mm
Peso	3.6	kg

   Codice

CP 165 G L20	X	X	X	1.3866
CP 165 G L2012	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.4067
CP 165 G L2014	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.4068
CP 165 G L2022	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.4071
CP 165 G L2024	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.4070



Compatibile:
Guida di taglio 1,5 metri
Codice 12.917
Gamma G



NOVITÀ

In fase di sviluppo



MULTIFUNZIONE 18V

MULTI L20

Giri a vuoto	5000-20000	rpm
Angolo di oscillazione	3	°
Peso	1.1	kg

   Codice

MULTI L20	X	X	X	1.2079
MULTI L2012 Set	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.2530
MULTI L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2212



- Cruise control elettronico a 6 livelli.
- Cambio rapido degli accessori senza strumenti aggiuntivi.
- Impugnatura ausiliaria.
- Luce di lavoro a LED.

- Dotazione

Carta vetrata + piastra delta + spatola + sega dritta e sega semicircolare.

Tubo di aspirazione.



CHIODATRICE 18V

NS L20

Percussioni al minuto	30	ipm
Chiodi a T	15-32	mm
Punti metallici	15-25	mm
Peso	1.8	kg

  Codice

NS L20	X	X	1.2642
NS L2012	1 x 2.0Ah	✓	1.2643
NS L2022	2 x 2.0Ah	✓	1.2846



Adatta a chiodi a tipo "T" da 15 a 32 mm, e punti metallici da 53 mm.

- Particolarmente adatto per la tappezzeria e la lavorazione del legno.

- Regolatore di pressione.
- Testa di precisione con sensore di sicurezza.
- Luce L.E.D.

Accessori

Codice

Scatola dei chiodi	Lunghezza 15mm	1000 pcs	12.889
Scatola dei chiodi	Lunghezza 32mm	1000 pcs	12.890
Scatola delle graffette	Profondità 15mm	1000 pcs	12.891



CESOIA PER POTATURA 18V
BPB 32 L20 BRUSHLESS

Diametro massimo di taglio	ø32	mm
Tagli al secondo	1 - 1.4	Cortes
Peso	0.95	kg




 Codice

BPB 32 L20	X	X	X	1.2759
BPB 32 L2012 Set	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.2805
BPB 32 L2014 Set	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.2807
BPB 32 L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2806
BPB 32 L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2808



- Forbici da potatura automatiche appositamente progettate per il giardinaggio, l'agricoltura, la viticoltura e la potatura di alberi da frutto.
- Doppio sistema di sicurezza.
- Potente motore brushless
- Batteria STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20
- Indicatore di carica LED.
- Interruttore on/off.
- Grilletto con blocco di sicurezza.
- Blocco automatico di sicurezza se l'utensile viene lasciato acceso per lungo tempo senza essere utilizzato oppure se viene inserita una batteria e tenta improvvisamente di attivarsi.
- Impugnatura ergonomica antiscivolo.
- Particolarmente adatto per lavori di lunga durata.
- Acciaio giapponese 5K5, estremamente affilato e resistente. Ideale per potature intensive.


CESOIA PER POTATURA 18V
BPB 40 AGRO L20 BRUSHLESS

Diametro massimo di taglio	ø40	mm
Tagli al secondo	1 - 2	Cortes
Peso	0.95	kg





 Codice

BPB 40 L20	X	X	X	1.2992
BPB 40 L2012 Set	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.3006
BPB 40 L2014 Set	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.3007
BPB 40 L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.3008
BPB 40 L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.3009

AGRO

- Maggiore controllo nei tagli delicati.
- Potatura più esigente e precisa in orticoltura e giardinaggio professionale.
- Grandi alberi da frutto o potatura intensiva.
- 2 impostazioni 30 e 40 mm.
- Taglio progressivo.



- Contare il numero di tagli.
- Memoria automatica della batteria.
- Forbici da potatura automatiche in particolare progettate per giardinaggio, agricoltura, potatura viti e alberi da frutto.
- Doppio sistema di sicurezza
- Potente motore brushless.
- Batteria STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20. Indicatore di carica a LED.
- Interruttore On / Off.
- Blocco di sicurezza automatico se l'utensile rimane acceso per molto tempo senza essere utilizzato o se viene inserita una batteria e improvvisamente cerca di attivarsi.
- Impugnatura ergonomica antiscivolo.
- Particolarmente adatto per lavori di lunga durata.
- Acciaio giapponese 5K5, estremamente affilato e durevole. Ideale per potature intensive.



MINI MOTOSEGA 18V

MINI OLMO L20



Lunghezza di taglio	15	cm
Diametro massimo di taglio	ø10	cm
Velocità di taglio	8	m/s
Peso	1.35	kg

- Mini motosega appositamente progettata per il giardinaggio, agricoltura, potatura delle viti e degli alberi da frutto.

- Appositamente progettata per essere utilizzato con una mano.

- Velocità regolabile premendo il grilletto.

- Grilletto con blocco di sicurezza.

- Impugnatura ergonomica antiscivolo.

- Particolarmente adatto per lavori di lunga durata.

Include

- Lubrificante

- x2 Chiavi di servizio



MINI OLMO L20	X	X	X	Codice
MINI OLMO L2012 Set	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.2794
MINI OLMO L2014 Set	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.2811
MINI OLMO L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2810
MINI OLMO L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2812
MINI OLMO L2015 Set	1 x 5.0Ah	✓	✓	1.3305



MINI MOTOSEGA 18V

MINI OLMO B L20 (Raffreddamento manuale)



Lunghezza di taglio	15	cm
Diametro massimo di taglio	ø10	cm
Velocità di taglio	9	m/s
Peso	1.54	kg

**CATENA SPECIALE PER UNA
MAGGIORE VELOCITÀ DI TAGLIO**



MINI OLMO BL20	X	X	X	Codice
MINI OLMO B L2012 Set	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.3010
MINI OLMO B L2014 Set	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.3011
MINI OLMO B L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.3012
MINI OLMO B L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.3013
MINI OLMO B L2015 Set	1 x 5.0Ah	✓	✓	1.3306

- Minisega a batteria da 18 V con una capacità di taglio massima di 100 mm e una lunghezza della lama di 150 mm.

- Appositamente progettata per lavori professionali in vigneti, frutteti, giardinaggio, orticoltura e agricoltura.

- Sistema di cambio rapido della catena per un lavoro fluido e senza interruzioni.

- Grilletto con regolatore di velocità.

- Interruttore con blocco di sicurezza per evitare incidenti

dovuti all'uso involontario.

- Design leggero e funzionale, particolarmente adatto a lavori di lunga durata, per ridurre l'affaticamento dell'operatore.

- Potatura dei rami da frutto, dei rami grossi e dei tronchi di medie dimensioni.

Testa inclinabile 32°

Serbatoio di
lubrificazione



Pompa a mano



MOTOSEGA A BATTERIA 18V
OLMO 250 L20


Giri a vuoto	0 - 3800	rpm
Lunghezza di taglio	250	mm
Velocità di taglio	6	m/s
Peso	2.9	kg

- Appositamente progettata per il giardinaggio, l'agricoltura e la potatura degli alberi da frutto.
- Velocità regolabile premendo l'interruttore.
- Interruttore con blocco di sicurezza.



Codice

OLMO 250 L20	X	X	X	1.3239
OLMO 250 L2014 Set	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.3240
OLMO 250 L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.3241
OLMO 250 L2015 Set	1 x 5.0Ah	✓	✓	1.3242
OLMO 250 L2025 Set	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.3243
OLMO 250 L2016 Set	1 x 6.0Ah	✓	✓	1.3244
OLMO 250 L2026 Set	2 x 6.0Ah	✓	✓	1.3245

TAGLIASIEPI 18V
ROSE L20


Giri a vuoto	2400	rpm
Spaziatura dei denti	15	mm
Lunghezza di taglio	510	mm
Rotazione dell'impugnatura	0-45-90	°
Peso	2.25	kg

- Doppia lama seghettata.
- Doppio interruttore di sicurezza.
- Protezione per le mani.
- Impugnatura rotante antiscivolo a 5 posizioni



Codice

ROSE L20	X	X	X	1.2137
ROSE L2012 Set	1 x 2.0Ah	✓	X	1.2538
ROSE L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	X	1.2238
ROSE L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	X	1.3307

GRASS CUTTER 18V
GRASS CUTTER L20


Diametro di taglio	ø254	mm
Spessore del filo	ø1.6	mm
Lunghezza della bobina	3	m
Peso	2	kg

- Decespugliatore telescopico a filo per il taglio di erba e sterpaglie.
- Telaio in alluminio.
- Doppio interruttore.
- Sistema di avanzamento automatico del filo.
- Impugnatura girevole di 180° per adattarsi a tutti i tipi di lavoro.
- Manico telescopico per adattarsi all'altezza dell'utente (1 - 1,36 m).



Codice

GRASS CUTTER L20	X	X	X	1.2761
GRASS C L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2815
GRASS C L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2816

SEGA A CATENA / TAGLIASIEPI 18V**MULTI GARDEN CUTTER L20****SEGATRICE**

Velocità di taglio	8	m/s
Spazio tra i denti	3/8"	
Lunghezza catena	20	cm
Max capacità di taglio	20	cm
Peso	2.1	kg

TAGLIASIEPI

Giri vuoti	1300	spm
Lunghezza catena	43	cm
Peso	1.8	kg



- Potatore telescopico con funzione di motosega e tagliasiepi.
- Testa facilmente intercambiabile.
- Impugnatura ergonomica antivibrante.



Codice

MGC L20	X	X	X	1.2795
MGC L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.2813
MGC L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2814

SOFFIATORE 18V**VENTO L20**

Giri a vuoto	12000	rpm
Velocità dell'aria	190	km/h
Rumore	85	dBw(A)
Peso	1.75	kg

Codice

VENTO L20	X	X	X	1.2138
VENTO L2012 Set	1 x 2.0Ah	✓	X	1.2537
VENTO L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	X	1.2237



- Potente motore RS-7855 a servizio continuo.
- Tubo staccabile con la semplice pressione di un pulsante.
- Tubo da 60 cm.
- Impugnatura antiscivolo.
- Design ergonomico.

**IRRORATORE 18V****SP L20**

Max Pressione di lavoro	4	Bar
Flusso	> 0.8	L/min
Capacità del serbatoio	15	L
Lunghezza della lancia	800	mm
Peso	4.6	kg

Codice

SP L20	X	X	X	1.2762
SP L2014 Set	1 x 4.0Ah	✓	X	1.2820
SP L2015 Set	1 x 5.0Ah	✓	X	1.2819
SP L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	X	1.2817
SP L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	X	1.2818

- Irroratore per fumigazione per tutti i tipi di liquidi a bassa viscosità. Particolarmente adatto per lavori di giardinaggio e orticoltura.

- Sistema con opzione di pompaggio continuo o intermittente per diversi tipi di irrigazione e irrorazione.

- Doppia imbracatura comoda e imbottita in stile zaino per lavorare in tutta tranquillità.

- Comparto isolato per proteggere la batteria.



SCOMPARTO PER LE BATTERIE

CHAIN SAW 36V
OLMO 350 36V L20

Voltaggio	36	V
Energia	1200	W
Lunghezza di taglio	350	mm
Diametro massimo di taglio	330	mm
Velocità di taglio	19	m/s
Serbatoio	160	ml
Peso	3.5	kg




 Codice

OLMO 350 36V L20	X	X	X	1.3598
OLMO 350 36V L2024	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.3634
OLMO 350 36V L2025	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.3635
OLMO 350 36V L2026	2 x 6.0Ah	✓	✓	1.3636
OLMO 350 36V L2027	2 x 7.5Ah	✓	✓	1.4008



Doppia batteria

SOFFIATORE 36V
VENTO 36V L20

Giri a vuoto	0-20000	rpm
Velocità dell'aria	160	km/h
Rumore	95	dBw(A)
Flusso d'aria	470-650-720	m³/h
Peso	2.4	kg




 Codice

VENTO 36V L20	X	X	X	1.2763
VENTO 36V L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2822
VENTO 36V L2025 Set	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.2823
VENTO 36V L2026 Set	2 x 6.0Ah	✓	✓	1.3312



- Potente motore da 897 a servizio continuo.
- Doppia batteria per raggiungere i 36V garantendo la massima potenza. L'utensile funziona solo se si dispone di 2 batterie dello stesso amperaggio con lo stesso livello di carica.
- Funzione Turbo per generare un getto d'aria più potente per 2 secondi.

- Con sistema **Boost Mode**.
- Tubo facilmente rimovibile.
- Doppio interruttore per evitare operazioni accidentali.
- Impugnatura antiscivolo.
- Design ergonomico.
- Tracolla per il trasporto.

DECESPUGLIATORE 36V
BRUSH CUTTER 36V L20 BRUSHLESS

Giri a vuoto	0 - 7100	rpm
Diametro di taglio con filo	ø350	mm
Spessore del filo	ø2	mm
Dimensioni del disco	ø250 x 2.5	mm
Peso	4	kg




 Codice

BC 36V L20	X	X	X	1.2764
BC 36V L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.2825
BC 36V L2025 Set	2 x 5.0Ah	✓	✓	1.2826
BC 36V L2026 Set	2 x 6.0Ah	✓	✓	1.3313



- Tagliabordi telescopico a filo e a disco per tagliare erba, sterpaglie e arbusti.
- Telaio in alluminio ad alta resistenza.
- Doppio grilletto di sicurezza con controllo elettronico della velocità.
- Potente motore brushless per una maggiore efficienza, che riduce notevolmente l'accumulo di calore e aumenta la durata del motore e della batteria.

- Batteria **STAYER Li-ion HIGH-TECH, L20** con protezione da sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito. Indicatore di carica a LED.
- Sistema di alimentazione automatica del cavo.
- Doppia impugnatura rotante a 180° per adattarsi a tutti i tipi di lavoro.
- Manico telescopico per adattarsi all'altezza dell'utente. 2 tubi estensibili.

ASPIRATORE 18V**VAC L20**

Batteria al litio	18	V
Capacità del serbatoio	500	ml
Capacità di aspirazione	4	Kpa
Peso	920	gr

   Codice

VAC L20	X	X	X	1.3438
VAC L2012	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.3447
VAC L2022	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.3448



- Tubo di prolunga.
- Tubo standard.
- Ugello a spazzola.
- Ugello angolare.

**ASPIRATORE 18V****BVAC COMPACT L20**

Batteria al litio	18	V
Capacità di aspirazione	10	KPa
Capacità del serbatoio	10	L
Capacità di aspirazione massima	7	L
Diametro del tubo di aspirazione	Ø38	mm
Portata d'aria	1.6	m³/min
Lunghezza del tubo	2	m
Peso	3.2	kg

   Codice

BVAC COMPACT L20	X	X	X	1.3692
BVAC COMPACT L2012	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.3970
BVAC COMPACT L2022	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.3971
BVAC COMPACT L2014	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.3847
BVAC COMPACT L2024	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.3973



- Filtro HEPA Codice 12.999
- 4 Ruote per il trasporto
- Bocchetta ad imbuto
- Bocchetta piatta
- Cinghia di sospensione
- Tubo flessibile 2m
- Adattatore di aspirazione

**LAMPADA FLASH 18V****FL 18V L20**

Potenza dei LED	21	W
Intensità luminosa	2500	lm
Batteria al litio	18	V
Modalità di illuminazione	3	
Peso	0.9	Kg

   Codice

FL 18V L20	X	X	X	1.3106
FL 18V L2012 Set	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.3308
FL 18V L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.3309
FL 18V L2014 Set	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.3310
FL 18V L2024 Set	2 x 4.0Ah	✓	✓	1.3311




- Torcia 18 V, con capacità di illuminazione equivalente a quella di un LED da 21 W, utilizzando LED SMD.
- Diverse modalità di illuminazione con diverse potenze per adattarsi a tutte le situazioni ed esigenze.
- Gancio di sospensione, utilizzabile con un treppiede.
- **STAYER Li-ion HIGH-TECH, batteria L20** con protezione da sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito.
- Da 3 a 6 ore di luce ininterrotta a seconda del tipo di illuminazione scelta.
- Design particolarmente piatto per il montaggio a parete in ambienti interni ed esterni.
- Protezione IK07 e IP54, resistente alla polvere.

**BATTERY RADIO 18V****RADIO L20**

Cod. 1.3599

Frequenza di copertura del trasmettitore	FM 87-108	MHz
Gamma di trasmissione Bluetooth	Máx. 15	m
Banda		FM
Uscite USB	DC5 V / 1 A	
Dimensioni	197x138x106	mm
Peso	0.9	kg



1. Selettore modalità: Aux / USB / stazione FM.
2. Stazione indietro abbassamento volume
3. Stazione avanti aumento volume
4. Controllo riproduzione in modalità USB
5. Sintonizzazione stazioni FM / pulsante pausa.
6. Interruttore on / off



BATTERIE 18V L20

GAMMA L20

LITHION STAYER

- Batterie al litio compatibili con tutta la gamma STAYER L20

- Protezione contro: Sovraccarico, surriscaldamento e corto circuito.

- Indicatore luminoso del livello di carica

NOVITÀ

Chiedere disponibilità



2.0 Ah

Codice 12.575

2.0Ah Batteria

1 fila di 5 celle al litio collegate in serie.

Tensione:

5 celle x 3.6 V/cella = 18 V

Amperaggio:

2.0 Ah

4.0 Ah

Codice 12.577

4.0Ah Batteria

2 file collegate in parallelo, ciascuna composta da 5 celle al litio collegate in serie (un totale di 10 celle).

Tensione:

5 celle x 3.6 V/cella = 18 V

Amperaggio:

2.0 Ah/fila x 2 file = 4.0 Ah

5.0 Ah

Codice 12.589

5.0Ah Batteria 2 file collegate in parallelo, ciascuna composta da 5 celle al litio collegate in serie (un totale di 10 celle).
Litio INR 1865 25 R

Tensione:

5 celle x 3.6 V/cella = 18 V

Amperaggio:

2,5 Ah/fila x 2 file = 5,0 Ah

6.0 Ah

Codice 12.858

6.0Ah Batteria

3 file collegate in parallelo, ciascuna composta da 5 celle al litio collegate in serie (un totale di 15 celle).
Litio INR 1865 25 R

Tensione:

5 celle x 3,6 V/cella = 18 V

Amperaggio:

2 Ah/fila x 3 file = 6,0 Ah

7.5 Ah

Codice 12.972

7.5Ah Batteria

3 file collegate in parallelo, ciascuna composta da 5 celle al litio collegate in serie (un totale di 15 celle).
Litio INR 1865 25 R

Tensione:

5 celle x 3.6 V/cella = 18 V

Amperaggio:

2.5 Ah/fila x 3 file = 7.5 Ah

8.0 Ah

Codice 12.1014

8.0Ah Batteria

2 file collegate in parallelo, ciascuna composta da 5 celle al litio collegate in serie (un totale di 10 celle).
Litio INR 21700 25 R

Tensione:

celle x 3.6 V/cella = 18 V

Amperaggio:

4 Ah/fila x 2 file = 8 Ah

CARICABATTERIE 18V L20

2.0 A

Codice 12.576



Caricatore compatibile con tutta la gamma STAYER L20.

Caricabatterie intelligente con due spie luminose per lo stato di

4.0 - 5.0 A

Codice 12.578



carica della batteria.

Protezione da sovraccarico e surriscaldamento per aumentare la durata della batteria.

CARICABATTERIE L20 DE 18V

2.0 A - 6.0 A

Codice 12.916



Caricatore compatibile con tutta la gamma STAYER L20.

Con ventola integrata.

Rilevamento dell'ampereaggio.

CARICABATTERIE INTELLIGENTE L20 DE 18V

2.0 - 8.0 A

Codice 12.859



- **Caricatore compatibile con tutta la gamma STAYER L20.**

- **Adatto per batterie da 2,0 a 8,0 Ah.**

- Caricatore intelligente in grado di adattarsi all'ampereaggio della batteria collegata per la ricarica.

- Display digitale per il massimo controllo sullo stato della batteria.

- Protezione da sovraccarico e surriscaldamento per aumentare la durata della batteria.

L20 CHARGER 18V

NOVITÀ

Chiedere disponibilità

DOPPIO

Codice 12.988



DOPPIO 6.0 A

In ogni porta (3.0 A)

TRIPLO

Codice 12.1019



TRIPLO 9.0 A

In ogni porta (3.0 A)

QUADRUPLIO

Codice 12.1172



QUADRUPLIO 12.0 A

In ogni porta (3.0 A)

STARTERKIT

STARTER KIT 2.0 A

Codice 12.1020

1 Batteria 2.0 Ah +
1 caricabatteria



STARTER KIT 4.0 A

Codice 12.1021


1 Batteria 4.0 Ah +
1 caricabatteria



GAMMA VALIGIE IMPILABILI



Scheda tecnica



VALIGIA A (CON MANIGLIA)

Codice 12.1001

Misure esterne:
150 x 460 x 305 mm
Misure interne:
110 x 438 x 282 mm
Peso interno sostenuto:
40 Kg
Peso esterno sopportato:
20 Kg



VALIGIA B

Codice 12.1002

Misure esterne:
150 x 460 x 305 mm
Misure interne:
90 x 438 x 282 mm
Peso interno sostenuto:
40 Kg
Peso esterno sopportato:
20 Kg



VALIGIA C

Codice 12.1003

Misure esterne:
150 x 510 x 365 mm
Misure interne:
82 x 475 x 318 mm
Peso interno sostenuto:
60 Kg
Peso esterno sopportato:
45 Kg



VALIGIA D

Codice 12.1004

Misure esterne:
300 x 510 x 365 mm
Misure interne:
235 x 460 x 310 mm
Peso interno sostenuto:
120 Kg
Peso esterno sopportato:
60 Kg



VALIGIA E - TROLLEY

Codice 12.1005

Misure esterne:
400 x 555 x 495 mm
Misure interne:
345 x 500 x 360 mm
Peso interno sostenuto:
135 Kg
Peso esterno sopportato:
120 Kg



INNER DRAWER

Codice 12.1159



90 x 138 x 314 mm

VALIGIA G - TROLLEY CON CASSETTI

Codice 12.1016

NOVITÀ

Chiedere disponibilità

Misure esterne:
390 x 595 x 490 mm
Misure interne:
75 x 500 x 362 mm
Ingombro totale:
90 x 120 (x3) x 285 mm
Peso esterno sopportato:
120 Kg



LOTTO: A + C + D + E

Codice 1.3947



LOTTO: B + C + D + E

Codice 1.3941



LOTTO: C + D + E

Codice 12.1022



LOTTO: C + D + G

Codice 12.1023



ESPOSITORE BATTERIA L20

ESPOSITORE 1

ESPOSITORE 2

ESPOSITORE 3

ESPOSITORE 4



ESPOSITORE IN
METALLO 2 m

Codice 1697.55



ESPOSITORE IN METALLO CON
VASSOIO 1.6 M

Codice 1697.48



ESPOSITORE CON RUOTE

Codice 1697.19



STAND PROMOZIONALE

SALDATURA
Codice 1697.40

GENERALE STAYER
Codice 1697.36

BORSE E VALIGIE DA TRASPORTO

VALIGETTA

Codice 12.906

ZAINO USB

Codice 1.5939

BORSA MULTI SET

Codice 1.2393

BORSA GRANDE

Codice 1.1944

TROLLEY

Codice 1.2508





ISL 122 DK
SS 122 K

- 12V **GAMMA L12** - 12V

GAMMA L12

LI-ION STAYER

Utensili professionali con batterie Li-On 12V ad alta tecnologia.

La **linea rossa** corrisponde agli utensili di livello professionale. Nella gamma **STAYER** L12 troverete trapani, martelli, cacciaviti, segchetti alternativi e set tra cui scegliere. Un'ampia varietà di utensili portatili da 12V. Compatibili con tutti i prodotti della gamma.

TRAPANO/AVVITATORE 12V

PBL 122 DPK

Codice 1.2990

PBL 122 DK

Codice 1.2989

	PBL 122 DPK	PBL 122 DK	
Batteria al litio	12	12	V
Capacità batteria	2.0	2.0	Ah
Giri a vuoto	0-350/0-1350	0-350/0-1350	rpm
Percussioni	0-21000	-	
Attacco mandrino	3/8"	3/8"	UNF
Diametro max della vite	ø10	ø10	mm
Coppia di serraggio	32	32	Nm
Regolazione coppia di serraggio	25 + 2	18 + 2	
Peso	0.9	0.9	kg

- Avvitatore ad impulsi con scatola ingranaggi in alluminio

- Inserto esagonale da 1/4" per punte per avvitatore
- Controllo elettronico della velocità sul grilletto.
- Luce guida a L.E.D.
- Senso di rotazione reversibile

Dotazione:

- Valigetta PE-HD
- Caricabatterie 2A
- x2 x 2.0Ah batterie
- Set di punte e chiavi



PBL 122 DPK
CON IMPATTO

PBL 122 DK
SENZA IMPATTO

SET 12V

PBL 122 DPK + ISL 122 D

Codice 1.3136

ISL 122 D

Batteria al litio	12	V
Capacità batteria	2.0	Ah
Giri a vuoto	0-2400	rpm
Percussioni	0-3000	ipm
Attacco mandrino	1/4"	UNF
Coppia di serraggio	100	Nm
Peso	0.9	kg

- Avvitatore a percussione con riduttore in alluminio

- Inserto esagonale da 1/4" per punte cacciavite.
- Controllo elettronico della velocità.
- Luce L.E.D. dell'area di lavoro.
- Senso di rotazione reversibile.

Dotazione:

- Valigetta PE-HD
- Caricabatterie 2A
- x2 x 2.0Ah batterie
- Set di punte da trapano e brugole



PBL 122 DPK

ISL 122 DK

CARICATORE E BATTERIA - 12V

BATTERIA 2.0 AH

Codice 12.899

CARICATORE 2.0 A

Codice 12.900



Compatibile con l'intera gamma
PBL 122 D-DPK / ISL 122 D




SEGA ALTERNATIVA 12V

SS L12

Codice 1.2549

SS 122 K

Codice 1.2548



Batteria al litio	12	V
Capacità batteria	2.0	Ah
Giri a vuoto	0-3000	rpm
Corsa della lama	13	mm
Taglio massimo del legno	150	mm
Capacità taglio metalli	70	mm
Taglio massimo del tubo	100	mm
Peso	1	kg

- Perfetto per l'utilizzo con una sola mano
- Adatto per lavori di idraulica e taglio legno, lamiera e tubi metallici, cartongesso, tubi in PVC, rami, tronchi.
- Luce di lavoro L.E.D.
- Variatore di velocità
- Sistema di sostituzione rapida della lama.
- Attacco universale della lama.

COMPATIBILE

CON PBL 122 CPK e ISL 122 C



- SS 122 K:
- Valigetta in plastica PE-HD
 - Caricabatterie 2A
 - x2 x 2.0Ah batterie

CARICATORE E BATTERIA - 12V

BATTERIA 2.0 AH

Codice 12.573

CARICATORE 2.0 A


Codice 12.574

Compatibile con l'intera gamma
PBL 122 CPK / ISL 122 C/ SS L12



Dotazione:

- x1 Sega da potatura, x1 Sega per legno, x1 Sega per metallo



AVVITATORE A BATTERIA 3.6V


PRO 36 3.6V

Codice 1.3693

Tensione della batteria al litio	3.6	V
Capacità della batteria	850	mAh
Tensione di carica nominale	5	V
Giri a vuoto	0-280	/min
Inserito per mandrino trapano	1/4"	UNF
Coppia massima automatica	1.2	Nm
Coppia massima manuale	8	Nm
Peso	0.15	kg


NOVITÀ

Chiedere disponibilità



- Cacciavite a batteria da 3,6 V con valigetta e set di punte per cacciavite.
- Batteria integrata nell'utensile per una maggiore maneggevolezza e comfort durante il lavoro.
- Ricarica wireless tramite ingresso porta USB Type-C.

- 2 modalità di lavoro: reversibile per avvitare e svitare facilmente e senza sforzo.
- L'utensile è dotato di spia luminosa L.E.D nell'area di lavoro e indicatore di carica della batteria.

AVVITATORE A BATTERIA 3.6V

BL 50 CK

Codice 1.2082

Batteria al litio	3.6	V
Capacità batteria	1.3	Ah
Giri a vuoto	200	rpm
Attacco mandrino	1/4"	UNF
Coppia di serraggio	4	Nm
Diametro vite max	ø8	mm
Posizioni	7	
Peso	0.3	kg



- Cacciavite con 2 configurazioni: a pistola e dritto
- Batteria integrata nello strumento
- Indicatore luminoso a L.E.D. area di lavoro e carica della batteria.
- Reversibile

Dotazione:
- 1 Caricabatterie
- 44 Accessori:
32 Inserti
2 Punte
2 Adattatori 1/4"

LAMPADA A LED 3.6V

FL 700

Codice 1.3032

Batteria al litio	3.6	V
Capacità della batteria	4.4	Ah
Potenza LED	3-7	W
Intensità luce	250-700	lm
Durata batteria	3-6	h
Porte di carica	USB-C	
Modalità di illuminazione	3	
Peso	460	g



- Torcia con batteria integrata da 3,7V, con capacità di illuminazione equivalente a LED da 7W, con porta USB per la ricarica.
- Diverse modalità di illuminazione con diverse potenze per adattarsi a tutti i tipi di situazioni ed esigenze:
- Modalità di illuminazione concentrata da 3 W.
- Modalità di illuminazione di zona totale da 7 W.
- Modalità di illuminazione normale 3W
- Supporto multifunzione ruotabile e pieghevole che permette di utilizzare la lampada in diversi modi.

- Maniglia di trasporto.
- Treppiede per posizionamento su superfici piane.
- Magnete per fissaggio a scaffali e ponteggi.
- Gancio di supporto.





TM 950 AK

Taladros **Trapani** *Taladros*

Trapani **STAYER**

Un punto fermo per i lavori più impegnativi.
Qualunque tipo di trapano ti serva, noi lo abbiamo:
Trapani a percussione, trapani elettrici portatili,
avvitatori ad impulsi.....

AVVITATORE

384 B

Codice 1.6008



CARTONGESSO



Potenza	600	W
Giri a vuoto	0 - 4500	rpm
Attacco mandrino	1/4"	UNF
Capacità su viti autofilettanti	N.14	ISO
Capacità su viti a passo metrico	ø8	M
Peso	1.8	kg

- **Avvitatore elettrico con Attacco mandrino 1/4" UNF**
- Appositamente progettato per l'assemblaggio di cartongesso.
- Regolatore di profondità di avvitamento situato sulla testa.
- Avvitamento veloce controllato dalla pressione sul pulsante.
- Reversibile.
- Impugnatura ergonomica ed antiscivolo

TRAPANO ROTATIVO

TM 6 BA

Codice 1.431



Potenza	400	W
Giri a vuoto	0 - 3000	rpm
Attacco	3/8" x 24	UNF
Capacità del mandrino	ø1.5 - 6	mm
Peso	1.1	kg

- **Perforazione senza percussione.**
- **Design compatto e leggero, particolarmente adatto per legno e cartongesso.**
- Mandrino automatico
- Sgancio rapido controllato dalla pressione sul pulsante.
- Reversibile.

TRAPANO ROTATIVO

TM 10 CA

Codice 1.1369



Potenza	450	W
Giri a vuoto	0 - 3000	rpm
Attacco	3/8" x 24	UNF
Capacità del mandrino	ø1.3 - 10	mm
Peso	1.3	kg

- **Perforazione senza percussione.**
- Design compatto e leggero particolarmente adatto per legno e cartongesso.
- Mandrino automatico.
- Reversibile.
- Impugnatura ergonomica antiscivolo.
- Linguetta superiore per appendere l'attrezzo alla cintura.

TRAPANO A PERCUSSIONE

TM 710 BA

Codice 1.1977

TM 710 BAK

Codice 1.1978



Potenza	710	W
Giri a vuoto	0 - 2800	rpm
Percussioni	0 - 44800	ipm
Attacco	ø2 - 13	mm
Attacco mandrino	1/2" x 20	UNF
Cap. foratura legno max.	ø25	mm
Cap. foratura acciaio max.	ø13	mm
Cap. foratura pietra max.	ø13	mm
Peso	1.9	kg

- **Trapano con 2 modalità di lavoro: rotativo e a percussione**
- Mandrino automatico.
- Reversibile.
- Impugnatura ergonomica antiscivolo.

- Dotazione:**
- Impugnatura laterale regolabile
 - Regolatore di profondità

TM 710 BAK
Dotazione:
 - Valigetta PE-HD

TRAPANI A PERCUSSIONE

TM 750 AK

Codice 1.5449

Potenza	750	W
Giri a vuoto	0 - 3000	rpm
Percussioni	0 - 45000	ipm
Attacco	ø1.5 - 13	mm
Attacco mandrino	1/2" x 20	UNF
Cap. foratura legno max.	ø28	mm
Cap. foratura acciaio max.	ø13	mm
Cap. foratura pietra max.	ø13	mm
Peso	2.3	kg

- **Trapano con 2 modalità di lavoro: rotativo e a percussione.**
- Mandrino automatico.
- Elettronico
- Reversibile
- Impugnatura ergonomica antiscivolo.

- Impugnatura ergonomica antiscivolo
- Blocco di sicurezza

Dotazione:

- Impugnatura laterale regolabile
- Regolatore di profondità

TM 750 AK

Dotazione:

- Valigetta PE-HD



TRAPANI A PERCUSSIONE

TM 851 BAK

Codice 1.2684

Potenza	850	W
Giri a vuoto	0 - 3000	rpm
Percussioni	0 - 48000	ipm
Attacco	ø1.5 - 13	mm
Attacco mandrino	1/2" x 20	UNF
Cap. foratura legno max.	ø28	mm
Cap. foratura acciaio max.	ø13	mm
Cap. foratura pietra max.	ø16	mm
Peso	2.4	kg

- **Trapano con 2 modalità di lavoro: rotativo e a percussione.**
- **Scatola ingranaggi in metallo.**
- Mandrino automatico.
- Elettronico

- Reversibile
- Impugnatura ergonomica antiscivolo.

TM 851 BAK

Dotazione:

- Valigetta PE-HD



TRAPANI A PERCUSSIONE

TM 950 AK

Codice 1.1516

Potenza	950	W
Giri a vuoto	0 - 1200 / 0 - 3000	rpm
Percussione	0 - 16000 / 0 - 44800	ipm
Capacità del mandrino	ø1.5 - 13	mm
Attacco	1/2" x 20	UNF
Capacità massima foratura legno	ø30	mm
Capacità massima foratura acciaio	ø13	mm
Capacità massima foratura muratura	ø16	mm
Peso	3	kg

- **Trapano con 2 modalità di lavoro: rotativo e a percussione.**
- **Cambio in alluminio con 2 velocità meccaniche.**
- Adatto per il metallo a bassa velocità e per lavori edili alla massima velocità.
- Mandrino automatico in acciaio con dispositivo di bloccaggio di sicurezza.
- Regolatore di velocità. Senso di rotazione reversibile.

Dotazione:

- Maniglia laterale regolabile
- Regolatore di profondità
- Valigetta PE-HD



TRAPANO A PERCUSSIONE

TM 1100

Codice 1.1735



Potenza	1100	W
Giri a vuoto	0 - 1400/0 - 2880	rpm
Percussione	0 - 14400/0 - 40000	ipm
Capacità del mandrino	Ø16	mm
Attacco	5/8" x 16	UNF
Capacità massima foratura legno	Ø32	mm
Capacità massima foratura acciaio	Ø16	mm
Capacità massima foratura muratura	Ø16	mm
Peso	3.5	kg

- Trapano con 2 modalità di lavoro: rotativo e a percussione.
- Cambio in alluminio con 2 velocità meccaniche.
- Mandrino a cremagliera Ø16 mm.
- Regolatore di velocità. Senso di rotazione reversibile.


Dotazione:

- Maniglia laterale regolabile
- Regolatore di profondità

SUPPORTO UNIVERSALE PER TRAPANO

Codice 12.937

- Collo 43 mm.
- Corsa 68 mm.
- Inclinazione 0-90°
- Peso 6.5 Kg
- SG 43 C



ADATTATORE PER ASPIRAZIONE

Codice 12.1053

NOVITÀ

Chiedere disponibilità


**Aspiratore
Universale**

Per trapani e martelli

MANDRINI



Mandrino a cremagliera
Ø 13 mm - 1/2" x 20
Codice 12.37
P.V.P 12,00€



Mandrino a cremagliera
Ø 16 mm - 5/8" x 16
Codice 220.98
P.V.P 24,00€



Mandrino automatico
Ø 6 mm - 1/2" x 20
TM 6 BA
Codice 5014.235
P.V.P 12,00€



Mandrino automatico
Ø 10 mm - 3/8" x 24
TM 10 DA
Codice 8110.1559
P.V.P 18,00€



Mandrino automatico
Ø 13 mm - 1/2" x 20
TM 710 BA
Codice 12.508
P.V.P 18,00€



Mandrino automatico con blocco di sicurezza
Ø 13 mm - 1/2" x 20
TM 750 BA / TM 851 A
Codice 12.26
P.V.P 21,00€



Mandrino automatico con blocco di sicurezza
Ø 13 mm - 1/2" x 20
TM 950 A
Codice 12.536
P.V.P 49,00€



Adattatore per mandrino SDS PLUS
Ø 13 mm - 1/2"
Codice 11.788
P.V.P 6,00€

ADATTATORE PER FORATURA IN PICCOLI ANGOLI E SPAZI

Codice 12.1164

NOVITÀ

Chiedere disponibilità



Inserto 1/4" (6.35mm)

ADATTATORE PER MACCHINA RIVETTATRICE

Codice 12.1054

NOVITÀ

Chiedere disponibilità

Adatto per cacciaviti da 30 Nm.

Compatibile con rivetti:

- Ø 2.4 mm
- Ø 3.2 mm
- Ø 4.0 mm
- Ø 5.0 mm





MD 10 K

Martillos **MARTELLI** *Martillos*

Utensili robusti e potenti, in grado di forare qualsiasi superficie. Sono i martelli elettrici **STAYER** della gamma professionale...

MARTELLLO TASSELLATORE SDS-PLUS
HD 26 BK

Codice 1.1418



Potenza	800	W
Giri a vuoto	0 - 1200	rpm
Percussioni	0 - 5300	ipm
Forza di percussione	2.8	J
Attacco	SDS-PLUS	
Cap. foratura legno max.	ø30	mm
Cap. foratura acciaio max.	ø13	mm
Cap. foratura pietra max.	ø26	mm
Cap. foratura max. con corone	ø60	mm
Peso	2.8	kg

Martello 3 funzioni:

- 1- Rotativo** senza percussione per metallo, legno e plastica.
 - 2- Rotativo con percussione** per materiali edili.
 - 3- Scalpellatura** per materiali edili.
- **Vario lock** per regolare la posizione dello scalpello.
 - Reversibile.
 - **Motore con avviamento dolce e frizione di sicurezza.**
 - Per ancoraggi in calcestruzzo e pietra di ø4-26 mm (ottimale ø4-12 mm).


Dotazione:

- Impugnatura laterale.
- Regolazione di profondità.
- Valigetta PE-HD.

MARTELLLO TASSELLATORE SDS-PLUS
HD 27 CK

Codice 1.1967



Potenza	800	W
Giri a vuoto	0 - 1300	rpm
Percussioni	0 - 5500	ipm
Forza di percussione	2.8	J
Attacco	SDS-PLUS	
Cap. foratura legno max.	ø30	mm
Cap. foratura acciaio max.	ø13	mm
Cap. foratura pietra max.	ø26	mm
Cap. foratura max. con corone	ø60	mm
Peso	2.8	kg

Martello 3 funzioni:

- 1- Rotativo** senza percussione per metallo, legno e plastica.
 - 2- Rotativo con percussione** per materiali edili.
 - 3- Scalpellatura** per materiali edili.
- **Vario lock** per regolare la posizione dello scalpello.
 - Reversibile.
 - **Motore con avviamento dolce e frizione di sicurezza.**
 - Per ancoraggi in calcestruzzo e pietra di ø4-26 mm (ottimale ø4-12 mm).


Dotazione:

- Impugnatura laterale.
- Regolazione di profondità.
- Valigetta PE-HD.

MARTELLLO TASSELLATORE SDS-PLUS
HD 3 CK

Codice 1.2314



Potenza	1050	W
Giri a vuoto	0 - 1100	rpm
Percussioni	0 - 4600	ipm
Forza di percussione	5	J
Attacco mandrino	SDS-PLUS	
Cap. foratura legno max.	ø32	mm
Cap. foratura acciaio max.	ø13	mm
Cap. foratura pietra max.	ø26	mm
Cap. foratura con corone MAX.	ø60	mm
Peso	3.5	kg

Martello 4 funzioni:

- 1- Rotativo** senza percussione per metallo, legno e plastica.
 - 2- Rotativo** con percussione per materiali edili.
 - 3- Scalpellatura** per materiali edili.
 - 4- Vario-Lock** per regolare la posizione dello scalpello.
- Regolatore di velocità elettronico
 - **VAT:** Vibration Absorbing Technology. (sistema anti vibrazione).

Dotazione:

- Impugnatura laterale.
- Regolazione di profondità.
- Valigetta PE-HD.



MARTELLLO TASSELLATORE SDS-PLUS

HD XT 6JK

Codice 1.3088



Potenza	1500	W
Giri a vuoto	260 - 1050	rpm
Percussioni	1380 - 5570	ipm
Forza di percussione	6	J
Attacco mandrino	SDS-PLUS	
Cap. foratura legno max.	ø 40	mm
Cap. foratura acciaio max.	ø 13	mm
Cap. foratura pietra max.	ø 32	mm
Cap. foratura con corone MAX.	ø 75	mm
Peso	5	kg

Martello a 3 funzioni:

1- Rotativo con percussione per materiali edili

2- Scalpellatore per materiali edili

3- Vario - Lock per regolare la posizione dello scalpello

- Regolatore elettronico di velocità

- **VAT:** sistema di assorbimento delle vibrazioni



MARTELLLO TASSELLATORE SDS-PLUS

HD 6 DK

Codice 1.2312



Potenza	1500	W
Giri a vuoto	0 - 850	rpm
Percussioni	0 - 4300	ipm
Forza di percussione	7	J
Attacco mandrino	SDS-PLUS	
Cap. foratura legno max.	ø40	mm
Cap. foratura acciaio max.	ø13	mm
Cap. foratura pietra max.	ø32	mm
Cap. foratura con corone MAX.	ø80	mm
Peso	5	kg

-Martello 4 funzioni:

1- Rotativo senza percussione per metallo, legno e plastica.

2- Rotativo con percussione per materiali edili.

3- Scalpellatura per materiali edili.

4- Vario-Lock per regolare la posizione dello scalpello.

- Regolatore di velocità elettronico

- **VAT:** Vibration Absorbing Technology. (sistema anti vibrazione).

Dotazione:

- Impugnatura laterale.
- Regolazione di profondità.
- Valigetta PE-HD.



MARTELLLO DEMOLITORE SDS PLUS

MD 4 BK

Codice 1.2921



Potenza	950	W
Percussioni	4100	IPM
Forza di percussione	5	J
Attacco mandrino	SDS-PLUS	
Peso	3.5	kg

Martello 2 funzioni:

1- Scalpellatura per materiali edili.

2- Vario Lock per regolare la posizione dello scalpello.

Dotazione:

- Impugnatura laterale regolabile
- x1 Scalpello a punta
- x1 Scalpello a taglio.
- Valigetta PE-HD.



MARTELLLO TASSELLATORE SDS-MAX

HD 45 BK

Codice 1.3332

Potenza	1600	W
Giri a vuoto	0 - 560	rpm
Percussioni	3800	ipm
Forza di percussione	10	J
Attacco mandrino	SDS-MAX	
Cap. Perf. calcestruzzo con punta piena	ø45	mm
Cap. foratura con corone MAX.	ø100	mm
Peso	7	kg

Martello 3 funzioni:

1- Rotativo senza percussione per i materiali edili.

2- Scalpellatura per materiali edili.

3- Vario lock per regolare la posizione dello scalpello.

- Velocità costante sotto carico.



VARIO-LOCK



- Regolatore di velocità elettronico
- Motore con frizione meccanica di sicurezza
- Avviamento lento
- **VAT:** Vibration Absorbing Technology. (sistema anti vibrazione)

Dotazione:

- Impugnatura laterale regolabile
- Valigetta PE-HD



MARTELLLO TASSELLATORE SDS-MAX

HD 50 BK

Codice 1.1741

Potenza	1200	W
Giri a vuoto	280 - 550	rpm
Percussioni	2900	ipm
Forza di percussione	20	J
Attacco mandrino	SDS-MAX	
Cap. Perf. calcestruzzo con punta piena	ø45	mm
Cap. foratura con corone MAX.	ø120	mm
Peso	8.5	kg

Martello 3 funzioni:

1- Rotativo senza percussione per i materiali edili.

2- Scalpellatura per materiali edili.

3- Vario lock per regolare la posizione dello scalpello.

- Velocità costante sotto sforzo.
- Regolatore di velocità elettronico.
- Motore con frizione meccanica di sicurezza.
- Avviamento lento.

VAT: Vibration Absorbing Technology (sistema anti vibrazione).

Dotazione:

- Impugnatura laterale regolabile
- Valigetta PE-HD.



MARTELLLO DEMOLITORE SDS-MAX

MD 5 K SDS-MAX

Codice 1.3691

Potenza	1300	W
Percussioni	4100	IPM
Forza di percussione	12	J
Attacco mandrino	SDS-MAX	
Peso	6.5	kg

Martello 2 funzioni:

1- Scalpellatura per materiali edili.

2- Vario lock per regolare la posizione dello scalpello.

- **12 funzioni** per il posizionamento dello scalpello nel portautensili.

- **VAT:** Vibration Absorbing Technology. (sistema anti vibrazione)

Include:

- Impugnatura laterale
- x1 Punta
- Valigetta PE-HD.


NOVITÀ

MARTELLLODEMOLITORESDSMAX

MD 6 DK

Codice 1.3619

Potenza	1500	W
Percussioni	2600	IPM
Forza di percussione	16	J
Attacco mandrino	SDS-MAX	
Peso	6.2	kg

- Martello 2 funzioni:**1- Scalpellatura** per materiali edili.**2- Vario Lock** per regolare la posizione dello scalpello.

- Meccanismo specializzato senza rotazione, solo impatti

VAT: Vibration Absorbing Technology. (sistema anti vibrazione)**Dotazione:**

- Impugnatura laterale regolabile

- x1 Scalpello a punta

- Valigetta PE-HD

NOVITÀ



MARTELLLO DEMOLITORE SDS MAX

MD 10 K

Codice 1.1364

Potenza	1500	W
Percussioni	1000 - 1900	IPM
Forza di percussione	6 - 25	J
Attacco mandrino	SDS-MAX	
Peso	10	kg

Martello 2 funzioni:**1- Scalpellatura** per materiali edili.**2- Vario Lock** per regolare la posizione dello scalpello.

- Meccanismo specializzato senza rotazione, solo impatti

- **VAT:** Vibration Absorbing Technology. (sistema anti vibrazione).
- Regolatore elettronico di potenza e numero di colpi.
- Avviamento graduale (Soft Start).
- Indicatore luminoso di usura delle spazzole di carbone.

Dotazione:

- Impugnatura laterale regolabile

- x1 Scalpello a punta

- Valigetta PE-HD



MARTELLLO DEMOLITORE HEX 30

MD 15 BK

Codice 1.2377

Potenza	1750	W
Percussioni	1900	ipm
Forza di percussione	45	J
Attacco mandrino	HEX 30	
Peso	15	kg

- Meccanismo elettropneumatico per avere eccezionali prestazioni nella demolizione.
- Compatto e aerodinamico per un facile accesso negli spazi ristretti.

- **VAT:** Vibration Absorbing Technology. (sistema anti vibrazione).
- Sistema aggiuntivo di riduzione delle vibrazioni con molle posizionate sopra l'inserimento per ridurre ulteriormente l'affaticamento dell'utente.

Dotazione:

- Impugnatura laterale regolabile.

- x1 Scalpello a taglio.

- x1 Scalpello a punta

- Trolley per il trasporto.



ESPOSITORI

Codice 1697.14



Codice 1697.36



GAMMA DI MARTELLI LONG LIFE

LA POTENZA BRUTA NON È TUTTO.


La nuova gamma LONG LIFE è progettata per funzionare più a lungo, con meno manutenzione e una durata molto più lunga.

- Motore ad alte prestazioni
- Sistema antivibrante VAT
- Trasmissione rinforzata
- Versatilità di utilizzo
- Frizione di sicurezza meccanica
- Avviamento graduale

MARTELLLO TASSELLATORE SDS-PLUS

HD 6 K LONG LIFE

Codice 1.3766

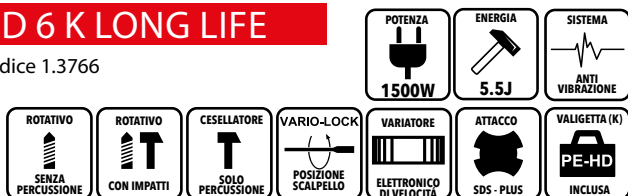

NOVITÀ

- Martello a 4 funzioni
- 1- Rotativo senza percussione
- 2- Rotativo con percussione
- 3- Scalpellatore
- 4- Vario Lock

- Regolatore elettronico di velocità




Potenza	1500	W
Giri a vuoto	920	rpm
Percussioni	4400	ipm
Forza di percussione	5.5	J
Attacco mandrino	SDS-PLUS	
Cap. foratura legno max.	ø40	mm
Cap. foratura acciaio max.	ø13	mm
Cap. foratura pietra max.	ø36	mm
Cap. foratura con corone MAX.	ø80	mm
Peso	5.4	kg

MARTELLLO TASSELLATORE SDS-MAX

HD 46 LONG LIFE

Codice 1.3767

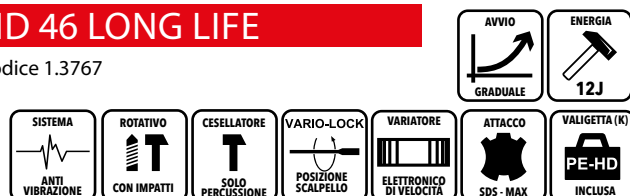

NOVITÀ

- Martello a 4 funzioni
- 1- Rotativo con percussione
- 2- Scalpellatore
- 3- Blocco Vario

- Regolatore elettronico di velocità
Esclusivo sistema di rotazione dello scalpello, che consente di bloccare lo scalpello piatto in 16 posizioni.



Potenza	1450	W
Giri a vuoto	650	rpm
Percussioni	3200	ipm
Forza di percussione	12	J
Attacco mandrino	SDS-MAX	
Max. perforazione con brocca	ø40	mm
Max. perforazione con corona	ø100	mm
Peso	6.2	kg

MARTELLLO DEMOLITORE SDS-PLUS

MD 5 K LONG LIFE SDS PLUS

Codice 1.3764



NOVITÀ

- Martello a 2 funzioni
- 1- Scalpellatore per materiali edili
- 2- Vario - Lock per regolare la posizione dello scalpello.



Potenza	1200	W
Percussioni	3700	IPM
Forza di percussione	8	J
Attacco mandrino	SDS-PLUS	
Peso	4.7	kg

MARTELLLO DEMOLITORE SDS-MAX

MD 8 K LONG LIFE

Codice 1.3765



NOVITÀ

- Martello con 2 funzioni:
- 1- Scalpello per materiali da costruzione
- 2- Vario - Lock per regolare la posizione dello scalpello.
- Cilindro di Ø40 mm: fornisce una velocità di demolizione estremamente alta.
- Sistema unico di rotazione del tappeto: consente di bloccare il piano del tappeto nell'angolo di lavoro desiderato.
- Sistema di brocche SDS-Max/Hex: accetta i cerchi SDS-Max (esagonali) standard.



Potenza	1300	W
Percussioni	2400	IPM
Forza di percussione	20	J
Attacco mandrino	SDS-MAX	
Peso	7.3	kg



CWS 410

Macchine per la verniciatura

Le macchine per verniciatura **STAYER** offrono una miscelazione e verniciatura efficienti e professionali di pareti e altre superfici: levigatrici per pareti, miscelatori, sverniciatori sono alcune delle nostre proposte per lavori di verniciatura o lisciatura professionali.

TERMOSOFFIATORE
SU 650 EDK

Codice 1.834



Potenza	2000	W
Flusso aria	250 - 500	l/min
TEMPERATURA	50 - 650	°C
Peso	0.9	kg

- Sverniciatore con elemento riscaldante in ceramica
- TEMPERATURA e flusso d'aria controllati da microprocessore.
- Luce L.E.D. con controllo della di temperatura in step di 5 °C e del flusso d'aria in 5 fasi.
- Adatto per asciugare, sverniciare e piegare materiali plastici.

Dotazione:

- Set di ugelli
- Valigetta PE-HD


TERMOSOFFIATORE
DX 1800 B

Codice 1.2951



Potenza	1800	W
Flusso aria	300 - 500	l/min
TEMPERATURA	350 - 600	°C
Peso	0.9	kg

- Sverniciatore con elemento riscaldante in ceramica
- 2 modalità di lavoro con flusso d'aria e temperatura preimpostati:
1- 350°C con 300 l/min
2- 600°C con 500 l/min


- Adatto per asciugare, decapare, piegare materiali plastici e rimuovere vernici e adesivi.
- Testa adatta ad alte temperature

Dotazione:

- x3 Ugelli
- x1 Spatola


MISCELATORE
DM 1600

Codice 1.2649



Potenza	1600	W
Giri a vuoto	290-480	rpm
Diametro del frullino	380-620	rpm
Capacità	90	L
Diametro frusta superiore	ø140	mm
Diametro frusta inferiore	ø112	mm
Attacco frusta	M18	
Lunghezza del mandrino	600	mm
Peso	5	kg

- **Corpo in alluminio**
- Potente motore S1 a servizio continuo.
- Adatto a vernici e materiali liquidi, nonché a cementi e materiali viscosi.
- Variatore elettronico a 6 velocità.
- Impugnatura ergonomica.
- Avviamento lento.

Dotazione:

- x1 frusta WK3 / M18 - 600 mm
- Frusta superiore ø120 mm
- Frusta inferiore ø120 mm
- Borsa per il trasporto

SISTEMA BREVETTATO

Miscelatore con 2 eliche concentriche che ruotano in direzioni opposte.




MISCELATORE

M 1200 D

Codice 1.3612

Potenza	1200	W
Giri a vuoto	180 - 430 / 300 - 680	rpm
Diametro delle frusta	120	mm
Attacco mandrino	M14	
Peso	4.8	kg

- **Miscelatore con 2 velocità meccaniche**
- Corpo alluminio
- Potente motore S1 continuo.
- Adatto per vernici e materiali liquidi nonché per cementi e materiali viscosi.
- Variatore elettronico 6 velocità.
- Impugnatura ergonomica.



Dotazione:
- x1 Frusta H2 - ø120 mm

M 1200 D
Dotazione:
- Valigetta PE-HD



NOVITÀ

MISCELATORE

M 1200 C


Codice 1.1474

M 1200 CK

Codice 1.1475

Potenza	1200	W
Giri a vuoto	200-400 / 350-700	rpm
Diametro delle frusta	ø120	mm
Attacco mandrino	M14	
Peso	4.8	kg

- **Miscelatore con 2 velocità meccaniche**
- **Corpo alluminio**
- Potente motore S1 continuo.
- Adatto per vernici e materiali liquidi nonché per cementi e materiali viscosi.



- Variatore elettronico 6 velocità.
- Impugnatura ergonomica.
- Avviamento lento.

Dotazione:
- x1 Frusta H2 - ø120 mm

M 1200 CK
Dotazione:
- Valigetta PE-HD



MISCELATORE

M 1600

Codice 1.1476

M 1600 K

Codice 1.1477

Potenza	1600	W
Giri a vuoto	180-380 / 300-650	rpm
Diametro delle frusta	ø160	mm
Attacco mandrino	M14	
Peso	6	kg

- **Miscelatore con 2 velocità meccaniche**
- **Corpo alluminio**
- Potente motore S1 continuo.
- Adatto per vernici e materiali liquidi nonché per cementi e materiali viscosi.
- Variatore elettronico 6 velocità.
- Impugnatura ergonomica.
- Avviamento lento.



Dotazione:
- x1 Frusta H2 - ø160 mm

M 1600 K
Dotazione:
- x1 Frusta H3 - ø140 mm
- x1 Frusta H2 - ø160 mm
- Valigetta PE-HD



LEVIGATRICE PER PARETI

LP 710 DT

Codice 1.2420


TRASMISSIONE DIRETTA
SENZA CAVO DI TRASMISSIONE

SCANSIONA E SCOPRI

le connessioni tra gli altri modelli degli aspirapolvere.



- **Trazione diretta:** nessun cavo di traino.
- **Testa inclinabile** per evitare segni sui muri
- **Sistema di aspirazione integrato.**
- Predisposta per l'aspirazione ausiliaria.
- Variatore elettronico 6 velocità

Dotazione:

- Kit da 6 carte abrasive ø225 mm (P80, P100, P120, P150, P180, P240)
- Tubo di aspirazione da 3,5 m
- Adattatore per aspirapolvere

LEVIGATRICE PER PARETI

LP 750 AVS

Codice 1.3314


**TELESCOPICA
PIEGHEVOLE**
AVS

SISTEMA DI ASPIRAZIONE AUTOMATICO

**ASPIRAZIONE INTEGRATA
NON È NECESSARIO UN
ASPIRAPOLVERE AGGIUNTIVO**
Levigatrice a muro

- **Azionamento diretto:** non è necessario un cavo di traino
- **Il sistema di aspirazione incorporato** facilita il movimento del piatto.
- **Testa inclinabile** per evitare segni sulle pareti.
- **Pieghevole** per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio.
- **Piatto rimovibile** per levigare bordi e angoli.
- **Illuminazione LED a 360°.**
- **Molto leggera:** solo 3,5 kg.
- **Telaio in alluminio rinforzato**


**LUCE LED
360°**

ASPIRAZIONE

 BORSA
RACCOGLIPOLVERE
CON TRACOLLA


LEVIGATRICE PER PARETI
LP 700 BRUSHLESS

Codice 1.2912



Potenza	500	W
Giri a vuoto	1000 - 2100	rpm
Dimensione piatto	Ø225	mm
Adattatore aspirazione	Ø38 - 47	mm
Angolo di inclinazione piatto	90	°
Peso	3.5	kg
Tubo flessibile	4	m

- **Potente motore brushless** per una maggiore efficienza, riducendo significativamente l'accumulo di calore e prolungando la durata del motore e della batteria.

- **Pieghevole per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio.**

- **Azionamento diretto:** nessuna linea di trazione

- **Testa inclinabile** per evitare segni sulle pareti

- **Molto leggero:** solo 3,5 kg

- **Struttura in alluminio rinforzato.**

- Predisposta per il collegamento ad una aspirapolvere esterno.

- Piastra rimovibile per la levigatura di bordi e angoli.
- Regolatore elettronico a 7 velocità.

Dotazione:

- Tubo di aspirazione da 4 m
- Adattatore aspirapolvere

**LEGGERA
PIEGHEVOLE**

**MOTORE
BRUSHLESS**

LEVIGATRICI PER PARETI
HP 1010

Codice 1.2129



Potenza	1010	W
Giri a vuoto	1000 - 1950	rpm
Dimensione piatto	Ø225	mm
Peso	2.8	kg

- **Levigatrice a muro con motore in posizione orizzontale.**

- **Sistema di aspirazione integrato.**

- Altezza del disco regolabile.

- Rimuove vernice plastica, vernice puntinata e leviga l'intonaco.

- Può essere collegata ad un aspirapolvere esterno.

- Progettato per la levigatura di pareti e soffitti.

- Piatto rimovibile per la levigatura di bordi e angoli.

- Regolatore elettronico a 6 velocità

Dotazione:

- Set di 6 carte abrasive Ø225 mm (P80, P100, P120, P150, P180, P240)

- Tubo di aspirazione

- Adattatore per aspiratore

MANIGLIA ERGONOMICA
REGOLATORE DI VELOCITÀ

PIATTO RIMOVIBILE
**TUBO DI
ASPIRAZIONE
3 M**
Set di 6 carte abrasive Ø225 mm


LEVIGATRICE PER PARETI

HP 1200 E

Codice 1.3316



Potenza	1200	W
Giri a vuoto	2600	rpm
Dimensione piatto	ø225	mm
Peso	2.5	kg

Levigatrice con luce LED per una migliore visibilità dell'area di lavoro.

- Regolatore elettronico di velocità
- Aspirazione integrata per proteggere il motore dalla polvere.
- Piatto rimovibile per la levigatura di bordi e angoli.
- Impugnatura ergonomica per una presa confortevole.
- Sacco raccogli-polvere con tracolla.
- Luce LED a 360° di alta qualità.

Dotazione:

- Set di 6 carte abrasive (gr 80/100/120/150/180 e 240 gr)
- 1 adattatore
- Sacco raccogli-polvere



LEVIGATRICE PER PARETI E PAVIMENTI


CWS 410

Codice 1.3145



Potenza	750	W
Giri a vuoto	100	rpm
Diametro del piatto	ø375	mm
Diametro liscio	ø410	mm
Peso	3.5	kg

- Levigatrice per lisciare, levigare, raschiare, pulire e irruvidire pareti e soffitti in malta, intonaco, pannelli termoisolanti, ecc.
- Lucidatrice/levigatrice/smerigliatrice da 750 W con tampone autoadesivo per levigare, lucidare e rifinire i lavori in cemento.
- Impugnature bilanciate per un facile utilizzo. Piastra in plastica per la levigatura grossolana, piastra spugnosa per la levigatura fine. Piastra di levigatura da 375 mm per coprire grandi superfici.
- Lisciatura termica, levigatura di pareti.
- Regolatore di velocità per adattare l'utensile al lavoro da svolgere.
- Impugnatura superiore ausiliaria per una lucidatura stabile e uniforme.
- Pulsante di blocco per la massima sicurezza dell'utilizzatore.
- Prolunga ausiliaria (separata).

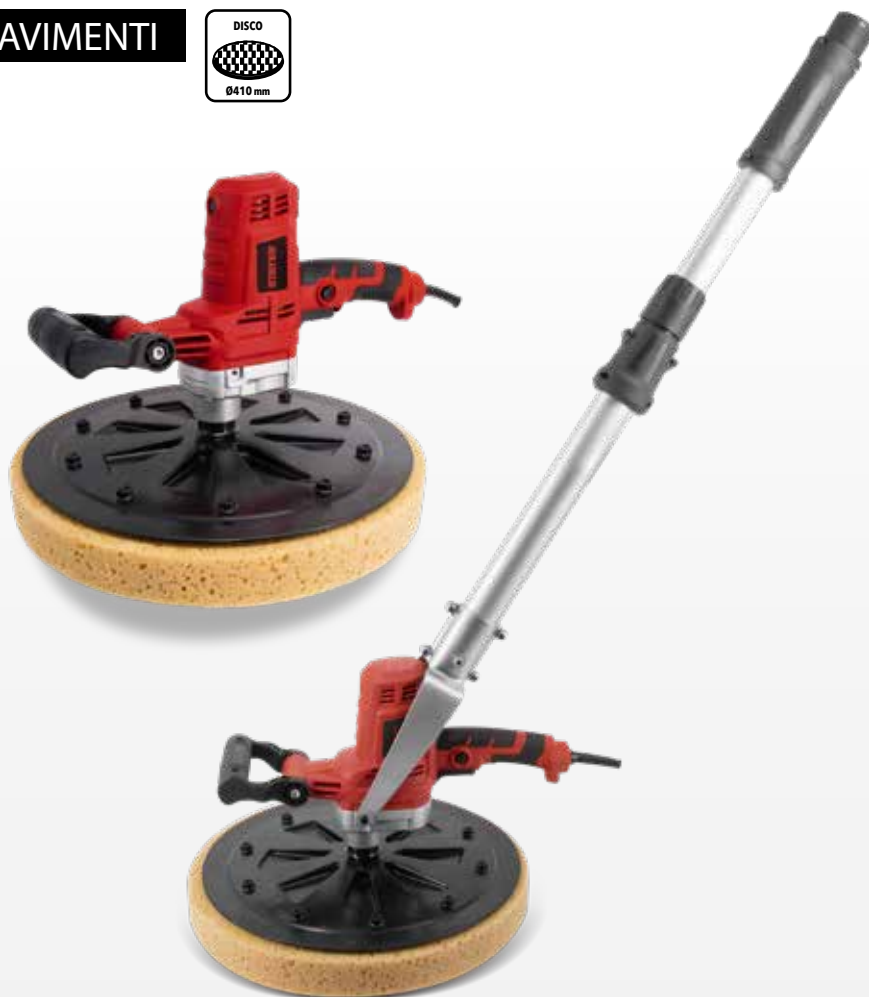

Dotazione:



Piastra liscia
Codice 12.930
Adatta per la lisciatura e la compattazione grossolana del calcestruzzo e la dell'intonaco.



Carta vetrata
Codice 12.929
FPer la levigatura di pannelli isolanti, pannelli in polistirolo e isolanti minerali. 24 grani



Spugna
Codice 12.928
Per rifinire, lisciare e pulire il cemento bagnato. 410mm



SAB 1011 CE

SMERIGLIATRICI ANGOLARI

Smerigliatrici versatili per tagliare tutti i tipi di materiale. Grazie alla facile sostituzione del disco, possono essere utilizzate sia dagli appassionati del fai da te che dai professionisti del settore.

MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE
SAB 720 B

Codice 1.3432



Potenza	720	W
Giri a vuoto	11000	rpm
Diametro disco	ø115 / 125	mm
Albero disco	M14	
Peso	1.6	kg


- Smerigliatrice leggera dal design compatto e poco ingombrante.
- Estremamente leggera e versatile.

SAB 721

Per dischi ø125 mm

SAB 721 B

Codice 1.3495


MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE
SAB 780 C

Codice 1.3601


NOVITÀ

Potenza	780	W
Giri a vuoto	11000	rpm
Diametro disco	ø115	mm
Albero disco	M14	
Peso	1.45	kg

- Smerigliatrice angolare ridotta e compatta
- Estremamente leggera e versatile.
- Sistema antiabrasione.


MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE
SAB 800 F

Codice 1.3776


NOVITÀ

	SAB 800 F		SAB 801 F	
Potenza	800	W	800	W
Giri a vuoto	11000	rpm	11000	rpm
Diametro disco	115	mm	125	mm
Albero disco	M14		M14	
Peso	1.7	kg	1.7	kg

- Smerigliatrice leggera dal design compatto e ben bilanciato.
- Potente motore S1 per un funzionamento continuo.
- Montaggio a pressione con 2 bulloni di sicurezza.
- Sistema di raffreddamento: rotore allungato.

Dotazione:

- Maniglia laterale a 2 posizioni

SAB 801 F

Per dischi ø125 mm


MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE
SAB 1000 B

Codice 1.3632


NOVITÀ

	SAB 1000 B		SAB 1001 B	
Potenza	1000	W	1000	W
Giri a vuoto	11000	rpm	11000	rpm
Diametro disco	115	mm	125	mm
Albero disco	M14		M14	
Peso	1.7	kg	1.7	kg

- Smerigliatrice leggera dal design compatto e bilanciato.

- Cuscinetti a doppia schermatura.
- Sistemi antiabrasione: doppia schermatura, polimero di protezione, cordoni speciali e barriera di raccolta.
- Assemblato con 2 bulloni di sicurezza.
- Sistemi di raffreddamento: rotore allungato, ventola di raffreddamento.

Dotazione:

- Maniglia laterale a 2 posizioni

SAB 1001 B

Per dischi ø125 mm



MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE ø125 mm

SAB 1011 CE

Codice 1.3631



NOVITÀ

Potenza	1000	W
Giri a vuoto	2800 - 11000	rpm
Diametro disco	ø125	mm
Albero disco	M14	
Peso	1.8	kg

- Smerigliatrice angolare dal design compatto e bilanciato.

- Cuscinetti a doppia schermatura
- Sistemi antiabrasione: doppia schermatura, polimero di protezione, cordone speciale e barriera di raccolta.
- Assemblato con 2 bulloni di sicurezza
- Sistemi di raffreddamento: rotore allungato, ventola di raffreddamento e 6 griglie sulla testa.

Dotazione:

- Maniglia laterale a 2 posizioni



MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE ø125 mm

SAB 1101 CS

Codice 1.2827



USO INDUSTRIALE

Potenza	1100	W
Giri a vuoto	2800 - 11000	rpm
Diametro disco	ø125	mm
Albero disco	M14	
Peso	1.8	kg

- Progettato specificamente per l'uso con due mani.**- Potenza costante sotto sforzo.**

- Testa piatta per spazi ristretti.
- Corpo lungo 28 cm senza testa.
- Regolatore elettronico di velocità a 6 livelli.
- Sostituzione delle spazzole di carbone esterne senza smontaggio dell'utensile.

Dotazione:

- Maniglia laterale a 2 posizioni



MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE ø125 mm

SAB 1351 CS

Codice 1.1786



Potenza	1300	W
Giri a vuoto	2800 - 11000	rpm
Diametro disco	ø125	mm
Albero disco	M14	
Peso	1.8	kg

- Potenza massima 1300 W**- Velocità costante sotto sforzo.**

- Regolatore elettronico di velocità a 6 livelli
- Avviamento lento.
- Sostituzione delle spazzole di carbone esterne senza smontaggio dell'utensile.

Dotazione:

- Maniglia laterale a 3 posizioni.



MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE ø125 mm

SAB 1501

Codice 1.3644



NOVITÀ

Potenza	1500	W
Giri a vuoto	11000	rpm
Diametro disco	ø125	mm
Albero disco	M14	
Peso	1.8	kg

- Potenza massima 1500 W

- Avviamento lento.
- Sostituzione delle spazzole di carbone esterne senza smontaggio dell'utensile.

Dotazione:

- Maniglia laterale a 2 posizioni



MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE ø125 mm
SAB 1201 IND

Codice 1.2477

Potenza	1200	W
Giri a vuoto	11000	rpm
Diametro disco	ø125	mm
Albero disco	M14	
Peso	1.8	kg



- Mini smerigliatrice progettata per uso industriale.
- Protezioni rinforzate.
- Sostituzione rapida spazzola esterna.
- Predisposta per un utilizzo intenso in ambienti difficili.

Dotazione:
- Maniglia laterale a 3 posizioni

MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE ø125 mm
SAB 1401 CE IND

Codice 1.2793

Carter e dischi non inclusi

Potenza	1400	W
Giri a vuoto	2800 - 10000	rpm
Diametro disco	ø125	mm
Albero disco	M14	
Peso	2.2	kg



- Mini smerigliatrice progettata per uso industriale.
- Velocità costante sotto sforzo.
- Regolatore elettronico di velocità.
- Sostituzione rapida della spazzola.
- Predisposta per un utilizzo intenso in ambienti difficili

Dotazione:

- Maniglia laterale a 2 posizioni

Velocità variabile con tachimetro, facilita l'utilizzo per sgrossature su diversi materiali, semplicemente variando i giri della macchina e l'utensile di lavoro.

Carter e dischi non inclusi
Resina abrasiva
Codice 5.865

Smeriglio
Codice 5.1321

Carter di aspirazione

Codice 12.459


MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE ø125 mm
SAB 1701CS IND

Codice 1.3138

SAB 1750 CS IND

Codice 1.3112



- Mini smerigliatrice progettata per uso industriale.
- Velocità costante sotto sforzo.
- Regolatore elettronico di velocità.
- Sostituzione rapida della spazzola.
- Predisposta per un utilizzo intenso in ambienti difficili

Dotazione:

- Maniglia laterale a 2 posizioni

Velocità variabile con tachimetro, facilita l'utilizzo per sgrossature su diversi materiali, semplicemente variando i giri della macchina e l'utensile di lavoro.

Carter e dischi non inclusi
Resina abrasiva
Codice 5.865

Smeriglio
Codice 5.1321

Carter di aspirazione

Codice 12.459



SMERIGLIATRICE ANGOLARE ø230 mm

AGR 2000

Codice 1.2792



Potenza	2000	W
Giri a vuoto	6500	rpm
Diametro disco	ø230	mm
Albero disco	M14	
Peso	4.5	kg

- Particolarmente adatta per lavori di officina.
- Sostituzione rapida delle spazzole.
- Avviamento lento.

Dotazione:

- Maniglia laterale a 3 posizioni



SMERIGLIATRICE ANGOLARE ø180 / ø230 mm

AGR 21-18 C

Codice 1.2701

AGR 22-23 D

Codice 1.3730



AGR 21-18 C

AGR 22-23 D

Potenza	2100	2200	W
Giri a vuoto	8000	6500	rpm
Diametro disco	ø180	ø230	mm
Albero disco	M14	M14	
Peso	4.5	4.5	kg

- Particolarmente adatta per lavori di officina.
- Sostituzione rapida delle spazzole.
- Avviamento lento.

Dotazione:

- Maniglia laterale a 3 posizioni



SMERIGLIATRICE ANGOLARE ø180 / ø230 mm

AGR 24-23 CAL

Codice 1.1816

AGR 24-18 CAL

Codice 1.1895



AGR 24-23 CAL

AGR 24-18 CAL

Potenza	2400	2400	W
Giri a vuoto	6500	8000	rpm
Diametro disco	ø230	ø180	mm
Albero disco	M14	M14	
Peso	4.7	4.7	kg

- Motore potente S1 a 2400 W.

- Maniglia posteriore girevole.
- Interruttore a paletta con pulsante di blocco e sistema NVR.
- Particolarmente adatto per officine, cave e lavori edili.
- Sostituzione rapida delle spazzole.
- Avviamento lento.

Dotazione:

- Maniglia laterale a 3 posizioni
- OPZIONALE: HD-PE Valigia



SMERIGLIATRICE ANGOLARE ø230 mm
SAB 26-23 AL

Codice 1.1689



Potenza	2600	W
Giri a vuoto	6500	rpm
Diametro disco	ø230	mm
Albero disco	M14	
Peso	5.4	kg

- Motore potente S1 da 2600 W.

- Componenti di alta qualità: cuscinetti a sfera e a rullini. Pignone e corona dentata ad alte prestazioni.
- Particolarmente adatta al lavoro in officine e industrie.
- Sostituzione rapida delle spazzole.
- Avviamento lento.

Dotazione:

- Maniglia laterale a 3 posizioni


SMERIGLIATRICE DIRITTA
SD 27 CE

Codice 1.1705

Potenza	750	W
Giri a vuoto	10000 - 30000	rpm
Calibri	ø6 / ø6.3 / ø8	mm
Peso	1.4	kg



Tacometro
Velocità costante

Variatore elettronico
6 velocità



x3 Pinze
ø6 / ø6.3 / ø8 mm

Interruttore di
sicurezza

Avviamento
lento

Smerigliatrice dritta ad alta potenza (750W) con regolatore di velocità per mole e frese ø6 / ø6.3 / ø8 mm.

Avviamento lento: la macchina raggiunge la piena potenza 2 secondi dopo l'avvio.

Controllo elettronico della velocità da 10.000 a 30.000 giri/min.

Tacometro integrato per mantenere costante la potenza sotto sforzo

- Motore appositamente progettato per resistere alla polvere.
- Sistema elettronico per limitare la corrente di avviamento

mantenendo la velocità costante anche a bassa velocità.


- Interruttore di sicurezza per evitare attivazioni involontarie o accidentali.
- Particolarmente adatto per smerigliare cordoni di saldatura e lucidare tutti i tipi di materiale.
- Prestazioni eccellenti nella rimozione di bave metalliche e affilatura.
- Ideale per ossido di alluminio, ruote lamellari, frese in carburo e spazzole metalliche.

Dotazione:

- x 3 pinze
ø6 mm
ø6.3 mm
ø8 mm


TAGLIA ASFALTO/CEMENTO ø350 mm
CCM 350

Codice 1.3352



Potenza	3200	W
Tensione	220/230	V
Giri a vuoto	2600	rpm
Diametro del disco	ø300-350	mm
Capacità di taglio	300 (122) / 345 (147)	mm
Albero disco	25.4	mm
Peso	11	Kg

- Particolarmente adatto per lavori edili che richiedono tagli grandi o profondi.
- Potente motore brushless.

- Avviamento lento
- Refrigerato.
- Interruttore di protezione PRCD.

Dotazione

- Dischi Ø300mm



SMERIGLIATRICE ANGOLARE ø125 mm

SAB PRO BL 1901 E

Codice 1.3876



NOVITÀ

Chiedere disponibilità

ULTRALEGGERO

Potenza	1900	W
Giri a vuoto	3000 - 10000	rpm
Diametro disco	125	mm
Albero disco	M14	
Peso	1.6	kg

- **Smerigliatrice angolare con motore da 1900 W**, progettata per tagliare, smerigliare, sgrossare, levigare, lucidare e satinare tutti i tipi di materiali: metalli, legno, pietra naturale e artificiale, porcellana e plastica.

- **Componenti di alta qualità e resistenti**, appositamente progettati per lavori pesanti in ambienti difficili.

- **Protezione contro surriscaldamento e sovraccarico**, che prolunga la durata del motore.

- **Impugnatura ausiliaria avvitabile in 2 posizioni sulla testa**.

- **Manopola con 6 posizioni per adattare la velocità di rotazione al lavoro da svolgere.**

- **Sistema NVR.**

- **Griglia di raffreddamento rimovibile.**

- **Freno istantaneo al rilascio dell'interruttore.**

- **Avviamento lento.**

- **Motore completamente protetto contro le scorie.**



Interruttore schermato antipolvere



Regolatore elettronico 6 velocità

SMERIGLIATRICE ANGOLARE ø230 mm

AGR 5000

Codice 1.3877



NOVITÀ

Chiedere disponibilità

Potenza	5000	W
Giri a vuoto	6200	rpm
Diametro disco	230	mm
Albero disco	M14	
Peso	4.5	kg



Maniglia con antivibrazione

VELOCITÀ DI ROTAZIONE AUMENTATA



Alluminio pressofuso Alta pressione

METALLO SPECIALE



Carter di aspirazione per smerigliatrice angolare

CARTERDIASPIRAZIONEPERILTAGLIO

Codice 12.465

Carter di aspirazione per il taglio di materiali da costruzione.

Collo smerigliatrice Ø 39 - 52 mm, usando le rondelle.

• Chiave di fissaggio con alette lunghe.

• Dado ad alette per carter di aspirazione.

COLORE DIMENSIONI SPESSORE

NERO	51.5 x 45 mm	3 mm
NERO	51.5 x 42 mm	4 5
NERO	51.5 x 40 mm	5 . 5
NERO / ROSSO	51.5 x 44 mm	3.45 mm
METALLO	51.5 x 48 mm	1. 5
NERO	51.5 x 43 mm	4



6 RONDELLE



MINI SMERIGLIATRICE DA TAGLIO
SENZA ASPIRAZIONE

ALBERO 14:

SAB801C, SAB901C, SAB1011B,
SAB1051PS, SAB1201IND,
SAB1351C, SAB1601.

ALBERO 16:

SAB1301

MINI SMERIGLIATRICE DA
TAGLIO CON CARTER DI
ASPIRAZIONE



Carter di aspirazione per sgrossatura 125 mm

Codice 12.459

Carter di aspirazione per la sgrossatura di materiali edili.

Collo smerigliatrice da Ø 39 a 52 mm, con rondelle.

Chiave curva per rondella di fissaggio del disco.

COLORE DIMENSIONI SPESSORE

NERO	51.5 x 45 mm	3 mm
NERO	51.5 x 42 mm	4 5
NERO	51.5 x 40 mm	5 . 5
NERO / ROSSO	51.5 x 44 mm	3.45 mm
METALLO	51.5 x 48 mm	1. 5
NERO / ROSSO	51.5 x 43 mm	4



Dado di bloccaggio rapido

Codice 11.4624

Compatibile con tutti i modelli M14

Bloccaggio rapido dado M14

Diametro Ø 50mm.



Supporto per smerigliatrice Ø115-125mm

Codice 12.939

Il supporto della smerigliatrice consente di fissare saldamente la macchina per controllare il taglio, rendendo il lavoro più facile e sicuro.



Assieme del
supporto
per smerigliatrice



Macchine per: ***LEGNO, METALLO ED EDILIZIA***

Tutti gli utensili e le seghe **STAYER** offrono un design ergonomico che garantisce comfort e sicurezza durante il lavoro, nonché la massima capacità di taglio, qualunque sia l'applicazione: legno, metalli, ecc.

SCANALATORE CON DISCHI DIAMANTATI Ø125 mm
CD 125

Codice 1.1254



Potenza	1500	W
Giri a vuoto	8500	rpm
Diametro disco	Ø125	mm
Larghezza di taglio	7 - 30	mm
Capacità di taglio	3 - 29	mm
Peso	5	kg


Dotazione:

- Impugnatura laterale
- Rullo di supporto
- x2 dischi diamantati Ø125 mm.
- x6 rondelle da 4,5 mm

- 2 dischi diamantati Ø 125 mm.

- Sistema di scanalatura variabile con 2 dischi diamantati e 6 rondelle da 4,5 mm.


- Protezione da sovraccarico. In caso di sovraccarico la macchina si spegne istantaneamente fino a quando non torna in una situazione di sicurezza.

- Predisposto per il collegamento ad un aspiratore esterno.

- Regolatore di profondità di taglio.

- Cambio rapido della spazzola.

- Avviamento lento

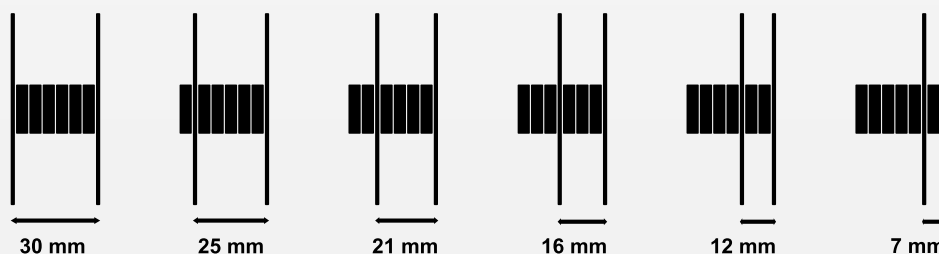6 diverse larghezze di taglio

SCANALATORE CON DISCHI DIAMANTATI Ø150 mm
CD 150 B2 K (2 Dischi diamantati)

Codice 1.2798

CD 150 B4 K (4 Dischi diamantati)

Codice 1.2796



Potenza	2400	W
Giri a vuoto	8000	rpm
Diametro disco	Ø150	mm
Larghezza di taglio	7 - 35	mm
Capacità di taglio	8 - 43	mm
Peso	6	kg



- Scanalatrice con 2 dischi diamantati Ø150 mm (opzionalmente 4).

- Sistema di scanalatura.

- È possibile utilizzare fino a 4 dischi diamantati.

- Utilizzando 4 dischi non serve l'uso di uno scalpello per le scanalature da 25 mm. Mentre per le scanalature da 35 mm è necessario.

- Può essere collegato a un aspiratore esterno

- Regolatore della profondità di taglio.



- Interruttore a palette per un funzionamento.

comodo e sicuro.

- Avviamento lento.

Dotazione:

- Impugnatura laterale
- Rulli di supporto
- x2 dischi diamantati Ø150mm.
- x10 rondelle 3 mm
- x1 rondella di sicurezza 20 mm
- x1 rondella di bloccaggio 25 mm
- Valigetta PE-HD

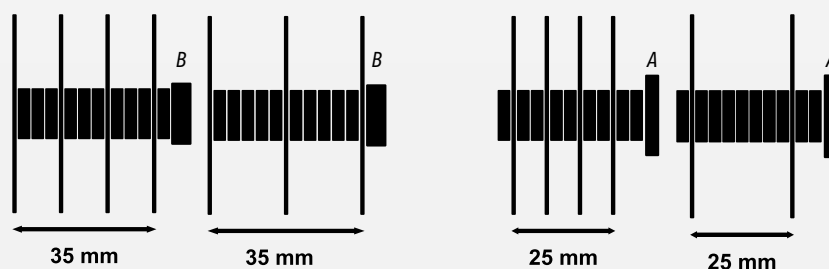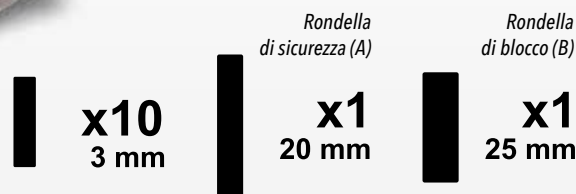

SCANALATORE CON DISCHI DIAMANTATI Ø180 mm

CD 180 K

Codice 1.6007



Potenza	1800	W
Giri a vuoto	4100	rpm
Diametro disco	Ø180	mm
Larghezza di taglio	9 - 51	mm
Capacità di taglio	15 - 54	mm
Peso	7.7	kg

- x4 ruote
- x2 dischi diamantati Ø180 mm.
- Rondelle per adattare la larghezza del telaio:
x2 rondelle da 5 mm
x1 rondelle da 10 mm
x1 rondelle da 12 mm
x1 rondella da 15 mm
- Valigetta PE-HD



- Scanalatore con 2 dischi diamantati Ø180 mm.
- Sistema di scanalatura variabile con 2 dischi diamantati e 6 rondelle incluse.
- 15 configurazioni di taglio.
- Protezione da sovraccarico. In caso di sovraccarico la macchina si spegne istantaneamente fino a quando non torna in una situazione di sicurezza.
- Predisposto per il collegamento con un aspirapolvere esterno.
- Regolatore della profondità di taglio.
- Interruttore a pala.
- Cambio rapido della spazzola esterna.
- Avviamento lento
- Ruote sulla base per facilitarne lo spostamento

Dotazione:

- Maniglia laterale

SCANALATORE CON FRESE

RF 1100 K

Codice 1.1654



Potenza	1100	W
Giri a vuoto	1600	rpm
Diametro di fresa	Ø78	mm
Larghezza di taglio	25	mm
Capacità di taglio	11 - 30	mm
Peso	6.5	kg

- Scanalatore con fresa Ø78 mm. e larghezza di taglio 25 mm.
- Particolarmente adatto per mattoni forati, calcestruzzo aerato, materiali teneri e intonaco di cemento.
- Predisposto per il collegamento con aspirapolvere esterno.
- Regolatore della profondità di taglio.
- Interruttore a pala.
- Tamponi puliti in una sola passata.

Dotazione:

- Adattatore di aspirazione
- Fresa Ø78 mm
- Valigetta PE-HD



SEGA CIRCOLARE Ø125 mm

CP 125

Codice 1.1565



Potenza	1400	W
Giri a vuoto	12000	rpm
Dimensioni disco	Ø125 x 22.2	mm
Capacità di taglio a 45°	34	mm
Capacità di taglio a 90°	40	mm
Peso	3.3	kg

- **Potente mini sega circolare (1400W) dal design compatto e funzionale.**

- **Sistema di protezione dalla polvere e cuscinetti di alta qualità.**

- Adatto a tutti i tipi di dischi Ø125 x 22,2 mm.

- Per tutti i tipi di materiali (dal legno al laminato, alla porcellana e al marmo).

CP 125 + Disco multi materiale
(Codice 1.2397)

Dotazione:

Guida laterale

- x1 disco multimateriale

A RICHIESTA

CP 125 + Disco diamantato

Dotazione:

Guida laterale

- x1 disco DIAMANTATO



Taglio,
Smussatura

Guida laterale
Ø125 x 22.2 mm

Regolatore di
profondità

Tutti i tipi di
dischi
Ø125 x 22,2 mm



SEGA CIRCOLARE PER METALLI E PANNELLI COIBENTATI Ø230 mm

CM 230 K

Codice 1.5977



Potenza	1700	W
Giri a vuoto	2600	rpm
Attacco Disco	Ø235 x 25.4	mm
Capacità di taglio 90°	84	mm
Capacità di taglio 45°	56	mm
Peso	7.1	kg

- **Sega circolare per dischi in widia Ø230 mm.**

- **Progettato per il taglio a secco a bassa velocità senza raffreddamento.**

- Particolarmente adatto al taglio di pannelli sandwich e di tutti i tipi di metalli.

- Base ampia per tagli precisi e stabili.

- Regolatore di profondità.

- Tagli bisellati fino 45°

Dotazione:

Guida laterale.

- Disco di widia Ø230 x 25.4 mm



SEGA CIRCOLARE CON GUIDA Ø125 mm

SCP 125 DIAMANT

Codice 1.2829



Potenza	1400	W
Giri a vuoto	13800	rpm
Dimensioni Disco	ø125 x 22.2	mm
Capacità taglio 45°	22	mm
Capacità taglio 90°	39	mm
Guida (x3 unità assemblabili)	1500 x 183 x 9.5	mm
Peso	2.5	kg

- Sega circolare per tagliare ceramica, porcellana, pietra naturale e artificiale.

- Guida di taglio in alluminio da 1,5 metri (3 sezioni da 50 cm).

- Sistema di raffreddamento ad acqua per il disco. L'apparecchiatura comprende un adattatore filettato ed un tubo flessibile con regolatore di flusso.

- Cavo di alimentazione con interruttore di sicurezza per lavorare con l'acqua.

- L'attrezzatura comprende 2 ventose e 2 morsetti per fissare saldamente la guida al materiale da tagliare, garantendo così la precisione del taglio.

- Regolatore della profondità di taglio.

- Tagli fino a 45°.

- Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo

GUIDA DI TAGLIO
0.5 metri
Codice 12.888
1 Metro
Codice 12.894



DOTAZIONE DISCO:
Diamantato
Turbo Professionale
Extra Fine
H10 Ø125 mm

Dotazione:

- Guida di taglio di 1,5 m. composta da 3 sezioni di 50 cm cad.

- Disco STAYER Turbo Extrafino Profesional H10 ø125 mm.

- Tubo flessibile con regolatore di flusso e adattatore per rubinetto

- x2 ventose per tenere il binario

- x2 morsetti per il bloccaggio della guida

- Borsa per il trasporto



INTERRUTTORE DI SICUREZZA PRCD

RAFFREDDAMENTO AD ACQUA
TUBO FLESSIBILE

**GUIDA DI TAGLIO DA 1,5 M
X3 SEZIONI DA 50 CM**

SEGA CIRCOLARE CON GUIDA DI TAGLIO Ø185 mm

CPT 3000 E

Codice 1.1726



Potenza	1400	W
Giri a vuoto	2000 - 5000	rpm
Dimensioni Disco	ø185 x 30	mm
Capacità taglio 90°	67	mm
Capacità taglio 45°	47	mm
Cap. di taglio 90° con guida	62	mm
Cap. di taglio 45° con guida	44	mm
Peso	4	kg

Sega circolare per dischi in widia ø185 mm.

- Guida di taglio in alluminio di 3 metri (3 sezioni da 1 metro).

- Regolatore di velocità elettronico.

- Modulo elettronico a velocità costante sotto sforzo.

- Particolarmente adatto al taglio di alluminio, legno e laminato.

- Predisposto per il collegamento ad un aspiratore esterno.

- Regolatore di profondità di taglio.

- Tagli fino a 45°

- Impugnatura ergonomica.

Dotazione:

- Guida di taglio di 3 m composta da 3 sezioni di 1 m cad.

- Disco widia ø185 x 30 mm



SEGA CIRCOLARE Ø190 MM

CP 165 G

Codice 1.3317

NOVITÀ
 Chiedere disponibilità

Diametro del disco	Ø165	mm
Potenza	1200	W
Giri a vuoto	5200	rpm
Capacità di taglio 90°	56	mm
Capacità di taglio 45°	42	m
Guida (3 parti assemblabili)	1.5	m
Peso	5.5	kg

GUIDE COMPATIBILI:

 Guida di taglio 1,5 metri
 Codice 12.917


SEGA CIRCOLARE Ø190 mm

CP 190 G

Codice 1.3318

Dimensioni del disco	Ø190 x 30	mm
Potenza	1600	W
Giri a vuoto	5500	rpm
Capacità di taglio 90°	66	mm
Capacità di taglio 45°	45	mm
Peso	5	kg

- Sega circolare per dischi in widia Ø190 mm.
- Base in fusione di alluminio con scala graduata da 29 cm.
- Particolarmente adatta per il taglio di legno e laminato.
- Può essere collegata a un aspiratore esterno.
- Regolatore di profondità di taglio.
- Tagli obliqui fino a 45°.
- Maniglie ergonomiche

Dotazione:
 - Disco widia Ø190 x 30 mm


DOTAZIONE

 Guida di taglio 1.5 m
 Codice 12.917

SEGA CIRCOLARE Ø235 mm

CP 236 G

Codice 1.3319

Dimensioni del disco	Ø235 x 30	mm
Potenza	2000	W
Giri a vuoto	4500	rpm
Capacità di taglio 90°	85	mm
Capacità di taglio 45°	60	mm
Peso	8.8	kg

DOTAZIONE

Guida di taglio 1.5 m

GUIDE COMPATIBILI

Codice 12.917

Guida da 1.5m
CP 190 G // CP236G


SEGHETTO ALTERNATIVO

S 90 PE

Codice 1.1457



Potenza	800	W
Giri a vuoto	0 - 3000	rpm
Capacità di taglio legno	100	mm
Capacità di taglio acciaio	10	mm
Capacità di taglio plastica	100	mm
Inclinazione	0 - 15 - 30 - 45	°
Peso	2.3	kg

- Cambio rapido della lama. Attacco mandrino universale a T
- Movimento pendolare a 3 posizioni
- Variatore elettronico 6 posizioni.
- Predisposto per il collegamento all'aspirapolvere esterno
- Guida taglio laser

Dotazione:
- Guida laterale



SEGHETTO ALTERNATIVO

S 100 PE

Codice 1.3654



Potenza	750	W
Giri a vuoto	600 - 2800	rpm
Capacità di taglio legno	110	mm
Capacità di taglio acciaio	10	mm
Capacità di taglio plastica	20	mm
Inclinazione	0 - 15 - 30 - 45	°
Peso	3.1	kg

- Testa in fusione di alluminio
- Cambio rapido della lama. Inserimento a T
- Taglio pendolare. 3 posizioni
- Regolatore elettronico di velocità a 6 livelli
- Predisposto per l'aspirazione esterna

Dotazione:
- Guida laterale

NOVITÀ



SEGHETTO ALTERNATIVO

S 110 PE

Codice 1.5936



Potenza	780	W
Giri a vuoto	0 - 3000	rpm
Capacità di taglio legno	110	mm
Capacità di taglio acciaio	8	mm
Capacità di taglio plastica	100	mm
Inclinazione	0 - 15 - 30 - 45	°
Peso	2.9	kg

- Cambio rapido della lama. Attacco mandrino universale a T
- Testa in alluminio fuso.
- Movimento pendolare a 3 posizioni
- Variatore Elettronico 6 Posizioni.
- Predisposto per il collegamento all'aspirapolvere esterno
- Guida taglio laser

Dotazione:
- Guida laterale.
- x2 lame



SEGA UNIVERSALE

SS 210 B

Codice 1.2765



Potenza	1050	W
Giri a vuoto	0 - 2800	rpm
Corsa lama	29	mm
Capacità di taglio legno	210	mm
Cap di taglio acciaio massiccio	20	mm
Capacità di taglio alluminio	30	mm
Cap di taglio PVC/profili	110	mm
Peso	3.4	kg

- **Cambio rapido della lama. Attacco mandrino universale.**

- **Impugnatura girevole.**

- Regolatore di velocità elettronico.

- Copertura in gomma.

- Fermo sega regolabile senza utensili

- Luce di lavoro L.E.D.



Dotazione:

- x1 Lama 150 mm.

SEGA UNIVERSALE

SS 280 P

Codice 1.2001



Potenza	1200	W
Giri a vuoto	800 - 2800	rpm
Corsa lama	28	mm
Capacità di taglio legno	230	mm
Cap di taglio acciaio massiccio	25	mm
Capacità di taglio alluminio	35	mm
Cap di taglio PVC/profili	120	mm
Peso	3.7	kg

- **Sostituzione rapida della lama. Attacco universale.**

- **Sega a movimento pendolare a 4 posizioni.**

- Regolatore elettronico a 6 velocità.

- Rivestimento in gomma.

- Fermo della lama regolabile senza utensili.

- Luce di lavoro L.E.D.



Dotazione:

- x2 Lama.

MULTIFUNZIONE

MULTI TOOL PRO 300 K

Codice 1.1567



Potenza	300	W
Giri a vuoto	15000 - 23000	rpm
Orbita di oscillazione	3.2	mm
Peso	1.5	kg

- **Macchina multiuso**

- **Attacco mandrino universale.**

- Regolatore di velocità elettronico

- Aspirapolvere integrato. Predisposto per il collegamento all'aspirapolvere esterno.

- Grande versatilità: taglia e leviga tutti i tipi di materiali; dal legno ai metalli e alla porcellana.

- Utilizzabile per sverniciatura.

Dotazione:

- Tubo di aspirazione

- Set di carta abrasiva autoadesiva

- Piastra a delta autoadesiva

- Lama per sega semicircolare HCS

- Lama dritta HCS

- Spatola per raschiare

- Valigetta PE-HD



LEVIGATRICE ORBITALE CON 3 PIATTI

LOM 130 3P

Codice 1.2543

Potenza	190	W
Giri a vuoto	11000	rpm
Orbita	2	mm
Peso	1.3	kg

- Levigatrice compatta per **legno e cartongesso**.
- Progettata per l'utilizzo con una sola mano.
- Adatta per la levigatura di superfici bagnate.
- Testa ergonomica in gomma che riduce le vibrazioni.
- Protezione dalla polvere nella giuntura motore/piastra.
- Doppio sistema di fissaggio della carta vetrata: **tampone a strappo e morsetti**
- Aspirapolvere integrato. Predisposto per il collegamento all'aspirapolvere esterno.
- Modello unico **sul mercato capace di levigare su due lati**.
- Appositamente progettato per la levigatura di persiane in legno.

Dotazione:

- Sacco raccogli-polvere.
- Piatto rettangolare 85 x 135 mm.
- Piatto bifacciale 85 x 200 mm / 85 x 60 mm.
- Piatto delta 89 x 225 mm.

- x11 Carta abrasiva rettangolare 85 x 135 mm.

x2 P40 / x3 P60 / x4 P80 / x2 P120

- x11 Carta abrasiva delta 90 x 225 mm.

x2 P40 / x3 P60 / x4 P80 / x2 P120

- x11 Carta abrasiva bifacciale 80 / 85 x 255 / 260 mm.

x2 P40 / x3 P60 / x4 P80 / x2 P120



Morsetti



Testa di gomma Ergonomica

Predisposto per l'aspirazione della polvere.

x3 Piatto auto-aderente
x33 Carta abrasiva inclusa

DOTAZIONE x33 CARTA ABRASIVA

LEVIGATRICI ORBITALI

DELTA 150

Codice 1.2374



Potenza	150	W
Giri a vuoto	14000	rpm
Dimensione piatto	150 x 150 x 100	mm
Peso	0.9	kg

- Levigatrice a delta.
- Sistema antivibrazione.
- Aspirazione integrata.
- Carta auto-aderente.

Dotazione:

- Sacco raccogli-polvere.
- Carta abrasiva.
- x2 P60 / x2 P80 / x2 P120



LOM 180

Codice 1.2553



Potenza	260	W
Giri a vuoto	12000	rpm
Dimensione piatto	90 x 185	mm
Orbita	2	mm
Peso	2.4	kg

- Base di alluminio.
- Morsetti per carta abrasiva
- Aspirazione integrata
- Fissaggio carta auto-aderente
- Impugnatura Soft-grip ed ergonomica.

Dotazione:

- Sacco raccogli-polvere.
- x1 foglio.



LOM 230

Codice 1.2135



Potenza	400	W
Giri a vuoto	12000	rpm
Dimensione piatto	115 x 230	mm
Orbita	2	mm
Peso	2.9	kg

- Potente motore a servizio continuo S1.
- Morsetti per carta abrasiva
- Aspirazione integrata
- Piastra autoadesiva
- Ergonomica.
- Sistema anti-vibrazione.


Dotazione:

- Sacco raccogli-polvere.
- x2 foglio P80.



LEVIGATRICE ROTORBITALE
RO 125

Codice 1.2404



Potenza	300	W
Giri a vuoto	4000 - 12000	rpm
Diametro del disco	ø125	mm
Orbita	2.8	mm
Peso	1.4	kg

Impugnatura laterale regolabile.


- Sacco raccogli-polvere.
- Disco abrasivo.

Dotazione:

- Impugnatura laterale regolabile.
- Sacco raccogli-polvere.
- Disco abrasivo.


LEVIGATRICE ROTORBITALE
RO 150 E

Codice 1.638



Potenza	450	W
Giri a vuoto	4000 - 13000	rpm
Diametro del disco	ø150	mm
Orbita	2.5	mm
Peso	2.4	kg

- Regolatore elettronico a 5 velocità
- Piatrello auto-aderente.

Dotazione:

- Impugnatura laterale regolabile.
- Sacco raccogli-polvere.
- Disco abrasivo.


LEVIGATRICE ROTORBITALE CON MOTORE BRUSHLESS
RO 5.0 B BRUSHLESS

Codice 1.3623



Potenza	400	W
Giri a vuoto	4000 - 10000	rpm
Dimensione lama	ø150	mm
Orbita	5	mm
Peso	1.28	kg

- **Potente motore brushless** da 400 W (senza spazzole) che prolunga la durata dell'utensile rendendolo più potente e leggero.
- Adatto per lavori di levigatura in falegnameria, nel settore automobilistico e per la preparazione di piani di lavoro in Corian.
- **Pad autoadesivo da 150 mm con 15 fori** per un'aspirazione ottimale della polvere.
- **Interruttore a paletta** con maniglia antiscivolo. Struttura simmetrica per poter utilizzare la levigatrice con entrambe le mani.

- **Regolazione elettronica della velocità a 7 posizioni:** 4000/ 5000/ 6000/ 7000/ 8000/ 9000 e 10.000 giri/min.
- **Il tachimetro mantiene costante la velocità per lavori pesanti.**



LEVIGATRICE A NASTRO

LEN 610

Codice 1.5636



Potenza	1200	W
Giri a vuoto	500	rpm
Dimensioni del nastro	100 x 610	mm
Area di levigatura	100 x 155	mm
Peso	2.3	kg

- Motore ad alta potenza e resistenza per lavori pesanti e di lunga durata.

- Sistema di aspirazione integrata.
- Predisposto per collegamento ad aspiratore esterno.
- Robusta struttura in alluminio.
- Doppia impugnatura per una levigatura sicura e uniforme.
- Cambio e regolazione della cinghia facili e veloci.

Dotazione:

- x1 Nastro abrasivo P80
- Raccordo per aspirazione
- Sacco raccogli polvere.



PIALLETTO

P 910

Codice 1.5565



Potenza	900	W
Giri a vuoto	16000	rpm
Massima profondità di fresata	0 - 3	mm
Fresata massima	14	
Larghezza di fresata	82	mm
Peso	2.8	kg

- Motore di trasmissione a cinghie.
- Regolatore della profondità di taglio.

- Sistema di aspirazione integrata.
- Predisposto per il collegamento ad un aspiratore esterno.
- Sostituzione rapida della lama.

Dotazione:

- Guida laterale.
- Sacco raccogli polvere.
- Set di lame



FRESATRICE PER LINGUETTE

BJ 120 B

Codice 1.2691



Potenza	900	W
Giri a vuoto	11000	rpm
Massima profondità di fresata	13 x 4	mm
Linguette compatibili	0 - 10 - 20	n°
Diametro fresa	ø100 x 4 x 22	mm
Taglio inclinato	0 - 90°	
Massima altezza di lavoro	35	mm
Peso	3.2	kg

- Fresatrice per linguette progettata per l'unione di pannelli di legno con linguette.

- Progettato appositamente per intarsi e mobili
- Particolarmente adatta per l'intarsio e la falegnameria.
- Predisposta per linguette n. 0, n. 10 e n. 20.
- Fresatura a 45° e altezza fino a 35 mm.

Dotazione:

- Fresa
- Sacco raccogli polvere.




RIFILATORE

PRP 6

Codice 1.2141

Potenza	480	W
Giri a vuoto	27000	rpm
Pinza	ø6 - ø8	mm
Profondità di taglio	0 - 30	mm
Peso	1.6	kg



- Fresatrice leggera appositamente progettata per l'installazione di raccordi e cerniere su porte e profili in legno.

- Guide millimetriche con fermi di profondità per un controllo preciso del punto e della profondità di fresatura.
- Predisposto per il collegamento ad un aspirapolvere esterno.
- Sostituzione rapida della fresa senza utilizzo di utensili.

Dotazione:

- x1 fresa dritta ø14 mm
- Raccordo per aspirazione
- Guida laterale.



RIFILATORE

PR 6

Codice 1.653

Potenza	550	W
Giri a vuoto	32000	rpm
Pinza	ø6	mm
Profondità di taglio	0 - 40	mm
Peso	1.8	kg



- Fresatrice leggera.

- Guida millimetrica con fermo di profondità per un controllo preciso della fresatura.
- Guida laterale regolabile per tutti i tipi di lavoro di fresatura.
- Sostituzione rapida della spazzola esterna.

Dotazione:

- Guida laterale regolabile
- Guida di precisione per la fresatura di curve



PANTOGRAFO

PR 10 EK

Codice 1.1310

Potenza	1800	W
Giri a vuoto	8000 - 30000	rpm
Pinza	ø6 / 6.3 / 8 / 12 / 12.7	mm
Profondità di taglio	0 - 60	mm
Peso	4	kg



- Fresatrice a doppia impugnatura per frese da ø6 mm a ø12.7 mm.

- Regolatore elettronico a 6 velocità
- Guida millimetrica con doppia regolazione e arresto di profondità.
- Sistema a torretta per il livellamento di superfici irregolari.
- Predisposto per l'utilizzo con inserti.
- Predisposto per il collegamento all'aspirapolvere esterno.

Dotazione:

- x6 Frese
- Pinze ø6 / 6.3 / 8 / 12 / 12.7 mm
- Guida laterale
- Piattaforma modello
- Valigetta PE-HD



LUCIDATRICE ROTORBITALE

RP 15-125

Codice 1.3646



NOVITÀ

Diametro del disco	125	mm
Orbita	15	mm
Potenza	780	W
Velocità a vuoto	2200 - 5000	rpm
Filettatura del madrino	M14	
Peso	3.1	kg

Piastra autoadesiva 120 mm.
Codice 12.1170



LUCIDATRICE ROTORBITALE

RP 21 - 150

Codice 1.3647



NOVITÀ

Diametro del disco	150	mm
Orbita	21	mm
Potenza	1000	W
Velocità a vuoto	2200 - 4500	rpm
Filettatura del madrino	M14	
Peso	3.1	kg

Piastra autoadesiva 150 mm.
Codice 12.1171



LUCIDATRICE

LU 260 CE

Codice 1.1931



Potenza	1200	W
Giri a vuoto	600 - 3200	rpm
Dimensione lama	Ø180	mm
Attacco disco	M14	
Peso	3	kg

- Lucidatrice con piastra autoadesiva Ø180 mm.
- Sistema elettronico per il controllo della velocità sotto sforzo.
- Regolazione elettronica della velocità. 6 posizioni.
- Ideale per lucidatura e levigatura di metalli.
- Maniglia ausiliaria regolabile.
- Impugnatura posteriore ergonomica
- Cambio rapido della spazzola esterna.

Dotazione:

- Piastra di chiusura con ganci e passanti.
- Cuffia in lana d'agnello con chiusura a gancio e passante



LUCIDATRICE

PL 2500 E

Codice 1.5678



Potenza	800	W
Giri a vuoto	800 / 1200 - 4000	rpm
Dimensione lama	Ø170	mm
Attacco disco	M14	
Peso	2.3	kg

- Sistema elettronico per il controllo della velocità sotto sforzo.
- Regolatore elettronico 5 velocità.
- 2 velocità di lavoro.
- Progettata per raggiungere aree difficili da lavorare.
- Particolarmente adatta per la lucidatura e la levigatura dei metalli.
- Sostituzione rapida delle spazzole esterne.
- Avviamento lento
- Sistema di sicurezza contro l'attivazione involontaria.

Dotazione:

- Platorello in gomma
- Cuffia di lana d'agnello.



SATINATRICE
LS 1200 B

Codice 1.2010



Potenza	1300	W
Giri a vuoto	900 - 3000	rpm
Diametro rullo	Ø100 - 125	mm
Larghezza rullo	100	mm
Filettatura albero	M8	
Peso	4.6	kg

- Lucidatrice motorizzata S1 a servizio continuo per rulli Ø100 - 125 mm.
- Sistema elettronico a velocità costante sotto sforzo.
- Regolatore elettronico a 6 velocità.
- Cambio rapido della spazzola esterna.
- Avviamento lento.
- Facile sostituzione del rullo.
- Particolarmente indicata per satinare, pulire, sverniciare, togliere ossido.

Dotazione:

- Impugnatura laterale.


LEVIGATRICE PER TUBI
LT 1401 EK

Codice 1.1368



Potenza	1400	W
Giri a vuoto	750 - 3000	rpm
Velocità del nastro	2.7 - 8.5	m/s
Dimensione del nastro abrasivo	40 x 760	mm
Peso	3.7	kg

- Motore robusto S1 a servizio continuo.
- Sistema elettronico a velocità costante sotto carico.
- Variatore elettronico a 6 velocità.
- Arco di 270° per un funzionamento efficiente. Per tubi fino a Ø180 mm.
- Pulegge conduttrici altamente stabili con doppi cusciniti.
- Cambio del nastro abrasivo senza utensili.

- Arco di levigatura regolabile.
- Avviamento lento.

Dotazione:

- Impugnatura laterale.
- Valigetta in alluminio.
- x9 nastri abrasivi 40 x 760 mm (x3 P60 / x3 P120 / x3 P240)


SOFFIATORE
SP 700

Codice 1.2409



Potenza	480	W
Giri a vuoto	0 - 16000	rpm
Flusso d'aria	3	m³
Peso	1.6	kg

Soffiatore leggero per foglie, polvere e segatura.

- Cavo da 2 m.
- Tubo di soffiaggio flessibile.
- Impugnatura ergonomica.

SOFFIATORE E ASPIRATORE PER SOLIDI E LIQUIDI
BVAC 1420

Codice 1.3648



Potenza	1400	W
Presa di corrente ausiliaria	2000	W
Capacità di aspirazione	16.5	Kpa
Capacità del serbatoio	20	L
Diametro del tubo di aspirazione	35	mm
Lunghezza del tubo telescopico	1.9	m
Cavo	3	m
Peso	4.6	kg

Soffiatore leggero per la pulizia da foglie, polvere e segatura in giardini e officine.

- Cavo da 3 m.
- Tubo di soffiaggio flessibile.
- Impugnatura ergonomica.
- Protezione motore lavori prolungati.
- Tubo flessibile da 1,5 m.

SOFFIATORE E ASPIRATORE PER SOLIDI E LIQUIDI

BVAC 2000

Codice 1.2181

Potenza	1200	W
Presa di corrente ausiliaria	2000	W
Capacità di aspirazione	17	Kpa
Capacità del serbatoio	30	L
Dimensioni del tubo di aspirazione	ø38 x 1500	mm
Lunghezza del tubo telescopico	40 - 80	cm
Cavo	5	m
Peso	9.5	kg

- Aspirapolvere per solidi e liquidi.
- Premere il pulsante per pulire il filtro HEPA tappando l'ugello.
- Uscita per collegare gli utensili all'aspirapolvere.
- Soffiatore integrato.
- Indicatore serbatoio pieno.
- Accessori integrati.
- 4 ruote per una facile movimentazione.

Dotazione:

- Tubo flessibile di aspirazione
- Raccordo di aspirazione
- Tubo telescopico
- Spazzola due posizioni
- Ugello piatto
- Spazzola rotonda
- Filtro HEPA

Opzionale: Borsa in tela
Codice 8276.1031



Uscita del ventilatore.
Premere il pulsante per pulire il filtro HEPA.



ASPIRATORE PER SOLIDI E LIQUIDI

VAC 2030 V-SYSTEM

Codice 1.3439


Potenza	1600	W
Presa di corrente ausiliaria	2000	W
Capacità di aspirazione	20	Kpa
Capacità del serbatoio	30	L
Dimensioni del tubo di aspirazione	2	m
Lunghezza del tubo telescopico	32	mm
Cavo	4	m
Peso	11	kg

- Aspirapolvere per solidi e liquidi.
- Presa di alimentazione integrata.

- Accessori integrati.
- 4 ruote per una facile movimentazione.



Ampio filtro HEPA rettangolare per una maggiore protezione del motore.



Dotazione:

- Spazzola quadrata lunga (per asciutto e bagnato) - 32 mm.
- Ugello piccolo da 32 mm.
- Ugello circolare da 32 mm.
- Coppia di ruote anteriori piccole.
- Coppia di ruote posteriori grandi.
- Tubo telescopico in metallo da 32 mm.



ASPIRATORE PER SOLIDI E LIQUIDI

VAC 2030

Codice 1.1690

VAC 2050 C

Codice 1.1198

	VAC 2030	VAC 2050 C	
Potenza	1200	1200	W
Presa di corrente ausiliaria	2000	2000	W
Capacità di aspirazione	17	17	Kpa
Capacità del serbatoio	30	50	L
Misure del tubo flessibile	ø38 x 1500	ø38 x 1900	mm
Lunghezza tubo telescopico	40 - 80	40 - 80	cm
Cavo	4.5	4.5	m
Peso	11	11	kg

- Aspiratore per solidi e liquidi.
- Il modello VAC 2050 C include un filtro HEPA, un tubo di scarico e un serbatoio di maggiore capacità.
- Presa d'uscita per collegare l'utensile all'aspirapolvere. Quando si attiva l'utensile

collegato, l'aspirapolvere si attiva automaticamente. Ritardo di 8 secondi dopo lo spegnimento per l'aspirazione completa dei detriti.

- Avviamento lento.
- 4 ruote per spostarsi facilmente.

Dotazione:

- Tubo flessibile di aspirazione
- Connettore di aspirazione
- Tubo telescopico
- Spazzola a 2 posizioni
- Ugello piatto
- Spazzola rotonda
- Sacco rifiuti



VAC 2050 C

Dotazione:
- Filtro HEPA



ASPIRATORE PER SOLIDI E LIQUIDI
BVAC 2240 V-SYSTEM

Codice 1.3768


BVAC 2240 AIR V-SYSTEM

Codice 1.3769


BVAC 2240 V-SYSTEM **BVAC 2240 AIR V-SYSTEM**

Potenza	1600	1600	W
Presenza di corrente ausiliaria	2000	2000	W
Capacità di aspirazione	20	20	KPa
Capacità del serbatoio	40	40	L
Diametro del tubo di aspirazione	Ø32	Ø32	mm
Lunghezza del tubo flessibile	2	2	m
Cavo	5	5	m
Peso	6	6	kg

Accessori inclusi

Filtro HEPA di grandi dimensioni per una maggiore protezione del motore.

V-System

Pulizia automatica del filtro

Controllo remoto
BVAC 2240 AIR V-SYSTEM
INGRESSO PNEUMATICO

ASPIRATORE PER SOLIDI E LIQUIDI
BVAC 2400 DM

Codice 1.2412



Potenza	1200 - 2400	W
Presenza di corrente ausiliaria	2000	W
Capacità di aspirazione	23	Kpa
Capacità del serbatoio	60	L
Misure del tubo di aspirazione	Ø38 x 4000	mm
Cavo	4.5	m
Peso	23	kg

**MOTORE DOPPIO
POTENZA MASSIMA**

- Aspiratore per solidi e liquidi con 2 motori indipendenti da 1200W ciascuno.
- Pulsante per pulire il filtro HEPA.
- Presa di uscita per il collegamento dell'utensile. L'aspirapolvere e l'utensile devono essere attivati indipendentemente.
- Galleggiante interno di segnalazione del serbatoio pieno.
- Tubo di scarico dei liquidi integrato nel serbatoio.
- 4 ruote per spostarsi facilmente.
- Classe di protezione IPX4.

Dotazione:

- Tubo di aspirazione
- Raccordo di aspirazione
- Tubo flessibile in metallo (2 pezzi)
- Spazzola con setole
- Spazzola per pavimenti (speciale per liquidi)
- Bocchetta piatta
- Spazzola rotonda
- Filtro HEPA





TD 185

Troncatrici

PER LAVORI SU LEGNO, METALLO E MATERIALI EDILI

Seghe troncatrici professionali **STAYER**
per tagli angolari e trasversali.
Progettate per funzionare con la massima
potenza e sicurezza.

TRONCATRICE COMBINATA ø210 mm

SC 210 BW

Codice 1.2003



Potenza	1200	W
Giri a vuoto	4500	rpm
Dimensione lama	ø210 x 30	mm
Peso	12	kg



Capacità di taglio: lunghezza x altezza (L x H)

Dritto 90°	Angolo 45/90°	Inclinato 90/45°	Composto 45/45°	Pianetto
120 x 55mm	65 x 55 mm	120 x 35 mm	40 x 23 mm	0-33 mm

- Troncatrice combinata con tavolo da taglio superiore per dischi ø210 mm.

- Motore monofase da 1200W.

- Design robusto in alluminio.

- Tavola rotante pre-regolata per tagli ogni 5°.

- Guida di taglio regolabile

Dotazione:

- Disco widia TCT ø210 x 30 mm
- Estensori laterali della base.
- Guida parallela.
- Carter supplementare proteggi lama.
- Morsa verticale
- Sacco raccogli polvere.



TAVOLO DA LAVORO

T100C

Codice 1.2889

ALTEZZA TAVOLO REGOLABILE	SUPERFICIE MASSIMA SUPPORTATA	PESO MASSIMO SUPPORTATO	PESO
825 - 935 mm	68 x 37 cm	150 kg	10 kg

Il tavolo da lavoro ha una struttura in alluminio robusta e di alta qualità. È dotato di morsetti ergonomici a leva a sgancio rapido per il fissaggio delle gambe e di un meccanismo a sgancio rapido per il pezzo da lavorare.

VALIDO PER

- SC 210 CW
- SC 250 CW
- SC 250 W PRO
- SC 265 W
- SC 2600 W
- SC 251 NW
- SC 305 CW
- SC 305 W



TRONCATRICE COMBINATA ø250 mm

SC 250 CW

Codice 1.2943



Potenza	1800	W
Giri a vuoto	4800	rpm
Dimensione lama	ø250 x 30	mm
Peso	16	kg



Capacità di taglio: lunghezza x altezza (L x H) Cutting capacity: Width x Height (W x H)

Dritto 90°	Angolo 45/90°	Inclinato 90/45°	Composto 45/45°	Pianetto
150 x 70 mm	110 x 70 mm	150 x 40 mm	110 x 40 mm	0 - 38 mm

- Troncatrice combinata con piano di taglio superiore per dischi in widia ø250 mm.

- Motore monofase da 1800 W.

- Design robusto in alluminio.

- Tavola rotante preimpostata per tagli ogni 5°.

- Guida di taglio regolabile.

- Guida laser.

Dotazione:

- Disco in widia TCT ø250 x 30 mm
- Estensioni della tavola inferiore
- Guida parallela superiore
- Protezione inferiore del disco
- Morsa verticale
- Sacco raccogli polvere



TRONCATRICE COMBINATA ø250 mm

SC 250 W PRO

Codice 1.1377



Potenza	1500	W
Giri a vuoto	3800	rpm
Dimensione lama	ø254 x 30	mm
Peso	14.5	kg

Capacità di taglio: lunghezza x altezza (L x H)

Dritto 90°	Angolo 45/90°	Inclinato 90/45°	Composto 45/45°	Pianetto
155 x 70mm	105 x 70 mm	150 x 50 mm	55 x 50 mm	0-43 mm

- Troncatrice combinata con tavolo da taglio superiore per dischi in widia ø254 mm.

- Motore Monofase da 1500W.

- Blocco automatico del tavolo girevole -45°, -22.5°, 0°, +22.5°, +45°

Dotazione:

- Lama Widia TCT ø254 x 30 mm
- Guida di arresto della lunghezza di taglio.
- Guida parallela superiore.
- Goniometro per tavolo superiore.
- Protezione inferiore del disco



TAVOLO DA LAVORO

T100C

Codice 1.2889

Altezza	760	mm
Peso	10	Kg

TRONCATRICE COMBINATA ø250 mm

SC 265 W

Codice 1.105



Potenza	1500	W
Giri a vuoto	3800	rpm
Dimensione lama	ø254 x 30	mm
Peso	15.5	kg

Capacità di taglio: lunghezza x altezza (L x H)

Dritto 90°	Angolo 45/90°	Inclinato 90/45°	Composto 45/45°	Pianetto
155 x 70mm	105 x 70 mm	150 x 20 mm	55 x 50 mm	0-43 mm

- Troncatrice combinata con tavolo da taglio superiore per dischi in widia ø254 mm.

- Tavolo in alluminio fuso.

- Motore Monofase di 1500W.

- Base e pianetto superiore in alluminio.

- Blocco automatico della tavola girevole

-45°, -22.5°, 0°, +22.5°, +45°

Dotazione:

- Lama Widia TCT ø254 x 30 mm
- Guida di arresto della lunghezza di taglio.
- Guida parallela superiore.
- Goniometro per tavolo superiore.
- Protezione inferiore del disco
- Sacco raccogli-polvere.



TRONCATRICE COMBINATA ø250 mm

SC 2600 W

Cód. 1.1760

Potenza	1900	W
Giri a vuoto	2900	rpm
Dimensione lama	ø250 x 30	mm
Peso	16.5	kg

Capacità di taglio: lunghezza x altezza (L x H)

Dritto 90°	Angolo 45/90°	Inclinato 90/45°	Composto 45/45°	Pianetto
135 x 55mm	90 x 55 mm	125 x 45 mm	65 x 45 mm	0-45 mm

- **Troncatrice combinata con tavolo di taglio superiore per dischi in widia ø254 mm.**

- Design robusto in alluminio da 3,2 mm.
- Snodo monoblocco rinforzato senza fissaggio alla base.
- Tavola rotante preimpostata per tagli a intervalli di 5°.
- L'altezza del piano superiore può essere regolata ruotando la manopola.

Dotazione:

- Disco in widia TCT ø254 x 30 mm
- Estensori tavolo inferiore
- Guida superiore
- Protezione del disco inferiore
- Morsa verticale
- Sacco raccogli polvere



PER VEDERE LE CARATTERISTICHE TECNICHE ED IL FUNZIONAMENTO



TAVOLO DA LAVORO

T100C

Codice 1.2889

ALTEZZA TAVOLO REGOLABILE	SUPERFICIE MASSIMA SUPPORTATA	PESO MASSIMO SUPPORTATO	PESO
825 - 935 mm	68 x 37 cm	150 kg	10 kg

Il tavolo da lavoro ha una struttura in alluminio robusta e di alta qualità. È dotato di morsetti ergonomici a leva a sgancio rapido per il fissaggio delle gambe e di un meccanismo a sgancio rapido per il pezzo da lavorare.

VALIDO PER

- SC 210 CW
- SC 250 CW
- SC 250 W PRO
- SC 265 W
- SC 2600 W
- SC 251 NW
- SC 305 CW
- SC 305 W



TRONCATRICE COMBINATA ø250 mm

SC 251 NW

Codice 1.2579

Potenza	1800	W
Giri a vuoto	5000	rpm
Dimensione lama	ø254 x 30	mm
Peso	16.5	kg

Capacità di taglio: lunghezza x altezza (L x H)

Dritto 90°	Angolo 45/90°	Inclinato 90/45°	Composto 45/45°	Pianetto
127 x 75mm	90 x 75 mm	127 x 50 mm	85 x 50 mm	52 mm

- **Troncatrice combinata con piano di taglio superiore per dischi in widia ø254 mm.**

- Motore monofase da 1800 W.
- Robusto design in alluminio.
- Tavola rotante preimpostata per tagli ogni 5°.
- Guida di taglio regolabile

Dotazione:

- Disco in widia TCT ø254 x 30 mm
- Estensori tavolo inferiore
- Guida superiore
- Protezione del disco inferiore
- Morsa verticale
- Sacco raccogli polvere



TRONCATRICE COMBINATA ø300 mm

SC 305 CW

Codice 1.2944



Potenza	1800	W
Giri a vuoto	4800	rpm
Dimensione lama	ø300 x 30	mm
Peso	20	kg

Capacità di taglio: lunghezza x altezza (L x H)

Dritto 90°	Angolo 45/90°	Inclinato 90/45°	Composto 45/45°	Pianetto
170 x 100mm	118 x 100 mm	170 x 67 mm	118 x 62 mm	0 - 50 mm

- Troncatrice combinata con tavolo di taglio superiore per dischi in widia ø315 mm.

- Massima precisione di taglio.

- Base e tavolo superiore in alluminio.

- Tavola rotante preimpostata per tagli a intervalli di 5°.

- L'altezza del tavolo superiore può essere regolata ruotando la manopola.

Dotazione:

- Disco widia TCT ø305 x 30 mm
- Fermo taglio
- Guida parallela superiore
- Protezione inferiore del disco
- Morsa verticale



TAVOLO DA LAVORO

T100C

Codice 1.2889

TRONCATRICE COMBINATA ø300 mm

SC 305 W

Codice 1.2578



Potenza	1600	W
Giri a vuoto	3000	rpm
Dimensione lama	ø300 x 30	mm
Peso	26	kg

Capacità di taglio: lunghezza x altezza (L x H)

Dritto 90°	Angolo 45/90°	Inclinato 90/45°	Composto 45/45°	Pianetto
170 x 90mm	110 x 90 mm	170 x 60 mm	55 x 70 mm	0-50 mm

- Troncatrice combinata con tavolo di taglio superiore per dischi in widia ø254 mm.

- Massima precisione di taglio.

- Motore a cinghia sui modelli a spazzole e a induzione.

- Basso livello di rumorosità.

- Base e piano in alluminio.

- Ampio tavolo da 476 x 326 mm.

- Tavola rotante preimpostata per tagli ogni 5°.

- L'altezza del tavolo superiore può essere regolata ruotando la manopola.

Dotazione:

- Disco widia TCT ø305 x 30 mm
- Fermo taglio
- Guida parallela superiore
- Protezione inferiore del disco
- Morsa verticale
- Sacco raccogli polvere



Motore potente ad induzione con cinghie di trasmissione. Macchina silenziosa.



TRONCATRICE RADIALE ø216 mm
SCR 216 W

Codice 1.2183



Potenza	1700	W
Giri a vuoto	4700	rpm
Dimensione lama	ø210 / 216 x 30	mm
Peso	12	kg

Capacità di taglio: lunghezza x altezza (L x H)

Dritto 90°	Angolo 45/90°	Inclinato 90/45°	Composto 45/45°
340 x 65 mm	240 x 65 mm	340 x 40 mm	240 x 40 mm

- Troncatrice telescopica per dischi in widia ø216 mm.
- Testa scorrevole per tagli lunghi.
- Guida taglio laser.
- Base in alluminio.
- Tavola rotante preimpostata per il taglio a misura.
-45° / -30° / -22.5° -15° / 0° / +15° / +22.5° / +30° / +45°.

Dotazione:

- Disco in widia TCT ø210 x 30 mm
- Estensioni inferiori del tavolo.
- Morsa verticale
- Sacco raccogli polvere


TRONCATRICE RADIALE ø255 mm
SCR 255 CW

Codice 1.1676



Potenza	1800	W
Giri a vuoto	6000	rpm
Dimensione lama	ø255 x 30	mm
Peso	17.5	kg

Capacità di taglio: lunghezza x altezza (L x H)

Dritto 90°	Angolo 45/90°	Inclinato 90/45°	Composto 45/45°
340 x 90 mm	240 x 90 mm	340 x 50 mm	240 x 45 mm

- Troncatrice telescopica per dischi in widia ø255 mm.
- Testa scorrevole per tagli lunghi.
- Motore a cinghia silenzioso
- Guida taglio laser.
- Base in alluminio.
- Tavola rotante preimpostata per tagli fino a
-45° / -30° / -22.5° -15° / 0° / +15° / +22.5° / +30° / +45°

Dotazione:

- Disco in widia TCT ø255 x 30 mm
- Estensioni inferiori del tavolo.
- Morsa verticale
- Sacco raccogli polvere


 Trasmissione a cinghia.
Macchina silenziosa

TRONCATRICE RADIALE ø315 mm

SCR 315 W

Codice 1.1933



Potenza	1800	W
Giri a vuoto	3500	rpm
Dimensione lama	ø315 x 30	mm
Peso	19	kg

Capacità di taglio: lunghezza x altezza (L x H)

Dritto 90°	Angolo 45/90°	Inclinato 90/45°	Composto 45/45°	Dritto composto
370x105 mm 330x120 mm	370x65 mm 370x35 mm	255x105 mm	255x65 mm	255x35 mm

-Troncatrice telescopica per dischi in widia di 315 mm di diametro.


- Testa inclinabile a destra e a sinistra.
- Altezza massima di taglio 120 mm.
- Testa scorrevole.
- Motore a cinghia silenzioso.
- Guida taglio laser.
- Base in alluminio.
- Guida di taglio regolabile per una maggiore precisione.
- Tavola rotante pre-regolata per il taglio a -45° / -30° / -22,5° / -15° / 0° / +15° / +22,5° / +30° / +45°.

Dotazione:

- Disco in widia TCT ø315 x 30 mm
- Estensioni inferiori del tavolo.
- Morsa verticale
- Sacco raccogli polvere



Trasmissione a cinghia SILENZIOSA

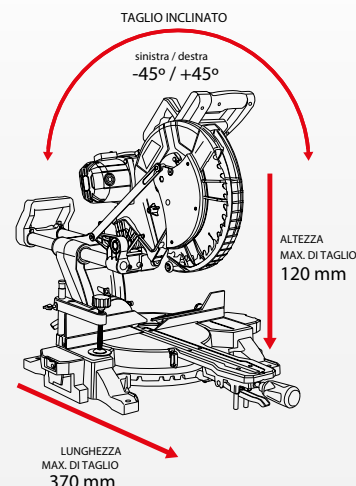

TRONCATRICE A DISCO ABRASIVO ø355 mm

TV 509 D

Codice 1.1976

Potenza	2400	W
Giri a vuoto	4000	rpm
Dimensione lama	ø355 x 25.4	mm
Peso	17	kg

Capacità di taglio

Capacità di taglio a 90° (scatolati e pieni)	●	ø120	mm
	■	115 x 115	mm
	└┐	120 x 120	mm
	■	210 x 85	mm

Capacità di taglio a 45° (scatolati e pieni)	●	ø120	mm
	■	100 x 100	mm
	└┐	100 x 100	mm
	■	130 x 100	mm

- Disco abrasivo.
- Morsa orizzontale integrata regolabile da -15° a +45°.
- Motore monofase.
- Fermo di profondità regolabile.
- Tagli inclinati da 0° a -45°.
- Utensile pieghevole facile da trasportare.

Dotazione:

- Disco abrasivo per il taglio del ferro ø355 x 3.0 x 25.4 mm (Cod. 5.511)



TRONCATRICE CON DISCO WIDIA Ø185 mm
TD 185 (BRUSHLESS)

Codice 1.3320



Potenza	1500	W
Giri a vuoto	1900 / 2300 / 2800	rpm
Dimensione lama TCT	Ø185	mm
Peso	11	kg

Capacità di taglio

Capacità di taglio a 90° (scatolati e pieni)	●	Ø55	mm
	■	45 x 45	mm
	└	35 x 85	mm

Capacità di taglio a 45° (scatolati e pieni)	●	Ø45	mm
	■	40 x 40	mm
	└	30 x 80	mm

- **Motore brushless:** coppia elevata e velocità stabile.
- **Potente motore brushless** che aumenta l'efficienza, riducendo significativamente il surriscaldamento e aumentando notevolmente la durata del motore.
- **Sega troncatrice per un taglio rapido e pulito del metallo.**
- **Base in acciaio temprato.**
- **Avvio graduale.**
- **Velocità costante.**

- **Protezione contro la disconnessione (anti-reset) e il sovraccarico.**
- **Indicatore di alimentazione e sovraccarico.**
- **3 velocità:**
1900 giri/min: Metalli ferrosi
2300 giri/min: Metalli non ferrosi
2800 giri/min: Acciaio inox



Dotazione:
Disco di acciaio 185 mm
Cod: 12.931

CON I TAGLI PIÙ VELOCI DEL MERCATO


TRONCATRICE CON DISCO WIDIA Ø355 mm
TD 355 B

Codice 1.2507



Potenza	2200	W
Giri a vuoto	1500	rpm
Dimensione lama	Ø355 x 25,4	mm
Peso	22	kg

Capacità di taglio

Capacità di taglio a 90° (scatolati e pieni)	●	Ø130	mm
	■	120 x 120	mm
	└	120 x 120	mm
	■	185 x 95	mm

Capacità di taglio a 45° (scatolati e pieni)	●	Ø120	mm
	■	90 x 90	mm
	└	90 x 90	mm
	■	105 x 90	mm

- **Troncatrice per il taglio di metalli con disco in widia TCG.**
- **Morsa orizzontale regolabile da -15° a +45°.**
- **Motore monofase.**
- Base in ghisa
- Fermo di profondità del taglio regolabile.
- Tagli inclinati da 0° a -45°.
- Bloccaggio testa per un facile trasporto.

Dotazione:
- Disco TCG Widia con dente a sandwich
Ø355 x 3 x 25,4 mm
Prestazioni 10 volte migliori rispetto agli altri dischi in widia
(Cod. 12.660)



SEGATRICE A NASTRO

SN 1435 B

Codice 1.1460



Potenza	1/2	HP
Giri a vuoto	2000 - 4000	rpm
Dimensione lama	1435 x 12.7 x 0.65	mm
Velocità	38/80	m/min
Peso	21	kg

Capacità di taglio

Capacità di taglio a 90°	●	ø125	mm
(scatolati e pieni)	■	125 x 125	mm
	■	125 x 127	mm

Capacità di taglio a 45°	●	ø80	mm
(scatolati e pieni)	■	80 x 80	mm
	■	80 x 100	mm

Capacità di taglio a 60°	●	ø45	mm
(scatolati e pieni)	■	45 x 45	mm
	■	45 x 60	mm

- Motore potente e silenzioso a 2 velocità.

- Morsa bloccaggio rapido con apertura massima 125 mm.

- Arco in alluminio.

- Base in acciaio.

- Fermo di taglio regolabile.

- Tagli inclinati da 0° a 60°.

- Volantino tendilama.

- Dispositivo di bloccaggio della testa per un facile trasporto.

Dotazione:

- Lama bimetallica



SEGATRICE A NASTRO

SN 1735

Codice 1.5882



Potenza	2000	W
Dimensione lama	1735 x 13 x 0.65	rpm
Velocità	30 - 80	mm
Peso	38	kg

Capacità di taglio

Capacità di taglio a 90°	●	ø155	mm
(scatolati e pieni)	■	155 x 155	mm
	■	170 x 150	mm

Capacità di taglio a 45°	●	ø110	mm
(scatolati e pieni)	■	110 x 110	mm
	■	120 x 100	mm

- Potente motore monofase a 2 velocità.

- Morsa bloccaggio rapido con apertura di 165 mm.

- Avviamento lento.

- Telaio e base in alluminio fuso.

- Volantino tendilama.

Dotazione:

- Lama bimetallica

Opzionale:

- Piedistallo 57 x 46 x 80 cm

Peso 16 kg

Cod. 1.454





Linea Verde

Utensili progettati per garantire finiture professionali con il miglior rapporto qualità prezzo senza perdere le miglie di innovazione ed il grado di affidabilità del prodotto.

Utensili che coprono tutte le esigenze per lavori in vari settori: a batteria, trapani, smerigliatrici, martelli, macchine per il legno, troncatrici e giardinaggio.



Linea Verde

Prodotti studiati e realizzati per professionisti e amanti del fai da te. Massima efficienza ad un prezzo imbattibile.

TRONCATRICE CIRCOLARE

SC 210 C

Codice 1.2945



Potenza	1200	W
Giri a vuoto	4500	rpm
Dimensione lama	ø210 x 30	mm
Peso	12	kg

Capacità di taglio: lunghezza x altezza (L x H)

Dritto	Angolo	Inclinato	Composto	Pianetto
90°	45/90°	90/45°	-45/45°	
120 x 55mm	65 x 55 mm	120 x 35 mm	40 x 23 mm	0-33 mm

- Troncatrice combinata con piano di taglio superiore per dischi in widia ø210 mm.
- Motore monofase da 1200 W.
- Design robusto in alluminio.
- Tavola rotante preimpostata per tagli a intervalli di 5°.
- Guida di taglio regolabile.

Dotazione:

- Disco in widia TCT ø210 x 30 mm
- Estensori laterali della base.
- Guida superiore.
- Protezione inferiore del disco.
- Morsa verticale
- Sacco raccogli polvere



TRONCATRICE CIRCOLARE

SC 250 W

Codice 1.589



Potenza	1800	W
Giri a vuoto	4200	rpm
Dimensione lama	ø250 x 30	mm
Peso	15.5	kg

Capacità di taglio: lunghezza x altezza (L x H)

Dritto	Angolo	Inclinato	Composto	Pianetto
90°	45/90°	90/45°	-45/45°	
130 x 80 mm	90 x 75 mm	130 x 52 mm	71 x 30 mm	0 - 40 mm

- Base e piano in alluminio.
- Morsa verticale
- Aspirazione della polvere integrata.
- Blocco automatico della tavola rotante per tagli a 22,5°-45°-90°.
- Lama Widia TCT 240.
- Supporto laterale per facilitare il taglio di pezzi lunghi.
- 1 scala graduata per misurare la lunghezza di taglio.
- Supporto scorrevole per facilitare il taglio a 45°.

Dotazione:

- Disco in widia TCT ø250 x 30 mm
- Estensioni della tavola inferiore.
- Guida superiore.
- Protezione inferiore del disco.
- Morsa verticale
- Sacco raccogli polvere



TRAPANO / AVVITATORE 12V

BHL 111 BK

Codice 1.3063



Batteria Litio	12	V
Capacità batteria	2.0	Ah
Giri a vuoto	0-350/0-1350	rpm
Capacità mandrino	ø1.5 - ø10	mm
Attacco mandrino	3/8" x 24	UNF
Coppia di serraggio	32	Nm
Impostazione	16 + 2	
Foratura massima legno	ø20	mm
Foratura massima muratura	ø10	mm
Foratura massima acciaio	ø10	mm
Peso	0.9	kg

- **2 funzioni: avvitatore e trapano**
- **2 velocità.**
- Controllo elettronico della velocità.
- Senso di rotazione reversibile.

Dotazione:

- x1 caricatore
- x2 batteria 2.0Ah
- Valigetta PE-HD



CARICATORE E BATTERIA

CARICATORE 2.0 A

Codice 12.900

BATTERIA 2.0 Ah

Codice 12.899



TRAPANO / AVVITATORE A PERCUSSIONE 18V

BHL 118 CPK

Codice 1.2988



Batteria Litio	18	V
Capacità batteria	2	Ah
Giri a vuoto	0-750/0-1500	rpm
Percussione	0-6000 / 0-22000	
Capacità mandrino	ø0.8 - ø10	mm
Attacco mandrino	3/8" x 24	UNF
Coppia di serraggio	32	Nm
Parametri di regolazione	17 + 1	
Foratura massima legno	ø32	mm
Foratura massima muratura	ø10	mm
Foratura massima acciaio	ø10	mm
Diametro massimo delle vite	ø12	
Peso	1.5	kg

- **3 funzioni: Trapano, cacciavite e percussione.**
- Mandrino automatico con blocco di sicurezza.
- Frizione con 17+1 punti di regolazione.
- Pratica clip per appendere l'utensile alla cintura tra un lavoro e l'altro.
- Indicatore luminoso L.E.D. dell'area di lavoro
- 2 velocità meccaniche.
- Reversibile ed elettronico con microprocessore.

Dotazione:

- x1 Caricabatterie
- x2 batterie da 2,0Ah
- Valigetta PE-HD.



CARICATORE E BATTERIA

CARICATORE 2.0 A - 18V

Codice 12.902

BATTERIA 2.0 Ah - 18V

Codice 12.901



TRAPANO / AVVITATORE A PERCUSSIONE 18V

B45 P

Giri a vuoto	0 - 400 / 0 - 1400	rpm
Capacità mandrino	0 - 6000 / 0 - 21000	ipm
Attacco mandrino	Ø1 - Ø10	mm
Coppia di serraggio	40	Nm
Parametri di regolazione	22 + 1	
Foratura massima legno	Ø30	mm
Foratura massima muratura	Ø10	mm
Foratura massima acciaio	Ø10	mm
Peso	1.2	kg

NOVITÀ

Chiedere disponibilità



**MOTORE
BRUSHLESS**



- 3 funzioni: trapano, avvitatore e trapano a percussione.

- Mandrino autobloccante con blocco di sicurezza.
- 22+1 punti di regolazione per il controllo del limite di serraggio.
- Clip per cintura.
- Luce LED.
- 2 velocità meccaniche per una migliore coppia di serraggio.
- Reversibile ed elettronico con microprocessore.

Dotazione:

- x1 caricatore
- x2 batteria 2.0Ah
- Valigetta PE-HD



Codice

B45 P12K	1 x 2.0Ah	✓	✓	1.3895
B45 P14K	1 x 4.0Ah	✓	✓	1.3896
B45 P22 KIT 68	2 x 2.0Ah	✓	✓	1.3897



TRAPANO A PERCUSSIONE

TH 710 BA

Codice 1.2723



TH 710 BAK

Codice 1.2690

Potenza	750	W
Giri a vuoto	0 - 3000	rpm
Percussioni	0 - 48000	ipm
Attacco accessorio	ø2 - 13	mm
Attacco mandrino	1/2" x 20	UNF
Max. Cap. foratura legno	ø25	mm
Max. Cap. foratura acciaio	ø13	mm
Max. Cap. foratura pietra	ø13	mm
Peso	1.8	kg

- **Trapano con 2 modalità di lavoro:**
Rotativo e a percussione

- Mandrino automatico

- Regolatore di velocità sull'interruttore
- Reversibile.

TH 710 BA Dotazione:

- Impugnatura laterale con asta di regolazione.
- Regolazione di profondità.

TH 710 BAK Dotazione:

- Impugnatura laterale con asta di regolazione.
- Regolazione di profondità
- Valigetta PE-HD



TRAPANO A PERCUSSIONE

TH 1000 AK

Codice 1.558



Potenza	1000	W
Giri a vuoto	0 - 3000	rpm
Percussioni	0 - 44800	ipm
Attacco accessorio	ø2 - 13	mm
Attacco mandrino	1/2" x 20	UNF
Max. Cap. foratura legno	ø25	mm
Max. Cap. foratura acciaio	ø13	mm
Max. Cap. foratura pietra	ø13	mm
Peso	2.3	kg

- **Trapano con 2 modalità di lavoro:**
senza percussione e con percussione.

- Portatile automatico.
- Regolatore di velocità situato nell'interruttore.
- Reversibile.

Dotazione:

- Maniglia laterale regolabile
- STOP di profondità
- Custodia HD-PE.



MARTELLLO TASSELLATORE SDS-PLUS

MH 26 K

Codice 1.1805



Potenza	800	W
Giri a vuoto	0 - 1300	rpm
Percussioni	0 - 5500	ipm
Forza di percussione	2.8	J
Attacco mandrino	SDS-PLUS	
Max. Cap. foratura legno	ø30	mm
Max. Cap. foratura acciaio	ø13	mm
Max. Cap. foratura pietra	ø26	mm
Cap. foratura con corone MAX.	ø68	mm
Peso	2.8	kg

- **Martello con 4 funzioni**
1- Rotativo senza percussione
2- Rotativo con percussione
3- Scalpello per lavori di scarpellatura su muri.
4- Vario - lock per regolare la posizione dello scalpello.

- Regolatore di velocità.
- Frizione di sicurezza

Dotazione:

- Impugnatura laterale regolabile
- Regolatore di profondità
- Valigetta PE-HD



MARTELLLO TASSELLATORE SDS-PLUS

MH 6 CK

Codice 1.2313



Potenza	1700	W
Giri a vuoto	0 - 850	rpm
Percussioni	4000	ipm
Forza di percussione	7	J
Attacco mandrino	SDS-PLUS	
Max. Cap. foratura legno	ø40	mm
Max. Cap. foratura acciaio	ø13	mm
Max. Cap. foratura pietra	ø26	mm
Cap. foratura con corone MAX.	ø65	mm
Peso	5	kg

- **Martello con 4 funzioni**
1- Rotativo senza percussione
2- Rotativo con percussione
3- Scalpello per lavori di scarpellatura su muri.
4- Vario - lock per regolare la posizione dello scalpello.
- VAT (Tecnologia di Assorbimento delle Vibrazioni).
- Frizione di sicurezza

Dotazione:

- Impugnatura laterale regolabile
- Regolatore di profondità
- Valigetta PE-HD



MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE ø115 mm
FH 700 C

Codice 1.2730



Potenza	700	W
Giri a vuoto	11000	rpm
Attacco Disco	ø115	mm
Filettatura albero	M14	
Peso	1.6	kg

- Smerigliatrice leggera con un design compatto e bilanciato.
- Motore potente.
- Interruttore di sicurezza

Dotazione:

- Impugnatura laterale 2 posizioni


MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE ø115 mm / ø125mm
FH 900 G

Codice 1.3020

FH 901 H

Codice 1.3694



Potenza	900	W
Giri a vuoto	11000	rpm
Attacco Disco	ø115	mm
Filettatura albero	M14	
Peso	1.8	kg

- Smerigliatrice leggera con un design compatto e bilanciato.

- Motore potente.
- Interruttore di sicurezza.

Dotazione:

- Impugnatura laterale 2 posizioni

FH 901 G

Dischi ø125 mm


LEVIGATRICE DELTA
LD 141 C

Codice 1.3021



Potenza	135	W
Giri a vuoto	14000	rpm
Dimensione piatto	140 x 140 x 80	mm
Peso	0.8	kg

- Levigatrice a delta.
- Sistema antivibrazione.
- Estrazione della polvere integrata
- Piastra autoadesiva

Dotazione:

- Raccordo per aspirazione.
- x1 Carta abrasiva delta


LEVIGATRICE ORBITALE
LH 187 C

Codice 1.1126



Potenza	150	W
Giri a vuoto	12000	rpm
Dimensione piatto	90 x 187	mm
Orbita	2	mm
Peso	1.2	kg

- Morsetti per carta vetrata.
- Estrazione della polvere integrata
- Piastra autoadesiva

Dotazioni:

- Raccordo per aspirazione.
- x2 Carta abrasiva delta


LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE
LR 125 CE

Codice 1.2190



Potenza	300	W
Giri a vuoto	12000	rpm
Dimensione piatto	ø125	mm
Orbita	2	mm
Peso	1.5	kg

- Regolatore elettronico a 6 velocità
- Piastra di fissaggio autoadesiva
- Bassa vibrazione

Dotazioni:

- Serbatoio di raccolta della polvere.
- Disco di levigatura.



SEGA CIRCOLARE

CH 185 C

Codice 1.1544



Potenza	1300	W
Giri a vuoto	4500	rpm
Dimensione lama	ø185 x 16	mm
Capacità taglio 90°	65	mm
Capacità taglio 45°	44	mm
Peso	4.8	kg

- **Sega circolare per dischi in widia ø185 mm.**
- Predisposto per il collegamento all'aspirapolvere esterno.
- Regolatore della profondità di taglio.

- Tagli inclinati fino a 45°.
- Design ergonomico.

Dotazione:

- Guida al taglio laterale
- Disco Widia ø190 x 30 mm



PIALLETTO

PH 82 C

Codice 1.2585



Potenza	710	W
Giri a vuoto	17000	rpm
Profondità di taglio	0 - 2	mm
Numero regolazioni	10	
Larghezza di piallatura	82	mm
Peso	2.4	kg

- **Motore a spazzola con trasmissione a cinghia.**

- Regolatore di minima profondità di taglio fino ad un quarto di millimetro.
- Sistema di aspirazione integrato.
- Predisposto per il collegamento all'aspirapolvere esterno.

- Cambio rapido della lama.

Dotazione:

- Guida laterale.
- Sacco raccogli polvere.
- Set di lame



SEGA UNIVERSALE

SSH 210

Codice 1.2766



Potenza	900	W
Corse a vuoto	0 - 3000	spm
Spostamento della sega	22	mm
Capacità di taglio legno	180	mm
Capacità di taglio acciaio massiccio	10	mm
Capacità di taglio alluminio	25	mm
Capacità di taglio PVC/profili	100	mm
Peso	3.2	kg

- Attacco rapido della lama.
- Attacco mandrino universale a T
- Tagli inclinati da 0 a 45°.
- Regolatore di velocità elettronico
- Predisposto per il collegamento all'aspirapolvere esterno

Dotazione:

- Guida laterale.
- x1 Lama per legno
- x1 Lama per metallo



SEGHETTI ALTERNATIVI

JS 55 CE

Codice 1.2782



Potenza	500	W
Giri a vuoto	0 - 3000	rpm
Capacità taglio legno	55	mm
Capacità taglio acciaio	3	mm
Capacità taglio alluminio	6	mm
Peso	2	kg



JS 80 BPE

Codice 1.2722



Potenza	650	W
Giri a vuoto	500 - 3000	rpm
Capacità taglio legno	80	mm
Capacità taglio acciaio	8	mm
Capacità taglio alluminio	22	mm
Peso	2.1	kg

- Attacco rapido della lama.
- Attacco mandrino universale a T
- Movimento pendolare a 3 posizioni
- Tagli inclinati da 0 a 45°
- Regolatore elettronico a 6 velocità

- Predisposto per il collegamento all'aspirapolvere esterno.

Dotazione:

- Guida laterale.
- x1 Lama per legno
- x1 Lama per metallo



SMERIGLIATRICI
E 150 C

Codice 2.534



Potenza	150	W
Giri a vuoto	2950	rpm
Dimensione mole	ø150 x 16 x 12.7	mm
Peso	5.7	kg

- Motore ad induzione di classe E

- Cuscinetti a sfera sigillati.
- Corpo macchina in ghisa.
- Supporti pezzo regolabili.
- Paraspruzzi trasparenti.

Dotazione:

- x1 Mola ø150 mm A36
- x1 Mola ø150 mm A60


SMERIGLIATRICI
EP 200 BM

Codice 2.402



Potenza	350	W
Giri a vuoto	2950	rpm
Dimensione mole	ø200 x 20 x 16	mm
Peso	11.5	kg

- Motore a curva piatta su cuscinetti a sfera
- Motore incapsulato per evitare l'ingresso della polvere
- Cuscinetti a sfera sigillati.
- Interruttore elettromagnetico.
- Supporti pezzo regolabili
- Paraspruzzi trasparenti

Dotazione:

- x1 Mola ø200 mm A36
- x1 Mola ø200 mm A60


SMERIGLIATRICI COMBinate
ECA 150 B

Codice 2.404



Potenza	350	W
Giri a vuoto	2950	rpm
Mola per smerigliare	ø150 x 20 x 12.7	mm
Mola per affilare	ø200 x 40 x 20	mm
Peso	8.5	kg

- Smerigliatrice ed affilatrice
- Motore a induzione a servizio continuo su cuscinetti a sfera per una lunga durata e maggiore silenziosità.
- Interruttore antipolvere elettromagnetico.
- Supporti pezzo regolabili
- Paraspruzzi trasparenti

Dotazione:

- x1 Mola per smerigliare ø150 mm
- x1 Mola per affilare (Bagnato /asciutto) ø200 mm

ECP 150 B

Codice 2.403



Potenza	350	W
Giri a vuoto	2950	rpm
Mola per smerigliare	ø150 x 20 x 12.7	mm
Mola per affilare	ø150	mm
Peso	7	kg

- Smerigliatrice e pulitrice
- Motore a induzione a servizio continuo su cuscinetti a sfera per una lunga durata e maggiore silenziosità.
- Interruttore antipolvere elettromagnetico.
- Supporti pezzo regolabili
- Paraspruzzi trasparenti.

Dotazione:

- x1 Mola per smerigliare ø150 mm
- x1 Spazzola ø150 mm

ECL 150 B

Codice 2.405



Potenza	350	W
Giri a vuoto	2950	rpm
Mola per smerigliare	ø150 x 20 x 12.7	mm
Mola per affilare	50 x 686	mm
Peso	10	kg

- Smerigliatrice e levigatrice a nastro
- Motore a induzione a servizio continuo su cuscinetti a sfera per una lunga durata e maggiore silenziosità.
- Interruttore antipolvere elettromagnetico.
- Supporti pezzo regolabili
- Paraspruzzi trasparenti

Dotazione:

- x1 Mola per smerigliare ø150 mm
- x1 Nastro 50 x 586 mm.

TERMOSOFFIATORI

SUH 2000 E

Codice 1.380

SUH 2000 EK

Codice 1.5786



Potenza	2000	W
Flusso aria calda	250 - 450	l/min
Temperatura	50 - 450 / 90 - 600	°C
Peso	0.9	kg

- Termosoffiatori con elemento riscaldante in ceramica
- Temperatura e flusso d'aria regolabili.
- 2 modalità di lavoro
- Adatto per asciugare, sverniciare, rimuovere vernici ed adesivi e per piegare materiali plastici.

SUH 2000 EK

Dotazione:

- Set di ugelli.
- Valigetta PE-HD



PISTOLA PER VERNICIATURA

EPG 300

Codice 1.738



Potenza	400	W
Pressione polverizzatore	0.1 - 0.2	Bar
Capacità serbatoio	0.8	L
Capacità erogazione	300	g/min
Massima viscosità	30	DIN/sec
Ugello	ø2.5	mm
Peso	0.9	kg

- Pistola a spruzzo compatta
- Blocco di sicurezza dell'ugello.
- Regolatore di flusso e della vernice.
- Ugello con 3 modalità di spruzzo.
- Smontaggio rapido dei componenti.
- Misuratore di viscosità.

Dotazione:

- Ugello.

A Richiesta:

Ugello da 1,80 mm per vernice a bassa viscosità.

Cod. 5015.192



PISTOLA PER VERNICIATURA

EPG 800

Codice 1.2828



Potenza	800	W
Pressione polverizzatore	0.1 - 0.3	Bar
Capacità serbatoio	900	ml
Capacità erogazione	1100	ml/min
Massima viscosità	70	DIN/sec
Ugello	ø2.5	mm
Peso	2.9	kg

- Pistola a spruzzo con compressore.
- Regolatore di flusso e della vernice.
- Ugello con 3 modalità di spruzzo.
- Misuratore di viscosità.

Dotazione:

- Ugello.
- 1,8 m di tubo flessibile.
- Trolley.



MULTI DRILL
MULTIDRILL 130

Codice 1.651



Potenza	130	W
Giri a vuoto	8000 - 33000	rpm
Max capacità mandrino	ø32	mm
Peso	0.5	kg

- Utensile multifunzione per lavori di alta precisione.

- Regolatore di velocità elettronico.
- Per tutti i tipi di materiali.
- Vasta gamma di accessori.
- Attacco mandrino ø32 mm
- Applicazioni: foratura, levigatura, lucidatura, taglio e fresatura.

Dotazione:

- Albero flessibile mm 110.
- Set di 200 Accessori


MULTIFUNZIONE
MULTIDRILL 180

Codice 1.3637

NOVITÀ


Potenza	180	W
Giri a vuoto	8000 / 33000	rpm
Max capacità mandrino	ø32	mm
Peso	0.5	kg

- Utensile multifunzione per lavori di alta precisione.

- Regolatore di velocità elettronico.
- Per tutti i tipi di materiali.
- Vasta gamma di accessori.
- Attacco mandrino ø32 mm
- Applicazioni: foratura, levigatura, lucidatura, taglio e fresatura.

Dotazione:

- Albero flessibile mm 110.
- Set di 211 Accessori


MINI COMPRESSORE PER AUTO
MINICOM B A BATTERIA

Codice 1.3849


NOVITÀ

Chiedere disponibilità

Voltaggio	7.4	V
Diametro cilindro	19	mm
Capacità erogazione aria	19	l/min
Peso	1.67	kg

- Compressore dell'aria in formato ridotto per l'auto


- Connessione diretta all'accendi sigari.
- Manometro per il controllo del gonfiaggio.

Dotazione:

- x3 ugelli di inflazione
- Cavo da 30 cm

ASPIRATORE PER CENERI FREDDHE
BC 1200 D

Codice 1.1072



Potenza	1200	W
Capacità di aspirazione	19	Kpa
Capacità del serbatoio	20	L
Dimensione tubo	ø38 x 1000	mm
Peso	4.5	kg

- Progettato per la pulizia di fornelli, caminetti, barbecue. Adatto per polvere, segatura, sporco e foglie.

- Serbatoio in metallo ad alta resistenza termica.
- Tubo metallico ad alta resistenza termica.
- Ugello in alluminio resistente all'usura e all'abrasione.
- Filtro Hepa con protezione metallica.

Dotazione:

- Tubo di aspirazione
- Ugello in alluminio
- Filtro HEPA

A richiesta:

- Filtro HEPA + Coprifiltro (lavabile)
- Cod. 8190.98



Varie macchine

IDROPULITRICI • MOTOSEGHE • POMPE

L'ultima generazione dei macchinari da giardino per aree esterne.

La Linea "Utensili da Giardino" **STAYER** offre una gamma di attrezzature per giardinieri professionisti e hobbisti.

IDROPULTRICE AD ALTA PRESSIONE

HL 105 B

Codice 1.2008

TSS

Potenza	1400	W
Portata	5.5	l/min
Portata massima	6.2	l/min
Pressione massima	105	Bar
Pressione in lavoro	70	Bar
Protezione	IPX5	
Peso	5.8	kg

- Potente motore S1 con spazzole.
- Accensione e spegnimento automatico (Total Stop System) che spegne automaticamente la pompa quando si rilascia il pulsante
- Dispenser sapone.
- Tubo alta pressione di 5m.
- Cavo 5 m.

Dotazione:

- Pistola con Blocco di sicurezza.
- Lancia Turbo
- Lancia A ventaglio
- Connettore
- Filtro dell'acqua



IDROPULTRICE AD ALTA PRESSIONE

HL 135

Codice 1.3321

TSS


Potenza	1600	W
Portata	5.5	l/min
Portata massima	7	l/min
Pressione massima	135	Bar
Pressione in lavoro	105	Bar
Protezione	IPX5	
Lunghezza cavo	5	m
Tubo flessibile	5	m
Peso	5.8	kg

- Potente motore S1 con spazzole.
- Accensione e spegnimento automatico (Total Stop System) che spegne automaticamente la pompa quando si rilascia il pulsante.
- Dispenser sapone.
- Tubo alta pressione di 5m.
- Cavo 5 m.

Dotazione:

- Pistola con Blocco di sicurezza.
- Lancia Turbo
- Lancia A ventaglio
- Connettore
- Filtro dell'acqua



IDROPULTRICE AD ALTA PRESSIONE

HLC 2000

Codice 1.1996

TSS


Potenza	2000	W
Flusso	6.7	l/min
Pressione massima	150	Bar
Pressione di lavoro	110	Bar
Protezione	IPX5	
Peso	8.8	kg

- Idropulitrice portatile con potente motore S1 per servizio continuo.
- Sistema di arresto totale (TSS): la pompa si ferma al rilascio del pulsante per evitare danni.
- Flusso d'acqua regolabile.
- Serbatoio del sapone incorporato.
- Tubo flessibile ad alta pressione.
- Cavo da 5 metri.

Dotazione:


- Pistola con blocco di sicurezza.
- Ugello di collegamento
- Set di 3 ugelli: Turbo / 90° / Ventaglio
- Filtro acqua.



IDROPULTRICE AD ALTA PRESSIONE

HL 2200

Codice 1.3322



Potenza	2200	W
Portata	7.5	l/min
Pressione massima	160	Bar
Pressione in lavoro	110	Bar
Protezione	IPX5	
Peso	8.7	kg

- Idropultrice portatile con motore ad induzione.
- Pompa in ottone
- Sistema di arresto totale (TSS): la pompa si ferma al rilascio del pulsante per evitare danni.
- Serbatoio del sapone incorporato.
- Tubo flessibile ad alta pressione.
- Cavo da 5 m con avvolgitore incorporato.

Dotazione:


- Pistola con blocco di sicurezza.
- Lancia turbo
- Ugello Vario Power
- Filtro acqua



IDROPULTRICE AD ALTA PRESSIONE

HL 145

Codice 1.3954



Potenza	1800	W
Portata massima	8.2	l/min
Portata massima lancia turbo	6.2	l/min
Pressione massima	160	Bar
Pressione in lavoro	120	Bar
Protezione	IPX5	
Peso	8.2	kg

- Idropultrice portatile con motore S1 di servizio continuo.
- Sistema di arresto totale (TSS): spegne automaticamente la pompa quando si rilascia il grilletto per evitare danni.
- Deposito di sapone integrato.
- Tubo ad alta pressione 5m.
- Bobina integrata

Dotazione:

- Pistola con blocco di sicurezza.
- Lancia turbo
- Ugello Vario Power
- Filtro acqua



NOVITÀ

Chiedere disponibilità

IDROPULTRICE AD ALTA PRESSIONE

HL 2200 B

Codice 1.3872



Potenza	2200	W
Portata massima	8.5	l/min
Portata massima lancia turbo	6.6	l/min
Pressione massima	160	Bar
Pressione in lavoro	125	Bar
Protezione	IPX5	
Peso	9.6	kg

- Idropultrice portatile con motore S1 di servizio continuo.
- Sistema di arresto totale (TSS): spegne automaticamente la pompa quando si rilascia il grilletto per evitare danni.
- Deposito di sapone integrato.
- Tubo ad alta pressione 5m.
- Bobina integrata

Dotazione:

- Pistola con blocco di sicurezza.
- Lancia Turbo
- Serbatoio sapone incorporato
- Cavo da 5 m




NOVITÀ

Chiedere disponibilità

IDROPULTRICE AD ALTA PRESSIONE **INDUSTRIALE**

HL 2700 B IND

Codice 1.3323



Potenza	2500	W
Flusso	8.5	l/min
Pressione massima	160	Bar
Pressione di lavoro	140	Bar
Protezione	IPX5	
Peso	21.3	kg


- Potente motore S1 con spazzole.
- Accensione e spegnimento automatico. Total Stop System (TSS): spegne automaticamente la pompa quando si rilascia il pulsante.
- Dispenser sapone.
- Tubo alta pressione.
- Avvolgimento del cavo integrato.
- Cavo 5 m.
- Dotazioni:**
 - Pistola con blocco di sicurezza.
 - Lancia turbo
 - Lancia a ventaglio
 - Filtro acqua



IDROPULTRICE AD ALTA PRESSIONE

HL 3000 B IND

Codice 1.3796



Potenza	3000	W
Flusso	9.2	l/min
Pressione massima	200	Bar
Pressione di lavoro	150	Bar
Protezione	IPX5	
Peso	25	kg

- Idropulitrice portatile con motore a induzione.
- Pompa in ottone
- Sistema di arresto totale (TSS). Spegnerla la pompa automaticamente quando il grilletto viene rilasciato per evitare danni.
- Distributore di sapone integrato.
- Tubo flessibile ad alta pressione da 5 m.
- Cavo da 5 m. con avvolgicavo integrato.

Dotazioni:

- Pistola con blocco di sicurezza
- Ugello di collegamento
- Set di 6 ugelli 0° / 15° / 25° / 40° / Sapone / Turbo
- Filtro acqua
- Spazzola



IDROPULTRICE AD ALTA PRESSIONE INDUSTRIALE 110V

HL 2000 PSI

Codice 1.2410



Potenza	1800	W	1800	W
Flusso	6.5	l/min	1.72	GPM
Pressione massima	160	Bar	2300	PSI
Pressione di lavoro	138	Bar	2000	PSI
Protezione	IPX5		IPX5	
Peso	18	kg	18	kg

- Idropultrice ad alta pressione con motore da 110 V.
- Sistema di arresto totale (TSS): la pompa si ferma al rilascio del pulsante viene.
- Dispenser sapone incorporato.
- Regolatore di flusso del sapone.
- Tubo flessibile ad alta pressione.
- Cavo da 5 metri.

Dotazioni:


- Pistola con blocco di sicurezza.
- Ugello turbo in metallo
- Ugello Vario Power
- Filtro acqua



IDROPULTRICE AD ALTA PRESSIONE INDUSTRIALE

HL 11 B IND

Codice 1.2783



Potenza	2400	W
Flusso	10	l/min
Pressione massima	200	Bar
Pressione di lavoro	150	Bar
Protezione	IPX5	
Peso	34	kg

- Idropultrice portatile con potente motore ad induzione e cablaggio in rame.
- Pompa con albero a gomito con 3 pistoni in linea e testa in ottone.
- Pompa di aspirazione con filtro antiparticolato: si può utilizzare con l'acqua di stagni, piscine o fiumi.
- Regolatore di pressione dell'acqua.
- Regolatore termico del motore.
- Dispenser sapone di grande capacità.
- Tubo flessibile ad alta pressione di 8 m rinforzato in acciaio.
- Raccoglitore di cavi integrato.
- Contenitore integrato per tutti gli accessori.

Dotazioni:


- Pistola con blocco di sicurezza.
- Ugello di collegamento
- Set di 6 ugelli 0° / 15° / 25° / 40°
- Filtro acqua

**Rimovibile**

MOTOSEGA A SCOPPIO PER POTATURA

OLMO G1 - 250 C

Codice 1.2740



Potenza	0.9 / 1.2	Kw/HP
Cilindrata	25.4	cm ³
Giri a vuoto	3000	rpm
Capacità serbatoio	260	ml
Capacità serbatoio olio	160	ml
Lunghezza di taglio	250	mm
Peso	3.5	kg

- Motosega a benzina leggera con lama da 250 mm.
- Motore a 2 tempi.
- Particolarmente adatta per i lavori di potatura.

- **Lubrificazione automatica e regolabile della catena.**
- Freno di sicurezza contro i contraccolpi, tiri e rimbalzi.
- Miscela benzina/olio 40:1.
- Tensionamento della catena facile e veloce.
- Adatto per lame fino a 450 mm.
- Dotazioni:**
 - Catena e barra Oregon
 - Fodero Coprilama
 - Bottiglia di miscelazione da 600 ml.
 - Cacciavite e chiave per le regolazioni

MOTOSEGA A SCOPPIO

OLMO G2 - 400 B

Codice 1.1042



Potenza	1.8 / 2.5	Kw/HP
Cilindrata	45	cm ³
Giri a vuoto	2800	rpm
Capacità serbatoio	580	ml
Capacità serbatoio olio	250	ml
Lunghezza di taglio	400	mm
Peso	5.5	kg

- Motosega a benzina con lama da 400 mm.
- Motore a 2 tempi.
- Lubrificazione automatica e regolabile della catena.
- Livello dell'olio visibile.
- Freno di sicurezza contro il contraccolpo, il rimbalzo e il tiro.
- Miscela benzina/olio 35:1.

- Tensionamento della catena facile e veloce.
- Adatto per lame fino a 450 mm.
- Dotazioni:**
 - Catena e barra Oregon
 - Fodero coprilama
 - Bottiglia di miscelazione da 600 ml
 - Cacciavite e chiave per le regolazioni

MOTOSEGA A SCOPPIO PER POTATURA

OLMO G3 - 450 C

Codice 1.2741



Potenza	2.0 / 2.7	Kw/HP
Cilindrata	52	cm ³
Giri a vuoto	3000	rpm
Capacità serbatoio	550	ml
Capacità serbatoio olio	260	ml
Lunghezza di taglio	450	mm
Peso	6.5	kg

- Motosega a scoppio con lama da 450 mm.
- Motore a 2 tempi.
- Lubrificazione automatica e regolabile della catena.
- Freno di sicurezza contro il contraccolpo, il rimbalzo e il tiro.
- Miscela benzina/olio 40:1
- Tensione della catena facile e veloce.

- Dotazioni:**
 - Catena e barra Oregon
 - Fodero coprilama
 - Bottiglia di miscelazione da 600 ml.
 - Cacciavite e chiave per le regolazioni

AFFILA CATENE SEMIAUTOMATICA

CS 85

Codice 1.1356

Potenza	85	W
Giri a vuoto	6300	rpm
Disco	ø104 x 22.2 x 3.2	mm
Peso	2.5	kg

- Affilatrice per catene di motoseghe di tutte le forme e dimensioni.
- Sistema semi-automatico: la catena è bloccata in una morsa e può essere spostata automaticamente dalla molla, ma è necessario regolare manualmente l'orientamento della morsa per poter utilizzare il disco di molatura.

- Morsetto per il bloccaggio sicuro della catena.
- Morsetto rotante per una facile regolazione dell'angolo di molatura del dente.

Dotazione:

- Disco per affilare di 3.2 mm.



SOFFIATORE / ASPIRATORE / TRITURATORE A SCOPPIO

GAS VENTO 25 B

Codice 1.2800

Potenza	0.7	Kw
Cilindrata	26	cm³
Giri a vuoto	3500 - 9000	rpm
Velocità max dell'aria	180	Km/h
Portata dell'aria	600	mm
Capacità serbatoio	420	ml
Capacità sacco di raccolta	40	L
Peso	6	kg

- Soffia, aspira e tritura foglie e rami sottili.
- Avviamento facile.
- Tubo telescopico per un facile trasporto e stoccaggio.
- Interruttore di sicurezza per evitare accensioni accidentali.
- Design ergonomico con pesi bilanciati.

Dotazioni:

- Sacco per la raccolta.
- Tubo di aspirazione.



TAGLIASIEPE A SCOPPIO

GAS ROSE 710

Codice 1.1354

Potenza	0.65	Kw
Cilindrata	22.5	cm³
Giri a vuoto	3000 - 7500	rpm
Lunghezza della lama di taglio	600	mm
Cap. Carburante (benzina)	600	ml
Peso	6.2	kg

- Tagliasiepi a scoppio.
- Freno di sicurezza contro il contraccolpo, il rimbalzo e il tiro.
- Avviamento facile.
- Interruttore di sicurezza per evitare l'avviamento accidentale.

- Impugnatura ambidestra per ogni tipo di utente.
- Design ergonomico con pesi bilanciati.

Dotazione:

- Doppia protezione della lama



DECESPUGLIATORE A SCOPPIO

GAS CUTTER 33

Codice 1.1549


Potenza	0.9	Kw
Cilindrata	33	cm ³
Giri a vuoto	3000	rpm
Capacità di taglio del filo	ø440	mm
Diametro del disco	ø255	mm
Dimensioni asta	ø26 x 1500	mm
Capacità del serbatoio	1	L
Peso	8	kg

- Decespugliatore a filo e a disco.
- Motore potente a due tempi.
- Struttura in alluminio leggera e resistente.

- Avviamento facile in tutte le condizioni.
- Avanzamento automatico del filo da taglio.
- Impugnatura regolabile in altezza e inclinabile.
- Design ergonomico con pesi bilanciati.

Dotazioni:

- Imbragatura con tracolla.
- Alimentatore automatico di filo ø2,4 x 2500 mm.
- Disco a 3 lame ø255 mm.
- Coperchio di protezione.

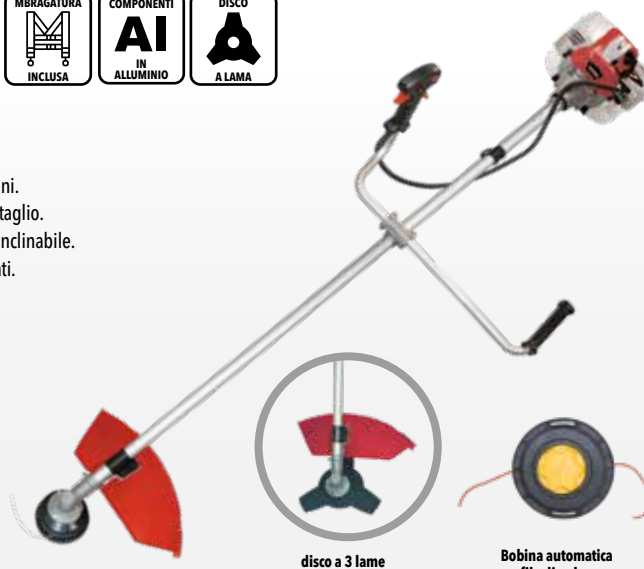

disco a 3 lame

Bobina automatica filo di nylon

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO

GAS CUTTER 52

Codice 1.3450

Potenza	1.25	Kw
Cilindrata	52	cm ³
Giri a vuoto	3000	rpm
Capacità di taglio del filo	ø440	mm
Diametro del disco	ø255	mm
Dimensioni asta	ø26 x 1500	mm
Capacità del serbatoio	950	ml
Peso	6.8	kg

- Decespugliatore a filo e a disco alimentato a benzina.
- Potente motore a benzina a 2 tempi.
- Realizzato in alluminio ad alta resistenza
- Avviamento facile in ogni circostanza.

- Avanzamento automatico del filo da taglio.
- Rapporto benzina/olio 40:1
- Manico telescopico e battuta regolabili in altezza e inclinazione.
- Design ergonomico con pesi bilanciati.

Dotazioni:

- Doppia imbragatura a tracolla.
- Bobina automatica per filo ø2,4 x 2500 mm.
- Disco a 3 lame ø255 mm.
- Carter protettivo.



Bobina automatica filo di nylon

DECESPUGLIATORE / TAGLIASIEPI / POTATURA

MULTIGAS CUTTER B

Codice 1.2606

Potenza	0.75 / 1	Kw/HP
Cilindrata	33	cm ³
Giri a vuoto	3200	rpm
Diametro di taglio a filo	ø440	mm
Diametro del disco	ø255	mm
Lunghezza del supporto	1500 + 1000	mm
Capacità del serbatoio	0.8	L
Peso	12	kg

- Multiutensile telescopico a benzina che può essere utilizzato come tagliasiepi, potatore e decespugliatore a filo e a disco.
- Potente motore a benzina a due tempi.
- Realizzato in alluminio ad alta resistenza.

- Avviamento facile in tutte le condizioni.
- Avanzamento automatico del filo.
- Impugnatura regolabile in altezza e inclinabile.
- Design ergonomico con pesi bilanciati.

Dotazioni:

- Doppia imbragatura a tracolla.
- Bobina di filo ø2,4 x 2500 mm.
- Disco a 3 lame ø255 mm.
- Testa della motosega.
- Testa del tagliasiepi.
- Prolunga di sostegno da 1 m.
- Carter di protezione.



Potatura

Tagliasiepi

Disco a 3 lame

POMPA PER ACQUA PULITA

CWP 400

Codice 1.2860

Potenza	400	W
Velocità massima di pompaggio	7300	L/h
Prevalenza massima	7.5	m
Profondità massima	7	m
Cavo	10	m
Peso	4	kg

- **Pompa ad immersione con motore da 400W per il drenaggio e il pompaggio di acqua pulita fino a 35°C.**
- **Ideale per il drenaggio di piscine e il pompaggio di acqua da pozzi e sorgenti. La pompa è progettata per lavori singoli, installazioni fisse e funzionamento stazionario.**
- **La pompa è progettata per funzionare in posizione verticale sul fondo dell'acqua o sospesa dalla maniglia.**

- L'interruttore galleggiante è stato appositamente progettato per avviare e arrestare automaticamente la pompa. Quando il livello dell'acqua scende, l'interruttore si abbassa e disattiva la pompa.
- In grado di pompare acqua fino a 7,5 m.
- Predisposta per essere immersa e pompare fino a 7 m di profondità.
- Tubo di pompaggio rotante dotato di vari adattatori per tubi da ø25 / 33 / 38 / 48 mm per adattarsi a diverse ubicazioni e a tutti i tipi di tubi e di aspirazione.
- Cavo di 10 m per collegare la pompa in modo sicuro fuori dall'acqua.



POMPA PER ACQUA SPORCA

DWP 750

Cód.1.2861

Potenza	750	W
Velocità massima di pompaggio	12500	L/h
Prevalenza massima	8	m
Profondità massima	7	m
Cavo	10	m
Peso	4.6	kg

- **Pompa ad immersione con motore da 750 W per il drenaggio e il pompaggio di acqua sporca fino a 35°C.**
- **Appositamente progettata per il pompaggio di acqua contenente sabbia, fango, detriti e residui di foglie o piante.**
- **Ideale per svuotare piscine e pompare acqua da pozzi e sorgenti.**

- La pompa è progettata per funzionare in posizione verticale sul fondo dell'acqua o sospesa dalla maniglia.
- L'interruttore galleggiante è stato appositamente progettato per accendere e spegnere automaticamente la pompa. Quando il livello dell'acqua scende l'interruttore si abbassa e disattiva la pompa.
- In grado di pompare acqua a 8 m sopra la pompa.
- Predisposta per essere immersa e pompare fino a 7 m di profondità.
- Tubo di pompaggio rotante dotato di vari adattatori per tubi da ø25 / 33 / 38 / 48 mm, per adattarsi a diverse ubicazioni e a tutti i tipi di tubi e di estrazione.
- Cavo di 10 m per collegare la pompa in modo sicuro lontano dall'acqua.



POMPE PER ACQUA PULITA E SPORCA

DWP 1100 INOX

Codice 1.2862

Potenza	1100	W
Velocità di pompaggio massima	15000	L/h
Prevalenza massima	9.5	m
Profondità massima	7	m
Cavo	10	m
Peso	5.9	kg

- **Pompa ad immersione con motore da 1100W per il drenaggio e il pompaggio di acqua pulita e sporca fino a 35°C.**
- **Appositamente progettata per pompare acqua contenente sabbia, fango, foglie o detriti vegetali, la sua struttura rinforzata in acciaio inox la rende particolarmente resistente.**
- **Ideale per svuotare piscine e pompare acqua da pozzi e sorgenti.**
- La pompa è progettata per funzionare in posizione verticale sul fondo dell'acqua o sospesa dalla maniglia.

- L'interruttore galleggiante è stato appositamente progettato per avviare e arrestare automaticamente la pompa. Quando il livello dell'acqua scende, l'interruttore si abbassa e disattiva la pompa.
- Predisposta per essere immersa e pompare fino a 7 m di profondità.
- Tubo di pompaggio rotante dotato di diversi adattatori per tubi da ø25 / 33 / 38 / 48 mm per adattarsi a diversi luoghi e a tutti i tipi di tubi e di estrazione.
- Cavo di 10 m per collegare la pompa in modo sicuro fuori dall'acqua.







Accesorios **Accessori** Accesorios

STAYER offre un'ampia scelta di accessori per le lavorazioni di legno, metallo e materiali edili. Qui troverai tutti gli accessori che ti aiuteranno a sfruttare al meglio i tuoi strumenti professionali.

INSERTI PER AVVITATORI

SET DI 40 PEZZI (PUNTE E CHIAVI A BUSSOLA)




Pcs	Lunghezza	Modello	Codice Articolo	P.V.P.
7	50	1xPH1 / 2xPH2 / 1xPH3 / 1xPZ1 / 2xPZ2		
28	25	1xPH1 / 2xPH2 / 1xPH3 1xPZ1 / 2xPZ2 / 1xPZ3 1xT10 / 1xT15 / 2xT20 / 2xT25 / 1xT30 / 1xT35 / 1xT40 1xH3 / 1xH4 / 1xH5 / 1xH6 1xSL3 / 1xSL4 / 1xSL5 / 1xSL6 1xS1 / 1xS2	12.667	36.40€
3	65	(Chiave a bussola) 6 / 8 / 10		
1	70	1xPH2		
1 adattatore				



SET DI INSERTI TEMPRATI - 24 PEZZI



Pcs	Lunghezza	Modello	Codice art	P.V.P.
5	90	3xPH2 / 2xPZ2	12.668	36.40€
7	50	1xPH1/ 3xPH2 2xPZ2 / 1xPZ3		
7	25	1xPH1 / 2xPH2 / 1xPH3 1xPZ1 / 1xPZ2 / 1xPZ3		
3	48	(Chiave a bussola) 6 / 8 / 10		
1	60	Adattatore		
1		Adattatore a cambio rapido		

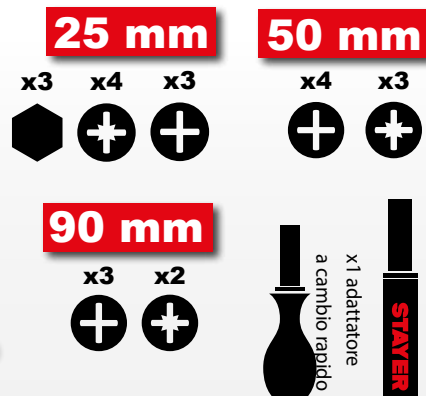

PRINCIPALI VANTAGGI

- Inserti in acciaio al carbonio temprato per aumentare la resistenza agli urti e all'attrito.
- Ideale per l'uso con un **avvitatore a impulso**.
- Include adattatore magnetico con cambio rapido.

PUNTE PER CACCIAVITE

SET DI INSERTI, PORTAINSERTI E ADATTATORE A CAMBIO RAPIDO - 32 PEZZI




Pcs	mm	Modello	Codice Articolo	P.V.P.
30	25	1xPH1 / 2xPH2 / 1PH3 1xPZ1 / 2xPZ2 / 1xPZ3 1xSL3 / 1xSL4 / 1xSL5 / 1xSL6 Hex 1x3 / 1x4 / 1x5 / 1x6 2xT10 / 2xT15 / 2xT20 / 2xT25 / 2xT27 / 2xT30 / 2xT40	1.1064	23.00€
1	25	Adattatore		
1		Adattatore a cambio rapido		

SET DI INSERTI, PORTAINSERTI E ADATTATORE A CAMBIO RAPIDO - 28 PEZZI



Pcs	Lunghezza	Modello	Codice Articolo	P.V.P.
20	25	1xPH1 / 2xPH2 / 1xPH3 1xPZ1 / 2xPZ2 / 1xPZ3 1xH3 / 1xH4 / 1xH5 1xSL3 / 1xSL4 / 1xSL5 / 1xSL6 1xT10 / 1xT15 / 2xT20 / 2xT25 / 1xT27	12.669	26.20€
6		(Chiave a bussola) 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13		
1		Adattatore		
1		Adattatore a cambio rapido		

25 mm

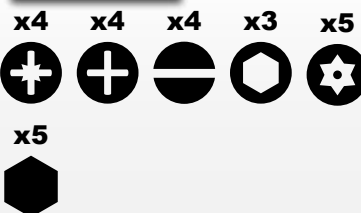

ADATTATORE



Set di 3 adattatori per uso di chiavi a bussola.

De	A	Codice art	P.V.P.
1/4"	1/4" 1/2" 3/8"	12.670	7.10€
	con cuscinetto		

SET DI CHIAVI A BUSSOLA

Set di 4 chiavi a bussola 1/2"
Diametri de 17/ 19/21/22 x 81.5mmCodice: 12.871
P.V.P.: 58.20 €

ALBERO FLESSIBILE

 Codice 12.590
P.V.P.: 5.50€

SET DI 70 INSERTI E PUNTE CILINDRICHE


Set 70 pezzi	Codice Articolo	P.V.P.
10 punte per calcestruzzo Ø 3,4,7,10 (x1) Ø 5,6,8 (x2)	1.1041	61.90€
6 punte in acciaio al titanio Ø 2,3,4,5,6,8		
6 punte da trapano per legno Ø 3,4,5,6,8,10		
30 inserti 25		
10 inserti 50		
Portainseri magnetico 60		
Punta svasata Ø 12.5		
2 pinzette		
3 chiavi Ø 6,7,8		
Misuratore		

SPAZZOLA A TAZZA IN NYLON


Spazzole in filamenti di nylon con grani abrasivi in ossido di alluminio.
Non graffiano e non alterano le dimensioni dei pezzi. Ø75mm Grana grossa
Utilizzi
Per la pulizia e la lucidatura

 Codice: 12.868
P.V.P.: 12.70€

SPAZZOLA CIRCOLARE IN NYLON


Filamenti altamente flessibili per evitare rotture e penetrare in tutti gli angoli; consente di spazzolare pezzi irregolari, prolungando la durata della spazzola. Ø75mm Grana grossa
Utilizzi
Per la pulizia e la lucidatura

 Codice: 12.869
P.V.P.: 10.20€

SPAZZOLA METALLICA IN OTTONE

Set 3 spazzole

 Codice: 1.2368
P.V.P.: 13.10€


Ø 63 x 6

Ø 12

Ø 63

SET PER AUTOMOBILI

Kit triplo per il restauro di auto, da utilizzare con trapano elettrico o a batteria.

Per utilizzarlo è necessario un trapano elettrico o a batteria.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e seguire passo dopo passo l'intero procedimento utilizzando la carta vetrata adatta a ogni finitura del lavoro.

Si consiglia l'uso con avvitatore a batteria da 12-14-18V

Riparazione dei fari

- Elimina i graffi in modo semplice e veloce, recuperandone la trasparenza grazie alla dotazione completa di carta vetrata Gr. 800, 1200, 1500 e 2000.
- Rifinire con la pasta speciale per fari applicata con una spugna e una piastra in gomma.
- Migliora la nitidezza dei fari, aumenta la sicurezza di guida e riduce notevolmente l'affaticamento del conducente.

Riparazione cerchioni

- Per danni causati dallo sfregamento contro i cordoli. La pasta lucidante per cerchi va applicata con una spugna e una lastra di gomma. Adatto a tutti i tipi di pneumatici.

Riparazione di lamiere

- Nasconde qualsiasi tipo di danno alla carrozzeria indipendentemente dal colore dell'auto.
- Grazie alla pasta riparatrice applicata con una spugna, la carrozzeria ritornerà come nuova.



Tubo 100 ml

Pasta per cerchioni

Pasta per lamiera

 Codice: 1.1923
P.V.P.: 25.50€

Include


 Piastra in gomma autoadesiva
albero Ø6 mm diametro Ø75mm

 Cuffia in lana per
piastra in gomma

 Spugna per
piastra in gomma


Spugna


 x3 carta vetrata
autoadesiva per carrozzeria
P 240 / P360 P600

 x4 carta vetrata autoadesiva per i fari
P800 / P1200 / P1500 / P2000


Panno in microfibra

PUNTE PER MURATURA E CALCESTRUZZO



APPLICAZIONI

Per muratura/calcestruzzo, mattoni, pietra naturale.

USO

Gambo cilindrico da utilizzare con un trapano.

NOVITÀ

Chiedere disponibilità

Ø(mm)	L(mm)	Codice articolo	P.V.P.
3	70	12.1025	1.30€
4	75	12.1026	1.50€
5	85	12.1027	1.70€
6	100	12.1028	1.90€
6	150	12.1029	2.00€
8	120	12.1030	2.20€
8	150	12.1031	2.40€
10	120	12.1032	2.60€
10	150	12.1033	2.80€
12	150	12.1034	3.30€
14	150	12.1035	4.00€

SET DI 5 PUNTE

Ø(mm): 5-6-8-10-12v

Codice: 11.5769

P.V.P.: 11.00€



SET DI 5 PUNTE

Ø(mm): 4-5-6-8-10

Codice: 12.734

P.V.P.: 12.00€



PUNTE DA TRAPANO MULTIMATERIALE

NOVITÀ

Chiedere disponibilità



Ø(mm)	L(mm)	Codice articolo	P.V.P.
3	70	12.1036	1.10€
4	75	12.1037	1.30€
5	85	12.1038	1.80€
6	100	12.1039	2.00€
6	150	12.1040	2.30€
8	120	12.1041	2.50€
8	150	12.1042	2.80€
10	120	12.1043	3.10€
10	150	12.1044	3.30€
12	150	12.1045	3.70€

CORONE

NOVITÀ

Chiedere disponibilità



Ø(mm)	Codice articolo	P.V.P.
33	12.1046	12.80€
43	12.1047	14.60€
53	12.1048	16.40€
68	12.1049	18.20€
73	12.1050	20.00€
83	12.1051	21.90€
103	12.1052	23.70€

PUNTE DA TRAPANO PER MURATURA

PUNTA DIAMANTATA BRASATA SOTTO VUOTO PER PORCELLANA



PRINCIPALI VANTAGGI

- Tecnologia VACUUM BRAZING (saldatura a vuoto) che migliora la ritenzione dei grani di diamante, aumentando notevolmente la vita utile della punta, aumentando la resistenza al calore e all'usura per attrito
- Rivestimento in cera (paraffina vegetale) che funge da lubrificante per raffreddare il trapano, riducendo la temperatura e aumentandone la vita utile.
- Punta diamantata per taglio a secco, non necessita di lubrificazione ad acqua.
- Perfetta finitura per gres e gres porcellanato.

Ø.	Attacco	Codice articolo	P.V.P.
5	HEX	40.70	16.40€
6	HEX	40.56	17.50€
8	HEX	40.57	18.20€
10	HEX	40.58	18.90€
12	HEX	40.78	19.60€
14	HEX	40.79	20.40€

Ø.	Attacco	Codice articolo	P.V.P.
----	---------	-----------------	--------

Set da 3

6-8-10	HEX	40.63	54.60€
--------	-----	-------	--------

APPLICAZIONI

Per forare materiali ceramici, gres, gres porcellanato (porcellana), marmo, granito.

USO

Attacco esagonale (1/4") da utilizzare con un trapano, senza la funzione di martello. Prima di forare, l'area da forare può essere contrassegnata con nastro adesivo per evitare che il trapano scivoli, ma non è necessario, poiché con le punte diamantate è necessario iniziare a forare con un angolo compreso tra 15-35° ed eseguire movimenti orbitali. In questo modo, la punta non scivolerà e durerà più a lungo.

Adattare i giri al diametro della fresa con cui si vuole forare, in questo modo si allunga la vita utile delle frese.

Se è necessario eseguire dei fori precisi nel muro, disponiamo di una ventosa con guida di foratura di varie dimensioni, che vanno da 4 mm a 12 mm.

Abbiamo anche una confezione che include una bottiglia di cera per prolungare la vita delle nostre punte e un adattatore per trapano, che viene utilizzato per l'uso con un trapano, le punte / corone M14 che sono predisposte per l'uso con una smerigliatrice angolare.

DISPOSITIVO DI CENTRAGGIO A VENTOSE DA UTILIZZARE CON TRAPANO

VENTOSE



CARATTERISTICHE

Ventosa guida per facilitare la foratura con trapano su una moltitudine di superfici.
Ceramica, Gres, Gres Porcellanato, Vetro, Marmo, Metallo.
Rivestimento protettivo in metallo su ogni foro.
Con diametri di 4-5-6-7-8-10-12mm

Codice: 5.1191
P.V.P.: 12.20€

ADATTATORE

CARATTERISTICHE

Adattatore per corone di ancoraggio da M14 a HEX, da utilizzare con trapano.
Utilizzare punte diamantate per brasatura a vuoto (M14) con un trapano.
Cera raffreddante (paraffina vegetale) per frese Ø5 - 6 - 8 - 10 mm.



Codice: 5.1279
P.V.P.: 12.80€

SET DI PUNTE A LANCIA PER VETRO E PIASTRELLE (5UDS)



PRINCIPALI VANTAGGI

- Punta in widia rinforzata che consente una maggiore efficienza e velocità durante la perforazione.
- Scanalatura a "U" più grande per una migliore rimozione dei detriti durante la foratura, aumentando così la velocità e prevenendo l'inzeppamento della punta.
- Gambo cilindrico con 2 lati piatti per facilitare la tenuta della punta e per una maggiore efficienza e velocità durante la perforazione.

APPLICAZIONI

Per forare piastrelle in ceramica e vetro.

USO

Gambo cilindrico con lati piatti per utilizzo con trapano, senza funzione martello

Ø (mm)	Punta	Codice articolo	P.V.P.
Set di 5 punte			
3 x 6mm 1 x 8mm 1 x 10mm	TCT Widia	12.711	12.80€



PUNTE DA TRAPANO PER METALLO

RACCOMANDAZIONI E MISURE DI SICUREZZA

- Utilizzare refrigeranti durante la perforazione del metallo per ridurre il riscaldamento e aumentare la durata della punta.
- Adattare la velocità della punta al materiale da forare, più duro è il materiale, minore sarà la velocità da utilizzare.
- Utilizzare occhiali protettivi durante il lavoro, per proteggere gli occhi dai trucioli di metallo, utilizzare guanti, protezioni acustiche e una maschera protettiva.

- Per fori di grande diametro nel metallo, si consiglia di iniziare trapanando prima con una punta da trapano di diametro inferiore.

Ciò migliorerà l'efficienza della punta grande e impedirà che scivoli. Il diametro della punta piccola deve essere almeno della stessa dimensione della distanza minima tra i taglienti della punta grande.

- Se si desidera forare una lamiera sottile, tenerla su entrambi i lati con pezzi di legno, per migliorare la presa e migliorare la qualità della foratura.

SET 10 - PUNTE DA TRAPANO HSS-R, DIN 338, LAMINATE A RULLO, 118°



PRINCIPALI VANTAGGI

- **Punta elicoidale HSS** in acciaio ultrarapido ad alte prestazioni, DIN 338, **rullata**, taglio destro, tipo N, codolo cilindrico
- **Punta affilata con angolo di attacco di 118°**, che migliora la foratura nei metalli più teneri.
- Resistenza alla **trazione <900 N / mm²**.
- Spirale a doppio canale per un'**espulsione ottimale del materiale in eccesso**.
- Elevata elasticità, che riduce al minimo la possibilità di rompere punte di diametro ridotto.
- **Rivestimento superficiale in ossido nero** che migliora la qualità del taglio e fornisce una maggiore resistenza al calore.

APPLICAZIONI

Ideale per forare ghisa e acciai con durezza fino a 900 N / mm², metalli non ferrosi come alluminio, rame, ottone, plastiche dure, leghe dolci.

USO

Utilizzare con trapano a mano, trapano a colonna con mandrino da 10 mm o più.

Ø (mm)	Lt (mm)	Lu (mm)	Codice articolo	P.V.P.
1	34	12	12.635	11.90€
2	49	24		
3	61	33		
4	75	43		
5	86	52		
6	93	57		
7	109	69		
8	117	75		
9	125	81		
10	133	87		

SET 10 - PUNTE DA TRAPANO HSS-G, DIN 338, RETTIFICATE, 135°



PRINCIPALI VANTAGGI

- Punta elicoidale in acciaio HSS ad alte prestazioni, DIN 338, rettificata, taglio destro, tipo N, gambo cilindrico.
- Punta affilata con angolo di attacco di 135°, che migliora la foratura nei metalli più duri, aumenta la velocità di foratura rispetto ad altre punte con bordo smussato. Affilatura a croce secondo DIN 1412 C.
- Punta di divisione per evitare lo slittamento e migliorare l'efficienza di perforazione.
- Punta da trapano fresata per una precisione ottimale.
- Resistenza alla trazione <1000 N / mm².
- Spirale con doppio canale per un'ottimale espulsione del materiale in eccesso.
- Rivestimento superficiale in ossido nero che migliora la qualità del taglio e fornisce una maggiore resistenza al calore.

APPLICAZIONI

Adatto per forare ghisa e acciai con durezza fino a 1000 N / mm², metalli non ferrosi come alluminio, rame, ottone, plastiche dure, leghe semidure.

USO

Utilizzare con trapano a mano, trapano a colonna con mandrino da 10 mm o più.

Ø (mm)	Lt (mm)	Lu (mm)	Codice articolo	P.V.P.
1	34	12	12.636	29.10€
2	49	24		
3	61	33		
4	75	43		
5	86	52		
6	93	57		
7	109	69		
8	117	75		
9	125	81		
10	133	87		



Punta divisa
Angolo di attacco di 135°
Foratura precisa e molto più veloce.
Impedisce alla punta di scivolare sul materiale

PUNTE DA TRAPANO PER METALLO

SET 19 - PUNTE DA TRAPANO HSS-CO, SECONDO DIN 338, RETTIFICATE CON COBALTO, 135°



PRINCIPALI VANTAGGI

- Punta elicoidale HSS-Co in acciaio ultrarapido ad alte prestazioni legato con il 5% di cobalto, secondo DIN 338, rettificata, taglio destro, tipo N, codolo cilindrico
- Punta affilata con angolo di attacco di 135°, che migliora la foratura nei metalli più duri, aumenta la velocità di foratura rispetto ad altre punte con bordo smussato. Affilatura a croce secondo DIN 1412 C.
- Punto di divisione per prevenire lo slittamento e migliorare l'efficienza di perforazione.
- Punta da trapano fresata per una precisione ottimale.
- Resistenza alla trazione <1200 N / mm².
- Spirale a doppio canale per un'espulsione ottimale del materiale in eccesso.
- Lunga vita utile: la lega di cobalto migliora notevolmente la resistenza della punta al calore e all'usura.

APPLICAZIONI


Ideale per forare acciaio inossidabile, acciaio legato e non legato con una resistenza fino a 1200 N / mm², ghisa grigia, acciaio fuso.

USO

Utilizzo con trapano fisso / trapano a colonna. Sconsigliato l'utilizzo del trapano manuale a causa della sua durezza.

Ø (mm)	Lt (mm)	Lu (mm)	Codice articolo	P.V.P.
1	34	12	12.637	83.70€
1,5	40	18		
2	49	24		
2,5	57	30		
3	61	33		
3,5	70	39		
4	75	43		
4,5	80	47		
5	86	52		
5,5	93	57		
6	93	57		
6,5	101	63		
7	109	69		
7,5	69	69		
8	117	75		
8,5	117	75		
9	125	81		
9,5	125	81		
10	133	87		

PUNTE DA TRAPANO AL COBALTO RETTIFICATE



COBALTO



Punta divisa
Angolo di attacco di 135°
Foratura precisa e molto più veloce.
Impedisce alla punta di scivolare sul materiale



Uds.	Ø (mm)	Lt (mm)	Lu (mm)	Codice articolo	P.V.P.
1	1	34	12	12.638	1.00€
1	1,5	40	18	12.639	1.20€
1	2	49	24	12.640	1.20€
1	2,5	57	30	12.641	1.60€
1	3	61	33	12.642	1.80€
1	3,5	70	39	12.643	2.10€
1	4	75	43	12.644	2.30€
1	4,5	80	47	12.645	2.60€
1	5	86	52	12.646	2.90€
1	5,5	93	57	12.647	3.20€
1	6	93	57	12.648	4.30€
1	6,5	101	63	12.649	4.60€
1	7	109	69	12.650	5.80€
1	7,5	109	69	12.651	6.20€
1	8	117	75	12.652	6.40€
1	8,5	117	75	12.653	7.10€
1	9	125	81	12.654	8.20€
1	9,5	125	81	12.655	8.90€
1	10	133	87	12.656	10.20€
1	11	141	93	12.657	13.80€
1	12	149	99	12.658	16.30€
1	13	157	105	12.659	18.00€

PUNTE DA TRAPANO AL COBALTO RETTIFICATE - HSS M35

Speciale per trapano a colonna

Punte HSS M35, in lega con 8% di cobalto, rettificata, punto di divisione, angolo di attacco 135°, gambo ridotto a 13 mm con 3 lati piatti per una migliore presa.

Uds.	Ø (mm)	Lt (mm)	Lu (mm)	Codice articolo	P.V.P.
1	14	160	108	12.847	29.10€
1	15	169	114	12.848	34.60€
1	16	178	120	12.849	40.00€

PUNTE A GRADINO DRITTE HSS, RIVESTITE IN TITANIO

SET 3 - SVASATORI DRITTI HSS, RIVESTITI IN TITANIO.



PRINCIPALI VANTAGGI

- Svasatori HSS in acciaio ad alta velocità, **rivestiti con nitrato di Titanio**.
- **Gambo cilindrico con 3 lati piatti** per evitare lo slittamento del mandrino.
- Il **rivestimento in nitrato di titanio allunga** notevolmente la **vita utile** della punta elicoidale e consente la foratura di acciai di maggiore durezza.
- **Punta affilata che migliora la foratura** su metalli più teneri senza la necessità di marcare la parte in precedenza.
- Punta rettificata e divisa (Split point), previene lo slittamento e accelera la foratura.
- **Scanalatura a spirale per un'espulsione ottimale del materiale**, maggiore velocità e vibrazioni ridotte.
- Spirale a doppio canale per un'espulsione ottimale del materiale in eccesso.
- Si consiglia la preforatura per le leghe più dure.

APPLICAZIONI

Ideale per forare lamiere sottili, materiali non ferrosi, acciai, rame, ottone, alluminio, PVC, fibra di vetro, legno.

Asta cilindrica con 3 lati piatti.

USO

Utilizzare con trapano a mano o trapano a colonna con mandrino da 10 mm o più.



Include custodia

Ø (mm)	N° passi	Gambo	Lt (mm)	Codice articolo	P.V.P.
4-6-8-10-12 14-16-18-20	9	Planarità su 3 lati	75	12.671	43.70€
12-13-14-15-16 17-18-19-20	9	Planarità su 3 lati	75		
6-8-10-12-14-16-18-20- 22-24-26-28-30	13	Planarità su 3 lati	95		

SVASATORI HSS-M2, RIVESTITI IN TITANIO.



PRINCIPALI VANTAGGI

- Punta a **gradini HSS-M2** in acciaio ultraveloce ad alte prestazioni, **rivestiti con nitrato di Titanio**.
- **Gambo cilindrico con 3 lati piatti** per evitare lo slittamento del mandrino.
- Il **rivestimento in nitrato di titanio allunga** notevolmente la **vita utile** della punta elicoidale e consente la foratura di acciai di maggiore durezza.
- **Punta affilata che migliora la foratura** su metalli più teneri senza la necessità di marcare la parte in precedenza.
- Punta rettificata e divisa (Split point), previene lo slittamento e accelera la foratura.
- **Scanalatura a spirale per un'espulsione ottimale del materiale**, maggiore velocità e vibrazioni ridotte.
- **Spirale a doppio canale** per un'espulsione ottimale del materiale in eccesso.
- Si consiglia la preforatura per le leghe più dure.



APPLICAZIONI

Ideale per forare lamiere sottili, materiali non ferrosi, acciai, rame, ottone, alluminio, PVC, fibra di vetro, legno.

Asta cilindrica con 3 lati piatti.

USO

Utilizzare con trapano a mano o trapano a colonna con mandrino da 10 mm o più.

Include custodia

Uds	Ø (mm)	N° spirali	Lt (mm)	Codice articolo	P.V.P.
1	4-6-8-10-12 14-16-18-20	9	75	12.672	25.50€
1	6-8-10-12-14-16-18-20- 22-24-26-28-30	13	95	12.673	58.20€

SVASATORI PER METALLO

SET DI 6 SVASATORI PER METALLO

PRINCIPALI VANTAGGI

- Svasatori conici DIN 335 forma C. Angolo di svasatura a 90°.
- Metallo duro HSS rettificato.
- Gambo cilindrico con 3 lati piatti per evitare lo slittamento del mandrino.
- Punto di taglio a punto di divisione, secondo Din 1412 C.
- Angolo di taglio 118°, taglio a destra. Consentono una partenza ottimale, riducendo rumore, vibrazioni e aumentando la vita dello svasatore.
- Comprende i seguenti diametri: (6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm) Adatto per metalli non ferrosi, acciaio, termoplastiche e plastiche dure, nonché lamiere fino a 4 mm di spessore.



Ø (mm)	Descrizione	Gambo (mm)	Codice articolo	P.V.P.
6,3	HSS 90°	3	12.674	43.70€
8,3	HSS 90°	4		
10,4	HSS 90°	5		
12,4	HSS 90°	6		
16,5	HSS 90°	8		
20,5	HSS 90°	10		

APPLICAZIONI

Ideale per forare lamiere fino a 5 mm, materiali non ferrosi, acciai legati e non legati fino a 1.000 N / mm², rame, ottone, alluminio, PVC, fibra di vetro, legno.

USO

Utilizzare con trapano a mano o trapano a colonna con mandrino da 10 mm o più.



CORONE BIMETALLICHE 8% COBALTO

CORONE CON TRAPANO CENTRATORE PER ELETTRICISTI E IDRAULICI



PRINCIPALI VANTAGGI

- Corone bimetalliche a sega, con l'8% di cobalto. Questa lega permette di aumentare la resistenza dei denti per forare materiali più duri e aumentarne la vita della corona.
- Configurazione dei denti variabile tra 4 e 6 TPI (denti per pollice) per facilitare la foratura.
- Non includono una punta di centraggio o un mandrino.
- Per eseguire fori di grandi dimensioni. Diametri da 20 a 76 mm. Profondità di taglio 38 mm.

APPLICAZIONI

Ideale per forare acciaio inossidabile, acciaio legato e non legato, metalli fusi, legno, compensato, plastica, cartongesso.

USO

Utilizzare con trapano a mano o trapano a colonna con mandrino da 10 mm o più.



Mandrini caricati a molla e punta di centraggio HSS M2 di alta qualità per corone bimetalliche.

Inserto esagonale da 3/8" per tutti i tipi di mandrino.

Trapano centratore HSS M2 di ricambio.

Uds	Ø (mm)	Codice art	P.V.P.
1	20	12.720	6.20€
1	22	12.721	6.60€
1	25	12.722	7.30€
1	32	12.723	9.10€
1	35	12.724	10.00€
1	40	12.725	11.30€
1	51	12.726	14.60€
1	60	12.727	16.40€
1	64	12.728	18.20€
1	76	12.729	21.00€
1	102	12.851	25.50€
1	121	12.852	29.10€
1	152	12.853	36.40€

Per le corone a partire dal Ø (mm)		Codice articolo	P.V.P.
14 - 30	Mandrino e bit per trapano	12.730	12.30€
32 - 210	Mandrino e bit	12.731	24.60€
14 - 30	SDS-PLUS	12.854	12.60€
32 - 210	SDS-PLUS	12.855	24.60€

Ø (mm)	Codice art	P.V.P.
6.35 x 75	12.733	5.30€

PUNTE DA TRAPANO PER LEGNO

PUNTE A SPIRALE



PRINCIPALI VANTAGGI

- Punta elicoidali a 3 punte HSS.
- Punta di centraggio e fresa svasatrice, per migliorare la precisione e la velocità del taglio.
- Doppia spirale per migliorare la rimozione dei trucioli.

APPLICAZIONI

Ideale per forare tutti i tipi di legno.

USO

Gambo cilindrico per utilizzo con trapano a mano



Set	Ø (mm)	Lt (mm)	Attacco mm	Codice art	P.V.P.
5	4-5-6-8-10	75-152	47-102	12.760	5.00€

*Include una scatola.

Uds	Ø (mm)	Lt (mm)	Attacco mm	Codice articolo	P.V.P.
1	3	60	32	12.749	0.80€
1	4	75	47	12.750	0.90€
1	5	85	52	12.751	1.00€
1	6	93	58	12.752	1.10€
1	7	109	71	12.753	1.20€
1	8	117	77	12.754	1.50€
1	9	125	83	12.755	1.60€
1	10	133	90	12.756	1.70€
1	11	140	92	12.757	2.30€
1	12	152	102	12.758	2.60€
1	13	152	102	12.759	3.10€

MECCHE



PRINCIPALI VANTAGGI

- Punta piatte rinforzate in acciaio al carbonio per forature di grande diametro del legno.
- Punto di centraggio e doppio tagliente per migliorare la precisione e la velocità del taglio.

- Scanalatura nel tagliente per facilitare la rimozione del materiale e aumentare la velocità di taglio.
- Diametri da 14 mm a 32 mm

APPLICAZIONI

Ideale per forare tutti i tipi di legno.

USO

Attacco esagonale a cambio rapido per l'utilizzo con trapano a mano o trapano a colonna.



Set	Ø (mm)	Lt (mm)	Attacco mm	Codice art	P.V.P.
6	16-18-20-22-25-32	152	6.35	12.748	21.90€

Uds	Ø (mm)	Lt (mm)	Attacco (mm) HEX	Codice articolo	P.V.P.
1	14	152	6.35	12.737	2.90€
1	16	152	6.35	12.738	3.00€
1	18	152	6.35	12.739	3.30€
1	20	152	6.35	12.740	3.60€
1	22	152	6.35	12.741	3.90€
1	24	152	6.35	12.742	4.20€
1	25	152	6.35	12.743	4.30€
1	26	152	6.35	12.744	4.60€
1	28	152	6.35	12.745	4.80€
1	30	152	6.35	12.746	5.00€
1	32	152	6.35	12.747	5.10€

PUNTE PER TRAVI IN LEGNO



PRINCIPALI VANTAGGI

- Punta in acciaio al carbonio temprato con forma a spirale e punta di centraggio.
- Appositamente progettato per eseguire fori passanti profondi in modo rapido e preciso.
- La spirale della punta elicoidale consente un'ottimale estrazione dei trucioli, grazie alla sua scanalatura, aumentando così la velocità di foratura.
- Punta autoperforante che facilita notevolmente la perforazione nei legni più duri.
- Tagliente in punta a spirale che consente tagli netti e precisi.


APPLICAZIONI

Ideale per forare tutti i tipi di legno, in carpenteria e edilizia.


USO

Gambo esagonale da utilizzare con trapano a mano con mandrino da 13 mm.

Uds	Ø (mm)	Lt (mm)	Lu (mm)	Codice articolo	P.V.P.
1	8	230	160	12.703	4.30€
1	10	230	160	12.704	5.20€
1	12	230	160	12.705	6.60€
1	14	230	160	12.706	6.90€
1	16	230	160	12.707	8.30€
1	18	230	160	12.708	9.30€
1	20	230	160	12.709	11.40€



FRESA IN METALLO DURO FORSTNER PER LEGNO



PRINCIPALI VANTAGGI

- Punta Forstner con dente in carburo di tungsteno (widia)
- Grande velocità di taglio
- Doppio tagliente, punto di centraggio e due denti taglienti esterni per ottimizzare la foratura dei legni duri.

APPLICAZIONI

Speciale per l'incasso delle cerniere per antine in legno


USO

Gambo cilindrico per utilizzo con trapano manuale, a colonna o fresa.



Uds.	mm	Ø (mm)	Codice art	P.V.P.
1	26	9	12.877	8.20€
1	35	9	12.710	10.80€

SVASATORI PER LEGNO

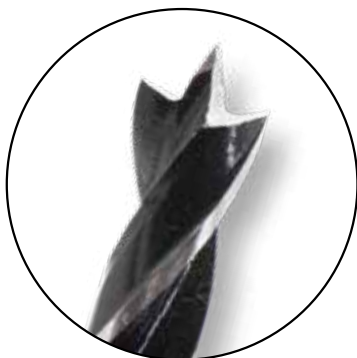

PRINCIPALI VANTAGGI

- Punta elicoidale a 3 taglienti HSS. Punta di centraggio e fresa svasatrice per migliorare la precisione e la velocità del taglio. Doppia spirale per migliorare la rimozione dei trucioli.
- La svasatura può essere utilizzata come arresto di profondità.
- Consente svasature a 6/8 e 10 mm.

APPLICAZIONI

Ideale per forare / svasare tutti i tipi di legno.

USO

Gambo cilindrico per utilizzo con trapano a mano.



Set	Ø (mm)	Codice art	P.V.P.
3	6, 8, 10	12.735	12.00€

PUNTE SDS PLUS (PRO4)



PRINCIPALI VANTAGGI

- Punta in acciaio temprato di alta qualità con punta in carburo di tungsteno.
- Punta a 4 taglienti a "X" per migliorare la resistenza e allungare la vita utile della punta e consentire la foratura nel cemento armato senza inceppamenti come nei trapani convenzionali.
- Rivestimento in nichel per migliorare la resistenza all'usura e prolungare la vita utile.
- Punta di centraggio per facilitare la foratura e migliorare la precisione.
- Spirale a doppio canale per un'aspirazione ottimale della polvere riducendo l'usura e aumentando la velocità di foratura.
- Saldatura ottimale della punta per aumentarne la resistenza e la durata. Utile a ridurre le vibrazioni durante la foratura.

APPLICAZIONI


Per muratura, cemento, cemento armato e pietra naturale.

Compatibile con tutti i martelli perforatori con inserto SDS PLUS.



4 suggerimenti

Ø x Lt x Lu

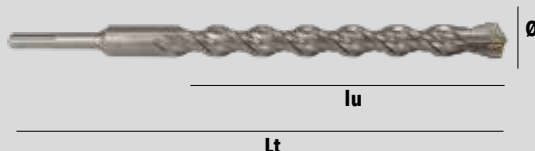

Ø: (Diametro) Lt: Lunghezza totale lunghezza utile.



Uds	Ø (mm)	Lt (mm)	Lu (mm)	Codice articolo	P.V.P
5	5	110	50	11.5739	13.50€
5	6	110	50	11.5740	13.90€
5	5	160	100	11.5741	15.00€
5	6	160	100	11.5742	15.30€
5	8	160	100	11.5743	18.20€
5	10	160	100	11.5744	19.30€

Ø (mm)	Lt (mm)	Lu (mm)	Codice articolo	P.V.P
5	110	50	11.5703	2.60€
6	110	50	11.5436	2.80€
7	110	50	11.5840	3.10€
8	110	50	11.5437	3.30€
9	110	50	11.5841	3.50€
10	110	50	11.5438	3.70€

Ø (mm)	Lt (mm)	Lu (mm)	Codice articolo	P.V.P
5	160	100	11.5704	3.10€
6	160	100	11.5439	3.10€
7	160	100	11.5842	3.70€
8	160	100	11.5440	3.90€
9	160	100	11.5843	4.20€
10	160	100	11.5441	4.40€
11	160	100	11.5844	4.60€
12	160	100	11.5442	5.00€
14	160	100	11.5852	6.00€

Ø (mm)	Lt (mm)	Lu (mm)	Codice articolo	P.V.P
6	210	150	11.5443	3.70€
8	210	150	11.5705	4.00€
10	210	150	11.5706	4.60€
12	210	150	11.5707	5.30€
14	210	150	11.5444	6.40€
16	210	150	11.5445	8.20€

Ø (mm)	Lt (mm)	Lu (mm)	Codice articolo	P.V.P
8	260	200	11.5895	4.80€
10	260	200	11.5896	5.50€
12	260	200	11.5897	6.40€
14	260	200	11.5898	7.30€
16	260	200	11.5899	9.10€

Ø (mm)	Lt (mm)	Lu (mm)	Codice articolo	P.V.P
10	310	250	11.5708	6.20€
12	310	250	11.5709	6.60€
14	310	250	11.5710	8.00€
16	310	250	11.5711	9.90€
18	310	250	11.5712	13.10€
20	310	250	11.5713	16.40€
22	310	250	11.5714	20.00€
25	310	250	11.5715	23.70€

Ø (mm)	Lt (mm)	Lu (mm)	Codice articolo	P.V.P
10	450	400	11.5446	9.90€
12	450	400	11.5447	10.20€
14	450	400	11.5448	11.00€
16	450	400	11.5449	14.60€
18	450	400	11.5450	18.60€
20	450	400	11.5451	28.20€
22	450	400	11.5452	31.90€
25	450	400	11.5453	36.40€
28	450	400	11.5974	45.50€
30	450	400	11.5975	51.00€
32	450	400	11.5976	56.40€

Ø (mm)	Lt (mm)	Lu (mm)	Codice articolo	P.V.P
10	1000	915	11.5971	23.70€
12	1000	915	11.5972	25.50€
16	1000	915	11.5973	34.60€

PUNTE SDS PLUS (PRO 8)



Migliore qualità di foratura del calcestruzzo.
Con una durata 3 volte superiore a quella convenzionale.
Perfora il cemento armato con una durata maggiore rispetto a una normale punta da trapano.
La testa in carburo di tungsteno massiccio non si attacca all'asta.

NOVITÀ

Chiedere disponibilità

Ø (mm)	Lt (mm)	Lu (mm)	Codice articolo	P.V.P.	Ø (mm)	Lt (mm)	Lu (mm)	Codice articolo	P.V.P.
5	110	50	11.6036	5.00€	10	210	150	11.6045	10.80€
6	110	50	11.6037	5.90€	10	310	250	11.6046	14.60€
6	160	100	11.6038	6.80€	12	160	100	11.6047	11.70€
6	210	150	11.6039	7.90€	12	210	150	11.6048	13.50€
8	110	50	11.6040	6.80€	12	310	250	11.6049	17.30€
8	160	100	11.6041	7.70€	14	210	150	11.6050	16.40€
8	210	150	11.6042	9.10€	14	310	250	11.6051	21.90€
8	310	250	11.6043	11.90€	16	210	150	11.6052	19.10€
10	160	100	11.6044	9.10€	16	310	250	11.6053	24.60€

APPLICAZIONI:



Calcestruzzo



Pietra



Mattone



Cemento

PUNTE SDS MAX (PRO4)



PRINCIPALI VANTAGGI

- Punta in acciaio temprato di alta qualità con punta in carburo di tungsteno.
- Punta a 4 taglienti a "X" per migliorare la resistenza e allungare la vita utile della punta. Consente la foratura del cemento armato senza inceppamenti, come accade con trapani convenzionali.
- Rivestimento in nichel per migliorare la resistenza.
- Punta di centraggio per facilitare la foratura e migliorare la precisione.
- Spirale a doppio canale per un'aspirazione ottimale della polvere, riducendo l'usura e aumentando la velocità di foratura.
- Saldatura ottimale della punta per aumentarne la resistenza, la durata e ridurre le vibrazioni durante la foratura.

APPLICAZIONI

Per muratura, cemento, cemento armato e pietra naturale.
Compatibile con tutti i martelli perforatori con inserto SDS MAX.

Ø (mm)	Lt (mm)	Lu (mm)	Codice articolo	P.V.P.
16	260	140	11.5429	17.50€

Ø (mm)	Lt (mm)	Lu (mm)	Codice articolo	P.V.P.
12	340	200	11.5454	20.00€
14	340	200	11.5455	20.80€
16	340	200	11.5456	21.50€
18	340	200	11.5457	22.60€
20	340	200	11.5458	23.70€
22	320	200	11.5900	32.80€
24	320	200	11.5901	36.40€
25	320	200	11.5902	40.00€


Ø (mm)	Lt (mm)	Lu (mm)	Codice articolo	P.V.P.
14	380	260	11.5432	26.40€
18	380	260	11.5433	30.00€
20	380	260	11.5431	32.80€
22	380	260	11.5428	40.00€
26	380	260	11.5430	47.30€
28	380	260	11.5434	61.90€
32	380	260	11.5427	74.60€

Ø (mm)	Lt (mm)	Lu (mm)	Codice articolo	P.V.P.
12	540	400	11.5459	31.00€
14	540	400	11.5460	34.60€
16	540	400	11.5461	38.20€
18	540	400	11.5462	41.90€
20	520	400	11.5463	45.50€
22	520	400	11.5464	47.30€
25	520	400	11.5465	54.60€

Ø (mm)	Lt (mm)	Lu (mm)	Codice articolo	P.V.P.
18	600	450	11.5466	43.70€
20	600	450	11.5467	47.30€
22	600	450	11.5468	54.60€
25	600	450	11.5469	61.90€
28	600	450	11.5470	69.10€
30	600	450	11.5471	80.00€
32	600	450	11.5472	87.30€
35	600	450	11.5473	94.60€
40	600	450	11.5474	123.70€
45	600	450	11.5961	145.50€
50	600	450	11.5962	181.90€



4 Suggerimenti

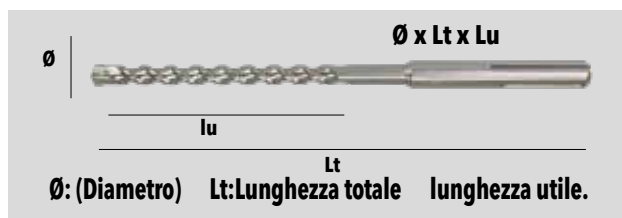

Ø (mm)	Lt (mm)	Lu (mm)	Codice articolo	P.V.P.
18	1000	833	11.5964	65.50€
20	1000	833	11.5965	72.80€
22	1000	833	11.5966	80.00€
25	1000	833	11.5967	94.60€
32	1000	833	11.5968	145.50€
38	1000	833	11.5969	211.00€
40	1000	833	11.5970	243.70€

PUNTE E SCALPELLI SDS PLUS / SDS MAX

PRINCIPALI VANTAGGI

- Acciaio temperato di alta qualità, con trattamento di tempra per ridurre l'usura e aumentarne la vita utile.
- Grande potenza e maggiore velocità di demolizione.
- Maggiori prestazioni durante la rimozione del materiale.


APPLICAZIONI

Per lavori di ristrutturazione o restauro su muratura, calcestruzzo, piastrelle per pareti e pavimenti, mattoni.

Compatibile con tutti i martelli perforatori con inserto **SDS PLUS**.



Modello	Larghezza	Lunghezza	Codice articolo	P.V.P.
Punta autoaffilante	-	280	12.561	7.60€
Scalpello Autoaffilante	25	280	12.562	7.60€
Scalpello Autoaffilante	20	250	12.623	6.50€
Scalpello a Pala	40	250	12.398	9.80€
Scanalatore	14	250	12.393	9.90€

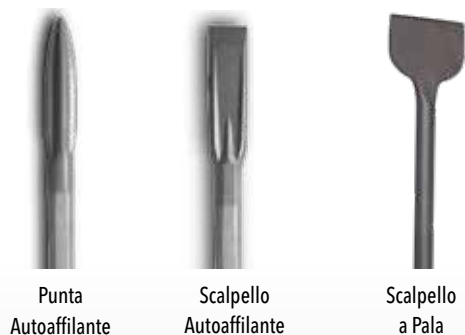

PRINCIPALI VANTAGGI

- Acciaio temperato di alta qualità, con trattamento di tempra per ridurre l'usura e aumentarne la vita utile.
- Grande potenza e maggiore velocità di demolizione.
- Maggiori prestazioni durante la rimozione del materiale.

APPLICAZIONI

Per lavori di ristrutturazione o restauro su muratura, calcestruzzo, piastrelle per pareti e pavimenti, mattoni.

Compatibile con tutti i martelli perforatori con inserto **SDS MAX**.



Modello	Larghezza	Lunghezza	Codice articolo	P.V.P.
Punta autoaffilante	-	400	12.563	12.00€
Punta autoaffilante	-	600	12.736	19.70€
Scalpello	25	400	12.564	12.00€
Scalpello	25	600	12.388	18.60€
Scalpello a pala	50	400	12.396	17.50€
Scalpello a pala	80	400	12.397	21.90€
Scanalatore per cotto	32	300	12.394	18.60€
Punta pinnata	35	380	12.395	19.70€

ADATTATORE SDS PLUS / SDS MAX

ADATTATORE PER MANDRINO



	Pollici	Ø (mm)	Codice articolo	P.V.P.
Adattatore per Mandrino	1/2"	Ø 13	11.788	3.70€

ADATTATORE



		Codice articolo	P.V.P.
Adattatore	SDS MAX a SDS PLUS	11.4181	27.30€

PUNTA E SCALPELLI HEX 30


 Punta
Autoaffilante


Scalpello


 Scalpello
Pala

 Scalpello
Autoaffilante

PRINCIPALI VANTAGGI

- Acciaio temperato di alta qualità, con trattamento di tempra per ridurre l'usura e aumentarne la vita utile.
- Grande potenza e maggiore velocità di demolizione.
- Maggiori prestazioni durante la rimozione del materiale.

APPLICAZIONI

Per lavori di ristrutturazione o restauro su muratura, calcestruzzo, piastrelle per pareti e pavimenti, mattoni.

Compatibile con tutti i martelli perforatori a inserto **HEX 30**

Modello	Larghezza	Lunghezza	Codice articolo	P.V.P.
Puntero Autoaffilante	-	400	12.260	31.00€
Scalpello a Pala	80	400	12.341	43.70€
Scalpello Autoaffilante	26	400	12.294	31.70€

CORONE DI PERFORAZIONE M22



PRINCIPALI VANTAGGI

- Acciaio temperato di alta qualità, con trattamento di tempra per ridurre l'usura e aumentare la vita utile della corona. Elevata velocità di perforazione.
- **Punta di centraggio.**
- Denti in Widia rinforzati.

APPLICAZIONI

Per forare muratura, cemento, mattoni e alcune pietre naturali. Compatibile con tutti i martelli perforatori a inserto SDS PLUS.

Corone	Metrica	Ø (mm)	Codice articolo	P.V.P.
SDS-PLUS	M22	40	11.5925	20.00€
SDS-PLUS	M22	60	11.5926	25.50€
SDS-PLUS	M22	80	11.5927	34.60€



PRINCIPALI VANTAGGI

- Acciaio temperato di alta qualità, con trattamento di tempra per ridurre l'usura e aumentare la vita utile della corona. Elevata velocità di perforazione.
- **Punta di centraggio.**
- Denti in Widia rinforzati.

APPLICAZIONI

Per forare muratura, cemento, mattoni e alcune pietre naturali. Compatibile con tutti i martelli perforatori a inserto SDS MAX.

Corone	Metrica	Ø (mm)	Codice articolo	P.V.P.
SDS-MAX	M22	80	11.5928	37.50€
SDS-MAX	M22	100	11.5929	60.00€
SDS-MAX	M22	120	11.5930	73.90€

ALBERI PER CORONE M22



Attacco Corona	Larghezza	Lunghezza	Codice articolo	P.V.P.
SDS-PLUS	24	200	11.5932	12.80€
SDS-PLUS	24	330	11.5931	14.60€
SDS-MAX	120	400	11.5936	18.20€
Punta di centraggio	8	110	11.5933	1.90€

CORONE DA TRAPANO M16 SDS-PLUS

Corona	Ø (mm)	Codice articolo	P.V.P.
SDS-PLUS	40	11.6029	18.20€
SDS-PLUS	50	11.6030	26.70€
SDS-PLUS	68	11.6031	29.10€
SDS-PLUS	82	11.6032	34.60€

ALBERI PER CORONE M16

Asce Corona	Lunghezza	Codice articolo	P.V.P.
SDS-PLUS	200	11.6026	12.70€
SDS-PLUS	440	11.6027	15.60€
Punta di centraggio 8 x 110			2.00€

SET SDS-PLUS

SDS-PLUS	Ø	mm	Codice articolo	P.V.P.
Set 7 punte da trapano per muratura	5,6,8	110	11.5757	29.10 €
	6,8,10,12	160		



Set 13 punte SDS-PLUS	Larghezza Ø (mm)	Lunghezza	Codice articolo	P.V.P.
Punta del trapano	6,8,10,12	160	11.5762	116.40€
Punta del trapano	10,12,14,16	200		
Punta del trapano	10	260		
Scalpello	20	250		
Pala	50	250		
Punta	-	250		
Scanalatore	-	250		

ESPOSITORE PER PUNTE DA TRAPANO SDS-PLUS

Espositore + punte da trapano

Codice 1.1269
P.V.P.: 1.059,20€

* Controlla l'offerta speciale

Ø (mm) x L	Unità per confezione	Codice articolo	P.V.P. unitario	P.V.P.
5x110	10	11.5703	2.60€	26.00€
6x110	10	11.5436	2.80€	28.00€
8x110	10	11.5437	3.30€	33.00€
10x110	10	11.5438	3.70€	37.00€
6x160	10	11.5439	3.10€	31.00€
8x160	10	11.5440	3.90€	39.00€
10x160	10	11.5441	4.40€	44.00€
12x160	10	11.5442	5.00€	50.00€
10x210	6	11.5706	4.60€	27.60€
12x210	6	11.5707	5.30€	31.80€
14x210	6	11.5444	6.40€	38.40€
16x210	6	11.5445	8.20€	49.20€
10x310	6	11.5708	6.20€	37.20€
12x310	6	11.5709	6.60€	39.60€
14x310	6	11.5710	8.00€	48.60€
16x310	6	11.5711	9.90€	59.40€
18x310	6	11.5712	13.10€	78.60€
20x310	6	11.5713	16.40€	98.40€
22x310	6	11.5714	20.00€	120.00€
25x310	6	11.5715	23.70€	142.20€

FRUSTE PER MISCELATORI

Modello	Macchina	Descrizione	Attacco	Ø (mm)	Codice art	P.V.P.
-	-	Elica Mixer per Trapano	Ø8	Ø80x40	11.5505	7.30€
H2		Vernici e fluidi Mescolare dall'alto verso il basso	M14	Ø 120	12.231	18.20€
H2		Materiale liquido e poco viscoso Mescolare il materiale dal basso verso l'alto	M14	Ø140	12.232	24.00€
H2		Materiale liquido e poco viscoso Mescolare il materiale dal basso verso l'alto	M14 (removibile)	Ø140	12.485	24.00€
H2		Materiale liquido e poco viscoso Mescolare il materiale dal basso verso l'alto	M14	Ø160	12.527	25.10€
H3		Per tutti i tipi di densità e viscosità Mescola il materiale in modo uniforme dal basso verso l'alto e penetra nel materiale.	M14	Ø120	12.887	21.90€
H3		Per tutti i tipi di densità e viscosità Mescola il materiale in modo uniforme dal basso verso l'alto e penetra nel materiale.	M14	Ø140	12.233	25.10€
H3		Per tutti i tipi di densità e viscosità Mescola il materiale in modo uniforme dal basso verso l'alto e penetra nel materiale.	M14	Ø160	12.234	28.40€
H4	-	2 eliche contrapposte. La parte inferiore spinge verso il basso e la parte superiore spinge verso l'alto. Ideale per la pittura. Evita gli schizzi.	M14	Ø114	12.235	23.00€
T3	-	Ideale per materiali molto densi. Riduce il riscaldamento del materiale	M14	Ø170	12.444	21.90€
WK3	DM1450	Elica di rotazione combinata Velocità di miscelazione più elevata	M18	Inf Ø95 Sup Ø120	12.538	36.40€
-	DM1450	Adattatore per elica combinata	M18 - M14		12.295	8.80€

Per trapano

H2

H3

H4

T3

WK3

ADATTATORE


LAME WIDIA PER SEGA CIRCOLARE

LEGNO

• Standard

Lame widia con dente ATB di qualità standard per il taglio del legno

Ø (mm) x L	Codice articolo	P.V.P. unitario	P.V.P.
ø140 x 20 - Z24	Taglio del legno di qualità standard. flangia di riduzione da 20 a 16 mm	2.171	12.80€
ø150 x 20 - Z14	Taglio del legno di qualità standard. flangia di riduzione da 20 a 16 mm	12.142	13.70€
ø150 x 20 - Z16	Taglio del legno di qualità standard. flangia di riduzione da 20 a 16 mm	2.29	14.60€
ø150 x 20 - Z24	Taglio del legno di qualità standard. flangia di riduzione da 20 a 16 mm	12.318	15.30€
ø160 x 20 - Z16	Taglio del legno di qualità standard. flangia di riduzione da 20 a 16 mm	2.172	15.70€
ø160 x 20 - Z24	Taglio del legno di qualità standard. flangia di riduzione da 20 a 16 mm	2.173	16.00€
ø165 x 20 - Z30	Taglio del legno di qualità standard. flangia di riduzione da 20 a 16 mm	2.468	16.40€
ø180 x 30 - Z40	Taglio del legno di qualità standard. flangia di riduzione da 30 a 20 a 16 mm	2.175	26.00€
ø184 x 30 - Z24	Taglio del legno di qualità standard. flangia di riduzione da 30 a 20 a 16 mm	2.176	18.20€
ø184 x 30 - Z40	Taglio del legno di qualità standard. flangia di riduzione da 30 a 20 a 16 mm	2.177	20.00€
ø190 x 30 - Z24	Taglio del legno di qualità standard. flangia di riduzione da 30 a 20 a 16 mm	2.146	20.00€
ø190 x 30 - Z40	Taglio del legno di qualità standard. flangia di riduzione da 30 a 20 a 16 mm	2.178	21.90€
ø200 x 30 - Z40	Taglio del legno di qualità standard	2.470	23.70€
ø205 x 30 - Z24	Taglio del legno di qualità standard	2.137	28.20€
ø205 x 30 - Z54	Taglio del legno di qualità standard	12.66	28.80€
ø210 x 30 - Z24	Taglio del legno di qualità standard	12.229	29.10€
ø210 x 30 - Z48	Taglio del legno di qualità standard	2.471	30.00€
ø230 x 25.4 - Z24	Taglio del legno di qualità standard	2.192	31.00€
ø230 x 30 - Z48	Taglio del legno di qualità standard	2.218	31.90€
ø235 x 30 - Z24	Taglio del legno di qualità standard	2.147	29.10€
ø250 x 30 - Z48	Taglio del legno di qualità standard	2.34	32.80€
ø250 x 30 - Z60	Taglio del legno di qualità standard	12.179	33.70€
ø300 x 30 - Z48	Taglio del legno di qualità standard	2.42	47.30€
ø300 x 30 - Z72	Taglio del legno di qualità standard	2.46	58.20€
ø315 x 30 - Z36	Taglio del legno di qualità standard - Legni con chiodi	4006.59	51.00€

• HQ semisilenziosa

Lame widia piastra semisilenziosa con dente ATB per taglio legno

ø235 x 30 - Z24	Taglio del legno di qualità HQ. Ferro semi silenzioso	2.472	32.80€
ø250 x 30 - Z48	Taglio del legno di qualità HQ	2.149	43.70€
ø250 x 30 - Z60	Taglio del legno di qualità HQ	2.148	47.30€
ø250 x 30 - Z60	Taglio del legno di qualità HQ. Ferro semi silenzioso	2.473	51.00€
ø300 x 30 - Z72	Taglio del legno di qualità HQ	2.209	87.30€
ø300 x 30 - Z72	Taglio del legno di qualità standard Ferro semi silenzioso	2.751	76.40€
ø300 x 30 - Z96	Taglio del legno di qualità standard Ferro semi silenzioso	2.752	91.00€
ø305 x 30 - Z72	Taglio del legno di qualità standard Ferro semi silenzioso	2.475	83.70€
ø305 x 30 - Z96	Taglio del legno di qualità HQ	12.107	89.10€
ø315 x 30 - Z72	Taglio del legno di qualità HQ	2.210	91.00€
ø315 x 30 - Z72	Taglio del legno di qualità standard Ferro semi silenzioso	2.493	101.90€
ø350 x 30 - Z108	Taglio del legno di qualità HQ	12.41	120.00€

Lama ATB Legno



Denti ATB alternati con smusso superiore

Lama TCT Legno
HQ semi-silenzioso

LAME WIDIA PER SEGA CIRCOLARE

LAMINATI

Taglio di compensato DM,
truciolo, legno naturale, ecc.

- HQ y HQ Semi-silenziosa

Lame widia con dente TCG per il taglio di laminati

ø165 x 20 - Z42	Taglio laminato di qualità HQ	2.835	21.90€
ø190 x 30 - Z48	Taglio laminato di qualità HQ	2.489	23.70€
ø210 x 30 - Z48	Taglio laminato di qualità HQ	2.490	27.30€
ø235 x 30 - Z48	Taglio laminato di qualità HQ	2.491	29.10€
ø254 x 30 - Z80	Taglio laminato di qualità HQ. Plancia semi silenziosa	2.486	58.20€
ø260 x 30 - Z80	Taglio laminato di qualità HQ. Plancia semi silenziosa	2.474	65.50€
ø300 x 30 - Z96	Taglio laminato di qualità HQ. Plancia semi silenziosa	2.487	87.30€
ø315 x 30 - Z48	Taglio laminato di qualità HQ. Plancia semi silenziosa	2.494	91.00€



Denti da taglio **TCG**
per laminati

ALLUMINIO E METALLO

- Alluminio

Lame widia con dente TCG per il taglio dell'alluminio

ø200 x 30 - Z60	Taglio alluminio di qualità standard	2.120	32.80€
ø205 x 30 - Z60	Taglio alluminio di qualità standard	12.315	33.70€
ø210 x 30 - Z60	Taglio alluminio di qualità standard	2.138	34.60€
ø250 x 30 - Z60	Taglio alluminio di qualità standard	2.36	47.30€
ø250 x 30 - Z80	Taglio alluminio di qualità standard	12.42	49.10€
ø250 x 30 - Z80	Taglio in alluminio di qualità HQ	2.154	54.60€
ø250 x 30 - Z80	Taglio in alluminio di qualità HQ. Plancia semi silenziosa	2.477	58.20€
ø300 x 30 - Z72	Taglio alluminio di qualità standard	2.49	58.20€
ø300 x 30 - Z96	Taglio in alluminio di qualità HQ	12.43	101.90€
ø300 x 30 - Z96	Taglio in alluminio di qualità HQ. Plancia semi silenziosa	2.753	91.00€
ø300 x 30 - 120	Taglio in alluminio di qualità HQ. Plancia semi silenziosa	12.083	94.60€
ø305 x 30 - Z96	Taglio in alluminio di qualità HQ. Plancia semi silenziosa	2.478	98.20€
ø330 x 30 - Z100	Taglio in alluminio di qualità HQ	12.44	130.90€
ø350 x 30 - Z108	Taglio in alluminio di qualità HQ	12.45	163.70€



Denti **TCG**

- Metallo

Lame widia con dente TCG per taglio metalli

ø185 x 25.4 - Z48	Taglio di metalli di qualità HQ. Dente sandwich. TD 185 D Novità*	12.931	69.10€
ø230 x 25.4 - Z48	Taglio di metalli di qualità standard. Dischi per CP 236	12.399	40.00€
ø230 x 25.4 - Z80	Taglio di metalli di qualità standard. Dischi per CP 236	75.511	41.90€
ø300 x 25.4 - Z60	Taglio di metalli di qualità standard	12.592	43.70€
ø300 x 25.4 - Z60	Taglio di metalli di qualità HQ	12.63	91.00€
ø355 x 25.4 - Z80	Taglio di metalli di qualità HQ	75.288	109.10€
ø355 x 25.4 - Z72	Taglio di metalli di qualità HQ. Dente sandwich. TD 355 B	12.660	225.50€



TCG denti trapezoidali piatti che
tagliano alluminio e metallo

Lama Widia TCG dente Sandwich

Ø 355 x 2.4 x 25.4 mm Z72

Codice 12.660

Prestazioni 10 volte superiori rispetto ad altre lame Widia



- Pannello sandwich

Lama Widia MTCG con denti trapezoidali per il taglio di pannelli sandwich

ø165 x 2.0 - Z30	Taglio del pannello sandwich. Novità	2.816	61.90€
ø190 x 2.0 - Z36	Taglio del pannello sandwich. Novità	2.814	65.50€
ø235 x 2.2 - Z50	Taglio del pannello sandwich. Novità	2.817	116.40€
ø300 x 2.2 - Z72	Taglio del pannello sandwich. Novità	2.818	189.10€



DISCHI PER SEGA CIRCOLARE

DISCHI MULTIMATERIALE



Dischi Multimateriale
Per tagliare legno, plastica, legno con chiodi, gesso. Bordo del disco con particelle di tungsteno.
Ideale per tagli laminati e tagli perfetti.

Macchina	Ømm	Codice a barre 8427648	Codice articolo	P.V.P.
	Ø 115 x 22.2	384439	2.442	11.70€
	Ø 125 x 22.2	391987	2.455	13.50€

DISCO HSS



DISCHI HSS
Dischi speciali per il taglio veloce del legno.

Macchina	Ømm	Grana	Codice a barre 8427648	Codice articolo	P.V.P.
	Ø 115 x 2 x 22.2	Z-4	189706	2.196	7.70€
	Ø 125 x 2 x 22.2	Z-4	189713	2.197	8.80€
	Ø 230 x 2 x 22.2	Z-4	887459	2.198	20.80€

DISCHI DIAMANTE POLICRISTALLINO



Dischi Ø 115 mm
Z-4 (Z=numero di denti)

Adatto per sega circolare Ø125 mm (CP 125)

Diamante Policristallino
Piatto diamantato
Policristallino (PCD)
Prestazioni tra 40 e 150 volte superiori che con il metallo duro

Applicazioni
Parti di mobili / Porte Tavole rivestite o laccate
/ Pezzi in MDF (DM) anche rivestiti / Parquet morbido e postforming / laminato

		Spessore segmento (mm)	Spessore piastra (mm)	Numero denti (Z)	Codice a barre 8427648	Codice articolo	P.V.P.
115	22.2	1.7	1.2	Z-4	413894	12.522	41.90€
125	22.2	1.7	1.2	Z-4	413900	12.523	45.50€
190	30	1.7	1.2	Z-12	413955	12.569	149.10€

“ Geometria del taglio del diamante. Il policristallino fornisce la garanzia di un taglio netto e una prestazione di gran lunga superiore alle lame tradizionali - Riduce i resti di Polvere / Segatura. ”

FRESE PER SCANALATORE



Larghezza canale 25mm
Diametro Ø 78mm

Codice: 12.597
P.V.P.: 40.00€

FRESE IN METALLO DURO

FRESE IN METALLO DURO



3 frese in metallo duro per smerigliatrici diritte e trapani (Norma DIN 8033)

- Punta cilindrica
- Punta sferica
- Punta appuntita

Inserto Ø6mm.

Superficie dentata incrociata (doppio bordo). Rettifica e sbavatura, rilavorazione di angoli, rettifica di cordoni di saldatura, ghisa, acciaio dolce, plastica dura, leghe di nichel e titanio.

Ø x Lu (mm)	Gambo Ø (mm)	Lt (mm)	Codice articolo	P.V.P.
12x25	6	70	1.2365	55.70€
12x10.8	6	55		
12x25	6	70		

SET 5 FRESE IN METALLO DURO



5 frese in metallo duro per smerigliatrici diritte e trapani (Norma DIN 8033)

- Punta cilindrica frontale
- Punta sferica
- Punta appuntita
- Punta cilindrica tonda
- Punta conica

Inserto Ø6mm

Superficie dentata incrociata (doppio bordo). Rettifica e sbavatura, rilavorazione di angoli, rettifica di cordoni di saldatura, ghisa, acciaio dolce, plastica dura, leghe di nichel e titanio.

Set 5 pezzi

Ø x Lu (mm)	Attacco Ø (mm)	Lt (mm)	Codice articolo	P.V.P.
12x25	6	70	1.2364	97.10€
12x25	6	70		
12x25	6	70		
12x25	6	70		
12x10.8	6	55		



Punta frontale cilindrica



D = Ø12 mm d = Ø6 mm

L = 70 mm l = 25 mm

Punta sferica



D = Ø12 mm d = Ø6 mm

L = 55 mm l = 10.8 mm

Punta conica



D = Ø12 mm d = Ø6 mm

L = 70 mm l = 25 mm

Punta cilindrica tonda



D = Ø12 mm d = Ø6 mm

L = 70 mm l = 25 mm

Punta conica



D = Ø12 mm d = Ø6 mm

L = 70 mm l = 25 mm

SEGA UNIVERSALE DIRITTA

* LEGNO E POTATURA (SET 3 PEZZI DA 240MM)

Codice: 12.629 // P.V.P.: 14.60€



Icone	Pz	Descrizione	Applicazioni	Misure
ST240WF  	3	HCS. Denti allacciati e rettificati.. Taglio veloce.	Legno <190 mm Compensato di plastica Rami	240x19x1.5




* SET 3 LEGNO E CARTONGESSO

Codice: 12.762 // P.V.P.: 9.10€



Icone	Pz	Descrizione	Applicazioni	Misure
ST150WI   	3	HCS. Denti allacciati e rettificati. Taglio fine e preciso.	Per legno (<100 mm). MDF (<100 mm). Tavole. Agglomerati. Compensato. PVC (<100 mm).	150x19x1.25



* SET 3 LEGNO (COMBINATO)

Codice: 12.632 // P.V.P.: 16.40€

Include una custodia per la corretta conservazione di tutte le lame.




Icone	Pz	Descrizione	Applicazioni	Misure
ST240WF  	1	HCS. Denti allacciati e rettificati. Taglio veloce.	Legna. <190 mm Compensato. Plastica. Rami	240x19x1.5



Icone	Pz	Descrizione	Applicazioni	Misure
ST200WC  	1	HCS. Denti allacciati e rettificati Taglio fine e preciso	Pannelli in legno (<175 mm). Legname da costruzione (6-150 mm). Compensato. Agglomerato. MDF (6-60 mm). PVC (6-150 mm).	200x19x1.25



Icone	Pz	Descrizione	Applicazioni	Misure
ST150WI   	1	HCS. Denti allacciati e rettificati. Taglio fine e preciso	Per legno (<100 mm). MDF (<100 mm). Tavole. Agglomerati. Compensato. PVC (<100 mm).	150x19x1.25



SEGA UNIVERSALE DIRITTA

* METALLO (SET DI 3 COMBINATI)

Codice:12.631 // P.V.P.: 20.00€

Include una custodia per la corretta conservazione di tutte le lame.



Icone	Pz	Descrizione	Applicazioni	Misure
ST1200MF  	1	BIM. Denti allacciati e fresati. Taglio veloce e lunga durata della lama.	Fogli di metallo sottili e Spessi (1-8 mm), Profili robusti (<100 mm)	150x19x0.9



Icone	Pz	Descrizione	Applicazioni	Misure
ST1300XF  	1	BIM. Denti allacciati e fresati. Taglio veloce e lineare .	Lastre spesse (3-8 mm). Profili / tubi (<175 mm).	225x19x0.9



Icone	Pz	Descrizione	Applicazioni	Misure
ST1000MT 	1	BIM. Dente ondulato e fresato. Taglio semplice per fogli sottili.	Lamiere metalliche sottili (0,7-3 mm) Profili / tubi sottili (<100 mm)	150x19x0.9




* Set 3 lame BIM Metal

Codice:12.763 // P.V.P.: 14.60€



Icone	Pz	Descrizione	Applicazioni	Misure
ST1000MT 	3	BIM. Dente ondulato e fresato. Taglio fine e pulito	Per lamiere sottili (0,7-3 mm) Profili / tubi sottili (<100 mm)	150x19x0.9



SEGA UNIVERSALE DIRITTA

* TAGLIA TUTTO (SET DI 5 PEZZI COMBINATI)

Codice:12.630 // P.V.P.: 29.10€

Include una custodia per una corretta conservazione di tutte le lame.



Icone	Pz	Descrizione	Applicazioni	Misure
	1	BIM. Dente ondulato e fresato. Taglio fine e pulito	Lamiere sottili (0,7-3 mm). Profili / tubi sottili (<100 mm). PVC.	150x19x0.9




Icone	Pz	Descrizione	Applicazioni	Misure
	1	BIM. Dente ondulato e fresato . Taglio speciale per demolizione, tagli dritti e veloci nel legno e metallo	Per legno, Legno con chiodi, Truciolare (<100 mm), Fibra di vetro, Plastica / resina epossidica, Solido (<100 mm), Taglio di pareti, legno e metalli (<100 mm).	150x22x1.6



Icone	Pz	Descrizione	Applicazioni	Misure
	1	BIM. Set lame miste. Taglio speciale per immersione Tagli rapidi di legno e metallo.	Per legno, Legno con chiodi, truciolare (10-100 mm), Rinforzi in fibra di vetro e plastica, plastica / resina epossidica, Solido (8-50 mm), Cartongesso (<100 mm), Infissi: legno e metallo	150x19x1.25



Icone	Pz	Descrizione	Applicazioni	Misure
	1	HCS. Denti allacciati e rettificati. Taglio fine e preciso	Pannelli in legno (<175 mm). Legname da costruzione (6-150 mm). Compensato, Agglomerato, MDF (6-60 mm). PVC (6-150 mm).	200x19x1.25



Icone	Pz	Descrizione	Applicazioni	Misure
	1	HCS. Denti allacciati e rettificati. Taglio veloce.	Legno Compensato Plastica	240x19x1.5



SEGA UNIVERSALE DIRITTA

* Legno chiodato (Set di 3 pezzi)

Codice:12.719 // P.V.P.: 25.50€



Icone	Pz	Descrizione	Applicazioni	Misure
ST2200WM 	3	BIM. Dente fresato e rettificato Taglio utile 175mm Distanza tra i denti di 3,2 / 5 mm Denti da demolizione, spazio progressivo tra i denti per tagli veloci.	Per legno con chiodi / metallo (legno, assi pannelli truciolari) (<175 mm). GFX / resina epossidica, solida (<175 mm). Demolizione	225x22x1.6




* Metallo temprato (Set di 3 pezzi)

Codice:12.500 // P.V.P.: 18.20€



Icone	Pz	Descrizione	Applicazioni	Misure
 	3	Acciaio inossidabile	Per materiali temprati (10-250mm)	305x19x1.2



* Legno e metallo (speciale per pallet) Denti TCT

Codice:12.634 // P.V.P.: 32.80€



Icone	Pz	Descrizione	Applicazioni	Misure
ST800HM 	1	HM. Denti in widia. Lunga durata. Denti da demolizione, spazio tra i denti progressivo per tagli rapidi.	Per legno con chiodi / metallo (temprato) (5-175 mm). Legno con elementi in acciaio (5-175 mm) Tubi in acciaio fuso (Ø- <6 "). Fibra di vetro / plastica epossidica (<175 mm). Infissi, legno e metallo (<175 mm))	225x50x1.5



* Mattone e fibrocemento Denti TCT


Codice:12.633 // P.V.P.: 36.40€



Icone	Pz	Descrizione	Applicazioni	Misure
ST900HM 	1	HM. Denti in widia. Lunga durata. Taglio veloce in materiali da costruzione come mattoni.	Per mattoni medi (<215 mm) Poroton Cemento amianto Calcestruzzo poroso mattone rosso Pietre da costruzione	305x50x1.5



SEGHETTI ALTERNATIVI



* Set 5 HCS legno ST 125 SF

Codice:12.880 // P.V.P.: 5.10 €

Icone	U	Descrizione	Applicazioni	Lu (mm)	TPI
ST125SF 	5	HCS. Taglio rapido Legno	Legno tenero (4-50mm))	125	4-5.2



* Set 5 HCS legno ST 125 FH

Codice:12.881 // P.V.P.: 6.20 €



Icone	U	Descrizione	Applicazioni	Lu (mm)	TPI
ST125FH 	5	HCS. Taglio preciso e pulito Legno tenero	Legno tenero (3-30mm)	125	2.7




* Set 5 HCS legno duro ST 300 HF

Codice:12.882 // P.V.P.: 7.30 €



Icone	U	Descrizione	Applicazioni	Lu (mm)	TPI
ST300HF 	5	HCS. Taglio preciso Legno duro	Legno duro (10-65mm)	300	3



* Set 5 BIM legno ST 152 FH

Codice:12.883 // P.V.P.: 18.20€



Icone	U	Descrizione	Applicazioni	Lu (mm)	TPI
ST152FH 	5	BIM. Taglio rapido Legno duro	Legno (5-100mm)	152	6



* Set 5 HCS legno ST 113 CC


Codice:12.884 // P.V.P.: 6.20€



Iconos	Uds	Descripción	Aplicaciones	Lu (mm)	TPI
ST113CC 	5	HCS. Taglio curvo laminato	Legno duro (1.5-15mm)	113	18



SEGHETTO ALTERNATIVO



* Metallo e legno (Set di 10 lame miste)


Codice: 12.628 // P.V.P.: 12.40€



Icone	Pz	Descrizione	Applicazioni	Lu (mm)	TPI
ST125SF   	2	HCS. Taglio legno	Legno	100	4



Icone	Pz	Descrizione	Applicazioni	Lu (mm)	TPI
ST101C   	2	HCS. Taglio curvo per legno	Legno	82	2




Icone	Pz	Descrizione	Applicazioni	Lu (mm)	TPI
ST114SC   	2	HCS. Taglio composti	Legno	100	2.5



Icone	Pz	Descrizione	Applicazioni	Lu (mm)	TPI
ST207SC   	2	HSS. Taglio ferro	Ferro	91	1.2




Icone	Pz	Descrizione	Applicazioni	Lu (mm)	TPI
ST208SF   	2	HSS. Taglio alluminio	Alluminio	100	3



SEGHETTO ALTERNATIVO


* Legno (Set di 10 lame miste)



Codice:12.626 // P.V.P.: 6.80€




Icone	Pz	Descrizione	Applicazioni	Lu (mm)	TPI
ST102F 4 - 50 mm WOOD	4	HCS. Taglio preciso	Legno	92	2



Icone	Pz	Descrizione	Applicazioni	Lu (mm)	TPI
ST100S 2 - 30 mm WOOD	4	HCS. Taglio rapido.	Legno	82	2




Icone	Pz	Descrizione	Applicazioni	Lu (mm)	TPI
ST101C 2 - 15 mm WOOD	2	HCS. Taglio curvo	Legno	100	3



* Metallo (Set di 3 lame)

Codice:12.624 // P.V.P.: 5.00€


Icone	Pz	Descrizione	Applicazioni	Lu (mm)	TPI
ST207CC 1.2 mm ALUMINUM / METAL	3	HSS. Taglio curvo	Lamiera sottile (1-3mm)	80	1.2



* Metallo (Set di 3 lame)


Codice:12.625 // P.V.P.: 7.00€

Icone	Pz	Descrizione	Applicazioni	Lu (mm)	TPI
ST309SC 2 mm ALUMINUM / METAL	3	BIM. Lame bimetalliche durevoli e resistenti. Taglio dritto e veloce.	Materiali composti di alluminio , no metalli ferroso, epossidico.	132	2



SEGHETTO ALTERNATIVO


* Metallo (Set di 3 lame)



Codice: 12.627 // P.V.P.: 10.20€




Icone	Pz	Descrizione	Applicazioni	Lu (mm)	TPI
ST125SF 	2	HCS. Taglio veloce conifere	Legno (5-55mm)	100	4




Icone	Pz	Descrizione	Applicazioni	Lu (mm)	TPI
ST136CF 	2	HCS. Taglio curvo agglomerato	Legno Agglomerato (5-55 mm)	100	4




Icone	Pz	Descrizione	Applicazioni	Lu (mm)	TPI
ST125FH 	2	HCS. Laminato a taglio rapido e legno duro	Legno (5-55 mm), Truciolare	100	2.5



Icone	Pz	Descrizione	Applicazioni	Lu (mm)	TPI
ST114SC 	2	HCS. taglio netto agglomerato	Laminato, MDF, Compensato	82	4.2



Icone	Pz	Descrizione	Applicazioni	Lu (mm)	TPI
ST113CC 	2	HCS. Taglio curvo e pulito	Legno duro, Truciolare, Laminato, Compensato	100	4






FRESE DRITTE

Duras



Set di 6 frese dritte con gambo da 6 mm.
Per legno, acciaio al carbonio e doppio widia ad alte prestazioni.
Elevata resistenza all'usura che garantisce una lunga durata.
Valido per tutti i tipi di legno.
Perfetto per montaggio a filo, montaggi in cucina.
Inserto da 8 mm verifica disponibilità



Include 2 frese cave rinforzate da 12 e 14 mm.

Più veloce
Grande asporto
di materiale




Icona	N°	Inserimento "d" (mm)	Diametro "D" (mm)	Lunghezza "B" (mm)	Lt "L" (mm)	Codice articolo "d 6"	P.V.P. "d 6"
	1	6	4	11	51	1.2462	29.10€
	2	6	6	19	51		
	3	6	8	19	51		
	4	6	10	19	51		
	5	6	12 cavità	12	38		
	6	6	14 cavità	12	38		

N°	Inserimento "d" (mm)	Diametro "D" (mm)	Lunghezza "B" (mm)	Lt "L" (mm)	Codice articolo "d 8"	P.V.P. "d 8"
1	8	4	11	51	1.2620	29.10€
2	8	6	19	51		
3	8	8	19	51		
4	8	10	19	51		
5	8	12 cavità	12	38		
6	8	14 cavità	12	38		

Set di 10 frese dritte con gambo da 6 mm.

Per legno, acciaio al carbonio ad alte prestazioni e doppia widia.
Elevata resistenza all'usura che garantisce una lunga durata.
Valido per tutti i tipi di legno.
Perfetto per incasso e montaggio in cucina.



Icona	N°	Inserimento "d" (mm)	Diametro "D" (mm)	Lunghezza "B" (mm)	Lt "L" (mm)	Codice art	P.V.P.
	1	6	3	11	51	1.2366	36.40€
	2	6	4	11	51		
	3	6	5	11	51		
	4	6	6	19	51		
	5	6	8	19	51		
	6	6	10	19	51		
	7	6	12	19	51		
	8	6	14	19	51		
	9	6	18	19	51		
	10	6	12.7	25.4	63		

Set di 12 frese miste (dritte e sagomate) per lavori di finitura ottimali su legno duro, tenero e altri materiali in legno.


Diverse forme per ogni finitura.

Adatto per montatori, falegnami e altri professionisti dell'edilizia.

Per tutti i tipi di fresatrici con pinza da 6 mm.

Lunga durata.

Fresa in acciaio con lama in widia ad alte prestazioni.



N°	Inserimento "d" (mm)	Diametro "D" (mm)	Raggio "R"	Codice art	P.V.P.	N°	Inserimento "d" (mm)	Diametro "D" (mm)	Raggio "R"	Codice art	P.V.P.
1	6	12.7	6.35	1.351	43.70€	1	8	12.7	6.35	1.2738	43.70€
2	6	22	6.35			2	8	22	6.35		
3	6	12.7	-			3	8	12.7	-		
4	6	32	-			4	8	32	-		
5	6	12.7	-			5	8	12.7	-		
6	6	16	-			6	8	16	-		
7	6	22	6.35			7	8	22	6.35		
8	6	12	-			8	8	12	-		
9	6	6	-			9	8	6	-		
10	6	28.6	9.5			10	8	28.6	9.5		
11	6	12.7	-			11	8	12.7	-		
12	6	25.4	4			12	8	25.4	4		

PINZE E DADI PER FRESATRICI



Macchina	Materiale	Larghezza	Codice articolo	P.V.P.
PR 10	Pinza + Dado	6 mm	12.491	9.90€
PR 10	Pinza + Dado	6.3 mm	12.492	9.90€
PR 10	Pinza + Dado	8 mm	12.493	10.00€
PR 10	Pinza + Dado	10 mm	12.494	9.90€
PR 10	Pinza + Dado	12 mm	12.495	9.90€
PR 10	Pinza + Dado	12.7 mm	12.496	9.90€
PR 6	Dado		5019.435	2.80€
PR 6	Pinza		5019.436	9.90€

LAME PER PIALLETTO



Set	Larghezza	Codice articolo	P.V.P.
2	82 mm	12.195	7.30€
2	110 mm	12.605	7.30€

- Lame in carburo reversibili.
- Adatto per spazzole da 82mm - 3 1/4" (cod. 12.195).
- Adatto per spazzole 110mm - 4 3/8" (cod. 12.605).
- Indossare sempre le protezioni per occhi e mani. Seguire attentamente le istruzioni.
- Ogni lama ha 2 taglienti e può essere invertita. Quando entrambi i bordi della lama sono opachi devono essere sostituiti.
- Per cambiare le lame scollegare lo strumento dalla fonte di alimentazione principale. Allentare le 2 viti che fissano la lama e farla scorrere lateralmente dal tamburo.
- Evitare sempre di toccare i bordi taglienti con le dita.
- Una volta allentate le viti la lama potrebbe rimanere bloccata a causa della polvere o della pressione di lavoro. Usa un pezzo di legno per colpire la lama e sbloccarla.

ACCESSORI PER FRESATRICE



	Diametro	Codice articolo	P.V.P.
Disco TCT Z6	Ø 100x4x22mm	12.286	10.00€



Set	Materiale	Grano	Codice articolo	P.V.P.
100	Legno	20	11.2493	25.50€
100	Legno	10	11.2494	25.50€
100	Legno	0	11.2495	25.50€

ACCESSORI VARI

Utensile Multi Funzione HCS

- Lama oscillante ad immersione HCS (acciaio al carbonio) per varie funzioni.
- Attacco facile e rapido.
- Compatibile con la maggior parte degli utensili della concorrenza.
- Accessorio particolarmente adatto per tagli su legno, plastica e cartongesso.

- Ideale per tagli profondi per ribassare l'altezza di un legno o per un intaglio.
- **Dimensioni 32 x 40 x 90 mm.**

Codice:12.548
P.V.P.: 6.60€



Utensile Multi Funzione semicircolare HCS

- Lama oscillante semicircolare ad immersione HCS (acciaio al carbonio) per varie funzioni.
- Attacco facile e rapido.
- Compatibile con la maggior parte degli utensili della concorrenza.

- Accessorio particolarmente adatto per tagli su legno, plastica e carton gesso...
- Ideale per tagli in zone di difficile accesso, per spianare, per rifinire dorsi e profili.
- Dimensioni 88 x 65 mm.

Codice:12.550
P.V.P.: 13.10€



Utensile Multi Funzione BIM

- Lama oscillante BIM (bimetallica) per varie funzioni.
- Attacco facile e rapido.
- Compatibile con la maggior parte degli utensili della concorrenza.
- Accessorio particolarmente adatto per tagli di metalli, legno con chiodi, plastica e legno duro.

- Ideale per tagli profondi o per ribassare l'altezza di un legno o per un intaglio.
- **Dimensioni 32 x 40 x 90 mm.**

Codice:12.549
P.V.P.: 8.80€



Utensile Multi Funzione semicircolare BIM

- Lama oscillante semicircolare BIM (bimetallica) per varie funzioni.
- Attacco facile e rapido.
- Compatibile con la maggior parte degli utensili della concorrenza.
- Accessorio particolarmente adatto

- per tagli di metalli, legno con chiodi, plastica e legno duro.
- Ideale per tagli in zone di difficile accesso, per spianare, per rifinire dorsi e profili.
- **Dimensioni 88 x 65 mm.**

Codice:12.551
P.V.P.: 18.60€



Utensile Multi Funzione diamantato

- Lama oscillante diamantata.
- Attacco facile e rapido.
- Compatibile con la maggior parte degli utensili della concorrenza.
- Accessorio particolarmente adatto per tagli su ceramica, maiolica, cristallo ecc.
- **Dimensioni 20 x 32 x 85 mm.**

Codice:12.553
P.V.P.: 15.30€



Utensile Multi Funzione semicircolare diamantato

- Lama oscillante semicircolare diamantata.
- Attacco facile e rapido.
- Compatibile con la maggior parte degli utensili della concorrenza.

- Accessorio particolarmente adatto per tagli su ceramica, maiolica, cristallo ecc.
- **Dimensioni 88 x 65 mm.**

Codice:12.554
P.V.P.: 25.10€



Piatto delta autoaderente

- Piatto delta autoaderente per macchine con movimento oscillante.
- Attacco facile e rapido.
- Compatibile con la maggior parte degli utensili della concorrenza.
- Particolarmente adatto per l'utilizzo di carte con attacco

- "Autoadesivo" per carteggiare legno, plastica e metalli. La forma a delta permette di levigare in zone di difficile accesso come angoli o parti interne di mobili.
- **Dimensioni 93 x 93 x 93 mm**

Codice:12.557
P.V.P.: 8.80€



Piatto delta diamantato

- Piatto per macchine con movimento oscillante.
- Attacco facile e rapido.
- Compatibile con la maggior parte degli utensili della concorrenza.
- Accessorio particolarmente adatto per levigare materiali ceramici, pietre e adesivi duri.

- Idoneo per levigare e rifilare bordi, pulire superfici di carton gesso e resti di calce e malta.
- **Dimensioni 78 x 78 x 78 mm**

Codice:12.555
P.V.P.: 19.70€



Spatola per raschiare

- Spatola per macchine con movimento oscillante.
- Attacco facile e rapido.
- Compatibile con la maggior parte degli utensili della concorrenza.
- Particolarmente adatto per raschiare giunti di silicone o colle, strappare moquette e sverniciare.
- Dimensioni 52 x 50 x 95 mm

Codice:12.552
P.V.P.: 8.80€



Set di carte Delta autoaderenti

- Misto di carte con attacco "velcro" ideali per levigare e pulire superfici di legno e plastica.
- Carte con superfici di grana diversa a seconda del materiale da trattare.
- **Dimensioni 93 x 93 x 93 mm**

Modello	Pz	Grano	Codice art	P.V.P.
Multi Tool	10	40x2 - 60x3 - 80x3 - 120x2	12.556	6.60€
	5	60	12.814	3.30€*
	5	80	12.815	3.30€*
	5	120	12.816	3.30€*
	5	180	12.817	3.30€*

Codice: 12.556
P.V.P.: 6.60€



Set di accessori (4 pz)

- Set di 4 accessori per multiutensili oscillanti particolarmente adatti per lavori di pavimentazione e piastrellatura.
- Attacco rapido e facile allo strumento senza la necessità di strumenti aggiuntivi.
- Compatibile con la maggior parte degli utensili delle principali marche.
- **Spatola** (52 x 49 x 99 mm): progettata per grattare, strappare e spellare. Rimuove le guarnizioni in silicone, i residui di colla, la vecchia vernice. Per strappare le piastrelle e la moquette con facilità.
- **Piatto Delta** (73 x 73 mm): Progettata per la levigatura su materiali ceramici, muratura e adesivi duri. Per sagomare e levigare bordi, ripassare residui di intonaco e malta in angoli e zone di difficile accesso.
- **Lama a immersione diamantata** (20 x 32 x 85 mm): Progettata per il taglio di piastrelle, ceramica, vetro e muratura. Indicato per tagli profondi, recessi e fori di apertura nonché per tagli a filo superficie.
- **Lama semicircolare diamantata** (88 x 55 mm): Progettata per il taglio di piastrelle, ceramica, vetro e muratura. Tagli in aree di difficile accesso, tagli a filo, rifinitura di bordi e profili.



Codice:12.558
P.V.P.: 50.20€

Set per legno e cartongesso (4 pz)

- Set di 4 accessori per multiutensili oscillanti particolarmente adatti per lavori di pavimentazione e piastrellatura.
- Attacco rapido e facile allo strumento senza la necessità di strumenti aggiuntivi.
- Compatibile con la maggior parte degli utensili delle principali marche.
- **Spatola** (52 x 49 x 99 mm): progettata per grattare, strappare e spellare. Rimuovere le guarnizioni in silicone, i residui di colla, la vecchia vernice o strappare le piastrelle e la moquette con facilità.
- **Lama ad immersione BIM** (32 x 40 x 90 mm): progettata per tagliare metallo, legno chiodato, plastica e legno duro. Indicato per tagli profondi, recessi e fori di apertura nonché per tagli a filo superficie.
- **Lama ad immersione HCS** (32 x 40 x 90 mm): progettata per tagli su legno, plastica e cartongesso. Indicato per tagli profondi, recessi e fori di apertura nonché per tagli a filo superficie.
- **Lama semicircolare HCS** (88 x 65 mm): Progettata per il taglio di legno, plastica e cartongesso. Tagli in aree di difficile accesso, tagli a filo, revisione di bordi, bordi e profili.



Codice:12.559
P.V.P.: 32.80€

ACCESSORI MULTIDRILL

TAGLIO E SGROSSATURA



Set accessori per trapani

Il set contiene 180 pz per poter eseguire qualsiasi tipo di lavoro, sia esso taglio, levigatura, lucidatura, ecc ... su qualsiasi tipo di superficie e materiale.

Sostituzione degli accessori rapida e semplice.
Albero Ø 3,10 mm.

Set 180 pezzi

Codice art

P.V.P.

x 10	Nastri abrasivi (varie grane)		
x 1	Piastra in feltro 25.4x3.2 mm		
x 1	Rullo in feltro		
x 4	Mola di feltro		
x 1	rullo di feltro 9.5x19 mm		
x 2	Codoli per levigatura a nastro		
x 4	Frese diamantate		
x 1	Punta cilindrica HSS		
x 3	Mola in ossido di alluminio con gambo		
x 6	Mola in ossido di alluminio		
x 2	Mola in carburo di silicio con codolo		
x 6	Mola in carbonio al silicio		
x 2	Spazzole in nylon		
x 3	Spazzole in acciaio inossidabile	1.891	32.80€
x 1	Spazzola in ottone		
x 1	Barattolo di composto lucidante / ceroso		
x 30	Dischi da taglio 24x0,8 mm		
x 46	Dischi da taglio 24x0,4 mm		
x 45	Dischi abrasivi		
x 3	Inserto cromato (3.2 / 2.4 / 1.6)		
x 1	Inserto per disco da taglio		
x 1	Inserto per ruota in tessuto		
x 1	Inserto per ruota in feltro		
x 2	Dischi abrasivi in fibra di vetro da taglio		
x 1	Chiave da 9,5 mm		
x 1	1 Ruota laminare con albero 32x9,5 mm		
x 1	1 Pietra rivestita in carburo di silicio		

Levigatura e sgrossatura

Codice: 1.2330 // P.V.P.: 12.80€



Set di accessori per trapani.

Composto da 40 accessori ideali per la levigatura e la sgrossatura di materiali diversi (legno, metallo, ecc ...)

Finitura perfetta su diverse superfici.

Le sue dimensioni ridotte lo rendono comodo e perfetto.

Diametro albero Ø 3,10 mm.

Set 40 pezzi

x 4	Disco da taglio	Ø 3.2 mm
x 10	Nastri abrasivi	12.7 mm
x 1	Albero di levigatura	Ø 3.2 mm
x 1	Mandrino per nastro	Ø 3.17 mm
x 4	Frese di levigatura	20x3.2 mm
x 20	Carta vetrata circolare	

ACCESSORI MULTIDRILL

Tagliare Codice:1.2328 // P.V.P.: 14.60€



Set accessori per trapani.
 Confezionato appositamente per il taglio di diversi materiali. (legno, metallo e materiali da costruzione).
 Le sue dimensioni ridotte lo rendono comodo e preciso.
 Composto da 89 pezzi.
 Diametro albero Ø3,10 mm.

Set 89 pezzi

x 1	Disco diamantato	22x0.6 mm
x 1	Lama per sega	22x0.3 mm
x 18	Disco in fibra di vetro	32x1.2 mm
x 2	Disco da taglio	32x1.6 mm
x 36	Disco da taglio	24x0.6 mm
x 30	Disco da taglio	24x0.8 mm
x 1	Mandrino (2 pezzi) per il taglio	Ø 3.17 mm

Taglio e sgrossatura Codice:1.2327 // P.V.P.: 16.40€



Set 102 accessori per trapani.
 Preparato appositamente per il taglio e la sgrossatura di materiali diversi.
 La sua diversa e varia composizione di frese, si adatta e fornisce una perfetta finitura su tutti i tipi di superficie e di materiale.
 Albero Ø 3,10 mm.

Set 102 pezzi

x 3	Fresa in ossido di alluminio
x 3	Fresa in carburo di silicio
x 6	Fresa in gomma nichelata
x 3	Dischi abrasivi
x 3	Dischi abrasivi
x 6	Dischi abrasivi in gomma
x 40	Carta vetrata da 20 mm
x 36	Dischi da taglio da 24 mm
x2	Chuck per pietra dura

Lucidatura Codice:1.2329 // P.V.P.: 12.80€



Set 20 accessori per trapani.
 Composto speciale per pulire e lucidare tutti i tipi di materiali.
 Include una ruota lucidante per la migliore finitura.
 Cambio utensile rapido e grande precisione che facilita il lavoro su qualsiasi tipo di superficie.
 Albero Ø 3,10 mm.

Set 20 pezzi

x 4	Spazzola	Ø3.2 mm
x 3	Disco in feltro	25x6.3 mm
x 6	Disco in feltro	12.7x6.3 mm
x 2	Supporto in gomma per carta vetrata	22x3 mm
x 1	Ruota lucidante	
x 1	Rullo in feltro per lucidatura	
x 1	Pasta lucidante	
x 1	Mandrino per ruota da taglio	Ø 3.17 mm
x 1	Mandrino per ruota in feltro	Ø 3.17 mm

RULLO IN CARBURO DI SILICIO

- Rullo satinato 100 x 100 x 19 mm per la pulizia del metallo, la rimozione di ruggine, vernice e bave. Particolarmente adatto per preparare i metalli alla saldatura, all'anodizzazione o alla zincatura.
- Ampia superficie di levigatura, appositamente studiata per lavori impegnativi su grandi superfici. Lascia una finitura pulita e uniforme.
- Compatibile con le levigatrici con inserto M8.
- Realizzato con una struttura in fibra di nylon rinforzata con carburo di silicio (SiC). Il principale vantaggio di questi rulli è la loro flessibilità, che genera meno calore quando vengono utilizzati.



Dimensioni	Codice articolo	P.V.P. €
100 x 100 x 19	12.862	83,70

RULLO CON FILO DI OTTONE

- Rullo satinato 100 x 100 x 19 mm per la levigatura del legno, la rimozione della ruggine e la lucidatura dei metalli.
- Ampia superficie di levigatura, appositamente studiata per lavori intensi su grandi superfici. Lascia una finitura pulita e uniforme.
- Fili d'acciaio ottonati di media durezza e alta capacità di lucidatura. L'ottone garantisce che la spazzola non faccia scintille e offre una finitura più liscia e lucida rispetto all'acciaio.



Dimensioni	Codice articolo	P.V.P. €
100 x 100 x 19	12.863	109,10

RULLO IN NYLON

- Rullo satinato 100 x 100 x 19 mm per ristrutturare e levigare il legno, rimuovere la ruggine ed evidenziare le venature.
- Ampia superficie di levigatura, appositamente studiata per lavori pesanti su grandi superfici. Lascia una finitura pulita e uniforme.
- Filamenti di nylon con grana abrasiva grossolana in ossido di alluminio. I filamenti sono flessibili e consentono di accedere a tutti i tipi di angoli su pezzi irregolari, senza graffiare la superficie o alterare le dimensioni del pezzo.



Dimensioni	Codice articolo	P.V.P. €
100 x 100 x 19	12.864	112,80

RULLO ABRASIVO E LAMINATO

- Rimozione efficiente del materiale.
- Finitura uniforme.
- Adatto a tutte le pavimentazioni satinata con albero da 19 mm.
- Lunga durata del rullo.
- Leviga e lucida allo stesso tempo.
- Per lucidare e levigare superfici piane sia in metallo (come acciaio inox, ottone, rame, ecc.), che in legno o plastica.



Fine	Dimensioni	Codice articolo	P.V.P. €
RULLO ABRASIVO			
Sottile	105x100x19	8180.150	25,50
Spessore	105x100x19	8180.151	25,50
RULLO A LAMELLE MISTO			
Sottile	105x100x19	8180.152	29,50
Spessore	105x100x19	8180.153	29,50

SPAZZOLA METALLICA IN OTTONE

Per smerigliatrice. Ø 150mm, con asse di 150x20.

Cód.: 5025.147 // P.V.P.: 19,70€



SPAZZOLA A TAZZA CON FILO METALLICO

- Spazzola mediamente abrasiva, particolarmente adatta per operazioni di lucidatura e finitura.

Offre prestazioni eccellenti nella sbavatura e nella rimozione di ruggine e vernice. I fili di ottone sono più flessibili e facilitano l'accesso a zone strette o difficili da raggiungere.

Cód.: 12.865 // P.V.P.: 6.40€



SPAZZOLA METALLICA INTRECCIATA

- Spazzola da taglio a filo ritorto (12.866): spazzola abrasiva grossolana, particolarmente adatta per sbavare grandi superfici. Ha un'elevata capacità di asportazione del materiale ed eccellenti prestazioni ad alta velocità.
- Spazzola a filo ritorto (12.867): spazzola abrasiva grossa, particolarmente adatta per la sbavatura e la pulizia di saldature e forgiati. Ideale per la ricostruzione e il recupero del vetro.

Ø (mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
65	12.866	8427648499812	7,30
100	12.867	8427648499829	9,10



VENTAGLIO DI LAMINATI

VENTAGLIO DI LAMINATI

Lastre abrasive a ventaglio realizzate in corindone ad alte prestazioni.

Grande flessibilità per adattarsi alla levigatura di qualsiasi superficie.

Accessorio per lucidare e smerigliare cordoni di saldatura e tagliare sbavature, profili metallici e tubi.

Adatto per acciaio inossidabile, alluminio, legno, plastica e pietra di media durezza e abrasività.

Ogni ventola è dotata di 80 pale e uno stelo da ø6 mm.

Disponibile in 2 misure e 3 tipi di grana.



Dimensioni	Ø (mm)	Grana	Max. RPM	Pz	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
60 x 30	6	60	25.000	10	12.617	8427648463172	5.50
60 x 30	6	80	25.000	10	12.618	8427648463189	5.50
60 x 30	6	120	25.000	10	12.619	8427648463196	5.50
40 x 20	6	60	25.000	10	12.614	8427648463141	1.90
40 x 20	6	80	25.000	10	12.615	8427648463158	2.80
40 x 20	6	120	25.000	10	12.616	8427648463165	2.80



MOLA IN CORINDONE ROSA

Set 5 frese in corindone rosa

Per levigare, lucidare, sbavare tutti i tipi di materiali ferrosi.

Codice articolo	EAN	P.V.P. €
1.2367	8427648453128	7.70

Testa x Lunghezza utile x Lunghezza totale
Diametro gambo x Grana



16x32x40 25x25x40 20x32x40 25x25x40 16x32x40
6 x 46 6 x 36 6 x 36 6 x 36 6 x 46

Carta vetrata abrasiva

In STAYER forniamo soluzioni per soddisfare tutte le esigenze di prodotti abrasivi per la carpenteria, edilizia, automobilistica, nautica e industriale.

Per questo motivo, disponiamo di varie composizioni abrasive per soddisfare ogni applicazione, utilizzando materiali come ossido di alluminio, corindone bianco e marrone, carburo di silicio, grana ceramica e zirconio.

Copriamo tutte le esigenze dalla levigatura manuale con levigatrici delta, orbitali e murali.

Abbiamo carta vetrata a rete che riduce notevolmente la generazione di polvere durante la levigatura e ci preoccupiamo di proteggere notevolmente la salute degli operatori.

DIAMETRO DI LEVIGATURA 115



Pz	Ø (mm)	Grana	Fori	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
5	115	40	8	12.822	8427648494718	4.10
5	115	60	8	12.823	8427648494725	4.10
5	115	80	8	12.824	8427648494732	4.10
5	115	120	8	12.825	8427648494749	4.10
5	115	180	8	12.826	8427648494756	4.10



DIAMETRO DI LEVIGATURA 125



Modello	Pz	Ø (mm)	Grana	Fori	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
LOM L20 RO 125 LR 125 C	5	125	40	8	12.677	8427648473836	4.40
	5	125	60	8	12.678	8427648473843	4.40
	5	125	80	8	12.679	8427648473850	4.40
	5	125	120	8	12.680	8427648473867	4.40
	5	125	180	8	12.827	8427648494763	4.40
	10 misto	125	2x40-3x60 3x80-2x120	8	12.676	8427648473829	7.70



DIAMETRO DI LEVIGATURA 150



Modello	Pz	Ø (mm)	Grana	Fori	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
RO150 RO752	5	150	40	6	12.828	8427648494770	6.00
	5	150	60	6	12.829	8427648494787	6.00
	5	150	80	6	12.830	8427648494794	6.00
	5	150	120	6	12.831	8427648494800	6.00
	5	150	180	6	12.832	8427648494817	6.00
	10 misto	150	2x40-3x60 3x80-2x120	6	12.681	8427648473874	11.00



DIAMETRO DI LEVIGATURA 150



Modello	Pz	Ø (mm)	Grana	Fori	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
R05 Brushless	5	150	40	15	12.609	8427648453531	6.60
	5	150	60	15	12.610	8427648453548	6.60
	5	150	80	15	12.611	8427648453555	6.60
	5	150	120	15	12.612	8427648453562	6.60
	5	150	240	15	12.613	8427648453579	6.60



DIAMETRO DI LEVIGATURA 180

Modello	Pz	Ø (mm)	Grana	-	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
HP750BE LU260C	5	180	24	Especial goteleé	12.471	84276483132453	5.50
	5	180	40		12.833	8427648494824	5.50
	5	180	60		12.834	8427648494831	5.50
	5	180	80		12.835	8427648494848	5.50
	5	180	100		12.473	8427648313477	5.50
	5	180	120		12.843	8427648494961	5.50
	5	180	220		12.474	8427648313484	9.10
	5	180	multi 1x24, 2x60, 1x100, 1x240		12.451	8427648291171	7.70



DIAMETRO DI LEVIGATURA 225

Modello	Pz	Ø (mm)	Grana	-	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
HP1010 LP710E LP1000 LP700	5	225	24	Especial goteleé	12.470	8427648312463	16.40
	5	225	40		12.836	8427648494855	7.70
	5	225	60		12.467	8427648311664	7.70
	5	225	80		12.837	8427648494862	7.70
	5	225	100		12.468	8427648311671	7.70
	5	225	120		12.838	8427648494879	7.70
	5	225	220		12.469	8427648311688	7.70
	5	225	multi 1x24, 2x60, 1x100, 1x240		220.163	8427648233430	7.70



CARTA VETRATA ABRASIVA A MAGLIE STRETTE

Carta vetrata a reti ceramiche. Compatibile con qualsiasi levigatrice in quanto ha più fori che consentono un'aspirazione ottimale.

Durata fino a 4 volte maggiore rispetto alla carta vetrata convenzionale.

Genera molta meno polvere rispetto alla carta vetrata convenzionale.

Sono ideali per la carteggiatura delle pareti poiché non si intasano e per il settore automobilistico poiché si ottiene una finitura perfetta.

DIAMETRO DI LEVIGATURA 150 MAGLIA

Modello	Pz	Ø (mm)	Grana	-	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
RO150 RO752 RO5 Brushless	5	150	40	maglia	12.844	8427648494978	12.00
	5	150	60	maglia	12.682	8427648473881	12.00
	5	150	80	maglia	12.683	8427648473898	12.00
	5	150	120	maglia	12.684	8427648473904	12.00
	5	150	180	maglia	12.685	8427648473911	12.00
	5	150	240	maglia	12.686	8427648473928	12.00



DIAMETRO DI LEVIGATURA 150 MAGLIA

Modello	Pz	Ø (mm)	Grana	-	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
HP1010 LP700 LP710E LP710DT LP1000	5	225	40	maglia	12.845	8427648494985	11.00
	5	225	60	maglia	12.839	8427648494886	11.00
	5	225	80	maglia	12.687	8427648473935	11.00
	5	225	120	maglia	12.688	8427648473942	11.00
	5	225	180	maglia	12.689	8427648473959	11.00



CARTA VETRATA ABRASIVA

NASTRO ABRASIVO PER LEVIGATRICI A NASTRO

Cintura sovrapposta

Pz	(mm)	Grana	Codice Articolo	EAN	P.V.P. €
3	75x457	40	12.804	8427648494534	6.60
3	75x457	60	12.805	8427648494541	6.60
3	75x457	80	12.806	8427648494558	6.60
3	75x457	120	12.807	8427648494565	6.60

Pz	(mm)	Grana	Codice Articolo	EAN	P.V.P. €
3	75x533	40	12.269	8427648077324	9.30
3	75x533	60	12.270	8427648077331	9.30
3	75x533	80	12.271	8427648077348	9.30
3	75x533	120	12.808	8427648494572	7.10
3	75x533	150	12.273	8427648077362	14.60

Pz	(mm)	Grana	Codice Articolo	EAN	P.V.P. €
3	100x610	40	12.274	8427648077379	7.70
3	100x610	60	12.275	8427648077386	7.70
3	100x610	80	12.276	8427648077393	7.70
3	100x610	100	12.277	8427648077409	7.70
3	100x610	150	12.278	8427648077416	7.70

Pz	(mm)	Grana	Codice Articolo	EAN	P.V.P. €
3	100x690	40	12.840	8427648494909	8.80
3	100x690	60	12.841	8427648494916	8.80
3	100x690	80	12.842	8427648494923	8.80
3	100x690	120	12.809	8427648494589	8.80



NASTRI PER LEVIGATRICE PER TUBI IN ACCIAIO

Modello	Pz	(mm)	Grana	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
LT1401EK	10	40x760	40 INOX	12.846	8427648494992	36.00
	10	40x760	60 INOX	12.511	8427648327344	40.00
	10	40x760	80 INOX	12.512	8427648780934	40.00
	10	40x760	120 INOX	12.513	8427648327368	40.00



NASTRO ABRASIVO PER SMERIGLIATRICI DA BANCO COMBinate

Modello	Pz	(mm)	Grana	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
ECL150B	5	50x686	80	8110.369	8427648316515	12.00

CARTA VETRATA ABRASIVA

CARTA VETRATA DELTA PER LEVIGATRICI ORBITALI

Modello	Pz	(mm)	Grana	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
LD141	10	80x140x140	40x2 - 60x3 - 80x3 - 120x2	12.446	8427648274266	11.00

Carta vetrata divisibile per un maggiore risparmio.

Modello	Pz	(mm)	Grana	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
DELTA 150	10	100x150x150	40x2 - 60x3 - 80x3 - 120x2	12.675	8427648473812	8.80
	5	100x150x150	40	12.818	8427648494671	4.40
	5	100x150x150	60	12.819	8427648494688	4.40
	5	100x150x150	80	12.820	8427648494695	4.40
	5	100x150x150	120	12.821	8427648494701	4.40

- Accessorio appositamente progettato per essere fissato su una piastra delta autoadesiva e quindi essere in grado di levigare legno e plastica.

La forma delta permette di levigare angoli e zone di difficile accesso.

- Compatibile con STAYER MULTITOOL PRO300, MULTI L20 e MULTI L18.



Modello	Pz	(mm)	Grana	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
Multi Tool	10	93x93x93	40x2 - 60x3 - 80x3 - 120x2	12.556	8427648347199	6.60
	5	93x93x93	60	12.814	8427648494633	3.30
	5	93x93x93	80	12.815	8427648494640	3.30
	5	93x93x93	120	12.816	8427648494657	3.30
	5	93x93x93	180	12.817	8427648494664	3.30

Modello	Pz	(mm)	Grana	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
Multi Tool	10	95x135	60	12.810	8427648494596	6.60
	5	95x135	80	12.811	8427648494602	6.60
	5	95x135	120	12.812	8427648494619	6.60
	5	95x135	180	12.813	8427648494626	6.60



CARTA VETRATA ABRASIVA

CARTA VETRATA PER LEVIGATRICI ORBITALI

Modello	Pz	(mm)	Grana	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
LOM 185 LOM180 LH 187 C LH 191	10	93x186	40x2 - 60x3 - 80x3 - 120x2	12.133	8427648024830	14.60
	10	93x186	40	12.127	8427648024892	9.10
	10	93x186	60	12.128	8427648024885	9.10
	10	93x186	80	12.129	8427648024878	9.10
	10	93x186	100	12.130	8427648024861	9.10
	10	93x186	150	12.131	8427648024854	9.10
	10	93x186	180	12.132	8427648024847	9.10

Modello	Pz	(mm)	Grana	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
LOM180 LH227E	10	115x230	40x2 - 60x3 - 80x3 - 120x2	12.696	8427648474024	15.50



CARTA VETRATA RETTANGOLARE

Modello	Pz	(mm)	Grana	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
LOM130PD LOM130 3P	10	85x135	40x2 - 60x3 - 80x3 - 120x2	12.690	8427648473966	5.50



CARTA VETRATA A DOPPIA FACCIA

Modello	Pz	(mm)	Grana	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
LOM130PD LOM130 3P	10	85x260	40x2 - 60x3 - 80x3 - 120x2	12.692	8427648473980	6.60



CARTA DELTA

Modello	Pz	(mm)	Grana	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
LOM130PD LOM130 3P	10	90x225	40x2 - 60x3 - 80x3 - 120x2	12.694	8427648474000	7.7



Carta vetrata abrasiva

Spugne abrasive



Spugne abrasive al corindone ad alta densità.

Flessibile, lavabile e riutilizzabile.

Per legno, gesso, vetro, metallo, porcellana e pittura.

Per superfici e bordi curvi.

Pz	Ø (mm)	Grano	Codice Articolo.	P.V.P
3	120x100x12	medio	12.701	3.70€
3	120x100x12	fine	12.702	3.70€
1	120x100x12	medio	12.785	1.10€
1	120x100x12	fine	12.786	1.10€

* Verificare la disponibilità.



Tampone abrasivo diamantato

Tampone diamantato per levigare e lucidare manualmente

Tampone di spugna ad alta densità

Preso comoda e sicura

Diamante elettrodepositato per la massima efficienza del tampone

Resistente al calore e all'acqua

Dimensioni (AxB)	Grano	Codice Articolo.	P.V.P
59x95x29	60	8294.208	40.00€
59x95x29	200	8294.209	40.00€



Disco in carburo di silicio

Pulizia delle saldature e rimozione di ruggine

Dimensioni (AxB)	Codice Articolo.	P.V.P
115x22	12.860	10.90€
125x22	12.861	14.00€



Accessori per lucidatrice

Piatti velcro



Modello	Ø (mm)	Fori	Codice Articolo	P.V.P
LR125C	Ø125	8	8110.2595	9.30€
RO125	Ø125	8	8142.1250	18.20€
LOM L20	Ø125	8	8293.144	11.00€


Modello	Ø (mm)	Fori	Codice Articolo	P.V.P
RO5 Brushless	Ø150	15	8197.309	33.50€
RO752E	Ø150	6	8110.646	13.10€
RO 150	Ø150	6	8110.21	12.50€

Modello	Ø (mm)	Fori	Codice Articolo	P.V.P
HP750BE	Ø180	8	8252.182	21.90€

Modello	Ø (mm)	Codice Articolo	P.V.P
LP700	Ø225	8252.92	25.50€
LP710 HP1010	Ø225	8197.237	19.50€

Modello	Ø (mm)	Codice Articolo	P.V.P
LOM130PD LOM 130 3P	200 x 85	12.266	11.50€

Piatto lungo

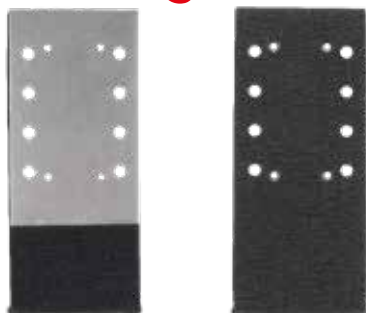


Piatto delta



Modello	Ø (mm)	Codice Articolo	P.V.P
LOM130PD LOM 130 3P	225 x 89	12.267	13.70€

Piatto corto



Modello	Ø (mm)	Codice Articolo	P.V.P
LOM130PD LOM 130 3P	185 x 85	12.265	9.30€

CARTA VETRATA ABRASIVA

FOGLIO DI CARTA VETRATA (LEGNO)

Sabbia di quarzo

 Ordine minimo 50 fogli (1 scatola)

Pz Scatola 	(mm)	Grana	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
50	230x280	80	12.771	8427648494206	0,40
50	230x280	120	12.772	8427648494213	0,40
50	230x280	180	12.773	8427648494220	0,40



FOGLIO DI CARTA VETRATA (METALLO)

Ossido di alluminio. Macinino.

 Ordine minimo 50 fogli (1 scatola)

Pz Scatola 	(mm)	Grana	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
50	230x280	60	12.774	8427648494237	0,80
50	230x280	80	12.775	8427648494244	0,80
50	230x280	120	12.776	8427648494251	0,80
50	230x280	180	12.777	8427648494268	0,80



FOGLIO DI CARTA VETRATA A BASE D'ACQUA

Carta kraft. Carburo di silice. Carta vetrata a base d'acqua CP34

 Ordine minimo 50 fogli (1 scatola)

Pz Scatola 	(mm)	Grana	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
50	230x280	220	12.778	8427648494275	0,70
50	230x280	228	12.779	8427648494282	0,70
50	230x280	360	12.780	8427648494299	0,70
50	230x280	500	12.781	8427648494305	0,70
50	230x280	800	12.782	8427648494312	0,70
50	230x280	2000	12.783	8427648494329	0,70



ROTOLO DI CARTA VETRATA

ROTOLO DI CARTA VETRATA

Lunghezza	Larghezza (mm)	Grana	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
5 M	115	60	12.796	8427648494459	5,50
5 M	115	80	12.797	8427648494466	5,50
5 M	115	120	12.798	8427648494473	5,50
5 M	115	180	12.799	8427648494480	5,50
25 M	115	60	12.800	8427648494497	21,90
25 M	115	80	12.801	8427648494503	21,90
25 M	115	120	12.802	8427648494510	21,90
25 M	115	180	12.803	8427648494527	21,90



ROTOLO DI CARTA ABRASIVA

ROTOLO DI CARTA ABRASIVA

Lunghezza	Larghezza (mm)	Graa	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
5 M	115	60	12.792	8427648494411	9,90
5 M	115	80	12.793	8427648494428	9,90
5 M	115	120	12.794	8427648494435	9,90
5 M	115	180	12.795	8427648494442	9,90



CARTA VETRATA ABRASIVA

SPUGNE ABRASIVE

Spugne abrasive al corindone ad alta densità.
Flessibili, lavabili e riutilizzabili.

Per legno, gesso, vetro, metallo, porcellana e pittura.
Per superfici e bordi curvi.

Pz	Larghezza (mm)	Grana	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
3	120x100x12	fine	12.701	8427648474086	3,70
3	120x100x12	media	12.702	8427648474093	3,70
1	120x100x12	media	12.785	8427648494343	1,10
1	120x100x12	fine	12.786	8427648494350	1,10



CARTA VETRATA ABRASIVA

TAMPONI ABRASIVI

Tamponi abrasivi in corindone ad alta densità.
Rigidi, lavabili e riutilizzabili.
Per legno, gesso, vetro, metallo, porcellana e pittura.

Pz.	(mm)	Grana	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
5	100x70x25	spessa	12.697	8427648474048	5,50
5	100x70x25	media	12.698	8427648474055	5,50
5	100x70x25	fine	12.699	8427648474062	5,50
misto 5	100x70x25	2x spessa 1x media 1x fine 1x super fine	2.700	8427648474079	5,50
1	100x70x25	spessa	12.787	8427648494367	1,10
1	100x70x25	media	12.788	8427648494374	1,10
1	100x70x25	fine	12.789	8427648494381	1,10



TAMPONE PER LEVIGATURA ANGOLARE

Pz	(mm)	Grana	Codice Articolo	EAN	P.V.P. €
1	90x122x25	fine	12.791	8427648494404	1,90
1	90x122x25	media	12.790	8427648494398	1,90



TAMPONE IN SUGHERO PER LEVIGATURA MANUALE

Tampone in sughero per levigatura

Pz.	(mm)	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
1	110x65x30	12.784	8427648494336	2,80



CARTA VETRATA ABRASIVA

MOLA ABRASIVA PER SMERIGLIATRICE DA BANCO

Macchina	Pz	(mm)	Grana	Applicazione	Codice articolo	EAN	P.V.P. €
E150B	1	150x16x12,7	36	sgrossatura / molatura	8110.371	8427648317277	11,00
E150B	1	150x16x12,7	60	affilatura / sgrossatura	8110.370	8427648317260	11,00
E200B	1	200x20x16	36	sgrossatura / molatura	8110.184	8427648296251	24,00
E200B	1	200x20x16	60	affilatura / sgrossatura	8110.139	8427648295803	24,00
ECP150B	1	150x20x12,7	36	sgrossatura / molatura	8110.364	8427648310445	12,00
ECA150B	1	200x40x20	80	affilatura / sgrossatura	4104.1300	8427648216525	21,90



PIATTO
PIATTO IN GOMMA AUTOADESIVO PER SMERIGLIATRICE E TRAPANO

- Doppio inserto
- M14 per smerigliatrice
- Stelo cilindrico per trapano.

Modello	Ø (mm)	Codice Articolo	EAN	P.V.P. €
LU260CE PL2500E (Per trapano e smerigliatrice)	115	12.770	8427648494138	14,20
	125	12.767	8427648494107	16,40

Modello	Ø (mm)	Codice Articolo	EAN	P.V.P. €
LU260CE PL2500E (Per trapano e smerigliatrice)	150	12.509	8427648024595	24,00
	180	12.426	8427648232877	20,00


PIATTO IN NYLON

Modello	Ø (mm)	Codice Articolo	EAN	P.V.P. €
LU260CE PL2500E	170	12.28	8427648046085	25,50


CUFFIA IN LANA AUTOADESIVA

Modello	Ø (mm)	Codice Articolo	EAN	P.V.P. €
LU260CE PL2500E	125	12.764	8427648494077	11,00
	150	12.539	8427648344037	29,10
	180	11.5527	8427648150478	25,50
	180 (corrisponde)	12.87	8427648029378	25,50


TAMPONE IN RESINA

Modello	Ø (mm)	Codice Articolo	EAN	P.V.P. €
LU260CE PL2500E	150	12.88	8427648029361	17,50



ACCESSORI PER ASPIRAPOLVERE

BVAC 1420

Accessori	Codice articolo	P.V.P.
Filtro Hepa	12.997	9.10€
Filtro in tessuto	12.998	14.60€
Tubo flessibile	8190.194	11.00€
Tubo di plastica	8190.198	12.80€
Spazzola	8190.196	7.30€
Lancia piatta	8190.197	1.90€
Filtro in spugna	8190.195	1.90€
Ruota	8190.193	7.30€



BVAC 2000

Accessori	Codice articolo	P.V.P.
Filtro HEPA	8276.527	32.80€
Spazzola per pavimenti (per liquidi)	8276.552	12.80€
Spazzola per pavimenti (per solidi)	8276.554	11.00€
Tubo flessibile	8276.553	14.60€
Tubo rigido	8276.556	12.80€
Lancia piatta	8276.557	3.70€
Spazzola rotonda	8276.558	3.70€
Bocchetta per tappezzeria	8276.559	3.70€
Filtro di aspirazione dell'aria ausiliaria	8276.539	1.00€
Filtro di uscita dell'aria ausiliaria	8276.546	1.10€



VAC 2030

Accessori	Codice articolo	P.V.P.
Tessuto filtrante	8190.102	11.00€
Filtro HEPA	8190.162	18.20€
Filtro spugna	8190.101	3.70€
Sacchetto filtro lavabile	8190.103	12.00€



VAC 2050 C

Accessori	Codice articolo	P.V.P.
Tessuto filtrante	8190.97	18.20€
Filtro HEPA	8190.49	25.50€
Lancia piatta	8190.92	5.50€
Spazzola per pavimenti	8190.94	25.50€
Spazzola tonda	8190.93	13.10€
Tubo di aspirazione	8190.91	15.30€
Tubo flessibile	8190.95	14.60€
Tubo flessibile 4 m	8190.99	32.80€



ACCESSORI PER ASPIRAPOLVERE
VAC 2030 VSYSTEM

Accessori	Codice articolo	P.V.P.
Tubo antistatico	8130.195	11.00€
Spazzola larga (solidi e liquidi)	8130.198	7.30€
Spazzola	8130.200	9.10€
Lancia piatta	8130.197	1.90€
Tubo Telescopico	8130.196	11.00€
Filtro Hepa	8130.180	18.20€
Sacco raccogliipolvere	8130.199	7.30€


BVAC 2240 VSYSTEM / BVAC 2240 AIR V-SYSTEM

Accessori	Codice articolo	P.V.P.
Spazzola a due posizioni	8130.338	7.30€
Spazzola semicircolare	8130.324	3.70€
Filtro Hepa	12.1011	54.60€
Tubo flessibile	8130.326	18.20€
Tubo telescopico metallico	8130.323	18.20€
Sacco raccogli polvere di tela	12.1012	7.30€
Sacchetto raccogli polvere	8130.297	7.30€
Riduttore aspirazione	8130.350	3.70€
Adattatore	8130.339	1.90€
Telecomando	8130.348	12.80€
Braccialetto	8130.349	1.90€


BVAC 2400 DM

Accessori	Codice articolo	P.V.P.
Filtro HEPA	12.714	39.30€
Spazzola per pavimenti (per liquidi)	12.715	32.80€
Spazzola per pavimenti (per solidi)	12.716	18.20€
Tubo flessibile	12.713	33.70€
Tubo rigido	12.712	24.60€
Lancia piatta	12.718	5.80€
Spazzola rotonda	12.717	5.80€



ACCESSORI PER IDROPULITRICI


HL 105 B / HL 135

Accessori	Codice articolo	P.V.P.
Pistola	8276.412	16.40€
Lancia Turbo	8276.564	18.20€
Lancia ventaglio	8276.414	9.10€
Connettore	8276.413	9.10€



HLC 2000

Accessori	Codice articolo	P.V.P.
Pistola	8276.488	37.10€
Connettore	8276.487	11.00€
Ugelli turbo	8276.490	7.30€
Ugelli 45°	8276.491	7.30€
Ugelli ventaglio	8276.492	7.30€

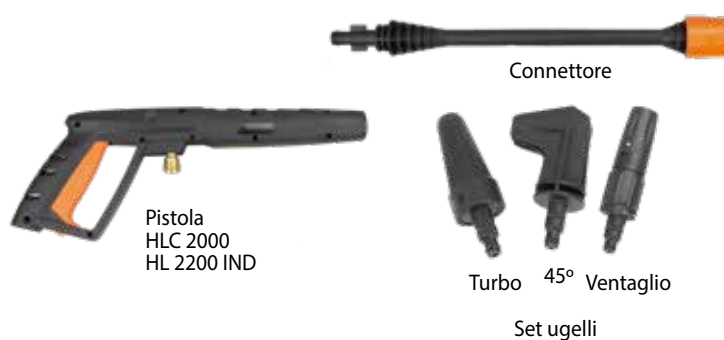

HL 2000 / HL 2200

Accessori	Codice articolo	P.V.P.
Pistola	8276.114	61.90€
Lancia Turbo	8276.106	17.50€
Lancia ventaglio	8276.263	25.50€



HL 145 / HL 2200 B


Accessori	Codice articolo	P.V.P.
Pistola	8276.1427	25.50€
LanciaTurbo	8276.106	17.50€
Serbatoio sapone	8276.1426	11.00€
Ugelli Turbo	8276.1430	1.90€
Ugelli ventaglio	8276.1431	1.90€



ACCESSORI PER IDROPULITRICI


HL 2200 IND

Accessori	Codice articolo	P.V.P.
Pistola	8276.488	37.10€
Lancia Turbo	8276.106	17.50€
Lancia ventaglio	8276.263	25.50€

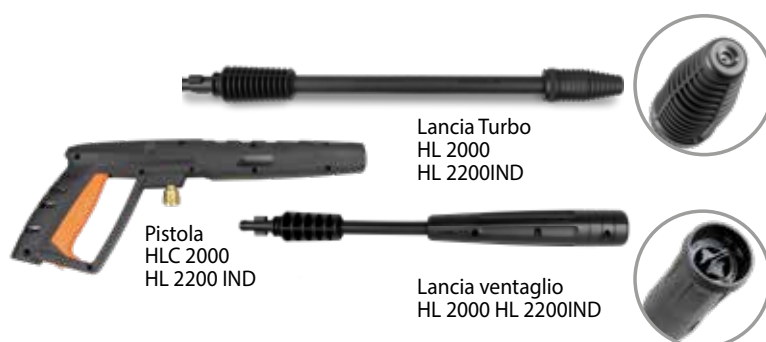

HL 2700 IND / HL 2700 B IND

Accessori	Codice articolo	P.V.P.
Pistola	8276.53	49.10€
Lancia Turbo	8276.565	49.10€
Lancia ventaglio	8276.566	30.60€

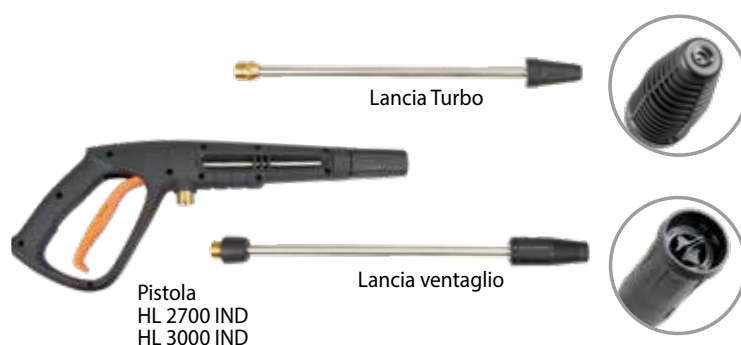

HL 3000 B IND / HL 11 B IND

Accessori	Codice articolo	P.V.P.
Pistola	8276.53	49.10€
Lancia intermedia	8276.567	43.30€
Angolo 0°	8276.88	7.30€
Angolo 15°	8276.90	7.30€
Angolo 25°	8276.89	7.30€
Angolo 40°	8276.91	7.30€
Ugello jabón	8276.562	12.80€
Ugello turbo	8276.93	23.70€



HL 2000 PSI

Accessori	Codice articolo	P.V.P.
Lancia ventaglio	8276.680	21.90€
Pistola	8276.679	25.50€
Lancia turbo	8276.106	17.50€



ACCESSORI PER IDROPULITRICI

HL 105 B / HL 2000 / HLC 2000 / HL 2200 IND / HL 135 / HL 2200

Accessori	Codice articolo	P.V.P.
Spazzola	8276.326	15.30€
Spazzola da giardino 200 mm	8276.325	20.00€
Tubo disostruzione 6 m	8276.324	21.90€
Spazzola rotante	8276.323	20.00€
Serbatoio sapone	8276.651	18.20€



HL 2700 IND / HL 3000 IND / HL 2700 B IND

Accessori	Codice articolo	P.V.P.
Spazzola rotante	8276.426	25.50€
Spazzola da giardino 200 mm	8276.652	32.80€
Tubo disostruzione + adattatore	8276.654	32.80€
Adattatore	8276.653	8.80€
Tubo estensibile 5m	8276.571	72.80€
Adattatore per spazzole	8276.563	3.30€
Serbatoio sapone	8276.650	51.00€



ACCESSORI STANDARD

Accessori	Codice articolo	P.V.P.
Filtro dell'acqua	8276.343	5.50€
Connettore HPC	8276.327	5.50€





PROGETTATO PER PROFESSIONISTI



WWW.STAYERITALIA.IT





STAYER IBÉRICA S.A.
Calle Sierra de Cazorla, 7
Área Empresarial, Sector 1
28320 Pinto (Madrid) España

Tel.: +34 91 691 86 30

email:
helpdesk@grupostayer.com

www.grupostayer.com

STAYER srl
36015 Schio (VI) Italia
Via Lago di Costanza, 20

Tel.: +39 0445 621 244

email:
info@stayeritalia.it

www.stayeritalia.it

Questo catalogo è destinato all'esportazione.
Le fotografie contenute in questo catalogo sono puramente indicative.
L'azienda si riserva il diritto di modificarle o cambiarle senza preavviso.

©2025 - Gruppo Stayer - Dipartimento Design e Marketing.
Italiano . ver 02 / 2025