



# BENVENUTI NEL GRUPPO STAYER

STAYER, fin dalla sua fondazione e poi con la successiva acquisizione di Stayer Iberica, ha sempre mantenuto la sua vocazione per l'innovazione e l'attenzione alle esigenze del cliente

La costante analisi delle esigenze del mercato, il continuo rinnovamento dei prodotti con miglioramenti qualitativi ed ergonomici , sono la base della costante crescita del marchio Stayer nel mondo mantenendo e aumentando la nostra competitività sui mercati.

Il " Gruppo Stayer " è oggi un gruppo di aziende a carattere famigliare dirette dai titolari in collaborazione con managers, ingegneri e tecnici che all'unisono operano con l'intenzione di mantenere sempre al più alto livello qualità e prestazioni tecniche dei propri prodotti.

I tre pilastri fondamentali del nostro lavoro sono:

- · innovazione continua
- severi controli di qualità
- servizio assistenza post-vendita e attenzione alle esigenze del cliente.

STAYER: "il nostro impegno....... la tua soddisfazione"



#### ISO 9001

Questa norma internazionale fissa i requisiti per la certificazione di un sistema di gestione della qualità. Stayer Iberica ha ottenuto la certificazione per la qualità, sviluppo del prodotto, laboratorio analisi, controllo prodotti, distribuzione etc.

Il lavoro dei nostri tecnici e operai é rivolto al consolidamento e ancor più al miglioramento di una qualità che garantisca la più elevata affidabilità dei prodotti Stayer.





La costante richiesta di prodotti ad alte prestazioni ci impone una continua e rapida innovazione delle nostre attrezzature sia per la progettazione di nuovi prodotti sia per il controllo qualità predisponendo severi test da effettuare prima dell'inizio della produzione

Il nostro impegno è quindi rivolto a mantenere alta la qualità oltre alla competitività dei nostri prodotti nei confronti di una concorrenza sempre più aggressiva.

La certezza della qualità parte dalla scelta dei materiali e da rigorose verifiche e test sia sui componenti che sul prodotto finito. Si verificano l'usura dei componenti più assoggettati agli sforzi nelle condizioni di impiego più dure e la loro durata in assenza di manutenzione.

E' con la determinazione di ottenere il massimo risultato in termini di qualità unitamente al minor costo possibile che affrontiamo la continua sfida della conquista dei mercati in tutti i Paesi dove operiamo!

Tutto viene realizzato dai tecnici all'interno dei nostri laboratori con attrezzature d'avanguardia per la messa a punto dei prodotti, garantendo così le migliori performance e un elevato livello di qualità conforme agli standard europei (norme CE) ed internazionali (norme di vari Paesi richiedenti certificazioni più specifiche). Stayer Iberica è certificata ISO 9001 in conformità alle NORME UNE-EN ISO/EC 17025 per il controllo qualità e del processo produttivo.


Tutti i nostri prototipi, prima della commercializzazione, sono assoggettati a severi controlli effettuati con le nostre attrezzature interne approvate da un Istituto di certificazione.

Si misurano le caratteristiche tecniche come la potenza dei motori, la capacità di foratura sui vari materiali, le coppie di serraggio degli avvitatori, la forza di percussione dei martelli, la resistenza e la durata dei motori elettrici, interferenze elettromagnetiche ecc. ecc. STAYER effettua controlli di qualità in 4 momenti:

- Selezione dei componenti
- Assemblaggio
- Test a campione del prodotto finito
- Benchmarking fatto durante tutta la vita del prodotto al fine di garantire continuità , costanza e miglioramento della qualità nel tempo.





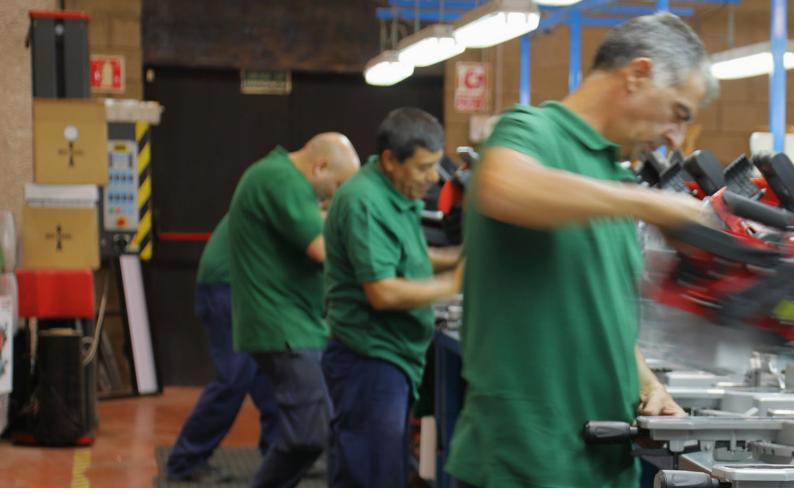

# PRODUZIONE, ASSEMBLAGGIO E PACKAGING

I tre settori di Produzione , Assemblaggio e Packaging lavorano sempre in stretta collaborazione utilizzando componenti meccanici ed elettronici di prima qualità al fine di ottenere prodotti rispondenti ai parametri qualitativi più elevati.

Le macchine Stayer sono concepite e progettate in funzione delle esigenze del lavoro, del confort e della sicurezza del lavoratore.





L'assemblaggio è rigorosamente seguito e controllato in ogni sua fase con appropriati " tester" che ne certificano l'idoneità per il proseguimento fino al completamento dell'utensile ed al successivo imballaggio.






# ASSISTENZA POST-VENDITA TECNICA E COMMERCIALE

La nostra vasta rete di Centri Assistenza garantisce un efficiente servizio per interventi di manutenzione e riparazione delle macchine. La scorta di componenti è tale da assicurare un servizio rapido di spedizione dei ricambi.

Molto importante é la comunicazione che, con continuità, avviene tra la Sede ed i Centri Assistenza sparsi sul territorio, con aggiornamenti puntuali al fine di consentire a tutti i Tecnici esterni un pronto intervento per qualsiasi anomalia.



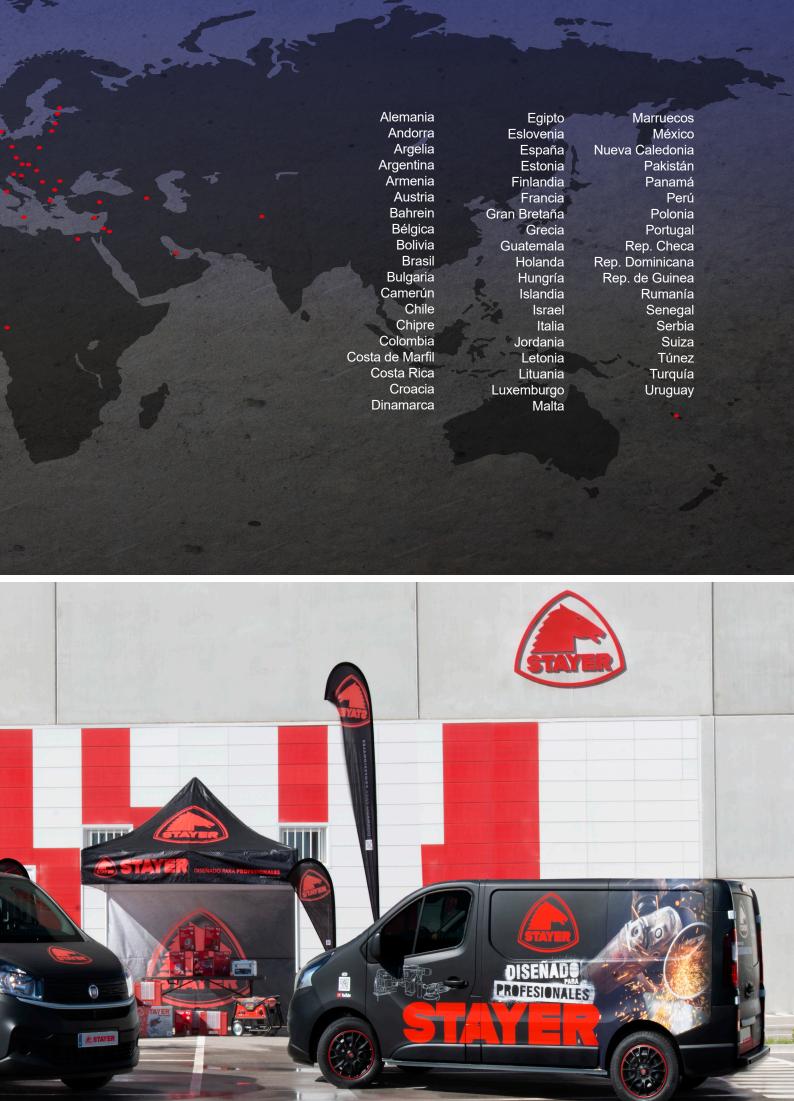

# LINEA PROFESSIONALE







# SENZA CAVI SENZA LIMITI

Gamma a 18V L20, PROGETTATA PER PROFESSIONISTI







#### TRAPANO / AVVITATORE A PERCUSSIONE 18V

#### PB L20 1822 PK

Cod. 1.2465

Giri a vuoto	0-400/0-1350	rpm
Percussioni	0-6000/22000	ipm
Attacco accessorio	ø10	mm
Coppia di serraggio	32	Nm
Regolazione coppia di ser	raggio 21 + 3	
Capacità foratura legno	ø30	mm
Capacitá di foratura muro	ø10	mm
Capacità foratura acciaio	ø10	mm
Peso	1.2	kg

- Trapano a batteria con motore 550
- 3 Funzioni: Trapano, Avvitatore a Percussione.
- Mandrino automatico con blocco di sicurezza.
- Frizione con 21+1+1+1 punti di regolazione per il controllo dei limiti di serraggio.
- Comoda clip per appendere l'attrezzo alla cintura tra un lavoro e l'altro.
- Indicatore luminoso con L.E.D. nell'area di lavoro.
- 2 velocità meccaniche per una migliore coppia.
- Reversibile ed elettronico con microprocessore.

#### Dotazione:

- x2 batterie 2.0Ah
- Caricabatterie 2A
- Valigetta PE-HD





















## **TRAPANO / AVVITATORE A PERCUSSIONE 18V**

**PBL 2022 PK** 

Cod. 1.2063

**PBL 2024 PK** 

Cod. 1.2128

Giri a vuoto	0-400/0-1400	rpm
Percussioni	0-6000/21000	ipm
Attacco accessorio	ø2 - ø13	mm
Coppia di serraggio	35	Nm
Regolazione coppia di ser	raggio 16 + 3	
Capacità foratura legno	ø35	mm
Capacitá di foratura muro	ø10	mm
Capacità foratura acciaio	ø10	mm
Peso	1.2	kg

- Trapano a batteria con motore 550 W
- 3 Funzioni: Trapano, Avvitatore a Percussione.
- Mandrino automatico con Blocco di sicurezza.
- Frizione con 16+1+1+1 punti di regolazione per il controllo dei limiti di serraggio.
- Comoda clip per appendere l'attrezzo alla cintura tra un lavoro e l'altro.
- Indicatore luminoso con L.E.D. nell'area di lavoro.
- 2 velocità meccaniche per una migliore coppia.
- Reversibile ed elettronico con microprocessore.

	<b>/</b>		PE-HD	Cod.
PBL 2022 PK	2 x 2.0Ah	<b>~</b>	<b>✓</b>	1.2063
PBL 2024 PK	2 x 4.0Ah	<b>~</b>	<b>~</b>	1.2128

















#### TRAPANO / AVVITATORE A PERCUSSIONE 18V

PBL 21 P - L20

- Trapano a batteria con motore Premium S1
- 3 Funzioni: Trapano, Avvitatore a Percussione.
- Mandrino automatico con blocco di sicurezza.
- Frizione con 20+1+1+1 punti di regolazione per il controllo dei limiti di serraggio.
- Comoda clip per appendere l'attrezzo alla cintura tra un lavoro e l'altro.
- Indicatore luminoso con L.E.D. nell'area di lavoro.
- 2 velocità meccaniche per una migliore coppia.
- Reversibile ed elettronico con microprocessore.

	<b>#</b>	<b>=</b>	PE-HD	Cod.
PBL 21 P - L20	Х	Х	Х	1.2307
PBL 2122 PK	2 x 2.0Ah	<b>~</b>	<b>~</b>	1.2199
PBL 2124 PK	2 x 4.0Ah	<b>✓</b>	<b>~</b>	1.2175
PBL 2125 PK	2 x 5.0Ah	<b>~</b>	<b>~</b>	1.2340











2 velocità meccaniche







## **TRAPANO / AVVITATORE A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V PB L20 BRUSHLESS**

Giri a vuoto	0-500/0-2000	rpm
Percussioni	0-7500/0-30000	ipm
Attacco accessorio	ø2 - ø13	mm
Coppia di serraggio	60	Nm
Regolazione coppia di ser	raggio 21 + 3	
Capacità foratura legno	ø45	mm
Capacitá di foratura muro	ø13	mm
Capacità foratura acciaio	ø13	mm
Peso	1.2	kg

- MOTORE BRUSHLESS senza spazzole: prestazioni più elevate e durata più lunga
- Trapano, Avvitatore a Percussione
- Mandrino automatico con blocco di sicurezza
- Frizione con 21+1+1+1 punti di regolazione per controllare i limiti di serraggio.
- Pratica clip per appendere l'attrezzo alla cintura tra un lavoro e l'altro.
- Spia L.E.D. nell'area di lavoro.
- 2 velocità meccaniche per una migliore coppia.
- Reversibile ed elettronico con microprocessore.











PE-HD









PB L20 BRUSHLESS	Х	Х	Х	1.2395
PBL 2032 PK BRUSHLESS	2 x 2.0Ah	<b>✓</b>	<b>✓</b>	1.2172
PBL 2033 PK BRUSHLESS	2.0 + 4.0Ah	<b>~</b>	✓	1.2323
PBL 2034 PK BRUSHLESS	2 x 4.0Ah	<b>✓</b>	<b>✓</b>	1.2674
PBL 2035 PK BRUSHLESS	2 x 5.0Ah	<b>~</b>	<b>~</b>	1.2242

# **AVVITATORE AD IMPULSI 18V - 1/4"**

**IS L20** 

Giri a vuoto	0-2800	rpm
Percussioni	0-3600	ipm
Attacco mandrino	1/4"	UNF
Coppia di serraggio	180	Nm
Peso	1.2	kg

- Potente motore 775
- Scatola ingranaggi in alluminio
- Reversibile.
- Caricamento veloce.
- Luce L.E.D.

	<b>f</b>		<u>——</u>	Cod.
IS L20	Х	Х	Х	1.2071
IS L2012 Set	1 x 2.0Ah	<b>~</b>	~	1.2526
IS L2014 Set	1 x 4.0Ah	<b>~</b>	~	1.2527
IS L2022 Set	2 x 2.0Ah	<b>~</b>	<b>~</b>	1.2208
IS L2024 Set	2 x 4.0Ah	~	~	1.2214











## **IMPACT WRENCH 18V - 1/2"**

**IW L20** 

Giri a vuoto	0-2300	rpm
Percussioni	0-3200	ipm
Attacco mandrino	1/2"	UNF
Coppia di serraggio	100-200-300-400	Nm
Peso	1.9	kg

- Potente Motore 887
- Ingranaggi planetari in carburo
- 5 livelli di Coppia di serraggio: 100 200 300 400 Nm
- Frizione e freno di sicurezza
- Reversibile.
- Caricamento veloce.
- Luce L.E.D.

			Cod.
Х	Х	Х	1.2105

IW L20	Х	Х	Х	1.2105
IW L2012 Set	1 x 2.0Ah	~	~	1.2528
IW L2014 Set	1 x 4.0Ah	<b>*</b>	<b>~</b>	1.2458
IW L2022 Set	2 x 2.0Ah	<b>~</b>	<b>~</b>	1.2209
IW L2024 Set	2 x 4.0Ah	<b>~</b>	<b>~</b>	1.2215
IW L2025 Set	2 x 5.0Ah	<b>~</b>	~	1.2500



**AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS 18V - 1/2"** 

**IWB 10 L20** 

Giri a vuoto	0-1750	rpm
Percussioni	0-2100	ipm
Attacco mandrino	1/2"	UNF
Coppia di serraggio	600-800-1000	Nm
Peso	2.7-	kg

- Chiave ad impulsi per impieghi pesanti.
- Motore BRUSHLESS senza spazzole: prestazioni e durata maggiori
- 3 modalità di lavoro
  - 0 900 rpm / 0 1000 ipm / 600 Nm 0 1400 rpm / 0 1800 ipm / 800 Nm 0 1750 rpm / 0 2100 ipm / 1000 Nm
- Riduttore in metallo
- Freno elettronico istantaneo
- Presa antivibrazione
- Reversibile.
- Attacco rapido
- Luce L.E.D.















#### AT) Cod. IWB 10 L20 Х 1.2791 IWB 10 L2014 K 1 x 4.0Ah 1.2801 1.2586 IWB 10 L2024 K 2 x 4.0Ah

## **AVVITATORI BRUSHLESS 18V DWS L20**

Giri a vuoto	0-44	100 rpm						
Attacco mandrino	1	1/4" UNF						
Coppia di serraggio		4 Nm						
Peso		1 kg				<b>I</b> €	TAYER (E	Velocità
							DWS L20	veiocita Regolabile
- MOTORE BRUSHLI durata maggiori	ESS senza spazzol	e: prestazio	oni e <i>P</i>	Profondità	/	3		Regolabile
- Progettato per pan	nelli di cartongess		R	Regolabile				
- Interruttore reversibi				<u> </u>				
- Frenata elettronica i	stantanea al rilascio	dell'interru	ttore		Reversibile	/		
- Testa con regolazior		QD.	ECIALE F	DER				
- Luce L.E.D. funziona	ante							
		<u> </u>	NDTO	NE - GE	een			
		U			DOU			
		LUC	E ROTAZIONE A	AVVITATORE VARIATORE				
IV	otor		)  (@)		LUCE			
BRUSHLE	SS		D REVERSIBILE	ELETTRONICO DI VELOCITÀ	L.E.D			
May 10 N. 45 C. B. B. May 1998								1
		4						
	<i>*</i>	PE-HD	Cod.		1			
DWS L20	х х	х	1.2580	]			BATTERY 2.0AL	
	2.0Ah	_ ^	1.2581				18V Linding	
DWS L2022 K Z X	Z.UAII		1.2301					

#### **MARTELLO ROTATIVO 18V**

#### **HDB L20**

0-1200	rpm
0-5300	ipm
SDS PLUS	
2.8	J
ø26	mm
2.6	kg
	0-5300 SDS PLUS 2.8 ø26



- MOTORE BRUSHLESS senza spazzole: prestazioni e durata maggiori.

- 4 Funzioni:
- 1. Rotativo; per metalli, legno e plastica.
- 2. Rotativo con percussione; per materiali da costruzione.
- 3. Scalpellatura; per materiali da costruzione.
- 4. Vario-lock; regola la posizione dello scalpello.
- La foratura pneumatica risulta 20 volte più rapida di una foratura a percussione meccanica.
- Reversibile.
- Velocità regolabile.



HDB L20	Х	X	Х	1.2391
HDB L2012 Set	1 x 2.0Ah	<b>~</b>	<b>✓</b>	1.2516
HDB L2014 Set	1 x 4.0Ah	<b>~</b>	<b>✓</b>	1.2517
HDB L2022 Set	2 x 2.0Ah	<b>/</b>	<b>✓</b>	1.2416
HDB L2024 Set	2 x 4.0Ah	<b>/</b>	<b>✓</b>	1.2417
HDB L2025 Set	2 x 5.0Ah	<b>\</b>	<b>✓</b>	1.2418









BATTERY







#### **MARTELLO ROTATIVO 18V**

#### **ROCKY L20**

Giri a vuoto	0-900	rpm
Percussioni	0-5000	ipm
Attacco mandrino	SDS PLUS	
Forza di percussione	1.1	J
Capacitá di foratura muro	ø16	mm
MAX. perf. metal	ø13	mm
Peso	1.2	kg

#### 2 Funzioni:

- 1. Rotativo; per metalli, legno e plastica.
- 2. Rotativo con percussione; per materiali da costruzione.
- Logica elettronica con controllo di coppia e controllo di sicurezza.
- Rotazione pneumatica e martellamento pneumatico per un'alta potenza di perforazione.
- Luce L.E.D.

#### - Include

set di 34 accessori



ROCKY L20	Х	X	Х	Х	1.2067
ROCKY L2012 Set	1 x 2.0Ah	<b>/</b>	Х	<b>✓</b>	1.2518
ROCKY L2014 Set	1 x 4.0Ah	<b>/</b>	Х	<b>✓</b>	1.2519
ROCKY 2022	2 x 2.0Ah	<b>/</b>	<b>✓</b>	Х	1.2066
ROCKY L2024 Set	2 x 4.0Ah	<b>\</b>	Х	<b>✓</b>	1.2200
















#### **SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18V**

#### **AG L20**

#### AG125 L20

	<b>AG L20</b>	<b>AG L21</b>	
Giri a vuoto	10000	10000	rpm
Attacco Disco	ø115	ø125	mm
Attacco mandrino	M14	M14	
Peso	1.6	1.6	kg



- Frizione di sicurezza contro l'intasamento o l'inceppa-
- Sistema di raffreddamento ottimizzato
- Interruttore di sicurezza a doppia azione
- Maniglia laterale ausiliaria con 3 posizioni





AG L20	Х	X	Х	1.2070
AGL 2014	1 x 4.0Ah	<b>~</b>	Х	1.2656
AGL 2014 Set	1 x 4.0Ah	<b>&gt;</b>	<b>~</b>	1.2523
AGL 2015 Set	1 x 5.0Ah	<b>&gt;</b>	<b>~</b>	1.2524
AGL 2024	2 x 4.0Ah	>	X	1.2065
AGL 2025 Set	2 x 5.0Ah	<b>&gt;</b>	<b>~</b>	1.2450



AG125 L20	Х	Х	Х	1.2834
AG125 L2024	2 x 4.0Ah	<b>~</b>	Х	1.2837
AG125 L2025 Set	2 x 5.0Ah	<b>~</b>	<b>~</b>	1.2838





Motor

## **SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS 18V** AGB L20 **AGB125 L20**

#### Giri a vuoto 10000 10000 rpm Attacco Disco ø115 ø125 mm Attacco mandrino M14 Peso 1.8 1.8 kg

- senza spazzole: prestazioni e durata maggiori.
- Sistema elettronico a
- Interruttore a paletta (Pa h) azionato a mano.
- Il corpo stretto ed ergonomico permette di tenere la smerigliatrice con una sola mano.
- Sistema di frenata in meno di 2 secondi.
- Frizione di sicurezza contro l'intasamento e l'inceppamento.
- Sistema di raffreddamento con griglie di protezione.
- Maniglia laterale ausiliaria con 2 posizioni.

2 x 5.0Ah

- Avviamento lento.

AGB L2025 Set

	<b>#</b>	<b></b>		Cod.
AGB L20	х	Х	Х	1.2386
AGB L2014 Set	1 x 4.0Ah	<b>~</b>	<b>~</b>	1.2520
AGB L2024 Set	2 x 4.0Ah	<b>~</b>	<b>~</b>	1.2414
AGB L2015 Set	1 x 5.0Ah	<b>✓</b>	<b>✓</b>	1.2521

1.2415








#### **DOPPIO BATTITORE 18V**

#### **DM L20**

Giri a vuoto	0-600 / 0-900	rpm
Attacco mandrino	M14	
Elica superiore.	ø120	mm
Elica inferiore.	ø95	mm
Lunghezza della frusta	600	mm
Peso	4.5	kg




- L'elica superiore gira in senso orario.
- L'elica inferiore ruota a sinistra.

- Attacco rapido.

1.2235





Х









#### **MULTIUTENSILE OSCILLANTE 18V**

#### **MULTI L20**

**DM L20** 

DM L2024 Set 2 x 4.0Ah

Giri a vuoto	5000-20000	rpm
Orbita	3	0
Peso	1.1	kg

#### - Potente motore 775

- Regolatore elettronico di velocità con 6 livelli.
- Cambio rapido degli accessori senza Macchine aggiuntivi.
- Luce di lavoro L.E.D.





MULTI L20	х	х	Х	1.2079
MULTI L2012 Set	1 x 2.0Ah	<b>~</b>	~	1.2530
MULTI L2022 Set	2 x 2.0Ah	<b>~</b>	<b>~</b>	1.2212



Levigatura + Piatto delta + Spatola + Lama dritta e Lama semicircolare.

## **LEVIGATRICE ORBITALE 18V**

#### LOM L20

Giri a vuoto	0-2600	rpm
Dimensione lama	ø125	mm
Orbita	2	mm
Peso	1.1	kg

- Piastra di aspirazione con 8 fori di aspirazione.
- Sistema integrato di estrazione della polvere.
- Regolatore elettronico con 6 velocità.
- Design ergonomico per il funzionamento con una sola mano.
- Luce L.E.D.
- Dotazione

Il sacco raccoglipolvere.

x2 Carta vetrata P120 y P400

	<b>*</b>			Cod.
LOM L20	Х	Х	Х	1.2069
LOM L2012 Set	1 x 2.0Ah	<b>~</b>	<b>~</b>	1.2536
LOM L2022 Set	2 x 2.0Ah	~	~	1.2213














#### **SEGA UNIVERSALE 18V**

Corse a vuoto	0-2600	spm	
Spostamento della sega	22	mm	
Capacità taglio legno	180	mm	
Capacità taglio metalli	100	mm	4
Taglio massimo dell'acciaio solido	10	mm	
Taglio massimo alluminio	25	mm	_
Peso	1.7	kg	

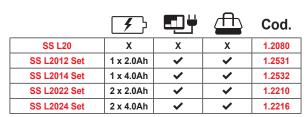



- Cambio rapido della lama. Inserimento universale.
- Regolatore della profondità di taglio.
- Attacco rapido.
- Blocco di sicurezza.
- Luce L.E.D.











## **SEGHETTO ALTERNATIVO 18V**

Giri a vuoto	0-2700	rpm
Spostamento della sega	20	mm
Capacità taglio legno	90	mm
Taglio massimo acciaio	8	mm
Taglio massimo alluminio	12	mm
Taglio inclinato	0-45	0
Peso	1.7	kg

- Potente motore 785
- Oscillazione regolabile.
- Attacco rapido a T
- Base di alluminio.
- Attacco rapido.
- Blocco di sicurezza
- Luce L.E.D.
- Soffiatore integrato
- Predisposto per il collegamento all'aspirapolvere esterno













	<b>_</b>			Cod.
S L20	Х	Х	Х	1.2136
S L2012 Set	1 x 2.0Ah	<b>&gt;</b>	<b>~</b>	1.2535
S L2022 Set	2 x 2.0Ah	<b>&gt;</b>	<b>~</b>	1.2211
S L2024 Set	2 x 4.0Ah	>	<b>*</b>	1.2217

- Dotazione Guida laterale

# **SEGA CIRCOLARE 18V**

**CP L20** 

Giri a vuoto	4200	rpm
Dimensione lama	ø165	mm
Capacità taglio 90°	54	mm
Capacità taglio 45°	35	mm
Peso	3.2	kg

- Base in alluminio - Regolatore della profondità di taglio
  - Blocco di sicurezza

- Potente motore 785

- Guida al taglio laser

- Predisposto per il collegamento all'aspirapolvere esterno.
- Dotazione Guida laterale

	<b>#</b>			Cod.
CP L20	Х	Х	Х	1.2232
CP L2012	1 x 2.0Ah	<b>✓</b>	Х	1.2659
CP L2012 Set	1 x 2.0Ah	<b>✓</b>	<b>~</b>	1.2533
CP L2014 Set	1 x 4.0Ah	<b>~</b>	<b>~</b>	1.2534
CP L2022 Set	2 x 2.0Ah	<b>~</b>	<b>~</b>	1.2236
CP L2024 Set	2 x 4.0Ah	~	~	1.2419





















**CG L20** 

Peso



2

kg

- Alloggiamento di spessore e consistenza. L'utensile è Predisposto per potersi adattare alle caratteristiche del materiale adesivo contenuto nel tubo.
- Sistema antigoccia durante l'arresto dell'utensile.
- Regolatore di velocità elettronico con 6 livelli.
- Interruttore con Blocco di sicurezza.

Forza di avanzamento massima

Velocità di alimentazione

Capacità massima del tubo

- Interruttore con regolatore di potenza per mezzo della pressione.
- Impugnatura ergonomica antiscivolo.
- Particolarmente adatto per l'uso a lungo termine con materiali ad alta viscosità e spessi.
- Progettato per lavori con vetro, assemblaggi, automotive, piastrellatura e lavori con tutti i tipi di lastre di vetro.

	<b>#</b>			Cod.
CG L20	Х	Х	Х	1.2760
CG L2012 Set	1 x 2.0Ah	✓	<b>&gt;</b>	1.2802
CG L2022 Set	2 x 2.0Ah	✓	<b>&gt;</b>	1.2803
CG L2014 Set	1 x 4.0Ah	<b>✓</b>	<b>~</b>	1.2804









## CHIODATRICE A SPILLO 18V NS L20











Impatti al minuto	30	ipm
Chiodi a T	1-32	mm
Punti metallici	15-25	mm
Peso	1.8	kg

- Potente motore 750
- Accetta chiodi a "T"da ø15 a 32 mm e punti metallici da 15 o 25 mm.
- Particolarmente adatto per la tappezzeria e la lavorazione del legno.
- Regolatore di pressione.
- Testa di precisione con sensore di sicurezza.
- Luce L.E.D.



NS L20	Х	X	1.2642
NS L2012	1 x 2.0Ah	<b>✓</b>	1.2643

Accesorios	Cod.

Scatola dei chiodi	Lunghezza 15mm	1000pcs	12.889
Scatola dei chiodi	Lunghezza 32mm	1000pcs	12.890
Scatola delle graffette	Profondità 15mm	1000pcs	12.891

#### **CESOIE PER LA POTATURA 18V**

#### **BPB32 L20 BRUSHLESS**

Diametro massimo di taglio	ø32	mm
Tagli al secondo	1.4	s
Peso	0.95	kg

- Cesoie automatiche appositamente progettate per il giardinaggio, l'agricoltura, il vigneto e la potatura degli alberi da frutto.
- Doppio sistema di sicurezza
- Interruttore On / Off.
- Attivazione con blocco di sicurezza.
- Blocco di sicurezza automatico se l'utensile rimane acceso per molto tempo senza essere utilizzato, o se viene inserita una batteria e improvvisamente cerca di attivarsi.
- Impugnatura ergonomica antiscivolo.
- Particolarmente adatto per lavori a lungo termine.

	<b>/</b>	و الم		Cod.
BP32 L20	Х	Х	Х	1.2759
BP32 L2012 Set	1 x 2.0Ah	✓	<b>~</b>	1.2805
BP32 L2014 Set	1 x 4.0Ah	<b>✓</b>	<b>~</b>	1.2807
BP32 L2022 Set	2 x 2.0Ah	<b>~</b>	<b>*</b>	1.2806
BP32 L2024 Set	2 x 4.0Ah	<b>~</b>	<b>~</b>	1.2808



Dotazione
 Lubrificante
 x2 Chiavi di servizio









#### **MINI MOTOSEGA 18V**

#### **MINI OLMO L20**

Giri a vuoto	0 - 5400	rpm
Velocità di taglio	8	m/s
Lunghezza della catena	10	cm
Diametro massimo di taglio	ø10	cm
Peso	1.35	kg

- Mini motosega appositamente progettata per il giardinaggio, l'agricoltura, la potatura di vigneti e alberi da frutto.
- Appositamente progettato per il funzionamento con una sola mano.
- Velocità regolabile premendo il grilletto.
- Attivazione con blocco di sicurezza.
- Impugnatura ergonomica antiscivolo.
- Particolarmente adatto per compiti a lungo termine.

	<b>_</b>			Cod.
MINI OLMO L20	Х	Х	Х	1.2794
MINI OLMO L2012 Set	1 x 2.0Ah	<b>~</b>	<b>~</b>	1.2809
MINI OLMO L2014 Set	1 x 4.0Ah	<b>~</b>	~	1.2811
MINI OLMO L2022 Set	2 x 2.0Ah	<b>&gt;</b>	<b>~</b>	1.2810
MINI OLMO L2024 Set	2 x 4.0Ah	<b>~</b>	~	1.2812

# NOVITA Chiedere Disponibilitá

- Dotazione Lubrificante x2 Chiavi di servizio









#### **TAGLIASIEPE 18V**

#### **ROSE L20**

Giri a vuoto	1300	rpm
Passo del dente	15	mm
Lunghezza di taglio	510	mm
Rotazione a	±90	0
Peso	2.25	kg

- Doppia lama seghettata.
- Doppio interruttore di sicurezza.
- Protezione delle mani.
- Impugnatura rotante antiscivolo a 5 posizioni.









ROSE L20	Х	Х	х	1.2137
ROSE L2012 Set	1 x 2.0Ah	<b>~</b>	Х	1.2538
ROSE L2022 Set	2 x 2.0Ah	<b>~</b>	Х	1.2238









C->>>>>>

# SEGA A CATENA / TAGLIASIEPI TELESCOPICO 18V







#### **MOTOSEGA**

Velocità di taglio	8	m/s
Passo del dente	3/8"	
Lunghezza di taglio	20	cm
Max. Capacità di taglio	20	cm
Peso	2.1	kg
TAGLIASIEPI		
Giri a vuoto	1300	spm
Lunghezza di taglio	43	cm
Peso	1.8	kg

- Potatore telescopico con funzione di motosega e tagliasiepi.
- Teste facilmente intercambiabili per un funzionamento regolare senza interruzioni.
- Maniglie ergonomiche antiscivolo per lavori lunghi.

		<b>f</b>		<u>—</u>	Cod.
	MGC L20	Х	Х	Х	1.2795
ĺ	MGC L2022 Set	2 x 2.0Ah	<b>~</b>	<b>~</b>	1.2813
ĺ	MGC L2024 Set	2 x 4.0Ah	<b>~</b>	<b>~</b>	1.2814

#### **IRRORATORE 18V**



Pressione mas di lavoro	4	Bar
Flusso	> 0.8	L/min
Capacità del serbatoio	15	L
Lunghezza della lancia	800	mm
Peso	4.6	kg

- Spruzzatore di fumigazione per tutti i tipi di liquidi a bassa viscosità.
   Particolarmente adatto per lavori di giardinaggio e orticoltura.
- Sistema con opzione di pompaggio continuo o intermittente per diversi tipi di irrigazione e spruzzatura.
- Doppia imbracatura comoda e imbottita in stile zaino per un funzionamento senza disagi.
- Vano isolato per proteggere la batteria nella zona di lavoro.

	<b>#</b>			Cod.
SP L20	Х	Х	Х	1.2762
SP L2014 Set	1 x 4.0Ah	<b>~</b>	Χ	1.2820
SP L2015 Set	1 x 5.0Ah	<b>~</b>	Χ	1.2819
SP L2022 Set	2 x 2.0Ah	<b>~</b>	Х	1.2817
SP L2024 Set	2 x 4.0Ah	<b>&gt;</b>	Х	1.2818



Diametro di taglio	ø280	mm
Spessore della filettatura	ø1.6	mm
Lunghezza della bobina	3	m
Peso	2	kg

- Tagliasiepi telescopico per il taglio dell'erba e dei cespugli.
- Struttura in alluminio.
- Grilletto a doppia sicurezza con regolatore elettronico della velocità in base alla pressione.
- Sistema di alimentazione automatica del filo.
- Impugnatura rotante a 180° per adattarsi a tutti i tipi di lavoro.
- Manico telescopico per adattarsi all'altezza dell'utente (1 1,36m).

	<b>/</b>	<b>=</b>		Cod.
GRASS CUTTER L20	Х	Х	Х	1.2761
GRASS C L2022 Set	2 x 2.0Ah	~	<b>~</b>	1.2815
GRASS C L2024 Set	2 x 4.0Ah	~	~	1.2816

#### **SOFFIATORE 18V**


**VENTO L20** 



Giri a vuoto, turbina	12000	rpm
Velocità dill'aria	190	km/h
Rumore	85	dB-w(A)
Peso	1.75	kg

- Potente motore a servizio continuo RS-7855.
- Tubo staccabile con un solo pulsante.
- Tubo da 60 cm.
- Presa antiscivolo.
- Design ergonomico.







#### **SOFFIATORE 36V**

#### **VENTO 36V L20**







- Doppio inserimento della batteria per raggiungere i 36V garantendo la massima potenza.

Lo strumento funziona solo se hai 2 batterie dello stesso amperaggio con lo stesso livello di carica.

- Funzione turbo per generare un getto d'aria più potente per 2 secondi.
- Tubo facilmente rimovibile
- Doppio interruttore per evitare il funzionamento involontario.
- Presa antiscivolo
- Design ergonomico
- Cinghia di trasporto a spalla.



**BC 36V L20** 

BC 36V L2022 Set

BC 36V L2024 Set

BC 36V L2025 Set

Chiedere Disponibilità

	<b>*</b>			Cod.
VENTO 36V L20	Х	Х	Х	1.2763
VENTO 36V L2022 Set	1 x 2.0Ah	<b>~</b>	<b>~</b>	1.2821
VENTO 36V L2024 Set	2 x 4.0Ah	<b>~</b>	<b>~</b>	1.2822
VENTO 36V I 2025 Set	2 x 5 0Ah	<b>-</b>		1 2823



1 x 2.0Ah

2 x 4.0Ah

2 x 5.0Ah





ጤ



Cod.

1.2764

1.2824

1.2825

1.2826

#### **DECESPUGLIATORE 36V**

#### **BRUSH CUTTER 36V L20 BRUSHLESS**



- Decespugliatore telescopico a filo e a disco per tagliare erba, cespugli e arbusti.

- Struttura in alluminio ad alta resistenza. - Doppio grilletto di sicurezza con regolatore elettronico della velocità in base alla pressione.

- Manico telescopico per adattarsi all'altezza dell'utente. 2 tubi estensibili.





#### **BATTERIE 18V L20**

#### 2.0 Ah

Cod. 12.575

Cod. 12.575

4.0 Ah

Cod. 12.577

**5.0 Ah** Cod. 12.589

6.0 Ah

Cod. 12.858

#### - Batterie al litio compatibili con tutta la gamma STAYER L20

- Protezione contro: Sovraccarico, surriscaldamento e corto circuito.
- Indicatore luminoso del livello di carica

#### Batteria 2.0Ah

1 fila di 5 celle al litio collegate in serie.

Tensione = 5 celle x 3,6 V/ cella = 18 V

Amperaggio = 2,0 Ah

#### Batteria 4.0Ah

2 file collegate in parallelo, ciascuna composta da 5 celle al litio collegate in serie (un totale di 10 celle).

Tensione = 5 celle x 3,6 V/cella = 18 V

Amperaggio= 2.0 Ah/fila x 2 file =4.0 Ah

#### Batteria 5.0Ah

2 file collegate in parallelo, ciascuna composta da 5 celle al litio collegate in serie (un totale di 10 celle).

Litio INR 1865 25 R

Tensione = 5 celle x 3,6 V/ cella = 18 V

Amperaggio = 2,5 Ah/fila x 2 file = 5,0 Ah

#### Batteria 6.0Ah

3 file collegate in parallelo, ciascuna composta da 5 celle al litio collegate in serie (un totale di 15 celle).

Litio INR 1865 25 R

Tensione = 5 celle x 3,6 V/ cella = 18 V

Amperaggio = 2 Ah/fila x 3 file = 6,0 Ah









Chiedere Disponibilit

#### **CARICABATTERIE 18V L20**

2.0 A

Caricatore compatibile con tutta la gamma STAYER L20.

Cod. 12.576 Caricatore intelligente con due indicatori luminosi per lo stato di carica della batteria.

Protezione contro il sovraccarico e il surriscaldamento per aumentare la durata della batteria.

**4.0 - 5.0 A** Cod. 12.578





#### **CARICATORE INTELLIGENTE 18V L20**

2.0 - 8.0 A

Cod. 12.859

- Caricatore compatibile con tutta la gamma STAYER L20.
- Gamma di amperaggio da 2,0 a 8,0 A.
- Caricatore intelligente in grado di adattarsi all'amperaggio della batteria collegata per la ricarica.
- Display digitale per il massimo controllo sullo stato della batteria.
- Protezione da sovraccarico e surriscaldamento per aumentare la durata della batteria.



#### **DISPLAY DELLA BATTERIA L20**





SET PBL 2124 + AGL 20 ( Dotazione x2 BATTERIAS 4.0Ah + CARICATORE + BOLSA) x1 Ud

PBL 2022 PK - x2 Ud

PBL 2024 PK - x1 Ud

PBL 2034 PK - x1 Ud

DWS 2022 - x1 Ud

HDB L20 BRUSHLESS - x1 Ud

IW L20 - x1 Ud

AGB L20 BRUSHLESS - x1 Ud

DWS L20 - x1 Ud CP L20 - x1 Ud

AG L20 - x1 Ud

MULTI L20 - x1 Ud

SS L20 - x1 Ud

S L20 - x1 Ud

LOM L20 - x1 Ud

BATTERIA 2.0 Ah - x3 Ud

BATTERIA 4.0 Ah - x2 Ud

BATTERIA 5.0 Ah - x1 Ud

CARICATORE L20 4Ah - x2 Ud



## **BORSE E VALIGIE DA TRASPORTO**

**ZAINO USB** 

Cod. 1.5939

### **BORSA MULTI SETS**

Cod. 1.2393

## **BORSA GRANDE**

Cod. 1.1944

**TROLLEY** 

Cod. 1.2508

#### TRAPANO / AVVITATORE A PERCUSSIONE 12V

PBL 122 CPK

Cod. 1.2055

Batteria litio	12	V
Capacità batteria	2.0	Ah
Giri a vuoto	0-400/0-1400	rpm
Percussioni	0-21000	ipm
Attacco mandrino	3/8"	UNF
Diametro max della vite	ø10	mm
Coppia di serraggio	28	Nm
Regolazione coppia di ser	raggio 18 + 2	
Peso	0.9	kg

- 2 Funzioni: Cacciavite e trapano a percussione.
  2 velocità meccaniche per più potenza e velocità.
  Controllo elettronico della velocità sul grilletto.
- Spia L.E.D. nell'area di lavoro.
- Senso di rotazione reversibile.

#### Dotazione:

- Valigetta PE-HD
- Caricabatterie 2A
- x2 x 2.0Ah batterie























## **SET 12V**

#### PBL 122 CPK + ISL 122 C

Cod. 1.2054

#### **ISL 122 C**

12	V
2.0	Ah
0-2400	rpm
0-3000	ipm
1/4"	UNF
100	Nm
1.3	kg
	2.0 0-2400 0-3000 1/4" 100

#### - Avvitatore a percussione con riduttore in alluminio

- Inserto esagonale da 1/4" per punte di cacciavite
  Controllo elettronico della velocità sul grilletto
- Spia L.E.D. nell'area di lavoro.
- Senso di rotazione reversibile.

#### Dotazione:

- Valigetta PE-HD
- Caricabatterie 2A
- x2 x 2.0Ah batterie - Set di punte da trapano e brugoleinglesi



















PE-HD

## **SEGA ALTERNATIVA 12V**

**SS L12** 

**SS 122 K** Cod. 1.2548





Batteria litio	12	V
Capacità batteria	2.0	Ah
Giri a vuoto	0-3000	rpm
Corsa della lama	13	mm
Taglio massimo del legno	150	mm
Capacità taglio metalli	70	mm
Taglio massimo del tubo	100	mm
Peso	1	kg

Perfetto per l'uso con una sola mano
 Adatto per lavori di idraulica e potatura: legno, lamiere e tubi metallici, cartongesso, tubi in PVC, rami, tronchi.
 Luce di lavoro L.E.D.

- Velocità controllata dal grilletto.
   Sistema di cambio rapido della lama. Inserimento universale della lama

- x1 Sega da potatura, x1 Sega per legno, x1 Sega per metallo

## **AVVITATORE A BATTERIA 3.6V**

#### **BL 50 CK**

Cod. 1.2082

Batteria litio	3.6	V
Capacità batteria	1.3	Ah
Giri a vuoto	200	rpm
Attacco mandrino	1/4"	UNF
Coppia di serraggio	4	Nm
Diametro vite max	ø8	mm
Coppia di serraggio posizio	oni 7	
Peso	0.3	kg

- Cacciavite con 2 configurazioni: a pistola e dritto
- Batteria integrata nello strumento
- Indicatore luminoso a L.E.D. area di lavoro e di carica della batteria.
- Reversibile

#### Dotazione:

- 1 Caricabatterie
- 44 Accessori:
  - 32 Inserti
  - 2 Punte
  - 2 Adattatori da 1/4"













## **TRAPANO / AVVITATORE A PERCUSSIONE 12V**

#### **PBL 122 BK**

Cod. 1.1819

Batteria litio	12	V
Capacità batteria	2.0	Ah
Giri a vuoto	0-350 / 0-1350	rpm
Attacco mandrino	ø1.5 - ø10	mm
Attacco mandrino	3/8" x 24	UNF
Coppia di serraggio	32	Nm
Diametro vite max	ø10	mm
Coppia di serraggio posizi	oni 18 + 1	
Peso	0.9	kg

- 2 Funzioni: Cacciavite e trapano
- 2 velocità meccaniche per più potenza e velocità.
- Controllo elettronico della velocità sul grilletto.
- Spia L.E.D. nell'area di lavoro.
- Senso di rotazione reversibile.





- x2 Batterie 2.0Ah
- Valigetta PE-HD



















### **CARICATORE BL 50 CK - 3.6V**

**CARICATORE 1.3 A** 

Cod. 8293.390



#### **CARICATORE E BATTERIA PBL 122 BK**

**BATTERIA 12V - 2.0 Ah** 

Cod. 12.387

**CARICATORE 12V - 2.0 A** 

Cod. 12.310



## **CARICATORE E BATTERIA L12 - 12V**

**BATTERIA 2.0 Ah** 

Cod. 12.573

**CARICATORE 2.0 A** 

Cod. 12.574

Compatibile con tutta la gamma L12

PBL 122 CPK / ISL 122 C/ SS L12





## Trapani ed avvitatori non a percussione

#### **AVVITATORE**

#### 384 B

Cod. 1.6008

1
F
)



- Appositamente progettato per l'assemblaggio di cartongesso.
- Regolatore di profondità di avvitamento situato sulla testa.
- Caricamento veloce controllato dalla pressione del grilletto.
- Reversibile per mezzo di una leva sul grilletto.
- Impugnatura ergonomica ed antiscivolo.










#### TRAPANO ROTATIVO

#### TM 6 BA

Cod. 1.431

Potenza	400	W
Giri a vuoto	0 - 3000	rpm
Attacco mandrino	3/8" x 24	UNF
Attacco accessorio	ø1.5 - 6	mm
Cap. foratura legno max.	ø13	mm
Cap. foratura acciaio max.	ø6.5	mm
Peso	1.1	kg



- Design compatto e leggero, particolarmente adatto per legno e cartongesso
- Mandrino automatico
- Sgancio rapido controllato dalla pressione sul grilletto
- Reversibile con una leva sul grilletto.









#### TRAPANO ROTATIVO

#### **TM 10 CA**

Cod. 1.1369

Potenza	450	W
Giri a vuoto	0 - 3000	rpm
Attacco mandrino	3/8" x 24	UNF
Attacco accessorio	ø1.3 - 10	mm
Cap. foratura legno max.	ø18	mm
Cap. foratura acciaio max.	ø10	mm
Peso	1.3	kg

- Perforazione senza impatto
- Design compatto e leggero, particolarmente adatto per legno e cartongesso
- Mandrino automatico
- Caricamento veloce situato sul grilletto.
- Reversibile per mezzo di una leva sul grilletto.
- Impugnatura ergonomica antiscivolo
- Linguetta superiore per appendere l'attrezzo alla cintura.









#### TRAPANO A PERCUSSIONE

#### **TM 710 BA**

Cod. 1.1977

#### **TM 710 BAK**

Cod. 1.1978

Potenza	710	W
Giri a vuoto	0 - 2800	rpm
Percussioni	0 - 44800	ipm
Attacco accessorio	ø2 - 13	mm
Attacco mandrino	1/2" x 20	UNF
Cap. foratura legno max.	ø25	mm
Cap. foratura acciaio max.	ø13	mm
Cap. foratura pietra max.	ø13	mm
Peso	1.9	kg

- Trapano con 2 modalità di lavoro: rotativo e a percussione.
- Mandrino automatico.
- Elettronico
- Reversibile.
- Impugnatura ergonomica antiscivolo.















### TRAPANO A PERCUSSIONE

#### **TM 750 A**

Cod. 1.5447

#### **TM 750 AK**

Cod. 1.5449

Potenza	750	W
Giri a vuoto	0 - 3000	rpm
Percussioni	0 - 45000	ipm
Attacco accessorio	ø1.5 - 13	mm
Attacco mandrino	1/2" x 20	UNF
Cap. foratura legno max.	ø28	mm
Cap. foratura acciaio max.	ø13	mm
Cap. foratura pietra max.	ø13	mm
Peso	2.3	kg

- Trapano con 2 modalità di lavoro: rotativo e a percussione.
- Mandrino automatico.
- Elettronico
- Reversibile
- Impugnatura ergonomica antiscivolo.



**Dotazione:** - Valigetta PE-HD















## TRAPANO A PERCUSSIONE

**TM 851 BA** 

Cod. 1.2755 **TM 851 BAK** 

Cod. 1.2684

Potenza	850	W
Giri a vuoto	0 - 3000	rpm
Percussioni	0 - 48000	ipm
Attacco accessorio	ø1.5 - 13	mm
Attacco mandrino	1/2" x 20	UNF
Cap. foratura legno max.	ø28	mm
Cap. foratura acciaio max.	ø13	mm
Cap. foratura pietra max.	ø16	mm
Peso	2.4	kg

- Trapano con 2 modalità di lavoro: rotativo e a percussione.
- Cambio in alluminio.
- Mandrino automatico.
- Elettronico
- Reversibile
- Impugnatura ergonomica antiscivolo.

















**Dotazione:** - Valigetta PE-HD













## Trapano a Percussione e Avvitatore ad Impulsi

## TRAPANO A PERCUSSIONE

#### TM 950 A

Cod. 1.1515

#### **TM 950 AK**

Cod. 1.1516

950	W
0 - 10000/ 0 - 3000	rpm
0 - 16000/0 - 44800	ipm
ø1.5 - 13	mm
1/2" x 20	UNF
ø30	mm
ø13	mm
ø16	mm
3	kg
	0 - 10000/ 0 - 3000 0 - 16000/0 - 44800 ø1.5 - 13 1/2" x 20 ø30 ø13

- Trapano con 2 modalità di lavoro: rotativo e a percussione.
- Cambio in alluminio con 2 velocità meccaniche
- Adatto al metallo a basso numero di giri e alla costruzione al massimo numero di giri
- Mandrino automatico in acciaio con bloccaggio di sicurezza
- Elettronico. Reversibile

















#### TRAPANO A PERCUSSIONE

#### **TM 1100**

Cod. 1.1735

Potenza	1100	W
Giri a vuoto	0 - 900/ 0 - 2500	rpm
Percussioni	0 - 14400/0 - 40000	ipm
Attacco accessorio	ø16	mm
Attacco mandrino	5/8" x 16	UNF
Cap. foratura legno max.	ø32	mm
Cap. foratura acciaio max.	ø16	mm
Cap. foratura pietra max.	ø16	mm
Peso	3.5	kg

- Trapano con 2 modalità di lavoro: rotativo e a percussione.
- Cambio in alluminio con 2 velocità meccaniche.
- Mandrino a cremagliera ø16 mm.
- Elettronico. Reversibile

#### Dotazione:

- Impugnatura laterale regolabile.
- Regolatore di profondità.

















### **AVVITATORE AD IMPULSI**

#### **IW 500 DK**

Cod. 1.2133

Potenza	1050	W
Giri a vuoto	0 - 2200	rpm
Coppia di serraggio	150 - 350 / 500	Nm
Attacco mandrino	1/2"	UNF
Peso	3.5	kg

- Chiave ad impulsi con Alloggiamento in alluminio e struttura in polimero rinforzato con fibra di vetro su impugnatura e motore.
- Controllo digitale della chiave dinamometrica con display LCD. Regolazione della Coppia di serraggio da 10 a 10 Nm.
- Reversibile
- Impugnatura ergonomica anti-vibrazione.
- Adatto per la costruzione di impalcature e strutture.

# 500 (Nm) Rotazione antioraria



Rotazione in senso orario. Incrementi di 10 Nm in 10 Nm











#### Dotazione:

- Valigetta PE-HD
- x4 prese esagonali ø17 / ø19/ ø21 / ø22 mm



## **MARTELLO TASSELLATORE SDS-PLUS**

#### **HD 26 BK**

Cod. 1.1418

800	W
0 - 1200	rpm
0 - 5300	ipm
2.8	J
SDS-PLUS	
ø30	mm
ø13	mm
ø26	mm
ø60	mm
2.8	kg
	0 - 1200 0 - 5300 2.8 SDS-PLUS ø30 ø13 ø26

- Martello 3 funzioni:
  - 1- Rotativo senza percussione per metallo, legno e plastica
  - 2- Rotativo con percussione per materiali da costruzione
  - 3- Scalpellatura per materiali da costruzione
- Vario lock per regolare la posizione dello scalpello.
- Reversibile.
- Motore con avviamento dolce e frizione di sicurezza.

- Per ancoraggi in calcestruzzo e pietra di ø4-26 mm (ottimale ø4-12 mm.)

#### Dotazione:

- Impugnatura laterale con regolazione
   Regolazione di profondità.
   Valigetta PE-HD





















#### **MARTELLO TASSELLATORE SDS-PLUS**

#### **HD 27 CK**

Cod. 1.1967

Potenza	800	W
Giri a vuoto	0 - 1300	rpm
Percussioni	0 - 5500	ipm
Forza di percussione	2.8	J
Attacco mandrino	SDS-PLUS	
Cap. foratura legno max.	ø30	mm
Cap. foratura acciaio max.	ø13	mm
Cap. foratura pietra max.	ø26	mm
Cap. foratura con corone MAX.	ø68	mm
Peso	2.8	kg

- Martello 3 funzioni:
  - 1- Rotativo senza percussione per metallo, legno e plastica
  - 2- Rotativo con percussione per materiali da costruzione
  - 3- Scalpellatura per materiali da costruzione
- Vario lock per regolare la posizione dello scalpello.
- Reversibile.
- Motore con avviamento dolce e frizione di sicurezza.

Per ancoraggi in calcestruzzo e pietra di ø4-26 mm (ottimale ø4-12 mm.)

#### Dotazione:

- Impugnatura laterale con regolazione
- Regolazione di profondità. Valigetta PE-HD



















#### SET MARTELLO TASSELLATORE SDS-PLUS + MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE ø115 mm HD27CK + SAB 720

Cod. 1.2790

C A	D	7	•	п	١
- 2F	۱D		~	u	ı
	_	_	_	_	

Potenza	720	W
Giri a vuoto	11000	rpm
Dimensione lama	ø115	mm
Attacco disco	M14	
Peso	1.6	kg

- Smerigliatrice leggera in un design compatto e salvaspazio.
- Estremamente leggero e versatile.

#### Dotazione:

- Impugnatura laterale a 2 posizioni



#### **MARTELLO TASSELLATORE SDS-PLUS**

#### HD 3 CK

Cod. 1.2314

Potenza	1050	W
Giri a vuoto	0 - 1100	rpm
Percussioni	0 - 4600	ipm
Forza di percussione	5	J
Attacco mandrino	SDS-PLUS	
Cap. foratura legno max.	ø32	mm
Cap. foratura acciaio max.	ø13	mm
Cap. foratura pietra max.	ø26	mm
Cap. foratura con corone MAX.	ø60	mm
Peso	3.5	kg



- 1- Rotativo senza percussione per metallo, legno e plastica
- 2- Rotativo con percussione per materiali da costruzione
- 3- Scalpellatura per materiali da costruzione
- 4- Vario lock per regolare la posizione dello scalpello.
- Regolatore di velocità elettronico
- VAT: Vibration Absorbing Technology.



#### Dotazione:

- Impugnatura laterale regolabile
- Regolatore di profondità
  Valigetta PE-HD



















#### **MARTELLO TASSELLATORE SDS-PLUS**


#### HD 5 CK

Cod. 1.1562

Potenza	1500	W
Giri a vuoto	0 - 850	rpm
Percussioni	0 - 4300	ipm
Forza di percussione	5	J
Attacco mandrino	SDS-PLUS	
Cap. foratura legno max.	ø40	mm
Cap. foratura acciaio max.	ø13	mm
Cap. foratura pietra max.	ø30	mm
Cap. foratura con corone MAX.	ø70	mm
Peso	5	kg

#### - Martello 4 funzioni:

- 1- Rotativo senza percussione per metallo, legno e plastica Per ancoraggi in calcestruzzo e **2- Rotativo con percussione** per materiali da costruzione muratura di Ø 8-30 mm (ottimale
- 2- Rotativo con percussione per materiali da costruzione
- 3- Scalpellatura per materiali da costruzione
- 4- Vario lock per regolare la posizione dello scalpello.
- Regolatore di velocità elettronico
- VAT: Vibration Absorbing Technology.



Ø 10-20 mm).



#### Dotazione:

- Impugnatura laterale regolabile
- Regolatore di profondità
  Valigetta PE-HD



















#### **MARTELLO TASSELLATORE SDS-PLUS**

#### HD 6 DK

Cod. 1.2312

Potenza	1500	W
Giri a vuoto	0 - 850	rpm
Percussioni	0 - 4300	ipm
Forza di percussione	7	J
Attacco mandrino	SDS-PLUS	
Cap. foratura legno max.	ø40	mm
Cap. foratura acciaio max.	ø13	mm
Cap. foratura pietra max.	ø32	mm
Cap. foratura con corone MAX.	ø80	mm
Peso	5	kg

- Martello 4 funzioni:
  - 1- Rotativo senza percussione per metallo, legno e plastica
  - 2- Rotativo con percussione per materiali da costruzione
  - 3- Scalpellatura per materiali da costruzione
  - 4- Vario lock per regolare la posizione dello scalpello.
- Regolatore di velocità elettronico
- VAT: Vibration Absorbing Technology.























#### **MARTELLO TASSELLATORE SDS-MAX**



#### **HD 40 BK**

Cod. 1.2037



- Velocità costante sotto carico.
- Regolatore di velocità elettronico
- Motore con frizione meccanica di sicurezza
- Avviamento lento
- VAT: Vibration Absorbing Technology.

#### Dotazione:

- Impugnatura laterale regolabile
- Valigetta PE-HD



















#### MARTELLO TASSELLATORE SDS-MAX

**HD 50 BK** 

Cod. 1.1741



- - 1- Rotativo senza percussione per i materiali da costruzione
  - 2- Scalpellatura per materiali da costruzione
  - 3- Vario lock per regolare la posizione dello scalpello.
- Velocità costante sotto carico.
- Regolatore di velocità elettronico
- Motore con frizione meccanica di sicurezza
- Avviamento lento
- VAT: Vibration Absorbing Technology.

#### Dotazione:

- Impugnatura laterale regolabile
- Valigetta PE-HD

















#### **MARTELLO DEMOLITORE SDS-PLUS**

#### MD4K

Cod. 1.1002

Potenza	750	W
Percussioni	3000	ipm
Forza di percussione	5	J
Attacco mandrino	SDS-PLUS	
Peso	3.5	kg

- Martello 2 funzioni:
  - 1- Scalpellatura per materiali da costruzione.
  - 2- Vario lock per regolare la posizione dello scalpello.
- Meccanismo specializzato senza rotazione, solo percussioni.

#### Dotazione:

- Impugnatura laterale regolabile
- x1 Scalpello a punta
- x1 Scalpello a taglio. Valigetta PE-HD















#### **MARTELLO DEMOLITORE SDS-MAX**

#### MD 6 CK

Cod. 1.1930

Potenza	1200	W
Percussioni	2850	ipm
Forza di percussione	15	J
Attacco mandrino	SDS-MAX	
Peso	6.5	kg

#### - Martello 2 funzioni:

- 1- Scalpellatura per materiali da costruzione.
- 2- Vario lock per regolare la posizione dello scalpello.
- Meccanismo specializzato senza rotazione, solo percussioni.
- VAT: Vibration Absorbing Technology.

#### Dotazione:

- Impugnatura laterale regolabile
- x1 Scalpello a punta
- Valigetta PE-HD















## **MARTELLO DEMOLITORE SDS-MAX**

#### **MD 10 K**

Cod. 1.1364

Potenza	1500	W
Percussioni	1000 - 1900	ipm
Forza di percussione	6 - 25	J
Attacco mandrino	SDS-MAX	
Peso	10	kg

#### - Martello 2 funzioni:

- 1- Scalpellatura per materiali da costruzione.
- 2- Vario lock per regolare la posizione dello scalpello.
- Meccanismo specializzato senza rotazione, solo percussioni.
- VAT: Vibration Absorbing Technology.
- Regolatore elettronico del numero di percussioni e dell'energia di impatto
- Motore con Avviamento gradoppiae
- Indicatore consumo spazzole.

#### Dotazione:

- Impugnatura laterale regolabile
- x1 Scalpello a punta Valigetta PE-HD



















# **MARTELLO DEMOLITORE HEX 30**

#### **MD 15 BK**

Cod. 1.2377

Potenza	1750	W
Percussioni	1900	ipm
Forza di percussione	45	J
Attacco mandrino	HEX 30	
Peso	15	kg

- Meccanismo elettropneumatico sovradimensionato per avere eccezionali prestazioni nella demolizione.
- Compatto e aerodinamico per un facile accesso in spazi ristretti.
- Sistema doppio VAT: Vibration Absorbing Technology..
- Impugnatura laterale concepita per rendire più comodo e confortevole l'impiego in lavori di demolizione di lunga durata.

- Dotazione:
   Impugnatura laterale regolabile
   x1 Scalpello a taglio.
   x1 Scalpello a punta
   Trolley per il trasporto.























#### **TERMOSOFFIATORE**

#### **SU 650 EDK**

Cod. 1.834

Potenza	2000	W
Flusso aria calda	250 - 500	l/min
DI TEMPERATURA	50 - 650	°C
Peso	0.9	kg

- Sverniciatore con elemento riscaldante in ceramica
- DI TEMPERATURA e flusso d'aria controllati da microprocessore.
- Display L.E.D. con controllo della di temperaturain step di 5  $^{\rm o}{\rm C}$  e del flusso d'aria in 5 fasi.
- Adatto per asciugare, spogliare, piegare materiali plastici, rimuovere vernici e adesivi.





- Set di ugelli Valigetta PE-HD















#### **TERMOSOFFIATORE**

#### **DX 1800**

Cod. 1.2373

Potenza	1800	W
Flusso aria calda	300 - 500	l/min
DI TEMPERATURA	350 - 600	°C
Peso	0.9	kg

- Sverniciatore con elemento riscaldante in ceramica
- 2 modalità di lavoro con flusso d'aria e di temperatura preimpostati:
  - 1- 350°C con 300 l/min
  - 2- 600°C con 500 l/min
- Adatto per asciugare, decapare, piegare materiali plastici, rimuovere vernici e adesivi.
- Testa rinforzata contro le alte temperature

- x3 Ugelli x1 Spatola





#### **MISCELATORE**


#### M 1100 C

Cod. 1.2361

#### M 1100 CK

Cod. 1.2362

Potenza	1200	W
Giri a vuoto	180-430 / 300-680	rpm
Diametro delle frusta	ø120	mm
Attacco mandrino	M14	
Coppia di serraggio	14 - 30	Nm
Peso	4.8	kg



- Corpo alluminio
- Servizio potente motore S1 continuo.
- Adatto per vernici e materiali liquidi nonché per cementi e materiali viscosi.
- Variatore elettronico 6 velocità.
- Impugnatura ergonomica.

#### Dotazione:

- x1 Frusta H2 - ø120 mm

#### M 1100 CK

#### Dotazione:

- Valigetta PE-HD















#### **MISCELATORE**

#### M 1200 C

Cod. 1.1474

#### M 1200 CK

Cod. 1.1475

Potenza	1200	W
Giri a vuoto	200-400 / 350-700	rpm
Diametro delle frusta	ø120	mm
Attacco mandrino	M14	
Coppia di serraggio	20.5	Nm
Peso	4.8	kg

- Miscelatore con 2 velocità meccaniche
- Corpo alluminio
- Servizio potente motore S1 continuo.
- Adatto per vernici e materiali liquidi nonché per cementi e materiali viscosi.
- Variatore elettronico 6 velocità.
- Impugnatura ergonomica.
- Avviamento lento

#### Dotazione:

- x1 Frusta H2 - ø120 mm

#### M 1200 CK

**Dotazione:** - Valigetta PE-HD















#### **MISCELATORE**

#### M 1600

Cod. 1.1476

# M 1600 K

Cod. 1.1477

Potenza	1600	W
Giri a vuoto	180-380 / 300-650	rpm
Diametro delle frusta	ø160	mm
Attacco mandrino	M14	
Coppia di serraggio	17 - 36	Nm
Peso	6	kg



- Corpo alluminio
- Servizio potente motore S1 continuo.
- Adatto per vernici e materiali liquidi nonché per cementi e materiali viscosi.
- Variatore elettronico 6 velocità.
- Impugnatura ergonomica.
- Avviamento lento

#### Dotazione:

- x1 Frusta H2 - ø160 mm

#### M 1600 K

- Dotazione: - x1 Frusta H3 - 140 mm. - Valigetta PE-HD



















**DM 1600** 

Cod. 1.2649

Potenza	1600	W
Giri a vuoto (superiore)	290-480	rpm
Giri a vuoto (inferiore)	380-620	rpm
Capacitá	90	L
Diametro delle frusta (superiore)	ø140	mm
Diametro delle frusta (inferiore)	ø112	mm
Attacco mandrino	M18	
Lunghezza frusta	600	mm
Peso	5	kg

#### - Corpo alluminio

- Servizio potente motore S1 continuo.

- Adatto per vernici e materiali liquidi nonché per cementi e materiali viscosi.

- Variatore elettronico 6 velocità.
- Impugnatura ergonomica.
- Avviamento lento.

#### Dotazione:

- x1 Frusta WK3 / M18 600 mm
- Frusta superiore. ø120 mm
- Borsa per il trasporto





L'albero-frusta ha un rinforzo inferiore per evitare che possa filtrare liquido e che si blocchi il sistema di ingranaggi concentrici.

Miscelatore con 2 fruste ad eliche concentriche.













# **LEVIGATRICE PER PARETI**

#### **LP 710 E**

Cod. 1.2140

Potenza	710	W
Giri a vuoto	1000 - 2100	rpm
Altezza lavoro	1100- 1800	mm
Dimensione lama	ø225	mm
Adattatore tubo	ø37,5	mm
Angolo inclinazione piatto	90	0
Peso	4.4	kg
Tubo flessibile	3.5	m

- Trasmissione modificata per aumentare la durata

- Testa orientabile per evitare segni sulle pareti

- Aspirazione integrata

- Predisposto per l'aspirazione esterna.

- Piastra removibile per levigare angoli e bordi.

- Variatore elettronico 6 velocità.

#### Dotazione:

- Set di 6 dischi ø225 mm (P80, P100, P120, P150, P180, P240)

- Tubo di aspirazione 3,5 m.

- Adattatore per aspirapolvere.



# **LEVIGATRICE PER PARETI**

#### **LP 710 DT**

Cod. 1.2420

Potenza	710	W
Giri a vuoto	1000 - 2100	rpm
Altezza lavoro	1100 - 1700	mm
Dimensione lama	ø225	mm
Adattatore tubo	ø37.5	mm
Angolo inclinazione piatto	90	0
Peso	4.4	kg
Tubo flessibile	3.5	m

- Trazione diretta: nessun cavo di traino.
- Testa inclinabile per evitare segni sui muri
- Sistema di aspirazione integrato.
- Predisposto per collegare un aspirapolvere esterno.
- Variatore elettronico 6 velocità.



#### LEVIGATRICE PER PARETI

#### **LP 700 E**

Cod. 1.1450

Potenza	710	W
Giri a vuoto	800 - 1700	rpm
Altezza lavoro	1600	mm
Dimensione lama	ø225	mm
Adattatore tubo	ø45	mm
Angolo inclinazione piatto	90	0
Peso	4.3	kg
Tubo flessibile	4	m

#### - Aspirazione integrata.

- Predisposto per collegare un aspirapolvere esterno.
- Utilizzabile per soffitti e per pareti.
- Piastra rimovibile per levigare angoli e bordi
- Variatore elettronico 6 velocità.

#### Dotazione:

- Set di 5 dischi ø225 mm (P60, P80, P100, P180, P240)
- Tubo di aspirazione 4m Adattatore per aspirapolvere















# LEVIGATRICE PER PARETI

#### LP 1000 BRUSHLESS

Cod. 1.2090

Potenza	1010	W
Giri a vuoto	1300 - 2000	rpm
Altezza lavoro	1100- 1800	mm
Dimensione lama	ø225	mm
Adattatore tubo	ø37,5	mm
Angolo inclinazione piatto	90	0
Peso	3.6	kg
Tubo flessibile	3.5	m

- Motore S1 brushless trifase.
- Trazione diretta.
- Trasmissione inclinabile per evitare segni sui muri
- Sistema di aspirazione integrato.
- Molto leggero, solo 3,6 kg
- Struttura in alluminio rinforzato.
- Predisposto per collegare un aspirapolvere esterno.
- Piastra rimovibile per levigare angoli e bordi
- Variatore elettronico 6 velocità.

- Set di 6dischi ø225 mm (P80, P100, P120, P150, P180, P240)
- Tubo di aspirazione 3.5 m
- Adattatore per aspirapolvere



#### **LEVIGATRICI PER PARETI**

#### **HP 750 BE**

Cod. 1.2239

Potenza	750	W
Giri a vuoto	1200 - 2200	rpm
Dimensione lama	ø180	mm
Peso	2.4	kg

#### - Aspirazione integrata.

- Ideale per levigare pitture plastiche e di gesso e per lisciare pareti irregolari.

- Predisposto per il collegamento di un aspiratore esterno. - Progettato per la levigatura di angoli e aree difficili da

raggiungere.

- Carter rimovibile per levigare bordi e angoli.

- Variatore elettronico 6 velocità.

#### Dotazione:

- <u>Set di 5 dischi ø180 mm (P60, P80, P100, P180, P240)</u>
- Tubo di aspirazione.
- Adattatore per aspirapolvere.
- Cuffia raccoglipolvere.



#### LEVIGATRICI PER PARETI

#### **HP 1010**

Cod. 1.2129

Potenza	1010	W
Giri a vuoto	1000 - 1950	rpm
Dimensione lama	ø225	mm
Peso	2.8	kg

- Set di 6 dischi ø225 mm (P80, P100, P120, P150, P180, P240)
  Tubo di aspirazione.
  Adattatore per aspirapolvere.

- Aspirazione integrata.
- Altezza del disco regolabile
- Ideale per levigare pitture plastiche e di gesso e per lisciare pareti irregolari.
- Predisposto per il collegamento di un aspiratore esterno.
- Progettato per levigare pareti e soffitti.
- Carter removibile per levigare bordi e angoli.
- Variatore elettronico 6 velocità.













# MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE ø115 mm

#### **SAB 720**

Cod. 1.2750

Potenza	720	W
Giri a vuoto	11000	rpm
Attacco Disco	ø115	mm
Albero del disco	M14	
Peso	1.6	kg

- Smerigliatrice leggera Design compatto .

## Dotazione:

- Impugnatura laterale 2 posizioni.



#### MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE ø115 mm

**SAB 800 CR** 

#### **SAB 801 CR**

Cod. 1.2009

Potenza	800	W
Giri a vuoto	11000	rpm
Attacco Disco	ø115	mm
Albero del disco	M14	
Peso	1.7	kg



- Motore potente S1.
- Sistemi antiabrasione: Doppia armatura, polimero protettivo, corde speciali e barriera per collettori.
- Sistemi di raffreddamento: rotore allungato, ventola di raffreddamento e 6 ferritoie nella testa.



#### Dotazione:

- Impugnatura laterale, 2 posizioni.

#### **SAB 801 CR**

Dimensione disco o ø125 mm







# MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE ø115 mm

**SAB 900 CR** 

#### **SAB 901 CR**

Potenza	900	W
Giri a vuoto	11000	rpm
Attacco Disco	ø115	mm
Albero del disco	M14	
Peso	1.7	kg

- Smerigliatrice leggera Design compatto.
- Motore potente S1 di 1.2 HP.
- Cuscinetti a coppia conica di alta qualitá.
- Sistemi antiabrasione: Doppia schermatura, polimero protettivo, corde speciali e barriera per collettori.
- Sistemi di raffreddamento: rotore allungato e ventola di raffreddamento.



#### Dotazione:

- Impugnatura laterale, 3 posizioni.

#### **SAB 901 CR**

Dimensione disco o ø125 mm







# MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE ø125 mm

**SAB 1011 B** 

Cod. 1.1729

#### **SAB 1011 BE**

Cod. 1.1687



#### **SAB 1011 B SAB 1011 BE**

Potenza	1000	1000	W
Giri a vuoto	10500	2800 - 11000	rpm
Attacco Disco	ø125	ø125	mm
Albero del disco	M14	M14	
Peso	1.8	1.8	kg

- Smerigliatroce compatta.
- Motore potente S1.
- Cuscinetti a coppia conica di alta qualitá.
- Sistemi antiabrasione: Doppia schermatura, polimero protettivo, corde speciali e barriera per collettori.
- Sistemi di raffreddamento: rotore allungato, ventola di raffreddamento e 6 ferritoie nella testa.

#### Dotazione:

**SAB 1011 BE** 

- Impugnatura laterale, 3 posizioni.

Con regolatore elettronico a 6 velocità







# **MINI SMERIGLIATRICE**

# ANGOLARE ø125 mm

#### **SAB 1101 CS**

Cod. 1.2827



Potenza	1100	W
Giri a vuoto	2800 - 11000	rpm
Attacco Disco	ø125	mm
Albero del disco	M14	
Peso	1.8	kg

- Appositamente progettato per l'utilizzo a 2 mani.
- Potenza costante sotto carico.
- Testa piatta per lavorare in aree strette.
- Corpo allungato, (28 cm senza testa).
- Azionamento elettronico a velocità variabile ( 6 velocità ).
- Sostituzione rapida spazzola.

#### Dotazione:

- Impugnatura laterale, 2 posizioni.







**SAB 1351 CS** 

Cod. 1.1786



Potenza	1300	W
Giri a vuoto	2800 - 11000	rpm
Attacco Disco	ø125	mm
Albero del disco	M14	
Peso	1.8	kg

- Massima Potenza 1300W
- Smerigliatrice con taccometro per mantenere la velocitá costante sotto sforzo.
- Variatore elettronico ( 6 Velocità ).
- Avviamento lento.
- Cambio rapido spazzola esterna.

#### Dotazione:

- Impugnatura laterale, 3 posizioni.







# MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE ø125mm MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE ø125mm

**SAB 1601 CS** Cod. 1.1970

**SAB 1650 CS** 

Cod. 1.1971



#### **SAB 1601 CS SAB 1650 CS**

Potenza	1600	1600	W
Giri a vuoto	2800 - 11000	2800 - 8500	rpm
Attacco Disco	ø125	ø150	mm
Albero del disco	M14	M14	
Peso	1.8	1.9	kg

- Massima Potenza 1600W
- Smerigliatrice con taccometro per mantenere la velocitá costante sotto
- Variatore elettronico ( 6 Velocità ).
- Avviamento lento.
- Cambio rapido spazzola esterna.

#### Dotazione:

- Impugnatura laterale, 2 posizioni.









#### SMERIGLIATRICE ANGOLARE ø125 mm

#### **SAB 1051 PS**

Cod. 1.2506

Potenza	1050	W
Giri a vuoto	11000	rpm
Attacco Disco	ø125	mm
Albero del disco	M14	
Peso	1.9	kg

- Smerigliatrice leggera e compatta.
- Appositamente progettata per utilizzo industriale.
- Interruttore a pala.
- Motore potente S1.
- Sistemi di raffreddamento: ventola di raffreddamento, 6 ferritoie situate nella testa e nel corpo dell'utensile.
- Corpo macchina rivestito in gomma antiscivolo, che riduce le vibrazioni.



- Impugnatura laterale, 2 posizioni.











## MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE ø125 mm

#### **SAB 1201 IND**

Cod. 1.2477

Potenza	1200	W
Giri a vuoto	11000	rpm
Attacco Disco	ø125	mm
Albero del disco	M14	
Peso	1.8	kg

- Mini smerigliatrice progettata per uso industriale.
- Protezioni rinforzate.
- Senza scheda elettronica per incrementi Potenza.
- Cambio della spazzola esterna senza smontare l'utensile.
- Predisposto per lavori pesanti in ambienti difficili.

# INDUSTRIALE





#### Dotazione:

- Impugnatura laterale, 3 posizioni.

# SMERIGLIATRICE ANGOLARE Ø125 mm SAB 1401 CE IND

Cod. 1.2793

Potenza	1400	W
Giri a vuoto	2800 - 10000	rpm
Attacco Disco	ø125	mm
Albero del disco	M14	
Peso	2.2	kg

- Mini smerigliatrice progettata per uso industriale
- Velocità costante tramite tachimetro, l'utensile mantiene I velocità sotto carico.
- Con regolatore di velocità elettronico
- Cambio della spazzola esterna senza smontare l'utensile.
- Predisposto per lavori pesanti in ambienti difficili.

#### Dotazione:

- Impugnatura laterale, 3 posizioni.



# **SMERIGLIATRICE ANGOLARE ø230 mm**

Cod. 1.2792

Potenza	2000	W
Giri a vuoto	6500	rpm
Attacco Disco	ø230	mm
Albero del disco	M14	
Peso	4.2	kg

- Particolarmente adatto per il lavoro in officina.
- Cambio della spazzola esterna senza smontare l'utensile.
- Avviamento lento

#### Dotazione:

- Impugnatura laterale ( 3 posizioni ).



# SMERIGLIATRICE ANGOLARE ø115 + ø230 mm

SAB 720 + AGR 2000

Cod. 1.2732

	<b>SAB 720</b>	<b>AGR 2000</b>	
Potenza	700	2000	W
Giri a vuoto	11000	6500	rpm
Attacco Disco	ø115	ø230	mm
Albero del disco	M14	M14	
Peso	1.6	4.2	kg



# SMERIGLIATRICE ANGOLARE ø180 / ø230 mm

AGR 21-18 C

#### **AGR 21-23 C**

Cod. 1.2555

#### AGR 21-18 C

Cod. 1.2701

	AGN 2 1-23 C	AGIN Z I-10 C	
Potenza	2100	2100	W
Giri a vuoto	6500	8000	rpm
Attacco Disco	ø230	ø180	mm
Albero del disco	M14	M14	
Peso	4.2	4.2	kg

AGR 21-23 C

#### - Motore potente S1 2100W.

- Trasmissione migliorata per ridurre il rumore ed aumentare le prestazioni nei lavori lunghi
- Interruttore con pulsante di blocco
- Indotto rinforzato. Cuscinetti e ingranaggi di alta qualità.
- Particolarmente adatto per l'officina ed i lavori di costruzione.
- Cambio della spazzola esterna senza smontare l'attrezzo.



#### Dotazione:

- Impugnatura laterale 3 posizioni.





# **SMERIGLIATRICE ANGOLARE ø230 mm**

#### **AGR 22-23 C**

Cod. 1.1909

Potenza	2200	W
Giri a vuoto	6500	rpm
Attacco Disco	ø230	mm
Albero del disco	M14	
Peso	4.4	kg

- Smerigliatrice con motore potente S1 da 2200W a servizio continuo.
- Impugnatura posteriore girevole
- Interruttore a pala con pulsante di blocco.
- Componenti di alta qualità: cuscinetti a sfera e a rullo. Pignone e corona dentata ad alte prestazioni.
- Particolarmente adatto per l'officina ed i lavori di costruzione.
- Cambio della spazzola esterna senza smontare l'attrezzo.

#### Dotazione:

- Impugnatura laterale 3 posizioni.
- A richiesta: Valigetta PE-HD





# SMERIGLIATRICE ANGOLARE ø180 / ø230 mm

**AGR 24-23 CAL** 

Cod. 1.1816

#### **AGR 24-18 CAL**

Cod. 1.1895

	<b>AGR 24-23 CAL</b>	<b>AGR 24-18 CAL</b>	
Potenza	2400	2400	W
Giri a vuoto	6500	8000	rpm
Attacco Disco	ø230	ø180	mm
Albero del disco	M14	M14	
Peso	4.4	4.4	kg

- Smerigliatrice con motore potente S1 2400W a servizio continuo.
- Impugnatura posteriore girevole
- Interruttore a pala con pulsante di blocco e sistema NVR
- Particolarmente adatto per officine, cave e lavori di costruzione.
- Cambio della spazzola esterna senza smontare l'utensile.
- Avviamento lento

#### Dotazione:

- Impugnatura laterale 3 posizioni.
  A richiesta: Valigetta PE-HD











# SMERIGLIATRICE ANGOLARE ø230 mm

**SAB 26-23 AL** 

Cod. 1.1689

Potenza	2600	W
Giri a vuoto	6500	rpm
Attacco Disco	ø230	mm
Albero del disco	M14	
Peso	4.4	kg

- Smerigliatrice con motore potente S1 2600W a servizio continuo.

- Componenti di alta qualità: cuscinetti a sfera e a rullo.

Pignone e corona dentata ad alte prestazioni.

- Particolarmente adatto per il lavoro in officine, cave ed industrie.
- Cambio della spazzola esterna senza smontare l'utensile.
- Avviamento lento

#### Dotazione:

- Impugnatura laterale 3 posizioni.



# STAYER

# SMERIGLIATRICI DRITTA SD 27 CE

Cod. 1.1705

- Smerigliatrice diritta ad alta potenza (750W) con Caricamento veloce. per mole e frese ø6 / ø6.3 / ø8 mm.
- Avviamento lento: la macchina raggiunge la piena Potenza 2 secondi dopo essere stata avviata.
- Regolatore di velocità elettronico 6 velocità da 10.000 a 30.000 rpm
- Tachimetro integrato per mantenere la Potenza costante sotto sforzo.
- Motore appositamente progettato per resistere alla polvere.
- Sistema elettronico per limitare la corrente all'avvio, mantenendo la velocità costante anche a basso carico.
- Interruttore di sicurezza contro l'attivazione involontaria o accidentale.
- Particolarmente adatto per levigare i cordoni di saldatura, lucidare tutti i tipi di materiali dal legno alla vernice al metallo. Prestazioni eccellenti nella rimozione di bave metalliche e nell'affilatura.
- Ideale per l'uso con mole in ossido di alluminio, mole a lamelle, frese in metallo duro e spazzole metalliche

Potenza	750	W
Giri a vuoto	10000 - 30000	rpm
Pinza	ø6 / ø6.3 / ø8	mm
Peso	1.7	kg





#### **SMERIGLIATRICE DRITTA**

**SD 150 B** 

Cod. 1.2198



Potenza	1100	W
Giri a vuoto	6000	rpm
Pinza	14	mm
Peso	4	kg

- Smerigliatrice dritta con potente motore a servizio continuo S1.
- Sistema di alimentazione gradoppiae e reset.
- Supporto per la cinghia di sospensione.
- Particolarmente adatto per la lucidatura e la smerigliatura dei metalli.
- Cambio della spazzola esterna senza smontare l'utensile.

#### Dotazione:

- Mola di ø150 x 20 x 20 mm.



# **SEGA DUAL PER IL TAGLIO DEI METALLI**

DS 125

Cod. 1.1125



Potenza	950	W
Giri a vuoto	4200	rpm
Attacco Disco	ø125	mm
Max. prof. di taglio	30	mm
Peso	3.2	kg

- Sega doppia con 2 dischi in Widia ø125 mm.
- Sistema a disco controrotante. L'utensile può tagliare in avanti o indietro ed iniziare a tagliare in qualsiasi punto.
- Sistema di lubrificazione con barra di cera.
- Impugnatura ergonomica girevole a 90°
- Particolarmente adatto per il taglio senza scintille di tutti i tipi di metallo.

- Impugnatura laterale
- 2 dischi di Widia ø125 mm Z32 (Cod. 1.1132)
- Barra di lubrificazione. (Cod. 11.5846)







SCANALATORE CON DISCHI DIAMANTATI ø125 mm

Cod. 1.1254


Potenza	1500	W
Giri a vuoto	8500	rpm
Attacco Disco	ø125	mm
Larghezza di taglio	7 - 30	mm
Capacità di taglio.	3 - 29	mm
Peso	5	kg


- 2 dischi diamantatiØ 125 mm.
- Sistema di scanalatura variabile con 2 dischi diamantati e 6 rondelle da 4,5 mm.
- Protezione da sovraccarico. In caso di sovraccarico la macchina si spegne istantaneamente fino a quando non torna in una situazione di
- Predisposto per il collegamento ad un aspiratore esterno.
- Regolatore di profondità di taglio.

- Rullo di supporto - x2 dischi diamantati ø125 mm. - x6 rondelle da 4,5 mm

- Cambio della spazzola esterna senza smontare l'utensile.
- Avviamento lento

Dotazione: - Impugnatura laterale

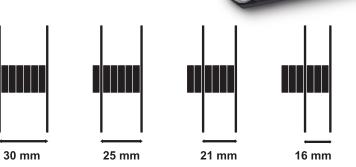

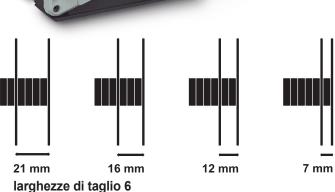











#### SCANALATORE CON DISCHI DIAMANTATI ø150 mm

CD 150 B2 K (2 Dischi diamantati)

Cod. 1.2798

#### CD 150 B4 K (4 Dischi diamantati)

Cod. 1.2796

Potenza	2400	W
Giri a vuoto	8000	rpm
Attacco Disco	ø150	mm
Larghezza di taglio	7 - 35	mm
Capacità di taglio.	8 - 43	mm
Peso	6	kg

- Albero con 2 dischi diamantati ø150 mm. (Opzionalmente 4)
- Sistema di scanalatura variabile con dischi diamantati e rondelle.
- Possibilità di utilizzare fino a 4 dischi diamantati. Le scanalature da 25 mm con 4 dischi non richiedono l'uso dello scalpello da taglio, mentre le scanalature da 35 mm riducono notevolmente la necessità dello scalpello da taglio a seconda del
- Predispoto per il collegamento all'aspirapolvere esterno.
- Regolatore della profondità di taglio.
- Avviamento lento

- Impugnatura laterale
- Rulli di supporto
- x2 dischi diamantati ø150mm.
- x10 rondelle 3 mm x1 rondella di sicurezza 20 mm
- x1 Rondella di bloccaggio 25 mm
- Valigetta PE-HD



# SCANALATORE CON DISCHI DIAMANTATI ø180 mm

#### **CD 180 K**

Cod. 1.6007

Potenza	1800	W
Giri a vuoto	4100	rpm
Attacco Disco	ø180	mm
Larghezza di taglio	9 - 51	mm
Capacitá di taglio	15 - 54	mm
Peso	7.7	kg

- Albero con 2 dischi diamantati ø180 mm.

- Sistema di scanalatura variabile con 2 dischi diamantati e 6 rondelle incluse.

- 15 configurazioni di taglio.

- Protezione da sovraccarico. In caso di sovraccarico la macchina si spegne istantaneamente fino a quando non torna in una situazione di sicurezza, entro 1 secondo riprende a lavorare.

- Predisposto per il collegamento con aspirapolvere esterno.
- Regolatore della profondità di taglio.
- Interruttore un funzionamento comodo e sicuro.
- Cambio della spazzola esterna senza smontare l'utensile.
- Avviamento lento
- Ruote sulla base per facilitare lo spostamento.

#### Dotazione:

- Impugnatura laterale
- x4 ruote
- x2 dischi diamantati ø180 mm. x2 rondelle 5mm

  - x1 rondella da 10mm
  - x1 Rondella 12mm
  - x1 rondella 15mm
- Valigetta PE-HD







#### **RF 1100 K**

Cod. 1.1654

Potenza	1100	W
Giri a vuoto	1600	rpm
Diametro di fresa	ø78	mm
Larghezza di taglio	25	mm
Capacità di taglio.	11 - 30	mm
Peso	6.5	kg

- Scanalatore con fresa ø78 mm. e larghezza di taglio 25 mm.

- Particolarmente adatto per mattoni forati, calcestruzzo aerato, materiali morbidi e intonaco di cemento.

- Predisposto per il collegamento con aspirapolvere esterno.
- Regolatore della profondità di taglio.
- Interruttore per un funzionamento comodo e sicuro.
- Tamponi puliti in una sola passata.

- Adattatore di aspirazione
- Fresa ø78 mm
- Valigetta PE-HD















# **SEGA CIRCOLARE Ø125 mm**

**CP 125** Cod. 1.2397



Potenza	1400	W
Giri a vuoto	12000	rpm
Attacco Disco	ø125 x 22.2	mm
Capacità di taglio a 45°	22	mm
Capacità di taglio a 90 °	34	mm
Peso	3.3	kg

- Adatto a tutti i tipi di dischi ø125 x 22,2 mm. Per tutti i tipi di mate-riali, dal legno al laminato alla porcellana e al marmo.

- Dotazione: Guida laterale
- x1 discomulti materiale

# CP 125 + Disco DIAMANTATO (Cod. 1.1565)

Dotazione:

- Guida laterale - x1 dischi de DIAMANTATO













#### SEGA CIRCOLARE PER METALLI E PANNELLI COINBENTATI ø230 mm

#### **CM 230 K**

Cod. 1.5977

Potenza	1700	W
Giri a vuoto	2600	rpm
Attacco Disco	ø230 x 25.4	mm
Capacità di taglio 90°	84	mm
Capacità di taglio 45°	56	mm
Peso	7.1	kg

- Sega circolare per dischi in widia ø230 mm.
- Progettato per il taglio a secco a bassa velocità senza raffreddamento.
- Particolarmente adatto al taglio di pannelli sandwich e di tutti i tipi di metalli.
- Grande base per tagli precisi e stabili.
- Regolatore di profonditá.
- Tagli bisellati fino 45°.

- Guida laterale.Disco di widia ø230 x 25.4 mm













# SEGA CIRCOLARE CON GUIDA ø125 mm

#### **SCP 125 DIAMANT**

Cod. 1.2829

Potenza	1400	W
Giri a vuoto	13800	rpm
Attacco Disco	ø125 x 22.2	mm
Capacità taglio 45°	22	mm
Capacità taglio 90°	39	mm
Guida (x3 unità assemblabili)	1500 x 183 x 9.5	mm
Peso	2.5-	kg











- Sega circolare per tagliare ceramica, porcellana, pietra naturale e artificiale.
- Guida di taglio in alluminio da 1,5 metri (3 sezioni da 50 cm).
- Sistema di raffreddamento ad acqua per il disco. L'apparecchiatura comprende un adattatore filettato ed un tubo flessibile con regolatore di flusso.
- Cavo di alimentazione con interruttore di sicurezza per lavorare con l'acqua.
- L'attrezzatura comprende 2 ventose e 2 morsetti per fissare saldamente la guida al materiale da tagliare, garantendo così la precisione del taglio.
- Regolatore della profondità di taglio.
- Tagli fino a 45°.
- Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- Dotazione:
   Guida di taglio di 1,5 m. composta da 3 sezioni di 50 cm.
   Disco STAYER Turbo Extrafino Profesional H10 de ø125 mm.
- Tubo flessibile con regolatore di flusso e adattatore per rubinetto x2 ventose per tenere il binario
- x2 morsetti per il bloccaggio della guida



X2 VENTOSE





GUIDA DI TAGLIO DA 1,5 M X3 SEZIONI DI 50 CM

Dotazione DISCO DI DIAMANTATO TURBO EXTRAFINO PROFESIONAL H10 Ø125 MM

SEGA CIRCOLARE CON GUIDA DI TAGLIO ø185 mm

Cod. 1.1726

Potenza	1400	W
Giri a vuoto	2000 - 5000	rpm
Attacco Disco	ø185 x 30	mm
Capacità taglio 90°	67	mm
Capacità taglio 45°	47	mm
Cap di taglio 90° con guida	62	mm
Cap di taglio 45° con guida	44	mm
Peso	4	kg

- Sega circolare per dischi in widia ø185 mm.
- Guida di taglio in alluminio di 3 metri (3 sezioni da 1 metro).
- Regolatore di velocità elettronico.
- Modulo elettronico a velocità costante sotto carico.
- Particolarmente adatto al taglio di alluminio, legno e laminato.
- Predisposto per il collegamento ad un aspiratore esterno.
- Regolatore di profondità di taglio.
- Tagli fino a 45°
- Impugnatura ergonomica.

## Dotazione:

- Guida di taglio di 3m composta da 3 sezioni da 1m.
- Disco in widia da ø185 x 30 mm













## SEGA CIRCOLARE ø190 mm

**CP 190 D** 

Cod. 1.2662

Potenza	1600	W
Giri a vuoto	5500	rpm
Attacco Disco	ø190 x 30	mm
Capacità di taglio 90°	66	mm
Capacità di taglio 45°	44	mm
Peso	4	kg

- Sega circolare per dischi in widia ø190 mm.
- Particolarmente adatto al taglio del legno e del laminato.
- Predisposto per il collegamento all'aspirapolvere esterno.
- Regolatore della profondità di taglio.
- Tagli fino a 45°.
- Maniglie ergonomiche.

#### Dotazione:

- Guida di taglio laterale.
- Disco di widia de ø190 x 30 mm











# SEGA CIRCOLARE ø235 mm

**CP 236** 

Cod. 1.5916

Potenza	2000	W
Giri a vuoto	4500	rpm
Attacco Disco	ø235 x 30	mm
Capacità di taglio 90°	85	mm
Capacità di taglio 45°	58	mm
Peso	7.2	kg

- Sega circolare per dischi in widia ø235 mm.
- Struttura in alluminio pressofuso
- Particolarmente adatto al taglio del legno e del laminato.
- Predisposto per il collegamento ad un aspiratore esterno.
- Regolatore di profonditá di taglio.
- Tagli bisellati fino a 45°.

- Guida di taglio laterale.
- Disco di widia de ø235 x 30 mm



# **SEGHETTO ALTERNATIVO**

#### S 90 PE

Cod. 1.1457

Potenza	800	W
Giri a vuoto	0 - 3000	rpm
Capacità di taglio legno	100	mm
Capacità di taglio acciaio	10	mm
Capacità di taglio plastica	100	mm
Inclinazione	0 - 15 - 30 - 45	0
Peso	2.3	kg

- Cambio rapido della lama. Attacco mandrino universale a T
- Movimento pendolare a 3 posizioni
- Variatore elettronico 6 posizioni.
- Predisposto per il collegamento all'aspirapolvere esterno
- Guida taglio laser

#### Dotazione:

- Guida laterale



















# **SEGHETTO ALTERNATIVO**

#### S 110 PE

Cod. 1.5936

780	W
0 - 3000	rpm
110	mm
8	mm
100	mm
0 - 15 - 30 - 45	0
2.9	kg
	0 - 3000 110 8 100 0 - 15 - 30 - 45

- Cambio rapido della lama. Attacco mandrino universale a T
- Testa in alluminio fuso.
- Movimento pendolare a 3 posizioni
- Variatore Elettronico 6 Posizioni.
- Predisposto per il collegamento all'aspirapolvere esterno
- Guida taglio laser

- Guida laterale.
- x2 lame

















# **SEGA UNIVERSALE**

SS 210 B

Cod. 1.2765



Potenza	1050	W
Giri a vuoto	0 - 2800	spm
Corsa lana	29	mm
Capacità di taglio legno	210	mm
Cap di taglio acciaio massiccio	20	mm
Capacità di taglio alluminio	30	mm
Cap di taglio PVC/profili	110	mm
Peso	3.4	kg

- Cambio rapido della lama. Attacco mandrino universale.
- Impugnatura girevole.
- Regolatore di velocità elettronico.
- Copertura in gomma.
- Fermo sega regolabile senza attrezziLuce di lavoro L.E.D.

#### Dotazione:

- x1 Lama di sega 150 mm.









# **SEGA UNIVERSALE PENDOLARE** SS 280 P Cod. 1.2001 SS280P

Potenza	1200	W
Giri a vuoto	800 - 2800	spm
Corsa lama	28	mm
Capacità di taglio legno	230	mm
Cap di taglio acciaio	25	mm
Capacità di taglio alluminio	35	mm
Cap di taglio PVC/profili	120	mm
Peso	3.7	kg

- Cambio rapido della lama. Attacco mandrino universale
- Sega a movimiento pendolare.
   Regolatore elettronico a 6 velocità
- Copertura in gomma.
- Fermo sega regolabile.Luce LED in area di lavoro.

#### Dotazione:

- x2 Lama.











# **MACCHINA MULTI FUNZIONE**

#### **MULTI TOOL PRO 300 K**

Cod. 1.1567

Potenza	300	W
Giri a vuoto	15000 - 23000	rpm
Orbita	3.2	mm
Peso	1.5	kg

- Macchina multiuso
- Attacco mandrino universale.
- Regolatore di velocità elettronico

- Aspirapolvere integrato. Predisposto per il collegamento all'aspirapolvere esterno.

Grande versatilità: Taglia e leviga tutti i tipi di materiali; dal legno ai metalli alla porcellana.

- Utilizzabile per sverniciátura.



- Tubo di aspirazione
- Set di carta abrasiva autoadesiva
- Piastra a delta autoadesiva
- Lama per sega semicircolare HCS Lama dritta HCS
- Spatola per raschiare Valigetta PE-HD





















#### **ACCESSORI PER MULTI TOOL PRO 300 E MULTI L20**

Accessori e set compatibili con utensili multifunzione. Catalogo Accessori - Attacco mandrino universale. Accessori disponibili:
- Lama per taglio pieno HCS (Cod. 12.550
- Lama semicircolare HCS (Cod. 12.550
- Lama dritta BIM (Cod. 12.549) - Lama semicircolare BIM (Cod. 12.551) - Lama dritta diamantata (Cod. 12.543) - Lamadiamantata semicircolare (Cod. 12.554) - Piatto delta diamantato (Cod. 12.555) - Spatola (Cod. 12.552) - Piastra delta autoadésiva (Cod. 12.557) Set 10 carte abrasive autoadesive P40/60/80/80/120 (Cod. 12.556) - Set ceramica (Cod. 12.558) - Set legno e cartongesso (Cod. 12.559)

# Levigatrici e Lucidatrici

# LEVIGATRICI E LUCIDATRICI

#### **LU 260 CE**

Cod. 1.1931

Potenza	1200	W
Giri a vuoto	600 - 3200	rpm
Dimensione lama	ø180	mm
Attacco disco	M14	
Peso	3	kg

- Lucidatrice con piastra autoadesiva ø180 mm. - Sistema elettronico per il controllo della velocitá sotto sforzo. - Regolazione elettronica della velocitá. 6 posizioni. - Ideale per lucidatura e levigatura di metalli. - Maniglia ausiliaria regolabile. - Impugnatura posteriore ergonomica - Cambio della spazzola esterna senza smontare l'utensile. LU260CE Dotazione: - Platorello in gomma.

- Cuffia di lana di agnello.

# LEVIGATRICI E LUCIDATRICI

#### PL 2500 E

Cod. 1.5678

Potenza	800	W
Giri a vuoto	800 / 1200 - 4000	rpm
Dimensione lama	ø170	mm
Attacco disco	M14	
Peso	2.3	kg

- Lucidatrice con piastra autoadesiva ø170 mm.
- Sistema elettronico per il controllo della velocitá sotto sporzo.
- Regolatore elettronico 5 velocità.
- 2 velocità di lavoro.
- Progettata per raggiungere aree difficili da lavorare.
- Particolarmente adatto per la lucidatura e la levigatura dei metalli.
- Sostituzione delle spazzole esterne senza smontare l'utensile.
- Avviamento lento
- Sistema di sicurezza contro l'attivazione involontaria.



- Platorello in goma
- Cuffia di lana d'agnello.











#### **SATINATRICE**

#### LS 1200 B

Cod. 1.2010

Potenza	1300	W
Giri a vuoto	900 - 3000	rpm
Diametro rullo	ø100 - 125	mm
Larghezza rullo	100	mm
Filettatura albero	M8	
Peso	4.6	kg

- Lucidatrice motorizzata S1 a servizio continuo per rulli ø100 125 mm.
- Sistema elettronico a velocità costante sotto carico.
- Regolatore elettronico a 6 velocità.
- Cambio della spazzola esterna senza smontare l'utensile.
- Avviamento lento
- Bloccaggio rapido sull'albero per una facile sustituzione del rullo.
- Particolarmente indicata per satinare, pulire, sverniciare, togliere ossido.

#### Dotazione:

- Impugnatura laterale.



#### **SATINATRICE**

#### LSR 1200

Cod. 1.1804

Potenza	1300	W
Giri a vuoto	1000 - 3000	rpm
Diametro rullo	ø125	mm
Larghezza rullo	100	mm
Filettatura albero	M8	
Peso	4.1	kg

- Lucidatrice leggera montata su una mini smerigliatrice.
- Motore S1 a servizio continuo per rulli ø125 mm
- Sistema elettronico a velocità costante sotto carico
- Regolatore elettronico a 6 velocità.
- Sostituzione delle spazzole esterne senza smontare l'utensile.
- Avviamento lento.
- Blocco del mandrino per il cambio rapido dei rulli.
- Carter con rullo frontale per una satinatora piú regolare.
- Particolarmente adatto per la rimozione della ruggine, la lucidatura, la satinatura e l'opacizzazione dei metalli. Anche per la testurizzazione del legno.

#### Dotazione:

- Impugnatura laterale.

# SPANER LSR1200







# **LEVIGATRICE PER TUBI**

#### LT 1401 EK

Cod. 1.1368

Potenza	1400	W
Giri a vuoto	750 - 3000	rpm
Velocità dil nastro	2.7 - 8.5	m/s
Dimensione dil nastro	40 x 760	mm
Peso	3.7	kg

- Potente levigatrice con motore S1 a servizio continuo.
- Sistema elettronico a velocità costante sotto carico.
- Regolatore elettronico a 6 velocità.
- Ampio arco di 270° per una maggiore efficienza di lavoro.
- Pulegge altamente stabili con doppi cuscinetti a sfera.
- Cambio rapido della cinghia.
- Tensione cinghia regolabile.
- Avviamento lento

- Impugnatura laterale.
- Valigetta di alluminio.
- x9 nastri 40 x 760 mm (x3 P60 / x3 P120 / x3 P240)



# STAYER

# LEVIGATRICE ROTOORBITALE

#### **RO 125**

Cod. 1.2404

Potenza	300	W
Giri a vuoto	4000 - 12000	rpm
Dimensione lama	ø125	mm
Orbita	2.8	mm
Peso	1.4	kg

- Regolatore elettronico a 6 velocità.
- Piastra di fissaggio autoadesiva.
- Bassa vibrazione.

#### Dotazione:

- Impugnatura laterale regolabile.
- Sacco raccoglipolvere.
- Disco abrasivo.













# LEVIGATRICE ROTOORBITALE

#### **RO 150 E**

Cod. 1.638

Potenza	450	W
Giri a vuoto	4000 - 13000	rpm
Dimensione lama	ø150	mm
Orbita	2.5	mm
Peso	2.4	kg

- Regolatore elettronico a 5 velocità
- Platorello auto-aderente.

- Impugnatura laterale regolabile.
- Sacco raccoglipolvere.
- Disco abrasivo.











#### LEVIGATRICE ROTOORBITALE

#### **RO 752 EK**

Cod. 1.1495

Potenza	750	W
Giri a vuoto	1600 - 5800	rpm
Dimensione lama	ø150	mm
Orbita	5	mm
Vibrazioni al minuto	3200 - 11600	mm
Rotazione forzata	180 - 700	mm
Peso	2.4	kg

#### 3 funzioni con orbita regolabile:

- 1- Movimento eccentrico con rotazione ad alta velocitá per levigare materiale molto grezzo e da costruzione.
- 2- Movimento eccentrico con rotazione a bassa velocità per levigare e pulire materiale liscio.
- 3- Movimento eccentrico (Roto orbitale) per una lucidatura fine (stampi, lamiere, carrozzerie).
- Platorello auto-aderente.
- Aspirazione integrata
- Avviamento lento

#### Dotazione:

- 3 nastri.
- Cuffia di lana di agnello.
- Piastra schiuma lucidatura.
- Valigetta PE-HD
- Impugnatura laterale.

















# LEVIGATRICE ROTOORBITALE CON MOTOREE BRUSHLESS **RO 2.5 BRUSHLESS**

Cod. 1.2663

#### **RO 5 BRUSHLESS**

Cod. 1.2194



	BRUSHLESS	BRUSHLESS	
Potenza	400	400	W
Giri a vuoto	4000 - 10000	4000 - 10000	rpm
Dimensione lama	ø150	ø150	mm
Orbita	2.5	5	mm

#### SPECIALE PER SPECIALE PER CARROZZERÍA

- 400 W che aumenta la durata dell'utensile rendendolo più potente e più leggero.
- Adatto per lavori di levigatura in carpenteria, automotive, preparazione di piani di lavoro in Corian.
- 150 mm con 15 fori per un'aspirazione ottimale.
- Struttura simmetrica che permette di usare la levigatrice con entrambe
- cità: 4000/ 5000/ 6000/ 7000/ 8000/ 9000 e 10.000 rpm.





















1.28 kg



Predisposto per l'aspirazione della polvere estrazione della

polvere

# **LEVIGATRICE ORBITALE CON 3 PIATTI**

# **LOM 130 3P**

Cod. 1.2543

Potenza	190	W
Giri a vuoto	11000	rpm
Orbita	2	mm
Peso	1.3	kg

- Levigatrice compatta per
- Progettata per l'utilizzo con una sola mano.
- Adatto per la levigatura di superfici bagnate.
- Testa ergonomica in gomma che riduce le vibrazioni.
- Protezione dalla polvere nella giunzione motore/piastra.
- Doppio sistema di fissaggio della carta vetrata:
- Aspirapolvere integrato. Predisposto per il collegamento all'aspirapolvere esterno. Morsetti
- Modello unico sul mercato,
- Appositamente progettato per la levigatura di persiane in legno.

#### Dotazione:

- Sacco raccoglipolvere.
   Piatto rettangolare 85 x 135 mm.
   Piatto bifacciale 85 x 200 m / 85 x 60 mm.
   Piatto delta 89 x 225 mm.
- x11 Carta abrasiva rettangolare 85 x 135 mm. x2 P40 / x3 P60 / x4 P80 / x2 P120
- **x11 Carta abrasiva delta** 90 x 225 mm. x2 P40 / x3 P60 / x4 P80 / x2 P120
- x11 Carta abrasiva bifacciale 80 / 85 x 255 /
  - 260 mm. x2 P40 / x3 P60 / x4 P80 / x2 P120





**Dotazione** 

x3 Piatti auto-aderente x33 Carta abrasiva inclusa





Testa di gomma Ergonomico



#### **LEVIGATRICI ORBITALI**

#### **DELTA 150**

Cod. 1.2374



- Levigatrice a delta.
- Sistema antivibrazione.
- Aspirazione integrata.
- Carta auto-aderente.

#### Dotazione:

- Il sacco raccoglipolvere.
- Carta abrasiva. x2 P60 / x2 P80 / x2 P120

Potenza	150	W
Giri a vuoto	14000	rpm
Dimensione piatto	150 x 150 x 100	mm
Peso	0.9	kg

#### **LOM 180**

Cod. 1.2553



- Base di alluminio.
- Morsetti per carta abrasiva
- Aspirazione integrata
- Fissaggio carta auto-aderente
- Impugnatura Soft-grip ed ergonomica.

#### Dotazione:

- Il sacco raccogliepolvere.
- x1 foglio.

Potenza	260	W
Giri a vuoto	12000	rpm
Dimensione piatto	90 x 185	mm
Orbita	2	mm
Peso	2.4	kg





- Potente motore a servizio continuo S1.
- Morsetti per carta abrasiva
- Aspirazione integrata
- Piastra autoadesiva
- Ergonomica. Sistema anti-vibrazione.

- Il sacco raccogliepolvere.
- x2 foglio P80.

· ·		
Potenza	400	W
Giri a vuoto	12000	rpm
Dimensione piatto	115 x 230	mm
Orbita	2	mm
Peso	2.9	kg





























# **LEVIGATRICE A NASTRO**

#### **LEN 610**

Cod. 1.5636

Potenza	1200	W
Giri a vuoto	500	rpm
Dimensioni del nastro	100 x 610	mm
Area di levigatura	100 x 155	mm
Peso	2.3	kg

# - Motore ad alta potenza e resistenza per lavori pesanti e di lunga durata.

- Sistema di aspirazione integrata.
- Predisposto per collegamento ad aspiratore esterno.
- Robusta struttura in alluminio.
- Doppia impugnatura per una levigatura sicura e uniforme.
- Cambio e regolazione della cinghia facile e veloce.

#### Dotazione:

- x1 Nastro abrasivo P80
- Raccordo per aspirazione
- Sacco raccoglipolvere.















#### **PIALLETTO**

#### P 910 B

Cod. 1.2754

Potenza	900	W
Giri a vuoto	16000	rpm
Massima profonditá di fresata	0 - 3	mm
Fresata massima	14	
Larghezza di fresata	82	mm
Peso	2.8	kg

- Potente spazzola con motore a cinghia.
- Regolatore di profondità di taglio
- Sistema di aspirazione integrata.
- Predisposto per il collegamento ad un aspiratore esterno.
- Cambio rapido della lama

#### Dotazione:

- Guida laterale.
- Sacco raccoglipolvere.
- Set di lame











# FRESATRICE PER LINGUETTE

#### **BJ 120 B**

Cod. 1.2691

Potenza	900	W
Giri a vuoto	11000	rpm
Màx. profonditá di fresata	13 x 4	mm
Linguette idone	0 - 10 - 20	nº
Diametro fresa	ø100 x 4 x 22	mm
Taglio inclinato	0 - 90 °	mm
Max. altezza di lavoro	35	mm
Peso	3.2	kg

- Speciale per unire pannelli con linguette.
- Particolarmente adatto per l'intarsio e l'ebanisteria
- Predisposto per linguette da 0, 10 e 20 mm.
- Fresatura a 45° e fino a 35 mm di altezza

- Fresa
- Sacco raccoglipolvere.



#### **RIFILATORE**

#### PRP 6

Cod. 1.2141

Potenza	480	W
Giri a vuoto	27000	rpm
Pinza	ø6 - ø8	mm
Profondità taglio	0 - 30	mm
Peso	1.6	kg

- Fresatrice leggera appositamente progettata per l'installazione di raccordi e cerniere su porte e profili in legno.
- Guide millimetriche con fermi di profondità per un controllo preciso del punto e della profondità di fresatura.
- Predisposto per il collegamento all'aspirapolvere esterno.
- Cambio rapido della fresa senza attrezzi aggiuntivi.

#### Dotazione:

- x1 fresa dritta ø14 mm
- Raccordo per aspirazione
- Guida laterale.



# **RIFILATORE**

#### PR 6

Cod. 1.653

Potenza	550	W
Giri a vuoto	32000	rpm
Pinza	ø6	mm
Profondità di taglio	0 - 30	mm
Peso	1.8	kg

- Fresatrice leggera.
- Guida millimetrica con fermo di profondità per un controllo preciso della fresatura.
- Guida laterale regolabile per tutti i tipi di lavoro di fresatura.
- Cambio della spazzola esterna senza smontare l'utensile.

#### Dotazione:

- Guida laterale regolabile
- Guida di precisione per la fresatura di curve

#### **RIFILATORE**

#### **PR 10 EK**

Cod. 1.1310

Potenza	1800	W
		VV
Giri a vuoto	8000 - 30000	rpm
Pinza	ø6 / 6.3 / 8 / 12 / 12.7	mm
Profondità di taglio	0 - 60	mm
Peso	4	kg

- Fresatrice a doppia impugnatura per frese con diametro del gambo da ø6 mm a ø12,7 mm.
- Regolatore elettronico a 6 velocità
- Guida millimetrica con doppia regolazione e arresto di profondità.
  Sistema a torretta per il livellamento di superfici irregolari.
- Predisposto per l'utilizzo con inserti.
- Predisposto per il collegamento all'aspirapolvere esterno.

- x6 Frese
- x6 Pinze ø6 / 6.3 / 8 / 12 / 12.7 mm.
- Guida laterale
- Valigetta PE-HD











# **SOFFIATORE**

#### **SP 700**

Cod. 1.2409

Potenza	480	W
Giri a vuoto	0 - 16000	rpm
Flusso d'aria	3	m³
Peso	1.6	kg

- Soffiatore leggero per foglie, polvere e segatura per giardini ed officine.
- Cavo di 2 metri.
- Tubo flessibile di soffiaggio.
- Impugnatura ergonomica
- Blocco del MOTOREe per un uso prolungato.



#### ASPIRATORE PER SOLIDI E LIQUIDI

#### **VAC 2030**

Cod. 1.1690

#### **VAC 2050 C**

Cod. 1.1198

#### VAC 2030 VAC 2050 C

Potenza	1200	1200	W
Potenza presa ausiliaria	2000	2000	W
Capacità di aspirazione	17	17	Kpa
Capacità del contenitore	30	50	L
Lunghezza tubo flessibile	ø38 x 1500	ø38 x 1900	mm
Lunghezza tubo telescopico	40 - 80	40 - 80	cm
Cavo	4.5	4.5	m
Peso	11	11	kg

- Aspiratori per solidi e liquidi.
- Aspiratori per solidi e liquidi.
   Il modello VAC 2050 C è dotato di filtro HEPA, tubo di svuotamento e una maggiore capacità del serbatoio.
   Presa di uscita per collegare gli utensili all'aspirapolvere. Quando l'utensile collegato è attivato, l'aspirapolvere si attiva automaticamente. Ritardo di 8 secondi dopo lo spegnimento per l'aspirazione completa dei detriti completa dei detriti.
- Avviamento lento.
- 4 ruote per spostarsi facilmente.

#### Dotazione:

- Tubo flessibile di aspirazione
- Raccordo di aspirazione
- Tubo telescopico.
- Spazzola 2 posizioni
- Ugello piatto
- Spazzola rotonda
- Sacchetto per rifiuti

#### **VAC 2030**

#### Dotazione:

- Sacchetto filtro lavabile
- Filtro a spugna

#### **VAC 2050 C**

- Filtro HEPA
- Catena antistatica















# **ASPIRATORE PER SOLIDI E LIQUIDI / SOFFIATORE**

**BVAC 2000** 

Cod. 1.2181

Potenza	1200	W
Potenza presa ausiliaria	2000	W
Capacità di aspirazione	17	Kpa
Capacità del contenitore	30	L
Lunghezza tubo flessibile	ø38 x 1500	mm
Lunghezza tubo telescopico	40 - 80	cm
Cavo	5	m
Peso	9.5	kg

- Aspirapolvere per solidi e liquidi.
- Pulsante per pulire il filtro HEPA tappando l'ugello.
- Presa di uscita per collegare gli utensili all'aspirapolvere.
- Soffiatore integrato.
- Indicatore di contenitore pieno.
- Sistema integrato di stoccaggio degli accessori.
- 4 ruote per muoversi facilmente.

#### Dotazione:

- Tubo flessibile di aspirazione
- Raccordo di aspirazione
- Tubo telescopico
- Spazzola 2 posizioni
- Úgello piatto
- Spazzola rotonda
- Filtro HEPA

















## **ASPIRATORE PER SOLIDI E LIQUIDI / SOFFIATORE**

**BVAC 2200 E** 

Cod. 1.1898

Potenza	1600	W
Potenza presa ausiliaria	2200	W
Capacità di aspirazione	18	Kpa
Capacità del contenitore	30	L
Lunghezza tubo flessibile	ø32 x 3000	mm
Lunghezza tubo telescopico	40 - 80	cm
Cavo	4.5	m
Peso	6	kg

- Aspirapolvere per solidi e liquidi con triplo filtraggio.
- Pulsante per pulire il filtro HEPA tappando l'ugello.
- Presa di uscita per collegare gli utensili all'aspirapolvere. Quando l'utensile collegato è attivato, l'aspirapolvere si attiva automaticamente. Ritardo di 8 secondi dopo lo spegnimento per un'aspirazione completa dei residui.
- Soffiatore integrato.
- Regolatore elettronico.
- Cambio rapido del sistema di aspirazione da solidi a liquidi (cambiando i filtri e l'ingresso di aspirazione).
- 4 ruote per facilitare lo spostamento.
- Classe di protezione IPX4



**Dotazione:**- Tubo flessibile di aspirazione

- Connettore di aspirazione da 27 a 40 mm

- Tubo telescopico


Spazzola con setole (speciale per tappeti)
Spazzola per pavimenti (speciale per liquidi)

- Ugello piatto

- Spazzola rotonda

- Filtro HEPA

- x2 Sacchetti per la polvere lavabili

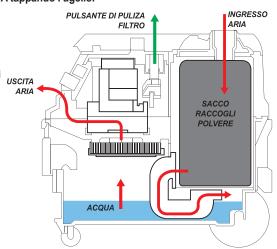















#### ASPIRATORE PER SOLIDI E LIQUIDI

#### **VVAC 2060**

Cod. 1.2182

Potenza	1200	W
Potenza presa ausiliaria	2200	W
Capacità di aspirazione	14.5 - 17.5	Kpa
Capacità del contenitore	60	L
Lunghezza tubo flessibile	ø40 x 4000	mm
Cavo	5	m
Peso	20	kg

- Aspirapolvere per solidi e liquidi.
- Pulizia automatica del filtro HEPA mediante vibrazione.
- Presa di uscita per collegare gli utensili all'aspirapolvere.
- Sistema integrato di stoccaggio degli accessori.
- 4 ruote per muoversi facilmente.
- Tubo di scarico del liquido integrato nel serbatoio.
- Classe di protezione IPX4

#### Dotazione:

- Tubo flessibile di aspirazione
- Raccordo di aspirazione
- Tubo di metallo
- Spazzola con setole (speciale per tappeti)
- Spazzola per pavimenti (speciale per liquidi)
- Ugello piatto
- Spazzola rotonda
- x2 filtri HEPA
- x1 filtro di tela a doppia parete

















ASPIRATORE PER SOLIDI E LIQUIDI CON DOPPIO MOTOREE **BVAC 2400 DM** 

Cod. 1.2412

Potenza	1200 - 2400	W
Potenza presa ausiliaria	2000	W
Capacità di aspirazione	23	Kpa
Capacità del contenitore	60	L
Lunghezza tubo flessibile	ø38 x 4000	mm
Cavo	4.5	m
Peso	23	kg

- Aspirapolvere per solidi e liquidi con 2 motori indipendenti da 1200W ciascuno.
- Pulsante per pulire il filtro HEPA.
- Presa di uscita per collegare gli l'utensile all'aspirapolvere. L'aspirapolvere e l'utensile devono essere attivati

indipendentemente.

- Galleggiante di segnalazione del serbatoio pieno.
- Tubo di scarico del liquido integrato nel serbatoio.
- 4 ruote per facilitare lo spostamento.
- Classe di protezione IPX4.

- Tubo flessibile di aspirazione
- Raccordo di aspirazione
- Tubo flessibile in metallo (in 2 pezzi).
- Spazzola con setole (speciale per tappeti)
- Spazzola per pavimenti (speciale per liquidi)
- Ugello piatto
- Spazzola rotonda
- Filtro HEPA



















# TRONCATRICE COMBINATA ø210 mm

Cod. 1.2003

Potenza	1200	W
Giri a vuoto	4500	rpm
Dimensione lama	ø210 x 30	mm
Peso	12	kg














- Motore monofase da 1200W.
- Design robusto in alluminio.
- Tavola rotante pre-regolata per tagli ogni 5°.
- Guida di taglio regolabile

#### Dotazione:

- Disco widia TCT ø210 x 30 mm
- Estensori laterali della base.
- Guida parallela.
- Carter supplementare proteggi lama.
- Morsa verticale
- Sacco raccoglipolvere.



# **DISCHI WIDIA**

Gamma completa di dischi in widia nel nostro

Catalogo Accessori



# STAYER

#### TRONCATRICE COMBINATA ø250 mm

#### **SC 250 W PRO**

Cod. 1.1377

Potenza	1500	W
Giri a vuoto	3800	rpm
Dimensione lama	ø250 x 30	mm
Peso	14.5	kg

# Capacità di taglio: lunghezza x altezza (LxH) Dritto Angolo Inclinato Composto Pianetto 90° 45/90° 90/45° 45/45°

- Troncatrice combinata con tavolo da taglio superiore per dischi in widia  $\varnothing 254$  mm.
- Motore Monofase da 1500W.
- Blocco automatico del tavolo girevole -45°, -22.5°, 0°, +22.5°, +45°

#### Dotazione:

- Lama Widia TCT ø254 x 30 mm
- Guida di arresto della lunghezza di taglio.
- Guida parallela superiore.
- Goniometro per tavolo superiore.
- Protezione inferiore del disco
- Sacco raccoglipolvere.









#### TRONCATRICE COMBINATA ø250 mm

#### **SC 265 W**

Cod. 1.105

Potenza	1500	W
Giri a vuoto	3800	rpm
Dimensione lama	ø250 x 30	mm
Peso	15.5	kg

# Capacità di taglio: lunghezza x altezza (LxH) Dritto Angolo Inclinato Composto Pianetto 90° 45/90° 90/45° 45/45° 155 x 70mm 105 x 70 mm 150 x 20 mm 55 x 50 mm 0-43 mm

- Troncatrice combinata con tavolo da taglio superiore per dischi in widia  $\varnothing 254$  mm.
- Tavolo di alluminio fuso.
- Motore Monofase di 1500W.
- Base e pianetto superiore in alluminio.
- Blocco automatico dilla tavola girevole -45°, -22.5°, 0°, +22.5°, +45°

- Disco widia TCT ø254 x 30 mm
- Guida di arresto della lunghezza di taglio.
- Guida parallela superiore.
- Goniometro per tavolo superiore.
- Protezione inferiore del disco
- Sacco raccoglipolvere.



#### TRONCATRICE COMBINATA ø250 mm

#### **SC 2600 W**


Cod. 1.1760

#### **SC 250 IW (CON MOTOREE A INDUZIONE)**

Cod. 1.2231

Potenza	1200	W
Giri a vuoto	2900	rpm
Dimensione lama	ø250 x 30	mm
Peso	16.5	kg

# Dimensione lama Peso Capacità di taglio: lunghezza x altezza (LxH) Dritto Angolo Inclinato Composto Pianetto 90° 45/90° 90/45° 45/45°



- Design robusto in alluminio da 3,2 mm.
- Snodo rinforzato realizzato in un unico pezzo senza fissaggio alla base.
- Tavola rotante pre-regolata per tagli ogni 5°.
- L'altezza del tavolo superiore può essere regolata girando la manopola.

#### Dotazione:

- Lama Widia TCT ø254 x 30 mm
- Estensori inferiori del tavolo.
- Guida parallela superiore.
- Protezione inferiore del disco.
- Morsa verticale
- Sacco raccoglipolvere.













#### TRONCATRICE COMBINATA ø250 mm

#### **SC 251 NW**

Cod. 1.2579

Potenza	1800	W
Giri a vuoto	5000	rpm
Dimensione lama	ø250 x 30	mm
Peso	16.5	kg

# Capacità di taglio: lunghezza x altezza (LxH) Dritto Angolo Inclinato Composto Pianetto 90° 45/90° 90/45° 45/45° 127 x 75mm 90 x 75 mm 127 x 50 mm 85 x 50 mm 52 mm

- Troncatrice combinata con tavolo da taglio superiore per dischi in widia  $\varnothing 254$  mm.
- Motore monofase da 1800W.
- Design robusto in alluminio.
- Tavola rotante pre-regolata per tagli ogni 5°.
- Guida di taglio regolabile

- Lama Widia TCT ø254 x 30 mm
- Estensori inferiori del tavolo.
- Guida parallela superiore.
- Protezione inferiore del disco.
- Morsa verticale
- Sacco raccoglipolvere.



#### TRONCATRICE COMBINATA ø300 mm

**SC 305 W** 

Cod. 1.2578

### SC 305 IW (CON MOTORE DE AD INDUZIONE)

Cod. 1.2192

Potenza	1600	W
Giri a vuoto	3000	rpm
Dimensione lama	ø300 x 30	mm
Peso	26	kg



- Troncatrice combinata con tavolo da taglio superiore per dischi in widia ø254 mm.
- Massima precisione di taglio.
- Motore a cinghia in entrambi i modelli ad spazzole e ad induzione.
- Rumore ridotto.
- Base e piano del tavolo in alluminio.
- Tavolo 476 x 326 mm.
- Tavola rotante pre-regolata per tagli ogni 5°.
- L'altezza del tavolo superiore può essere regolata girando la manopola.

#### Dotazione:

- Lama Widia TCT ø305 x 30 mm
- Estensori inferiori del tavolo.
- Guida parallela superiore.
- Protezione inferiore del disco.
- Morsa verticale
- Sacco raccoglipolvere.



#### TRONCATRICE COMBINATA CON TRASMISSIONE A CINGHIA ø315 mm

Macchina silenziosa.

#### **SCC 315 W**

Cod. 1.2111

Potenza	2000	W
Giri a vuoto	4000	rpm
Dimensione lama	ø315 x 30	mm
Peso	22	kg

# Capacità di taglio: lunghezza x altezza (LxH) Dritto Angolo Inclinato Composto 45/90° 90/45° 45/45° 165 x 100mm 115 x 100 mm 170 x 65 mm 62 x 62 mm 0-45 mm

- Troncatrice combinata con tavolo da taglio superiore per dischi in widia  $\emptyset 315$  mm.
- Altezza massima di taglio 110 mm.
- Potente Motore a cinghia da 2000W.
- Rumore ridotto.
- Base e tavolo superiore in alluminio.
- Tavola rotante pre-regolata per tagli da effettuare a

-45, -30°, -15°, -7.5°, 0°, +15°, +30°, +45°, +60°

- Lama Widia TCT ø315 x 30 mm
- Estensori inferiori del tavolo.
- Guida parallela superiore.
- Protezione inferiore del disco.
- Morsa verticale
- Sacco raccoglipolvere.



#### TRONCATRICE RADIALE ø216 mm

#### **SCR 216 W**

Cod. 1.2183

Potenza	1700	W
Giri a vuoto	4700	rpm
Dimensione lama	ø210 / 216 x 30	mm
Peso	12	kg

Capacità di taglio: lunghezza x altezza (LxH)			
Dritto	Angolo	Inclinato	Composto
90°	45/90°	90/45°	45/45°
340 x 65 mm	240 x 65 mm	340 x 40 mm	240 x 40 mm

- Troncatrice telescopica per dischi in widia ø216 mm.
- Testa scorrevole per tagli lunghi.
- Guida al taglio laser
- Base in alluminio.
- Tavola rotante preimpostata per tagli a
- -45° / -30° / -22.5° -15° / 0° / +15°/ +22.5° / +30° / +45°

#### Dotazione:

- Lama widia TCT ø210 x 30 mm
- Estensori inferiori del tavolo.
- Morsa verticale
- Sacco raccoglipolvere.

















#### **TRONCATRICE RADIALE ø255 mm**

#### **SCR 255 CW**

Cod. 1.1676

Potenza	1800	W
Giri a vuoto	6000	rpm
Dimensione lama	ø255 x 30	mm
Peso	17.5	kg

Capacità di taglio: lunghezza x altezza (LxH)			
Dritto	Angolo	Inclinato	Composto
90°	45/90°	90/45°	45/45°
340 x 90 mm	240 x 90 mm	340 x 50 mm	240 x 45 mm

- Troncatrice telescopica per dischi in widia ø255 mm.
- Testa scorrevole per tagli lunghi.
   Motore a cinghia silenzioso
- Guida al taglio laser
- Base in alluminio.
- Tavola rotante preimpostata per tagli a -45° / -30° / -22.5° -15° / 0° / +15°/ +22.5° / +30° / +45°

- Lama widia TCT ø255 x 30 mm
- Estensori inferiori del tavolo.
- Morsa verticale
- Sacco raccoglipolvere.



#### Troncatrice Radiale

#### **TRONCATRICE RADIALE ø315 mm**

#### **SCR 315 W**


Cod. 1.1933

Potenza	1800	W
Giri a vuoto	3500	rpm
Dimensione lama	ø315 x 30	mm
Peso	19	kg








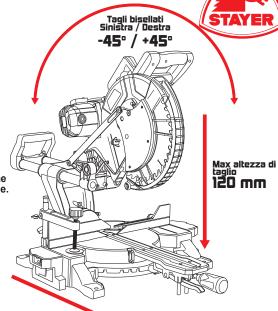

Max lungliezza di taglio **370 mm** 

- Troncatrice telescopica per dischi in widia ø315 mm.
- Inclinazione della testa a destra e a sinistra.
- Altezza massima di taglio 120 mm.
- Testa scorrevole per tagli lunghi.
- Motore a cinghia silenzioso
- Guida al taglio laser
- Base in alluminio.
- Guida di taglio per maggior precisione.



- Lama widia TCT ø315 x 30 mm
- Estensori inferiori del tavolo.
- Morsa verticale



## TRONCATRICE CON DISCO ABRASIVO ø355 mm

TV 509 D

Cod. 1.1976

Potenza	2400	W
Giri a vuoto	4000	rpm
Dimensione lama	ø355 x 3.0 x 25.4	mm
Peso	17	kg

#### Capacità di taglio

Capacità di taglio a 90°	● ø120	mm
(scatolati e pieni)	115 x 115	mm
	<b>⊿</b> 120 x 120	mm
	210 x 85	mm
Capacità di taglio a 45°	● ø120	mm
Capacità di taglio a 45° (scatolati e pieni)	● ø120 ■ 100 x 100	mm mm
	<u> </u>	

- Troncatrice per metalli con disco abrasivo.
- Morsetto orizzontale integrato regolabile da -15º a +45º.
- Motore Monofase.
- Fermo di profondità regolabile.
- Tagli inclinati da 0º a -45º.
- Dispositivo di bloccaggio della testa per un facile trasporto.











#### Dotazione:

- Disco abrasivo per il taglio del ferro ø355 x 3.0 x 25.4 mm (Cod. 5.511)

#### TRONCATRICE CON DISCO WIDIA ø355 mm

TD 355 B

Cod. 1.2507

Potenza	2200	W
Giri a vuoto	1500	rpm
Dimensione lama	ø355 x 3 x 25.4	mm
Peso	22	kg

#### Capacità di taglio

Juputitu ui tugiit		
Capacità di taglio a 90º	● ø130	mm
(scatolati e pieni)	120 x 120	mm
	<b>⊿</b> 120 x 120	mm
	185 x 95	mm
Capacità di taglio a 45º	● ø120	mm
(scatolati e pieni)	90 x 90	mm
	<b>⊿</b> 90 x 90	mm
	105 x 90	mm

- Troncatrice per il taglio dei metalli con disco in widia TCG.
- Morsetto orizzontale regolabile da -15º a +45º integrato.
- Motore monofase.
- Base in ghisa
- Fermo di profondità regolabile.
- Tagli inclinati da 0º a -45º.
- Dispositivo di bloccaggio della testa per un facile trasporto.

#### Dotazione:

- Disco TCG Widia con dente a sandwich ø355 x 3 x 25,4 mm Prestazioni 10 volte migliori rispetto agli altri dischi in widia (Cod. 12.660)



# STAYER

#### **SEGATRICE A NASTRO**

#### SN 1435 B

Cod. 1.1460

Potenza	1/2	HP
Giri a vuoto	2000 - 4000	rpm
Dimensione lama	1435 x 12.7 x 0.65	mm
Velocità	38/80	m/min
Peso	21	kg

#### Capacità di taglio

Capacità di taglio a 90°	● ø125	mm
(scatolati e pieni)	■ 125 x 125	mm
	125 x 127	mm
Capacità di taglio a 45°	● ø80	mm
(scatolati e pieni)	■ 80 x 80	mm
	80 x 100	mm
Capacità di taglio a 60°	● ø45	mm
(scatolati e pieni)	■ 45 x 45	mm
	45 x 60	mm

- Motore potente e silenzioso.
- 2 velocità.
- Morsetto rapido con apertura massima 125 mm.
- Arco in alluminio. Base in acciaio.
- Arresto della lunghezza di taglio regolabile.
- Tagli inclinati da 0º a 60º.
- Sistemi di regolazione e tensionamento della lama.
- Dispositivo di bloccaggio della testa per un facile trasporto..

#### Dotazione:

- Lama bimetallica











#### **SEGATRICE A NASTRO**

#### **SN 1735**

Cod. 1.5882

Potenza	2000	W
Dimensione lama	1735 x 13 x 0.65	mm
Velocità	30 - 80	m/min
Peso	38	kg

#### Capacità di taglio

Capacità di taglio a 90°	● ø155	mm
(scatolati e pieni)	■ 155 x 155	mm
	165 x 150	mm
Capacità di taglio a 45°	● ø110	mm
(scatolati e pieni)	■ 110 x 110	mm
	120 x 100	mm

- Potente motore monofase.
- Morsetto rapido con apertura di 165 mm.
- 2 velocità.
- Avviamento lento.
- Telaio e base in alluminio fuso.
- Volantino tendilama.

#### Dotazione:

- Lama bimetallica

#### A richiesta::

- Piedistallo 57 x 46 x 80 cm Peso 16 kg Cod. 1.454

















## **INDICE**



Trapani avvitatori 81



Trapani 82



Martelli 83



Smerigliatrici Angolari 84



Levigatrici 85



Seghe e pialletti 86



Seghetti alternativi 87



Multifunzione 88



Smerigliatrici 89



Aspirapolveri e Compressore 90



Giardinaggio 91



#### **TRAPANO / AVVITATORE 12V**

Cod. 1.1980

12	V
1.5	Ah
0-350/0-1350	rpm
ø1.5 - ø10	mm
3/8" x 24	UNF
32	Nm
ione 16 + 2	
ø20	mm
ø10	mm
ø10	mm
0.9	kg
	1.5 0-350/0-1350 Ø1.5 - Ø10 3/8" x 24 32 ione 16 + 2 Ø20 Ø10

- 2 Funzioni: avvitatore e trapano
- 2 velocitá.
- Controllo elettronico della velocitá di taglio.
- Senso di rotazione reversibile.

#### Dotazione:

- x1 caricatore
- x2 batteria 2.0Ah
- Valigetta PE-HD

















BHL118BP



TRAPANO / AVVITATORE / PERCUSSIONE 14.4V - 18V Cod. 1.2011 Cod. 1.2012

**BHL 114 BPK BHL 118 BPK** 14 4 18 Batteria litio 1.5 15 Ah Capacità batteria 0-400/0-1500 0-750/0-1500 Giri a vuoto rpm 0-6000 / 0-22000 0-6000 / 0-22000 Percussioni Attacco accessorio ø0.8 - ø10 ø0.8 - ø10 mm Attacco mandrino 3/8" x 24 3/8" x 24 UNF Coppia di serraggio 25 32 Nm Impostazioni della regolazione 17 + 117 + 1Capacità foratura legno ø30 ø32 Massima perf. muratura ø10 ø10 Capacità foratura acciaio ø10 ø10 Diametro max delle viti ø12 ø12 Peso 1.5 kg

- 3 Funzioni: Trapano, avvitatore a percussione
- Mandrino con blocco di sicurezza.
- Frizione con 17+1 punti di regolazione.
- Comoda clip per appendere l'attrezzo alla cintura tra un lavoro e l'altro.
- Indicatore L.E.D..
- 2 velocità.
- Reversibile ed elettronico.

#### Dotazione:

- x1 caricatore
- x2 batteria 2.0Ah Valigetta PE-HD

**CARICATORE 1.5 A - 14.4V** Cod. 12.476

**BATTERIA 1.5 Ah - 14.4V** Cod. 12.478

**CARICATORE 1.5 A - 18V** Cod. 12.477

BATTERIA 1.5 Ah - 18V Cod. 12.479



















BATTERY 18V





#### TRAPANO A PERCUSSIONE

Cod. 1.1381

#### TH 610 A

Cod. 1.1382

Potenza	600	W
Giri a vuoto	0 - 3000	rpm
Percussioni	0 - 41600	ipm
Attacco accessorio	ø2 - 13	mm
Attacco mandrino	1/2" x 20	UNF
Max. Cap. foratura legno	ø25	mm
Max. Cap. foratura acciaio	ø13	mm
Max. Cap. foratura pietra	ø13	mm
Peso	2	kg

#### - Trapano con 2 modalità di lavoro: rotativo e a percussione

- Caricamento elettronico.
- Reversibile.











#### TH 610 Dotazione:

- Mandrino a cramagliera
- Impugnatura laterale con asta di regolazione.
- Regolazione di profondità.

#### TH 610 A Dotazione:

- Mandrino automatico Impugnatura laterale con
- asta di regolazione. - Regolazione di profondità

#### TRAPANO A PERCUSSIONE

#### **TH 710 BA**

Cod. 1.2723

#### **TH 710 BAK**

Cod. 1.2690

Potenza	750	W
Giri a vuoto	0 - 3000	rpm
Percussioni	0 - 48000	ipm
Attacco accessorio	ø2 - 13	mm
Attacco mandrino	1/2" x 20	UNF
Max. Cap. foratura legno	ø25	mm
Max. Cap. foratura acciaio	ø13	mm
Max. Cap. foratura pietra	ø13	mm
Peso	1.8	kg

#### **TH 710 BAK**

#### Dotazione:

- Impugnatura laterale con asta di regolazione.
- Regolazione di profondità Valigetta PE-HD

# - Trapano con 2 modalità di lavoro: rotativo e a percussione

- Mandrino automatico
- Caricamento elettronico.
- Reversibile.











## TRAPANO A PERCUSSIONE

#### TH 1000 AK

Cod. 1.558

**TH 710 BA** 

Dotazione:

- Impugnatura laterale con asta di regolazione.

- Regolazione di profondità.

Potenza	1000	W
Giri a vuoto	0 - 3000	rpm
Percussioni	0 - 44800	ipm
Attacco accessorio	ø2 - 13	mm
Attacco mandrino	1/2" x 20	UNF
Max. Cap. foratura legno	ø25	mm
Max. Cap. foratura acciaio	ø13	mm
Max. Cap. foratura pietra	ø13	mm
Peso	2.3	kg

- Trapano con 2 modalità di lavoro
- Mandrino automatico
- Caricamento veloce.
- Reversibile.

- Impugnatura laterale con asta di regolazione.
- Regolazione di profondità.Valigetta PE-HD



#### **Martello Tassellatore SDS-PLUS**

#### MH 26 K

Cod. 1.1805

800	W
0 - 1300	rpm
0 - 5500	ipm
2.8	J
SDS-PLUS	
ø30	mm
ø13	mm
ø26	mm
ø68	mm
2.8	kg
	0 - 1300 0 - 5500 2.8 SDS-PLUS ø30 ø13 ø26

- Martello con 4 funzioni
  - 1- Rotativo senza percussione
  - 2- Rotativo con percussione
  - 3- Scalpello per lavori di scalpellatura su muri.
  - 4- Vario lock per regolare la posizione dello scalpello.
- Regolatore di velocità.
- Frizione di sicurezza

- **Dotazione:** Impugnatura laterale regolabile
   Regolatore di profondità
   Valigetta PE-HD



















### **Martello Tassellatore SDS-PLUS**

#### MH 6 CK

Cod. 1.2313

Potenza	1700	W
Giri a vuoto	0 - 850	rpm
Percussioni	4000	ipm
Forza di percussione	7	J
Attacco mandrino	SDS-PLUS	
Max. Cap. foratura legno	ø40	mm
Max. Cap. foratura acciaio	ø13	mm
Max. Cap. foratura pietra	ø26	mm
Cap. foratura con corone MAX.	ø65	mm
Peso	5	kg

- Martello con 4 funzioni
  - 1- Rotativo senza percussione
  - 2- Rotativo con percussione
  - 3- Scalpello per lavori di scalpellatura su muri.
  - 4- Vario lock per regolare la posizione dello scalpello.
- VAT: (Tecnologia di Assorbimento delle Vibrazioni).
- Regolatore di velocità
- Frizione di sicurezza

- **Dotazione:** Impugnatura laterale regolabile
   Regolatore di profondità
   Valigetta PE-HD



















#### MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE ø115 mm

#### FH 700 C

Cod. 1.2730

Potenza	700	W
Giri a vuoto	11000	rpm
Attacco Disco	ø115	mm
Filettatura albero	M14	
Peso	1.6	kg

- Smerigliatrice leggera con un design compatto e bilanciato.

- Potente motoree.
- Interruttore di sicurezza

#### Dotazione:

- Impugnatura laterale. 2 posizioni





#### MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE ø115 mm / ø125 mm

#### FH 900 F

Cod. 1.2731

#### FH 901 F

Cod. 1.2776

Potenza	900	W
Giri a vuoto	11000	rpm
Attacco Disco	ø115	mm
Filettatura albero	M14	
Peso	1.8	kg

- Smerigliatrice leggera con un design compatto e bilanciato.
- Potente motore.
- Interruttore di sicurezza

#### Dotazione:

- Impugnatura laterale.2 posizioni

#### FH 901 F

Disco ø125 mm







#### LEVIGATRICE DELTA

LD 141

Cod. 1.896



Potenza	180	W
Giri a vuoto	13000	rpm
Dimensione piatto	140 x 140 x 80	mm
Peso	0.9	kg

- Levigatrice a delta.
- Sistema antivibrazione.
- Estrazione della polvere integrata
- Piastra autoadesiva

#### Dotazione:

- Raccordo per aspirazione.
- x1 Carta abrasiva delta





#### LEVIGATRICE DELTA

LD 141 B

Cod. 1.2781



Potenza	110	W
Giri a vuoto	12500	rpm
Dimensione piatto	140 x 140 x 80	mm
Peso	0.65	kg

- Levigatrice a delta.
- Sistema antivibrazione.
- Estrazione della polvere integrata
- Piastra autoadesiva

#### Dotazione:

- Raccordo per aspirazione.
- x1 Carta abrasiva delta





#### LEVIGATRICE ORBITALE

LH 187 C

Cod. 1.1126



- Morsetti per carta vetrata.
- Estrazione della polvere integrata
- Piastra autoadesiva

#### Dotazione:

Potenza

Giri a vuoto

Dimensione piatto

- Raccordo per aspirazione.
- x2 Carta abrasiva delta

#### LH 190 E Cod. 1.1191



- Regolatore di velocità elettronico
- Morsetti per carta vetrata.
- Estrazione della polvere integrata
- Piastra autoadesiva
- Ergonomico. Sistema antivibrazione

#### Dotazione:

- Filtro HEPA
- x1 Carta abrasiva delta
- x1 piastra di foratura.

Potenza	250
Giri a vuoto	6000 - 14000
Dimensione piatto	92 x 187
Orbita	0.8
Peso	1.9











W

rpm

mm

mm

kg

### LEVIGATRICE ROTORBITALE



- Regolatore elettronico a 6 velocità
- Piastra di fissaggio autoadesiva
- Bassa vibrazione

#### Dotazione:

- Serbatoio di raccolta della polvere.
- Disco di levigatura.

Potenza	300	W
Giri a vuoto	12000	rpm
Dimensione piatto	ø125	mm
Orbita	2	mm
Peso	1.5	kg













Orbita







150 W

> 2 mm

1.2 kg

12000

90 x 187



rpm

mm



Potenza 900 W 0 - 3000 Corse a vuoto spm 22 Spostamento della sega mm Capacità di taglio legno 180 mm Cap di taglio acciaio massiccio 10 mm Capacità di taglio alluminio 25 mm Cap di taglio PVC/profili 100 mm Peso 3.2 kg

- Regolatore di velocità elettronico.
- Corpo macchina rivestito in gomma
- Fermo sega regolabile

#### Dotazione:

- x1 Lama di sega 150 mm.







#### **SEGA CIRCOLARE**

#### CH 185 C

Cod. 1.1544

Potenza	1300	W
Giri a vuoto	4500	rpm
Dimensione lama	ø185 x 16	mm
Capacità taglio 90°	65	mm
Capacità taglio 45°	44	mm
Peso	4.8	kg

- Sega circolare per dischi in widia ø185 mm.
- Predisposto per il collegamento all'aspirapolvere esterno.
- Regolatore della profondità di taglio.
- Tagli inclinati fino a  $45^{\circ}.$
- Design ergonomico.

#### Dotazione:

- Guida al taglio laterale
- Disco Widia ø190 x 30 mm

### **PIALLETTO**

PH 82 C

Cod. 1.2585

Potenza	710	W
Giri a vuoto	17000	rpm
Profonditá di taglio	0 - 2	mm
Prof. max di passata	10	
Larguezza di piallatura	82	mm
Peso	2.4	kg

- Potente motore a spazzola con trasmissione a cinglia.
- Regolatore di minima profondità di taglio fino ad un quarto di milímetro.
- Potente sistema di aspirazione integrato.
- Predisposto per il collegamento all'aspirapolvere esterno.
- Cambio rapido della lama

- Guida laterale.
- Sacco raccoglipolvere.
- Set di lame



















#### **SEGHETTO ALTERNATIVO**

**JS 55 CE** 


Cod. 1.2782



Potenza	500	W
Giri a vuoto	0 - 3000	rpm
Capacità taglio legno	55	mm
Capacità taglio acciaio	3	mm
Capacità taglio alluminio	6	mm
Peso	2	kg

- Innesto rapido della lama. Attacco mandrino universale a T
- Tagli inclinati da 0 a 45°.
- Regolatore di velocità elettronico
- Predisposto per il collegamento all'aspirapolvere esterno Dotazione:

- Guida laterale.
- x1 Lama per legno









#### **SEGHETTO ALTERNATIVO**

**JS 70 PE** 

Cod. 1.1803



Potenza	570	W
Giri a vuoto	800 - 2800	rpm
Capacità taglio legno	65	mm
Capacità taglio acciaio	8	mm
Capacità taglio alluminio	10	mm
Peso	2	kg

- Innesto rapido della lama. Attacco mandrino universale a T
- Movimento pendolare a 3 posizioni
- Tagli inclinati da 0 a 45°.
- Regolatore elettronico a 6 velocità
- Predisposto per il collegamento all'aspirapolvere esterno Dotazione:
- Guida laterale.
- x1 Lama per legno
- x1 Lama per metallo









#### **SEGHETTO ALTERNATIVO**

**JS 55 BE** 

Cod. 1.826



Potenza	450	W
Giri a vuoto	0 - 3000	rpm
Capacità taglio legno	55	mm
Capacità taglio acciaio	3	mm
Capacità taglio alluminio	6	mm
Peso	1.8	kg

- Tagli inclinati da 0 a 45°.
- Regolatore elettronico a 6 velocità
- Predisposto per il collegamento all'aspirapolvere esterno

#### Dotazione:

- Guida laterale.
- x1 Lama per legno
- x1 Lama per metallo







### **SEGHETTO ALTERNATIVO**

JS 80 BPE



Potenza	650	W
Giri a vuoto	500 - 3000	rpm
Capacità taglio legno	80	mm
Capacità taglio acciaio	8	mm
Capacità taglio alluminio	22	mm
Peso	2.3	kg

- Innesto rapido della lama. Attacco mandrino universale a T
- Movimento pendolare a 3 posizioni
- Tagli inclinati da 0 a 45°.
- Regolatore elettronico a 6 velocità
- Predisposto per il collegamento all'aspirapolvere esterno Dotazione:
- Guida laterale.
- x1 Lama per legno
- x1 Lama per metallo











#### **MULTI DRILL**

#### **MULTIDRILL 130**

Cod. 1.651

Potenza	130	W
Giri a vuoto	8000 - 33000	rpm
Cap. mandrino con adattatore	ø32	mm
Peso	0.5	kg

- Utensile multifunzione per lavori di alta precisione
- Regolatore di velocità elettronico
- Per tutti i tipi di materiali
- Vasta gamma di accessori. Attacco mandrino ø32 mm
- Applicazioni: foratura, levigatura, lucidatura, taglio e fresatura

#### Dotazione:

- Albero flessibile da cm 110.
- Set di 200 Accessori

Tutti gli accessori e i set compatibili nel nostro

Catalogo Accessori





#### **SEGHETTO CIRCOLARE MULTIFUNZIONE**

DRILL 130

#### **MULTIRAZER 85 K**

Cod. 1.1051

Potenza	600	W
Giri a vuoto	5500	rpm
Dimensione lama	ø85	mm
Profondità di taglio	24	mm
Peso	4.8	kg

- Taglia tutti i tipi di materiale. Set dischi incluso
- Taglio preciso con guida LASER
- Comoda base e scala graduata per un taglio preciso.
- Potente motoree S1.
- Possibilità di Taglio a tuffo

#### Dotazione:

- Guida di tagli.
- Adattatore per aspirazione.
- Valigetta PE-HD.

#### Taglia tutti i tipi di materiale. Include set dischi

- Disco DIAMANTATO IRC (per ceramica).
- Disco widia TCT (per legno).
- Disco HSS (per alluminio e leghe leggere).
- SET 3 dischi abrasivi da taglio.
- SET 3 dischi abrasivi per smerigliare.



#### **SMERIGLIATRICI**

E 150 C

Cod. 2.534



Potenza	150	W
Giri a vuoto	2950	rpm
Dimensione mole	ø150 x 16 x 12.7	mm
Peso	5.7	kg

- Potente motore ad induzione di classe E
- Cuscinetti a sfera sigillati.
- Corpo macchina in ghisa.
- Supporti pezzo regolabili
- Paraspruzzi trasparenti

#### Dotazione:

- x1 Mole ø150 mm A36
- x1 Mole ø150 mm A60



#### **SMERIGLIATRICI**

**EP 200 BM** 

Cod. 2.402



Potenza	350	W
Giri a vuoto	2950	rpm
Dimensione mole	ø200 x 20 x 16	mm
Peso	11.5	kg

- Potente motore a curva piatta su cuscinetti a sfera
- Motore incapsulato per evitare l'ingresso della polvere
- Cuscinetti a sfera sigillati.
- Interruttore elettromagnetico.
- Supporti pezzo regolabili
- Paraspruzzi trasparenti

#### Dotazione:

- x1 Mole ø200 mm A36
- x1 Mole ø200 mm A60



#### **SMERIGLIATRICI COMBINATE**

**ECA 150 B** 

Cod. 2.404





- Smerigliatrice ed affilatrice
- Motore a induzione a servizio continuo su cuscinetti a sfera per una lunga durata e maggior silenziosità.
- Interruttore antipolvere elettromagnetico.
- Supporti pezzo regolabili
- Paraspruzzi trasparenti

#### Dotazione:

- x1 Mola per smerigliare ø150 mm
- x1 Mola per affilare (Bagnato /asciutto) ø200 mm

Potenza	350	W
Giri a vuoto	2950	rpm
Mola per smerigliare	ø150 x 20 x 12.7	mm
Mola per affilare	ø200 x 40 x 20	mm
Peso	8.5	kg

- Smerigliatrice e spazzolatrice
- Motore a induzione a servizio continuo su cuscinetti a sfera per una lunga durata e maggior silenziosità.
- Interruttore antipolvere elettromagnetico.
- Supporti pezzo regolabili
- Paraspruzzi trasparenti

#### Dotazione:

- x1 Mola per smerigliare ø150 mm
- x1 Spazzola ø150 mm

Potenza	350	W
Giri a vuoto	2950	rpm
Mola per smerigliare	ø150 x 20 x 12.7	mm
Pialletto	ø150	mm
Peso	7	kg





- Smerigliatrice e levigatrice a nastro
- Motore a induzione a servizio continuo su cuscinetti a sfera per una lunga durata e maggior silenziosità.
- Interruttore antipolvere elettromagnetico.
- Supporti pezzo regolabili
- Paraspruzzi trasparenti

- x1 Mola per smerigliare ø150 mm
- x1 Nastro 50 x 586 mm.

Potenza	350	W
Giri a vuoto	2950	rpm
Mola per smerigliare	ø150 x 20 x 12.7	mm
Nastri abrasivi	50 x 586	mm
Peso	10	kg

#### **TERMOSOFFIATORI**

#### **SUH 2000 E**

Cod. 1.380

#### **SUH 2000 EK**

Cod. 1.5786

Potenza	2000	W
Flusso di aria calda	250 - 450	l/min
DI TEMPERATURA	50 - 450 / 90 - 600	°C
Peso	0.9	kg

- Termosoffiatori con elemento riscaldante in ceramica
- Di temperatura e flusso d'aria regolabili.
- 2 modalità di lavoro
- Adatto per asciugare, sverniciare, rimuovere vernici ed adesivi, piegare materiali plastici.

#### **SUH 2000 EK**

#### Dotazione:

- Set di ugelli. Valigetta PE-HD













#### **PISTOLA PER VERNICIATURA**

#### **EPG 300**

Cod. 1.738

Potenza	400	W
Pressione polverizzatore	0.1 - 0.2	Bar
Capacità serbatoio	0.8	L
Capacità erogazione	300	g/min
Massima viscosità	30	DIN/sec
Uggello	ø2.5	mm
Peso	0.9	kg

#### - Pistola a spruzzo compatta

- Blocco di sicurezza dell'ugello.
- Regolatore di flusso di vernice.
- Ugello con 3 modalità di spruzzo.
- Smontaggio rapido dei componenti.
- Misuratore di viscosità.

#### A Richiesta: Dotazione:

Ugello da 1,80 mm per vernice a bassa viscosità. - Ugello.

## **PISTOLA PER VERNICIATURA**

#### **EPG 800**

Cod. 1.2828

Potenza	800	W
Pressione polverizzatore	0.1 - 0.3	Bar
Capacità serbatoio	900	ml
Capacità erogazione	1100	ml/min
Massima viscosità	70	DIN/sec
Ugello	ø2.5	mm
Peso	2.9	kg

#### - Pistola a spruzzo con compressore.

- Regolatore di flusso di vernice.
- Ugello con 3 modalità di spruzzo.
- Misuratore di viscosità.

- Ugello.
- 1,8 m di tubo flessibile.
- Trolley.















# STAYER

#### MINI COMPRESSORE PER AUTO

#### **MINICOM B 12V**

Cod. 1.2637

Voltaggio	12	V
Giri a vuoto	1200 - 1400	rpm
Pressione massima	18	Kpa
Capacità erogazione aria	30	l/min
Peso	0.5	kg

- Compressore d'aria di piccolo formato per auto
- Collegamento diretto alla presa dell'auto.
- Manometro.

#### Dotazione:

- x3 ugelli.
- 3 metri di cavo.



#### **ASPIRATORE PER CENERI FREDDE**

BC 1200 D

Cod. 1.1072

Potenza	1200	W
Pressione massima	19	Kpa
Capacità del serbatoio	20	L
Dimensione tubo	ø38 x 1000	mm
Peso	4.5	kg

- Progettato per la pulizia di fornelli, caminetti, barbecue. Adatto per polvere, segatura, sporco e foglie.

- Serbatoio di metallo con alta resistenza termica.
- Tubo metallico con alta resistenza termica.
- Ugello in alluminio resistente all'usura e all'abrasione.
- Filtro HEPA con protezione metallica.

#### Dotazione:

- Tubo di aspirazione
- Ugello in alluminio
- Filtro HEPA

#### A Richiesta

- Filtro HEPA + Coprifiltro (lavabile) Cód. 8190.98







#### **TAGLIABORDI**

#### **CUTTY 600**

Cod. 1.659

Potenza	550	W
Giri a vuoto	10500	rpm
Dimensione taglio	ø290	mm
Spessore filo	1.4	mm
Peso	2.3	kg

- Tagliabordi con filo di nylon
- Impugnatura e asta telescopica regolabili e inclinabili.
- Bobina a 2 fili.

Dotazione:

- Avanzamento semiautomatico del filo.









#### **SOFFIATORE / ASPIRATORE / TRITURATORE**

#### **VENTO 2400 D**

- Bobina (Cod. 5025.72)

Cod. 1.2686

Potenza	2400	W
Giri a vuoto	9000 - 15000	rpm
Max. velocità dell'aria	180 - 270	Km/h
Flusso d'aria	13.2	m³/min
Capacità sacco	45	L
Peso	2.3	kg

- Soffia, trita, aspira foglie e rami somili.
- Regolatore elettronico Potenza.
- Ruote di appoggio.

#### Dotazione:

- Tubo telescopico rimovibile
  Sacchetto di aspirazione.
  Tracolla per il trasporto.

## **ELETTROSEGA**

OLMO 22-400 B

Cod. 1.1119

Potenza	2200	W
Giri a vuoto	9000 - 13000	rpm
Velocità di taglio	13.5	m/s
Cap. del serbatoio dell'olio	120	ml
Lunghezza di taglio	400	mm
Peso	5	kg

- Catena e barra.
- Guaina della barra.
- Cacciavite e chiave per le regolazioni.





#### **IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE**

#### HL 105 B

Cod. 1.2008

Potenza	1400	W
Velocitá	16300	rpm
Portata	5.5	l/min
Pressione max	105	Bar
Pressione di lavoro	70	Bar
Pressione max entrata acqua	4	Bar
Protezione	IPX5	
Peso	5.8	kg

- Potente motore S1 con spazzole.

- Accensione e spegnimento automatico. Total Stop System (TSS). Spegne automaticamente la pompa quando si rilascia il grilletto.

- Dispencer sapone.
- Tubo alta pressione di 5m.
- Cavo 5 m.

#### Dotazione:

- Pistola con Blocco di sicurezza.
- Lancia Turbo
- Lancia A ventaglio
- Connettore
- Filtro dell'acqua



#### **IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE**

#### **HLC 2000**

Cod. 1.1996

Potenza	2000	W
Velocitá	14500	rpm
Portata	6.7	l/min
Pressione max	150	Bar
Pressione di lavoro	130	Bar
Pressione max entrata acqua	4	Bar
Protezione	IPX5	
Peso	12.9	kg

- Potente motore S1 con spazzole.
- Accensione e spegnimento automatico. Total Stop System (TSS). Spegne automaticamente la pompa quando si rilascia il grilletto.
- Portata d'acquua regolabile.
- Dispencersapone.
- Tubo ad alta pressione.
- Cavo 5 mt.

#### Dotazione:

- Pistola con Blocco di sicurezza.
- Connettore
- Set 3 ugelli: Turbo / 90° / Fan
- Filtro dell'acqua



Tutti gli accessori per le idropulitrici nel nostro

Catalogo Accessori









#### **IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE**

#### **HL 2000**

Cod. 1.1764

Potenza	2000	W
Velocitá	15000	rpm
Portata	6.5	l/min
Pressione max	150	Bar
Pressione di lavoro	130	Bar
Pressione max entrata acqua	4	Bar
Protezione	IPX5	
Peso	8.7	kg

- Potente motore S1 con spazzole.
- Accensione e spegnimento automatico. Total Stop System (TSS). Spegne automaticamente la pompa quando si rilascia il grilletto.
- Dispencer sapone.
- Tubo alta pressione di 5m.
- Avvolgimento del cavo integrato
- Cavo 5 m.

#### Dotazione:

- Pistola con Blocco di sicurezza.
- Lancia Turbo
- Lancia A ventaglio
- Filtro dell'acqua





### **IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE INDUSTRIALE**

**HL 2200 IND** 

Cod. 1.1765

Potenza	2000	W
FULERIZA	2000	VV
Velocitá	2800	rpm
Portata	7	l/min
Pressione max	150	Bar
Pressione di lavoro	130	Bar
Pressione max entrata acqua	4	Bar
Protezione	IPX5	
Peso	19.5	kg

- Potente motore S1 con spazzole.
- Accensione e spegnimento automatico. Total Stop System (TSS). Spegne automaticamente la pompa quando si rilascia il grilletto.
- Dispencer sapone.
- Tubo alta pressione di 5m.
- Avvolgimento del cavo integrato
- Cavo 5 m.

- Pistola con Blocco di sicurezza.
- Lancia Turbo
- Lancia A ventaglio
- Filtro dell'acqua







#### IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE INDUSTRIALE

#### **HL 2700 IND**

Cod. 1.1766

Potenza	2500	W
Velocitá	2800	rpm
Portata	7.5	l/min
Pressione max	160	Bar
Pressione di lavoro	140	Bar
Pressione max entrata acqua	4	Bar
Protezione	IPX5	
Peso	21.3	kg

- Idropulitrice portatile con motore ad induzione.
- Sistema di arresto totale (TSS). Spegne automaticamente la pompa quando si rilascia il grilletto.
- Regolatore di flusso del sapone.
- Dispencer sapone.
- Tubo alta pressione di 5m.
- Avvolgimento del cavo integrato
- Cavo 5 m.

#### Dotazione:

- Pistola con Blocco di sicurezza.
- Lancia Turbo
- Lancia a ventaglio
- Filtro dell'acqua













#### **IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE INDUSTRIALE**

#### **HL3000 IND**

Cod. 1.1552

Potenza	3000	W
Velocitá	2800	rpm
Portata	9	l/min
Pressione max	200	Bar
Pressione di lavoro	150	Bar
Pressione max entrata acqua	7	Bar
Protezione	IPX5	
Peso	25	kg

- Idropulitrice portatile con motore ad induzione.
- Pompa in ottone
- Sistema di arresto totale (TSS). Spegne automaticamente la pompa quando si rilascia il grilletto.
- Dispencer sapone.
- Tubo alta pressione di 5m.
- Avvolgimento del cavo integrato.
- Cavo 5 m.

#### Dotazione:

- Pistola con Blocco di sicurezza.
- Lancia intermedia
- Set Uggelli di pressione per lancia a ventaglio 0° / 15° / 25° / 40° / Sapone / Turbo
- Filtro dell'acqua



Tutti gli accessori per le idropulitrici nel nostro

















#### **IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE INDUSTRIALE 110V**

#### **HL 2000 PSI**

Cod. 1.2410

Potenza	1800	W	1800	W
Velocitá	3400	rpm	3400	rpm
Portata	4.55	l/min	1.2	GPM
Pressione max	160	Bar	2300	PSI
Pressione di lavoro	138	Bar	2000	PSI
Pressione max entrata acqua	4	Bar	58	PSI
Protezione	IPX5		IPX5	
Peso	18	kg	18	kg

- Idropulitrice con motore 110V.
- Sistema di arresto totale (TSS). Spegne automaticamente la pompa quando il grilletto viene rilasciato per evitare danni.
- Serbatoio del sapone integrato.
- Regolatore di flusso del sapone.
- Tubo ad alta pressione 6m.
- Cavo da 5 m

#### Dotazione:

- Pistola con Blocco di sicurezza.
- Lancia Turbo
- Lancia a ventaglio
- Filtro dell'acqua





#### **IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE INDUSTRIALE**

#### **HL 11 B IND**

Cod. 1.2783

Potenza	2400	W
Velocitá	2800	rpm
Portata	10	I/min
Pressione max	200	Bar
Pressione di lavoro	150	Bar
Protezione	IPX5	
Peso	34	kg

- Idropulitrice portatile con potente motore ad induzione e cablaggio in rame.
- Pompa con albero a gomito con 3 pistoni in linea e testa in ottone.
- Pompa di estrazione con filtro per particelle (può utilizzare acqua di stagni, piscine o fiumi).
- Regolatore di pressione dell'acqua.
- Regolatore termico delmotore.
- Serbatoio sapone con grande capacità.
- Tubo ad alta pressione rinforzato in acciaio 8m.
- Riavvolgimento del cavo integrato.
- Stoccaggio integrato per tutti gli accessori

- Pistola con Blocco di sicurezza.
- Lancia intermedia
- Set Uggello di pressione per lancia a ventaglio 0° / 15° / 25° / 40° / Jabón
- Filtro dell'acqua













#### **MOTOSEGA A SCOPPIO SPECIALE PER POTATURA**

OLMO G1 - 250 C

Cod. 1.2740

Potenza	0.9 / 1.2	Kw/HP
Cilindrata	25.4	cm³
Giri a vuoto	3000	rpm
Capacità serbatoio	260	ml
Capacità serbatoio olio	160	ml
Lunghezza di taglio	250	mm
Peso	3.5	kg





- Motore a due tempi.
- Particolarmente adatta per i lavori di potatura.
- Lubrificazione automatica e regolabile della catena.
- Freno di sicurezza contro contraccolpi, tiri e rimbalzi.
- Miscela benzina/olio 40:1
- Tensionamento della catena facile e veloce.
- Adatto per lame fino a 450 mm.

#### Dotazione:

- Catena e barra Oregon.
- Fodero coprilama.
- Bottiglia di miscelazione 600 ml.
- Cacciavite e chiave per le regolazioni.







#### **MOTOSEGA A SCOPPIO**

**OLMO G2 - 400 B** 

Cod. 1.1041

Potenza	1.8 / 2.5	Kw/HP
Cilindrata	45	cm <sup>3</sup>
Giri a vuoto	2800	rpm
Capacità serbatoio	580	ml
Capacità serbatoio olio	250	ml
Lunghezza di taglio	400	mm
Peso	5.5	kg



- Motosega a benzina con lama da 400 mm.
- Motore a 2 tempi.
- Lubrificazione automatica e regolabile della catena.
- Livello dell'olio visibile.
- Freno di sicurezza contro contraccolpi, contraccolpi e rimbalzi.
- Miscela benzina/olio 35:1
- Tensionamento della catena facile e veloce.
- Adatto per barra fino a 450 mm.

- Catena e barra Oregon.
- Fodero coprilama.
- Bottiglia di miscelazione 600 ml.
- Cacciavite e chiave per le regolazioni.



#### **MOTOSEGA A SCOPPIO SPECIALE PER POTATURA**

**OLMO G3 - 450 C** 

Cod. 1.2741

Potenza	2.0 / 2.7	Kw/HP
Cilindrata	52	cm <sup>3</sup>
Giri a vuoto	3000	rpm
Capacità serbatoio	550	ml
Capacità serbatoio olio	260	ml
Lunghezza di taglio	450	mm
Peso	6.5	kg



- Motosega a benzina con lama da 450 mm.

- Motore a due tempi.

- Lubrificazione automatica e regolabile della catena.

- Freno di sicurezza contro contraccolpi, tiri e rimbalzi.

- Miscela benzina/olio 40:1

- Tensionamento della catena facile e veloce.

#### Dotazione:

- Catena e barra Oregon.
- Fodero coprilama.
- Bottiglia di miscelazione 600 ml.
- Cacciavite e chiave per le regolazioni





The state of the latter before the state of the state of



#### **AFFILA CATENA SEMIAUTOMATICA**

**CS 85** 

Cod. 1.1356

Potenza	85	W
Giri a vuoto	6300	rpm
Disco	ø104 x 22.2 x 3.2	mm
Peso	2.5	kg

- Affilatrice per catene di motoseghe di tutte le forme e dimensioni
- Sistema semi-automatico: la catena è bloccata in una morsa e può essere spostata automaticamente dalla molla, ma è necessario regolare manualmente l'orientamento della morsa per poter utilizzare il disco di molatura.
- Morsetto per il bloccaggio sicuro della catena.
- Morsetto rotante per una facile regolazione dell'angolo di molatura del dente.

#### Dotazione:

- Disco per affilare di 3.2 mm.





#### **SOFFIATORE / ASPIRATORE E TRITURATORE A SCOPPIO**

#### **GAS VENTO 25 B**

Cod. 1.2800

Potenza	0.7	Kw
Cilindrata	26	cm³
Giri a vuoto	3500 - 9000	rpm
Velocità max dell'aria	180	Km/h
Portata dell'aria	600	mm
Capacità serbatoio	420	ml
Capacità sacco di raccolta	40	L
Peso	6	kg

#### - Soffia, aspira e tritura foglie e rami sottili.

- Avviamento facile.
- Tubo telescopico per un facile trasporto e stoccaggio.
- Interruttore di sicurezza per evitare accensioni accidentali.
- Design ergonomico con masse bilanciate.

#### Dotazione:

- Sacco per raccolta.
- Tubo di aspirazione.



#### **TAGLIASIEPE A SCOPPIO**

#### **GAS ROSE 710**

Cod. 1.1354

Potenza	0.65	Kw
Cilindrata	22.5	cm <sup>3</sup>
Giri a vuoto	3000 - 7500	rpm
Lunghezza della lama di taglio	600	mm
Cap. Carburante (benzina)	600	ml
Peso	6.2	kg

#### - Tagliasiepe a scoppio

- Freno di sicurezza contro contraccolpi, tiri e rimbalzi.
- Avviamento facile.
- Interruttore di sicurezza per evitare accensioni accidentali.
- Impugnatura ambidestra.
- Design ergonomico con masse bilanciate.

#### Dotazione:

- Doppia protezione della lama



#### **DECESPUGLIATORE A SCOPPIO**

#### **GAS CUTTER 33**

Cod. 1.1549

Potenza	0.9	Kw
Cilindrata	33	cm³
Giri a vuoto	3000	rpm
Cap. taglio a filo	ø440	mm
Cap. taglio a lama	ø255	mm
Diametro asta	ø26 x 1500	mm
Capacità del serbatoio	1	L
Peso	8	kg

- Decespugliatore a filo e a disco a benzina.
- Potente motore 2 tempi.
- Leggera struttura in alluminio.
- Avviamento facile in tutte le situazioni.
- Rocchetto con filo/alimentazione automatica.
- Maniglia telescopica regolabile in altezza e inclinabile e fermo.
- Peso equilibrato per un impiego poco faticoso.



- Imbragatura di sostegno.
- Rocchetto filo.
- Disco con 3 lame ø255 mm.
- Carter di protezione.













### **DECESPUGLIATORE A SCOPPIO**

**GAS CUTTER 43 B** 

Cod. 1.2713

Potenza	1.25	Kw
Cilindrata	42.7	cm <sup>3</sup>
Giri a vuoto	3000	rpm
Cap. taglio a filo	ø440	mm
Attacco Disco	ø255	mm
Dimensioni del supporto	ø26 x 1500	mm
Cap. Carburante (benzina)	950	ml
Peso	6.8	kg

- Decespugliatore a filo e a disco a benzina.
- Potente motore 2 tempi.
- Leggera struttura in alluminio.
- Avviamento facile in tutte le situazioni.
- Alimentazione automatica del filo.
- Rapporto carburante/olio 40:1
- Maniglia telescopica regolabile in altezza e inclinabile e fermo.
- Peso equilibrato per un impiego poco faticoso.

- Imbragatura di sostegno.
- Rocchetto con filo/alimentazione automatica. Diam. ø2.4 x 2500 mm.
- Disco con 3 lame (per erba grossa e arbusti). ø255 mm.
- Disco Protezione lame.













#### **DECESPUGLIATORE / TAGLIASIEPI / CESOIE A SCOPPIO**

#### **MULTIGAS CUTTER B**

Cod. 1.2606

Potenza	0.75 / 1	Kw/HP
Cilindrata	33	cm <sup>3</sup>
Giri a vuoto	3200	rpm
Cap. taglio a filo	ø440	mm
Attacco Disco	ø255	mm
Lunghezza del supporto	1500 + 1000	mm
Cap. Carburante (benzina)	0.8	L
Peso	12	kg

- Multiutensile telescopico a benzina che funziona come tagliasiepi / potatore di siepi / tagliabordi e decespugliatore a disco.
  Potente motore 2 tempi.
  Leggera struttura in alluminio.
  Avviamento facile in tutte le situazioni.

- Rocchetto con filo/alimentazione automatica.
- Maniglia telescopica regolabile in altezza e inclinabile e fermo.
- Peso equilibrato per un impiego poco faticoso.

#### Dotazione:

- Doppia imbracatura con tracolla.
- Avvolgitore automatico del filo ø2.4 x 2500 mm.
- Disco a 3 lame (per erba e arbusti). ø255 mm.
- Testa della motosega
- Testa del tagliasiepi
- Supporto estensore 1m.
- Carter di protezione.













**Potatura** 





Disco a 3 lame





#### STAYER IBÉRICA S.A

Calle Sierra de Cazorla, 7 Área Empresarial, Sector 1 28320 Pinto (Madrid) Spain STAYER srl

36015 Schio (VI) Italy Via Lago di Costanza, 20

Tel: +34 91 691 86 30

Tel: + 39.0445.621.244

email: sales@grupostayer.com www.grupostayer.com

email: info@stayeritalia.it www.stayeritalia.it

Questo catalogo è destinato all'esportazione. Le fotografie di questo catalogo sono puramente indicative. La società si riserva il diritto di modificarli o modificarli senza preavviso. Dati tecnici validi salvo errori tipografici. © 2022 - Stayer Group - Dipartimento design e marketing

Italiano · vedi.01/2022



# PROGETTATO PER I PROFESSIONISTI www.stayeritalia.it

STAYER







Caricabatteria Avviatori



Segatrici a Nastro Troncatrici a Disco



Dischi Abrasivi Dischi Diamantati